



Bluetooth® audio systém

CZ Instalace/připojení

Bluetooth® audio systém

SK Montáž/Zapojenia

MEX-N5000BT

Česky

Upozornění

Nainstalujte tento přístroj do palubní desky vozidla, protože zadní strana tohoto přístroje se během provozu zahřívá.

- Tento přístroj je určen pouze pro napájení stejnosměrným napětím 12 V s uzemněným záporným pólem.
- Neved'te kabely pod šrouby a zabraňte jejich zachycení v pohyblivých dílech (například v kolejnicích sedadel).
- Aby nedošlo ke zkratu, vypněte před připojováním zapalování vozidla.
- Napájecí kabel ② nejprve připojte k přístroji a reproduktorům a teprve pak jej připojte ke konektoru pro napájení elektrického příslušenství ve vozidle.
- Veďte všechny uzemňovací kabely ke společnému uzemňovacímu bodu (zemi).**
- Z bezpečnostních důvodů nezapomeňte zaizolovat veškeré volné nezapojené kabely elektrikářskou izolační páskou.

- Poznámky k napájecímu kabelu (žlutý)**
- Pokud tento přístroj připojujete společně s dalšími stereo zařízeními, musí být okruh kabeláže vozidla, ke kterému přístroj připojujete, dimenzován na vyšší elektrickou zátěž, než představuje součet hodnot pojistek všech připojovaných zařízení.
 - Pokud žádný z okruhů kabeláže vozidla není dostatečně dimenzován, připojte přístroj přímo k akumulátoru vozidla.

Seznam součástí (1)

- Číslo v seznamu odpovídají číslům použitým v textu.
- Konzola ① a ochranný rámeček ④ jsou při dodání upevněny k přístroji. Před instalací přístroje použijte uvolňovací klíče ③ pro demontáž konzoly ① z přístroje. Podrobné informace najdete v části „Odebrání ochranného rámečku a konzoly (5)” na druhé straně.
- Uvolňovací klíče ③ si uschovejte pro případné použití v budoucnu, protože jsou rovněž nezbytné pro vyjmutí přístroje z vozidla.**

Upozornění

S konzolou ① manipulujte opatrně, abyste si neporanili prsty.

Příklad připojení (2)

Snadné připojení subwooferu (2-B)

Subwoofer můžete použít bez výkonového zesilovače, když je připojen k zadnímu reproduktorovému kabelu.

* Nepřipojujte při tomto připojení žádný reproduktor.

Poznámky

- Zajistěte, aby byl uzemňovací kabel připojen před připojením zesilovače (2-A).
- Výstražný alarm uslyšíte pouze v případě, že používáte vestavěný zesilovač (2-A).
- Zajistěte, aby byl připojen 4 - 8 ohmový subwoofer. Nepřipojujte k druhému zadnímu reproduktorovému kabelu žádný reproduktor (2-B).

Schéma zapojení (3)

Varování

Pokud máte ve vozidle nainstalovanou automatickou (motorovou) anténu bez reléové skříňky, může po připojení tohoto přístroje prostřednictvím dodávaného napájecího kabelu ② dojít k poškození antény.

Poznámky k ovládacím a napájecím kabelům

- Kabel REM OUT (modrý s bílým proužkem) dodává po zapnutí přístroje stejnosměrné napětí +12 V.
- Při použití volitelného výkonového zesilovače připojte kabel REM OUT (modrý s bílým proužkem) nebo napájecí kabel elektrického příslušenství vozidla (červený) k jeho vstupu AMP REMOTE IN.
- Pokud je vaše vozidlo vybaveno anténou FM/MW/LW vestavěnou v zadním nebo bočním skle, připojte kabel REM OUT (modrý s bílým proužkem) nebo napájecí kabel elektrického příslušenství vozidla (červený) k napájecí svorce existujícího anténního zesilovače ve vozidle. Se žádostí o podrobné informace se obraťte na vašeho prodejce.
- Společně s tímto přístrojem není možno používat automatickou (motorovou) anténu bez reléové skříňky.

Připojení pro uchování obsahu paměti

Jestliže je připojen žlutý kabel napájení, bude paměťový okruh neustále napájen, a to i tehdy, pokud je vypnuto zapalování.

Poznámky k připojení reproduktorů

- Před připojováním reproduktorů přístroj vypněte.
- Používejte reproduktory s impedancí 4 až 8 ohmů a s dostatečnou zatížitelností, aby nedošlo k jejich poškození.
- Nepřipojujte svorky reproduktorů k ukostření vozidla ani vzájemně nepropojujte svorky levého reproduktoru se svorkami pravého reproduktoru.
- Nepřipojujte uzemňovací kabel přístroje k záporné (-) svorce reproduktoru.
- Nepokoušejte se připojovat reproduktory paralelně.
- K tomuto přístroji připojujte pouze pasivní reproduktory. Při připojení aktivních reproduktorů (s vestavěným zesilovačem) ke svorkám reproduktorů může dojít k poškození přístroje.
- Abyste předešli chybné funkci přístroje, nepoužívejte kabely pro vestavěné reproduktory nainstalované ve vašem vozidle, pokud je kabeláž těchto reproduktorů uspořádána tak, že přístroj sdílí společný záporný (-) kabel pro pravý a levý reproduktor.
- Nepropojujte vzájemně kabely reproduktorů tohoto přístroje.

Slovensky

Upozornenia

Zariadenie namontujte len do prístrojovej dosky automobilu, pretože sa jeho zadná strana počas používania zahrieva.

- Toto zariadenie je určené pre prevádzku s jednosmerným napätím 12 V DC s uzemneným záporným pólom.
- Dávajte pozor, aby ste nepricvikli žiadne káble pod skrutku, alebo medzi akékoľvek pohyblivé časti (napríklad koľajničky sedadiel).
- Pred vykonaním zapojení vypnite zapalovanie, aby nedošlo ku skratu.
- K zariadeniu najskôr pripojte napájací kábel ② a reproduktory, až potom pripojte prídavný konektor napájania príslušenstva v automobile.
- Všetky uzemňovacie vodiče pripojte na spoločné uzemňovacie miesto.**
- Všetky volné nezapojené káble zaizolujte izolačnou lepiacou páskou.

Poznámky k napájacímu káblu (žltý)

- Ak zariadenie zapájate spolu s inými stereo zariadeniami, musí byť napájací okruh v automobile dimenzovaný na vyššiu prúdovú zátáž, než je súčet hodnôt všetkých poistiek vo všetkých zapojených zariadeniach.
- Ak nie je v automobile žiadny dostatočne dimenzovaný okruh, pripojte zariadenie priamo na autobatériu.

Zoznam častí (1)

- Číslo priradené jednotlivým častiam zodpovedajú číslam uvádzaným v pokynoch pre montáž.
- Pri zakúpení je konzola ① aj ochranný kryt ④ nasadený na zariadení. Pred montážou zariadenia pomocou uvoľňovacích kľúčov ③ z neho zložte konzolu ①. Podrobnosti pozri v časti “Zloženie ochranného krytu a konzoly (5)” ďalej v texte.
- Uvoľňovacie kľúče ③ uschovajte pre budúce použitie, napr. pre demontáž zariadenia z automobilu.**

Upozornenie

S konzolou ① manipulujte opatrne, aby nedošlo k poraneniu vašich prstov.

Príklad zapojenia (2)

Jednoduché pripojenie subwoofera (2-B)

Môžete používať subwoofer bez výkonového zosilňovača, ak je pripojený ku káblu zadných reproduktorov.

* K tomuto káblu nepripájajte žiadny reproduktor.

Poznámky

- Dbajte na to, aby ste uzemňovací kábel zapojili ešte pred pripojením zosilňovača (2-A).
- Upozorňujúci zvukový signál zaznie len vtedy, ak používate vestavý zosilňovač (2-A).
- Pripojte subwoofer s impedanciou 4 až 8 Ohm.
- K druhému káblu zadných reproduktorov nepripájajte reproduktor (2-B).

Schéma zapojenia (3)

Výstraha

Ak vlastníte elektrickú anténu bez spínacieho relé, jej pripojením k zariadeniu pomocou dodávaného kábla ② môže dôjsť k poškodeniu antény.

Poznámky k ovládacím a napájacím káblom



- Kábel REM OUT (modrý s bielym prúžkom) dodáva napätie +12 V DC po zapnutí zariadenia.
- Keď používate voliteľný výkonový zosilňovač, pripojte kábel REM OUT (modrý s bielym prúžkom) alebo napájací kábel príslušenstva (červený) do vstupu AMP REMOTE IN na zosilňovači.
- Ak je váš automobil vybavený vstavanou FM/MW/LW anténou v zadnom/bočnom okne, pripojte kábel REM OUT (modrý s bielym prúžkom) alebo napájací kábel príslušenstva (červený) k napájacímu konektoru anténového zosilňovača. Podrobnejšie informácie vám poskytnie predajca.
- Toto zariadenie nedokáže ovládať elektrickú výsuvnú anténu bez spínacieho relé.

Zapojenie pre uchovanie obsahu pamäte


Ak je zapojený žltý napájací kábel, pamäťový okruh bude napájaný nepretržite aj po vypnutí zapalovania.

Poznámky k zapojeniu reproduktorov

- Pred pripájaním reproduktorov zariadenie vypnite.
- Používajte reproduktory s impedanciou 4 až 8 Ohm a zodpovedajúcim výkonom. Inak môžete reproduktory poškodiť.
- Koncovky reproduktorov nepripájajte na karosériu automobilu, ani vzájomne nepripájajte konektory pravého a ľavého reproduktora.
- Nezapájajte uzemňovací kábel tohto zariadenia k zápornému (-) konektoru pre reproduktory v automobile.
- Nepokúšajte sa reproduktory zapojiť paralelne.
- Vždy pripájajte len pasívne reproduktory. Zapojenie aktívnych reproduktorov (so vstavaným zosilňovačom) do konektorov pre reproduktory môže poškodiť zariadenie.
- Aby ste predišli nesprávnemu fungovaniu, tak v prípade, že je kábel so záporným pólom (-) pripojený súčasne k pravému aj ľavému reproduktoru, nepoužívajte vstavané káble pre reproduktory vo vašom automobile.
- Neprepájajte káble reproduktorov medzi sebou.

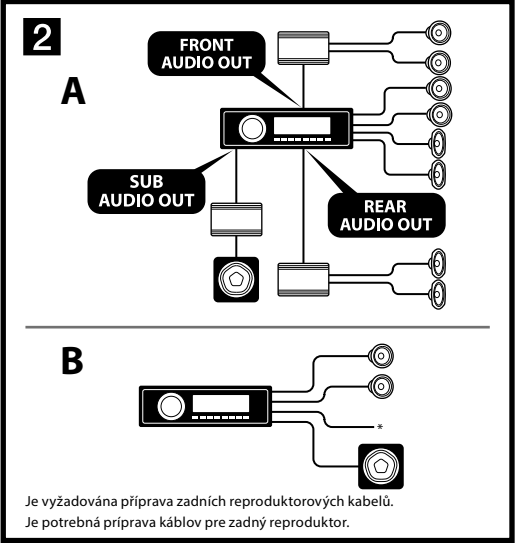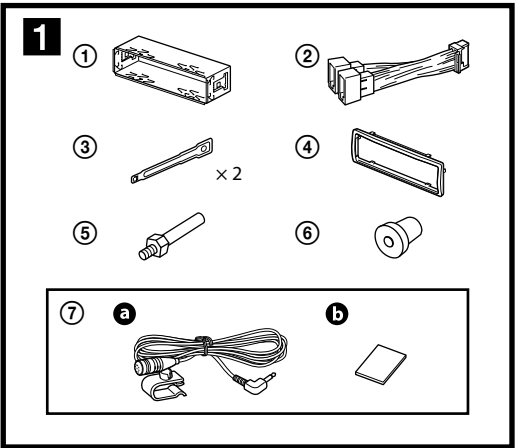

Je vyžadována příprava zadních reproduktorových kabelů. Je potrebná príprava káblov pre zadný reproduktor.

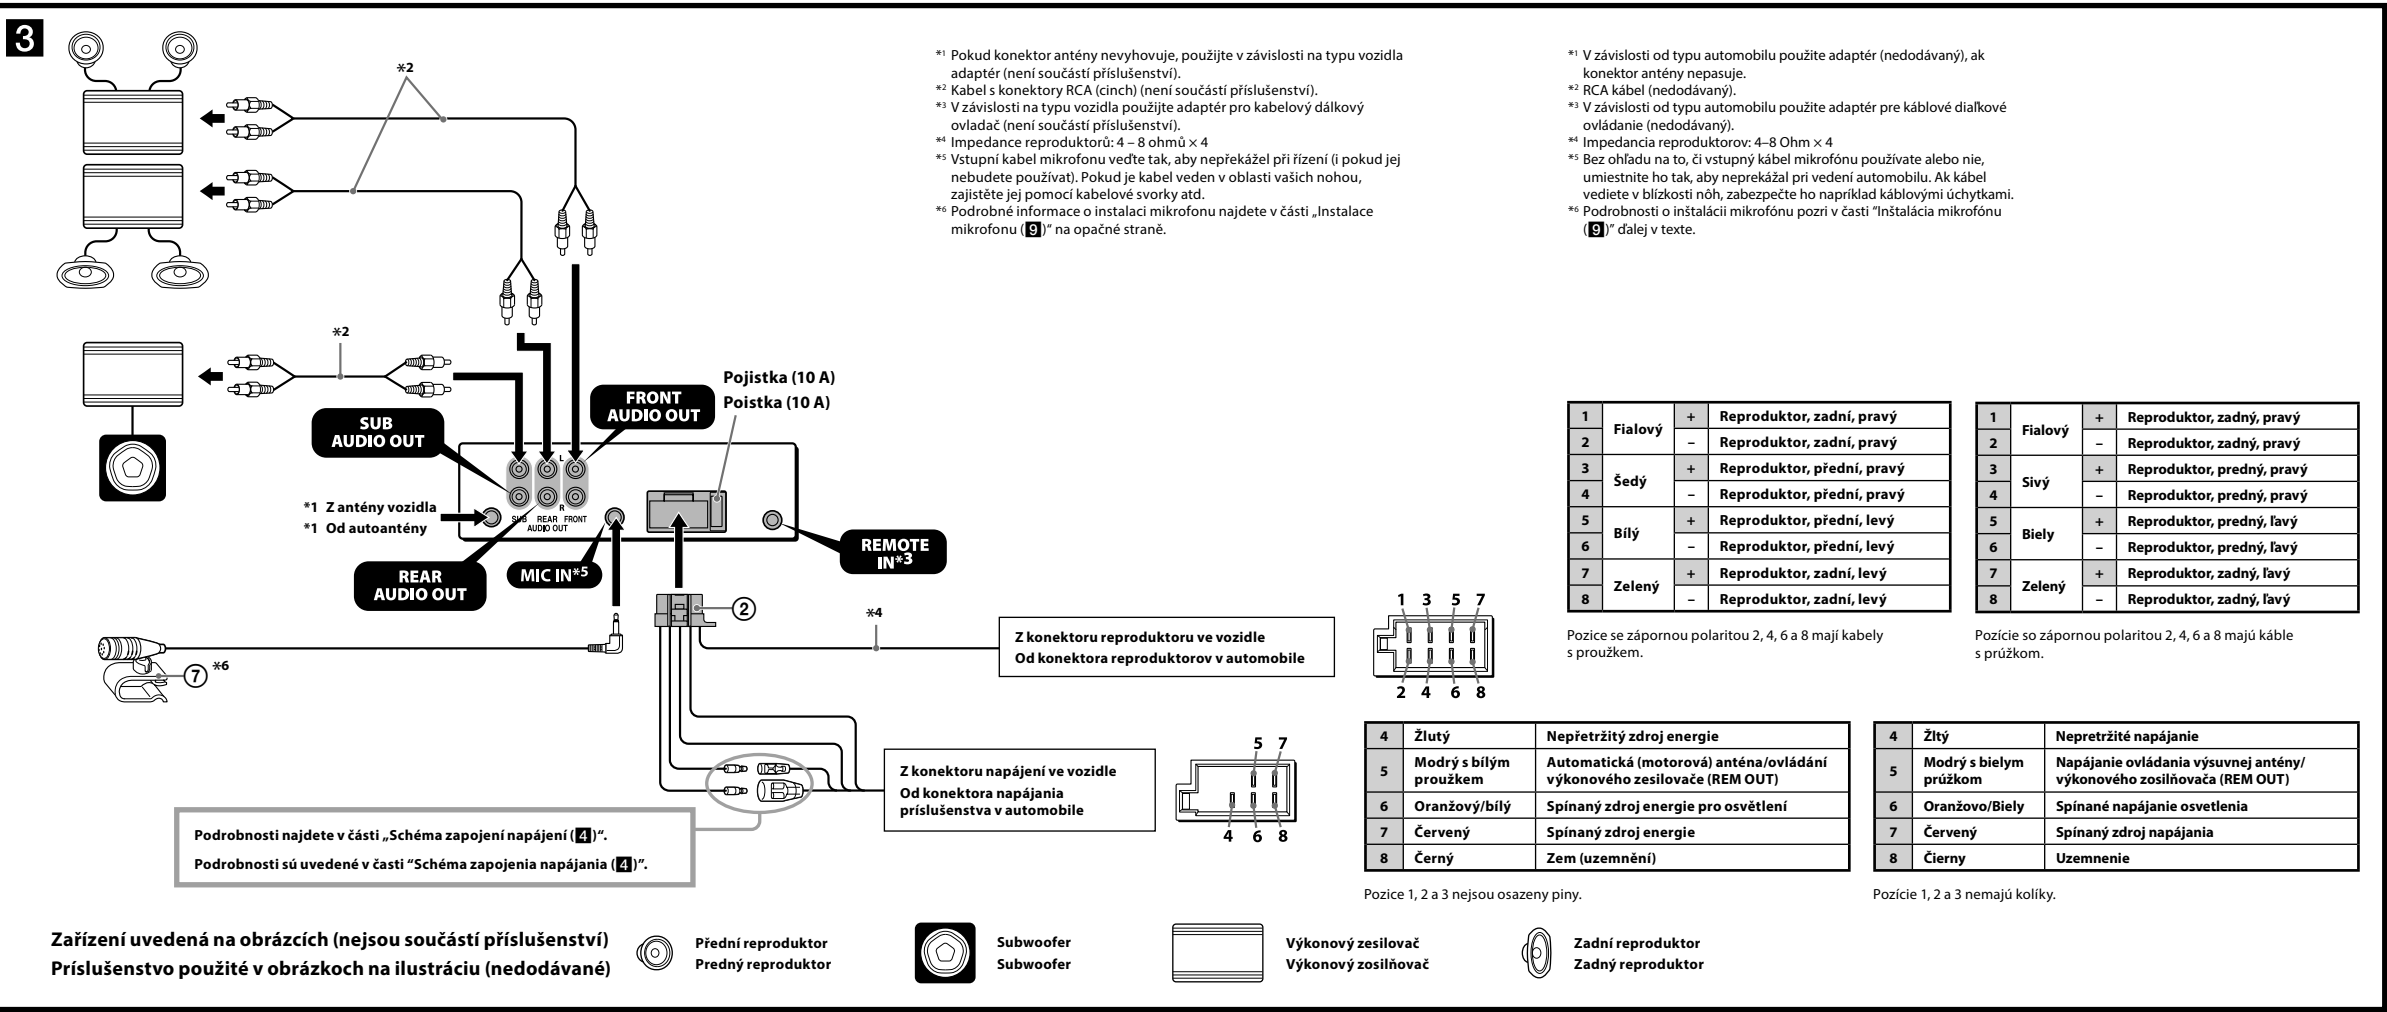

4

Konektor pro napájení elektrického příslušenství vozidla
Konektor napájania príslušenstva

1

4	Žlutý	Nepřetržitý zdroj energie
7	Červený	Spínaný zdroj energie

4	Žltý	Nepretržité napájanie
7	Červený	Spínaný zdroj napájania

2

4	Žlutý	Spínaný zdroj energie
7	Červený	Nepřetržitý zdroj energie

4	Žltý	Spínaný zdroj napájania
7	Červený	Nepretržité napájanie

3

Vozidlo, jehož spínací skříňka (zapalování) není vybavena polohou ACC (elektrické příslušenství)

Automobil bez pozície ACC na skrinke zapalovania

5

1

2

6

1

2

3

7

A

B

8

9

A

B

Česky

Schéma zapojení napájení (4)

Konektor pro napájení elektrického příslušenství vozidla se může u jednotlivých vozidel lišit. Prověřte schéma zapojení konektoru pro napájení elektrického příslušenství ve vašem vozidle, abyste se ujistili, že je připojení správné. Existují tři základní typy (4-1, 4-2, 4-3). Možná bude nutné přepojit pozice červeného a žlutého kabelu v napájecím kabelu stereo autorádia. Po odpovídajícím přizpůsobení připojení asprávném uspořádání napájecích vodičů připojte přístroj ke konektoru napájení ve vozidle. Máte-li jakékoli dotazy nebo vyskytnou-li se při připojování problémy, které nejsou uvedeny v této příručce, obraťte se prosím na prodejce vašeho vozidla.

Bezpečnostní upozornění

- Pečlivě vyberte místo pro instalaci tak, aby přístroj nepřekážel běžným úkonům při řízení.
- Vyvarujte se instalace přístroje tam, kde by byl vystaven prachu, nečistotám, nadměrným vibracím nebo vysokým teplotám, jako například na přímém slunci nebo u výstupních otvorů topení.
- Pro spolehlivou a bezpečnou instalaci používejte pouze dodávané montážní vybavení.

Volba montážního úhlu

Přístroj namontujte pod úhlem menším než 45°.

Odejmutí ochranného rámečku a konzoly (5)

Před instalací přístroje z něj odejměte ochranný rámeček 4 a konzolu 1

- Odejměte ochranný rámeček 4. Stiskněte obě strany ochranného rámečku 4 a vytáhněte jej.
- Odeberte konzolu 1.
 - Zasuňte oba uvolňovací klíče 3 mezi přístroj a konzolu 1 tak, aby zacvakly.
 - Stáhněte konzolu směrem dolů 1 a pak z ní vysuňte přístroj směrem nahoru.

Příklad montáže (6)

Instalace do palubní desky

- Poznámky**
- Před instalací zjistěte, aby byly západky po obou stranách konzoly 1 ohnuté o 2 mm směrem dovnitř. Pokud jsou tyto západky rovné nebo ohnuté směrem ven, přístroj se nenainstaluje pevně a může dojít k jeho vysunutí (6-1).
 - V případě potřeby ohněte tyto příchytky směrem ven, aby byla instalace pevná (6-2).
 - Zjistěte, aby byly čtyři západky na ochranném rámečku 4 správně zachyceny ve výřezech na přístroji (6-3).

Jak odebrat a nasadit přední panel (7)

Před instalací přístroje odeberte přední panel.

7-A Odebrání

Před odebráním předního panelu nezapomeňte stisknout a podržet tlačítko OFF (Vypnuto). Stiskněte tlačítko pro uvolnění předního panelu a vytáhněte panel směrem k sobě.

7-B Připevnění

Nasadte část A předního panelu na část B na přístroji (viz obrázky) a zatlačte na levou část tak, aby zacvakla do správné polohy.

Varování - pokud není zapalování vašeho vozidla vybaveno polohou ACC

Nezapomeňte nastavit funkci Auto Off (Automatické vypnutí). Podrobné informace najdete v dodávaném návodu k obsluze. Po vypnutí přístroje se přístroj po uplynutí nastavené doby automaticky zcela odpojí od napájení, což zabraňuje vybití akumulátoru. Pokud funkci Auto Off (Automatické vypnutí) nenastavíte, tak při každém vypnutí zapalování stiskněte tlačítko OFF (Vypnuto) a podržte jej tak dlouho, dokud displej nezhasne.

Výměna pojistky (8)

Při výměně pojistky zjistěte, aby byla použita pojistka odpovídající jmenovitému proudu uvedenému na původní pojistce. Jestliže dojde k přetavení pojistky, zkontrolujte připojení napájení a vyměňte pojistku. Jestliže se pojistka po výměně znovu přetaví, může jít o vnitřní poruchu. V takovém případě prosím požádejte o pomoc nejbližšího prodejce Sony.

Instalace mikrofonu (9)

Pro zachycení vašeho hlasu během handsfree hovorů je třeba upevnit mikrofon 7.

Upozornění

- Chraňte mikrofon před extrémně vysokou teplotou a vlhkostí.
- Pokud dojde k omotání kabelu kolem sloupku řízení nebo řadicí páky, může to být velmi nebezpečné. Dbejte na to, aby vám kabel ani ostatní součásti žádným způsobem nepřekážely při řízení.
- Pokud je vaše vozidlo vybaveno airbagy nebo jiným ochranným systémem pro absorpci nárazů, obraťte se před upevněním mikrofonu na obchod, kde jste tento přístroj zakoupili nebo na prodejce vašeho vozidla.

9-A Upevnění na sluneční clonu

Upevněte svorky (nejsou součástí příslušenství) a upravte délku a umístění kabelu tak, aby vám nepřekážel při řízení.

9-B Upevnění k palubní desce

Upevněte svorku (nejsou součástí příslušenství) a upravte délku a umístění kabelu tak, aby vám nepřekážel při řízení.

Poznámky

- Před přilepením oboustranné lepicí pásky B očistěte povrch palubní desky suchým hadříkem.
- Nastavte mikrofon do vhodného úhlu.

Slovensky

Schéma zapojenia napájania (4)

Konektor napájania príslušenstva sa môže v závislosti od automobilu líšiť. Podľa schémy napájania konektora vo vašom automobile skontrolujte, či zapojenie zodpovedá konektoru na zariadení. Vyskytujú sa tri základné typy konektorov (4-1, 4-2, 4-3). Je možné, že bude potrebné zameniť pozíciu červeného a žltého kábla konektora napájania príslušenstva. Po dôkladnom prekontrolovaní a prípadnom upravení napájacích káblov pripojte zariadenie k napájaniu. Ak máte akékoľvek otázky alebo problémy týkajúce sa zapojenia zariadenia, ktoré nie sú popísané v tomto návode, obráťte sa na predajcu vášho automobilu.

Bezpečnostné upozornenia

- Miesto montáže zvolte tak, aby zariadenie neprekážalo vedeniu automobilu.
- Zariadenie nemontujte na miesta vystavené nadmernej prašnosti, nečistote, nadmerným otrasom alebo nadmernej teplote, ako napr. priamemu slnečnému žiareniu alebo pôsobeniu tepelných zdrojov.
- Zariadenie bezpečne namontujete len pomocou dodávaného montážneho príslušenstva.

Nastavenie uhla montáže

Uhol montáže musí byť menší ako 45°.

Zloženie ochranného krytu a konzoly (5)

Pred montážou zariadenia zo zariadenia zložte ochranný kryt 4 aj konzolu 1.

- Vyberte predný ochranný kryt 4. Stlačte obidva okraje ochranného krytu 4 a vytiahnite ho.
- Vyberte konzolu 1.
 - Obidva uvoľňovacie kľúče 3 zasunúte medzi konzolu 1 a zariadenie tak, aby zacvakli.
 - Posúvaním postupne zložte konzolu 1 zo zariadenia.

Příklad montáže (6)

Montáž do přístrojové desky

- Poznámky**
- Před montážou zariadenia do konzoly vyhnite jazyčky po obidvoch stranách konzoly 1 dovnútra cca 2 mm. Ak jazyčky nevyhnete, alebo ich vyhnete smerom von, zariadenie nenamontujete bezpečne a môže sa vysunúť (6-1).
 - Ak je to potrebné, vyhňte jazyčky smerom von (6-2).
 - Skontrolujte, či štyri výčnelky na ochrannom kryte 4 správne zapasovali do otvorov v zariadení (6-3).

Vybratie a nasadenie predného panela (7)

Pred montážou zariadenia vyberte predný panel.

7-A Vybratie predného panela

Pred vybratím predného panela stlačte a podržte zatlačené tlačidlo OFF. Stlačte tlačidlo uvoľnenia predného panela a potiahnite predný panel smerom k vám.

7-B Nasadenie predného panela

Podľa obrázka nasadte časť A predného panela na časť B na zariadení, potom jemne zatlačte ľavú stranu, kým nezacvakne na svoje miesto.

Upozornenie pre prípad montáže v automobile bez pozície ACC

Nastavte funkciu automatického úplného vypnutia (Auto Off). Podrobnosti pozri v dodávanom návode na použitie. Zariadenie sa úplne a automaticky vypne v nastavenom čase po normálnom vypnutí, čím sa predíde vybitiu autobaterie. Ak nenastavíte funkciu automatického úplného vypnutia (Auto Off), vždy po vypnutí zapalovania zatlačte a podržte OFF dovtedy, kým sa nevyhne zobrazenie na displeji.

Výmena poistky (8)

Pri výmene poistky skontrolujte, či hodnota jej prúdovej záťaže zodpovedá odporúčanej hodnote. Ak dôjde k prepáleniu poistky, skontrolujte správnosť napájania a vymeňte ju za novú. Keď sa poistka prepáli znovu, môže ísť o poruchu vo vnútri zariadenia. V takomto prípade sa obráťte na najbližšieho predajcu Sony.

Inštalácia mikrofónu (9)

Aby bolo možné hlasité (Handsfree) telefonovanie, je potrebné nainštalovať mikrofón 7.

Upozornenia

- Mikrofón nevystavujte extrémne vysokým teplotám a vlhkosti.
- Je veľmi nebezpečné, ak dôjde k omotaniu kábla okolo hriadeľa volant alebo okolo radiacej páky. Dbajte na to, aby žiadne časti zariadenia nebránili vedeniu automobilu.
- Ak je váš automobil vybavený airbagmi alebo iným bezpečnostným zariadením, pred inštaláciou kontaktuje autorizovaného predajcu tohto zariadenia alebo predajcu vášho automobilu.

9-A Inštalácia na slnečnú clonu

Nainštalujte spony (nedodávané) a nastavte dĺžku a polohu kábla tak, aby neprekážal pri vedení automobilu.

9-B Inštalácia na prístrojovú dosku

Nainštalujte sponu (nedodávanú) a nastavte dĺžku a polohu kábla tak, aby neprekážal pri vedení automobilu.

Poznámky

- Pred prilepením obojstrannej lepiacej pásky B vyčistite pomocou suchej handričky povrch prístrojovej dosky.
- Sklon mikrofónu nastavte do správnej polohy.