

**Opomba za države, v katerih veljajo EU direktive**  
Proizvajalec tega izdelka je korporacija Sony, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonska. Pooblaščen predstavnik za EMC in varnost izdelka je Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Nemčija. V zvezi s servisom in garancijo se obrnite na naslove, navedene v dokumentih za servis in v garancijskem listu.

# 2-stezni zvočnik

## Navodila za namestitev

SL

### Opozorila

- Zvočniškega sistema ne neprekinjeno uporabljati pri visoki glasnosti.
- Kasete, ure in kreditne kartice ne hraniti v bližini zvočniškega sistema, ker jih lahko poškodujejo magneti v zvočnikih.
- Pri namestitvi enote upoštevajte naslednje, ker lahko pride do motenj pri delovanju in/ali motenj zvoka:
  - Z rokami ali orodjem se ne dotikajte stožca zvočnika, ker jih lahko poškodujete.
  - Prstov ne potiskajte v odprtine na okvirju.
  - Notranjost enote ne sme priti v stik s tujimi predmeti.

Če ne najdete primerneга mesta za namestitev, se o tem posvetujte z vašim prodajalcem opreme za čoln ali vašim najbližjim prodajalcem opreme Sony.

### Tehnični podatki

|                            |                                                                                    |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Zvočnik                    | 2-stezni koaksialni:<br>Nizkotonec 10 cm, konusni<br>Visokotonec 2,5 cm, kupolasti |
| Kratka največja moč*1      | 200 W*2                                                                            |
| Nazivna moč                | 30 W*2                                                                             |
| Nazivna impedanca          | 4 ohmi                                                                             |
| Nivo izhodnega zvoka       | 88±2 dB (1 W, 1 m)*2                                                               |
| Učinkovit frekvenčni obseg | 60 – 24.000 Hz*2                                                                   |
| Masa                       | Okrog 390 g posamezen zvočnik                                                      |
| Priložena oprema           | Deli za namestitev                                                                 |

*Pridržujemo si pravico do spremembe oblike in tehničnih podatkov brez predhodnega obvestila.*


\*1 Kratka največja moč« je v nekaterih primerih navedeno tud kot »Največja moč«.

\*2 Pogoji testiranja v skladu z IEC 60268-5 (2003-5)


XS-GT1028F

Mere

Enota (mm)

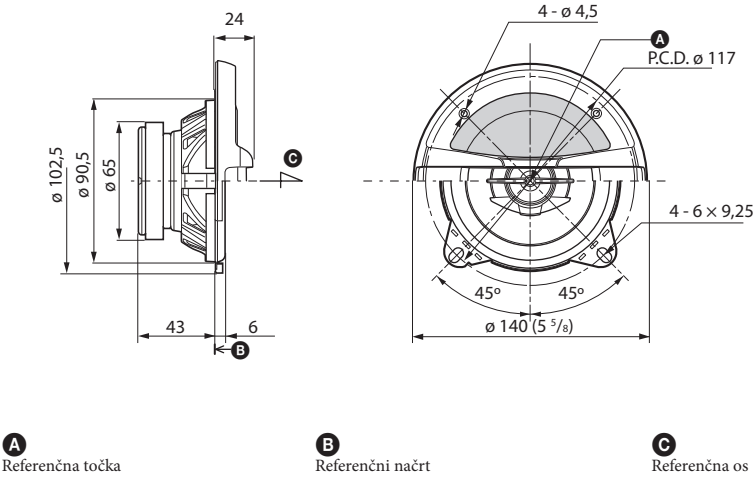

### Potopljena vgradnja

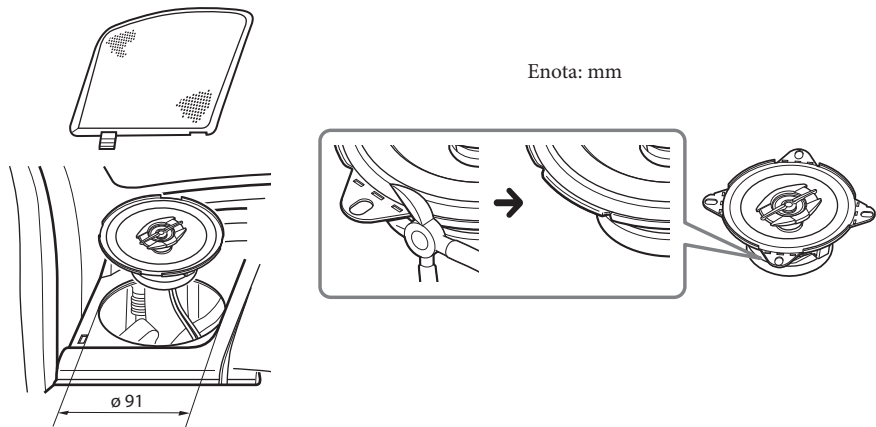

Pri odstranitvi vgradnih podpornikov je ta zvočnik je primeren skoraj za vsa vozila. Vgradne podpornike odrežite ali odščipnite s škarjami ali kleščami, tako da na tem delu okvirja zvočnika ni izstopajoči delov.

**Opomba**  
Pri odstranjevanju vgradnih podpornikov bodite pozorni na okvir zvočnika, ker so lahko robovi zelo ostri.

# Vgradnja


## Pred vgradnjo

Za potopljeno vgradnjo je potrebna globina najmanj 43 mm. Izmerite globino na mestu, kjer želite vgraditi zvočnik, in se prepričajte, da zvočnik ne ovira drugih delov vozila. Pri določitvi mesta za namestitev upoštevajte naslednje:

- Bodite pozorni, da nič ne blokira mesta za vgradnjo v vrata (spredaj/zadaj) ali v zadnjo polico.
- V vratih (spredaj/zadaj) ali v zadnji polici je običajno že na voljo odprtina za vgradnjo zvočnika. V tem primeru morate samo prilagoditi ploščo.
- Pri vgradnji tega sistema zvočnikov v vrata (spredaj/zadaj) bodite pozorni, da priključki zvočnika, okvirji oz. magneti ne blokirajo delov v notranjosti avtomobila, kot npr. mehanizem v vratih za odpiranje in zapiranje oken itd.

- Prav tako bodite pozorni, da se mreža zvočnika ne dotika delov notranje opreme avtomobila, kot so ročaji za odpiranje oken ali vrat, naslonjal za roke, predalov v vratih, luči, sedežev itd.
  - Pri namestitve sistema zvočnikov v zadnjo polico bodite pozorni, da se priključki zvočnikov, okvirji oz. magneti ne blokirajo delov v notranjosti avtomobila, kot npr. mehanizem za odpiranje in zapiranje prtljažnika itd.
- Prav tako bodite pozorni, da se mreža zvočnika ne dotika delov notranje opreme avtomobila, kot so varnostni pasovi, podporniki za glavo, dodatne zavorne luči, notranjega ohišja zadnji brisalcev, zaščite pred soncem ali čistilca itd.

## Seznam delov

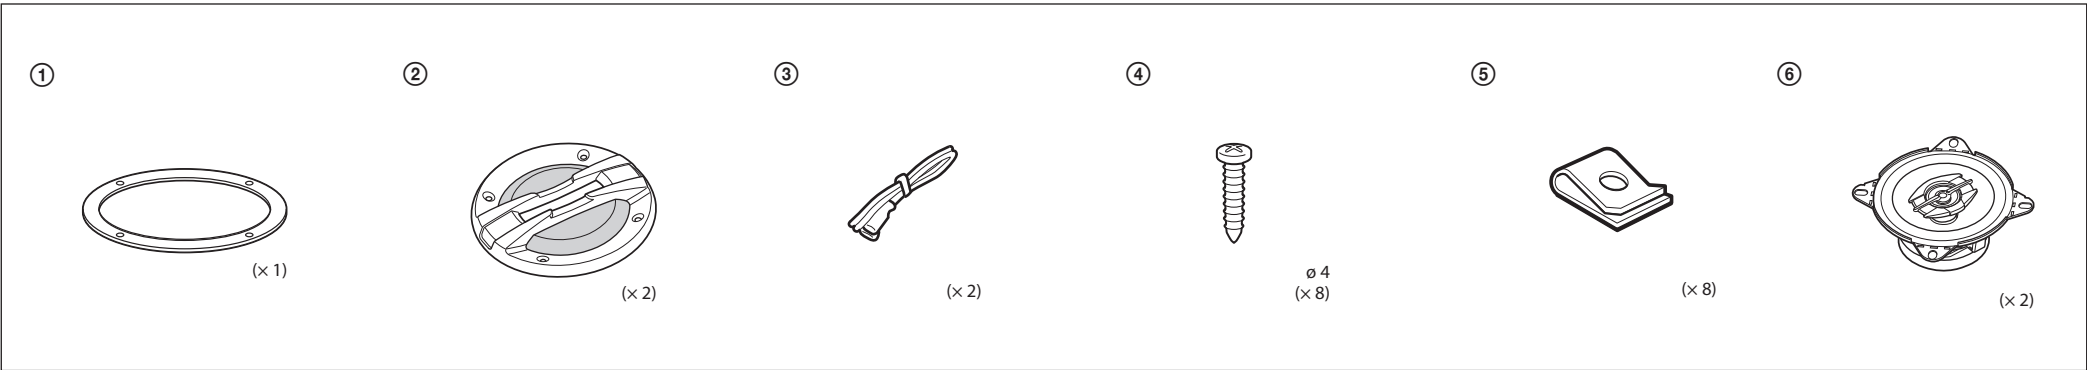

## Vgradnja iz notranjosti avtomobila

### VRATA (SPREDNJA/ZADNJA)

1

Označite in izvrtajte 4 luknje s premerom 3,2 mm<sup>\*1</sup>.

Enota: mm

Pri uporabi ⑥: premer 5 mm

2

Kabel s črnimi črtami

Ojačevalnik itd.

<sup>\*2</sup> Opomba  
Za sprostitev dela ③ močno pritisnite na zapiralo in pazljivo izvlecite ③.  
V primeru premočnega pritiska lahko poškodujete zvočnik ali priključkih.

<sup>\*3</sup> Bel kabel – levi zvočnik  
Siv kabel – desni zvočnik

3

Enota: mm