

SONY[®]

4-485-836-E1(1) (EE)

Blu-ray Disc™-i / DVD kodusüsteem

Kasutusjuhend

HOIATUS

Ärge paigaldage seadet suletud ruumi, näiteks raamaturiiulisse või integreeritud kappi. Tulekahju vältimiseks ärge katke seadme õhuava ajalehe, laudlina, kardina ega muu sarnasega. Ärge asetage seadmele lahtise leegiga esemeid (nt süüdatud küünlaid). Tulekahju või elektrilöögi vältimiseks ärge asetage seadme lähedusse tikuvaid või pritsivaid esemeid ega seadmele vedelikega täidetud anumaid, näiteks vaase. Ärge asetage akusid või akuga seadet liigse kuumuse kätte, näiteks päikesepaistesse või tule lähedale. Vigastuste vältimiseks peab seade olema paigaldusjuhthoõride järgi tugevalt põrandale/seinalle kinnitatud. Ainult siseruumides kasutamiseks. Seadet on katsetatud ja see vastab elektromagnetilise ühilduvuse direktiivis välja toodud piirangutele juhul, kui kasutatakse vähem kui 3 meetri pikkust ühenduskaablit.

Sagedusriba 5,15–5,35 GHz on mõeldud vaid siseruumides kasutamiseks.

Toiteallikad

- Seade on vooluvõrgus seni, kuni seda pole vahelduvvoolukontaktist eemaldatud, isegi kui seade ise on välja lülitatud.
- Kuna põhipistikut kasutatakse seadme vooluvõrgust eemaldamiseks, ühendage seade hõlpsalt ligipääsetavasse vahelduvvoolukontakti. Kui märkate seadme töös hälbeid, eemaldage põhipistik kohe vahelduvvoolukontaktist.

HOIATUS

Optiliste seadmete kasutamine selle tootega suurendab ohtu silmadele. Kuna Blu-ray Discis / DVD kodukinosüsteemins kasutatav laserkiir on silmadele kahjulik, ärge üritage korpusi lahti võtta. Hooldustööd laske teha vaid vastava väljaõppega personalil.

CAUTION	CLASS 3R VISIBLE AND INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN. AVOID DIRECT EYE EXPOSURE.
VORSICHT	KLASSE 3R SICHTBARE UND UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG WENN GEFÄHRT UNMITTLBAREN AUGENKONTAKT VERMEIDEN.
ADVARSEL	SYNLIG OG USYNLIG LASERSTRÅLING AF KLASSE 3R VED ÅBNING. UNDGÅ AT SE DIREKTE PÅ STRÅLEN.
ADVARSEL	SYNLIG OG USYNLIG LASERSTRÅLING I KLASSE 3R NÅR DEKSEL ÅPNES. UNNGÅ DIREKTE EKSPOSERING AV ØYNE.
VARNING	KLASS 3R SYNLIG OCH OSYNLIG LASERSTRÅLNING NÅR DENNA DEL ÄR ÖPPNAD. UNDVIK ATT DIREKT EXPONERAS ÖGONEN FÖR STRÅLNINGEN.
VARO!	AVATTUNA LUOKAN 3R NÄKYVÄÄ JA NÄKYMÄTÖNTÄ LASERSÄTELYÄ. VÄLTÄ KATSEEN SUORAA ALTIESTÄMISTÄ.
警告	打开时有3类可见和不可见激光辐射，避免眼睛受到直射的照射。
注意	打開時有第3類可視及不可視雷射輻射，避免眼睛直接暴露。

Seadme vastuvõtuseade on klassi CLASS 3R LASER toode. Kui laseri kaitsekorpus avatakse, kiirgub seadmest nähtavat ja nähtamatut laserkiirgust, seega vältige laseri otsekontakti silmadega. See märgistus asub põhiseadme põhja välispinnal.

CLASS 1 LASER PRODUCT LASER KLASSE 1 LUOKAN 1 LASERLAITE KLASS 1 LASERAPPARAT
--

Seade on klassi CLASS 1 LASER toode. See märgistus asub põhiseadme põhja välispinnal.

Nimeplaat asub välispinnal seadme all.

Soovitavad kaablid

Arvutite ja/või välisseadmetega ühendamiseks tuleb kasutada korralikult varjestatud ja maandatud kaableid ning pistikuid.



Vanade akude ning elektri- ja elektroonikaseadmete käitlemine (kehtib Euroopa Liidus ja teistes Euroopa riikides, kus on eraldi toimivad kogumissüsteemid)

See sümbol tootel, akul või pakendil näitab, et toodet ja akut ei tohi olmejäätmetena käidelda. Teatud akudel võidakse seda sümbolit kasutada koos keemilise sümboliga. Elavhõbeda (Hg) või tina (Pb) keemiline sümbol lisatakse, kui aku sisaldab enam kui 0,0005% elavhõbedat või 0,004% tina. Tagades nende toodete ja akude reeglitepärase utilliseerimise, aitate ära hoida võimalikke keskkonda ja tervist mõjutavaid negatiivseid tagajärgi, mis ebakorrekse käitlemise tõttu võivad tekkida. Materjalide taastötlemine aitab säästa loodusressursse. Toodete korral, mis nõuavad ohutuse, jõudluse või andmete terviklikkuse tõttu alalist ühendust kaasatud akuga, tohib akut vahetada vaid kvalifitseeritud hoolduspersonal. Aku ning elektri- ja elektroonikaseadmete reeglitepärase käitlemise tagamiseks viige toode kasutusea lõppedes spetsiaalsesse elektri- ja elektroonikaseadmete taastötlemiseks mõeldud kogumispunkti. Kõigi teiste akude puhul vaadake jaotist, kus räägitakse aku ohutust eemaldamisest tootest. Viige aku spetsiaalsesse kogumispunkti, kus see taastõeldakse kasutatud akudele kohaselt. Täpsema teabe saamiseks toote või aku taastötlemise kohta võtke ühendust kohaliku omavalitsuse, lähedalasuva jäätmekäitluspunkti või kauplusega, kust selle toote või aku ostsite.

Teatis klientidele: järgmine teave kehtib ainult seadmetele, mida müüakse riikides, kus kehtivad EL-i direktiivid.

Selle toote on tootnud Sony Corporation (aadressiga 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075, Jaapan) või selle esindaja. Küsimusi seoses toote ühilduvuse kohta Euroopa Liidu õigusaktidega võite küsida volitatud esindajalt Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Saksamaa. Hooldus- või garantiiprobleemide korral võtke ühendust aadressil, mille leiate eraldi hooldus- või garantiidokumentidest.

Käesolevaga kinnitab Sony Corporation, et see seade vastab direktiivi 1999/5/EC põhinõuetele ja muudele kehtivatele sätetele.

Üksikasjad leiate järgmiselt veebilehelt: <http://www.compliance.sony.de/>



See toode on mõeldud kasutamiseks järgmistes riikides.

AT, BE, BG, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, EL, HU, IS, IE, IT, LV, LI, LT, LU, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SK, SI, ES, SE, CH, GB

See Blu-ray Disc / DVD

kodukinosüsteem on mõeldud plaatide või USB-seadmete heli ja video taasesituseks, muusika voogesituseks NFC-ga ühilduvatest nutitelefoniidest või Bluetooth-seadmest ning FM-tuunerist. See süsteem toetab ka voogedastust võrgus ja ekraanipeegeldust.

3D-video vaatamine

Osal inimestel võib 3D-videote vaatamisega kaasneda ebamugavustunne (nt tuleb silmi kissitada, tekib väsimus või iiveldus). Sony soovib kõigil vaatajatel 3D-videote vaatamisel regulaarseid pause teha. Vajalike pauside pikkus ja sagedus on erinevatel inimestel erinev. Tehke seda oma mugavuse järgi. Kui tunnete ebamugavust, lõpetage 3D-video vaatamine, kuni ebamugavustunne kaob. Vajaduse korral pidage nõu arstiga. Vaadake ka (i) kasutusjuhendit ja/või tootega kasutatavate seadmete või Blu-ray Disci sisu hoiatusteadet, ja (ii) meie veebisaiti (<http://esupport.sony.com/>), kust leiate uusimat teavet. Väikeste (eriti alla 6-aastaste) laste nägemine on alles välja arenemas. Enne kui lubate väikestel lastel vaadata 3D-videoid, pidage nõu arstiga (nt lastearsti või silmaarstiga). Täiskasvanud peavad lapsi juhendama veendumaks, et jälgitakse üllatoodud soovitusi.

Kopeerimiskaitse

- Arvestage Blu-ray Disci ja DVD-andmekandjate puhul kasutatavaid täiustatud sisukaitsesüsteeme. Need süsteemid nimega AAC (Advanced Access Content System) ja CSS (Content Scramble System) võivad taasesitusel, analoogväljastamisel ja muude sarnaste funktsioonide kasutamisel sisaldada teatud piiranguid. Toote kasutus ja kehtivad piirangud võivad sõltuda ostukuupäevast, kuna AAC-i juhtkond võib pärast ostmist kehtestada uued piirangud või olemasolevaid muuta.

- Cinavia teatis
See toode kasutab osade äriiselt toodetud heliribade volitamata koopiade kasutamise piiramiseks Cinavia tehnoloogiat. Kui tuvastatakse volitamata koopia keelatud kasutamine, kuvatakse teade ja taasesitus või kopeerimine katkestatakse.
Lisateavet Cinavia tehnoloogia kohta leiate Cinavia võrgus olevast tarbija teabekeskusest aadressil <http://www.cinavia.com>. Kui soovite Cinavia kohta lisateavet posti teel, saatke postkaart oma postiaadressiga sellele aadressile: Cinavia Consumer Information Center, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.

Autoriõigused ja kaubamärgid

- See süsteem sisaldab Dolby* Digitali ja DTS-i** digitaalset ruumilist süsteemi.
 - * Toodetud ettevõtte Dolby Laboratories litsentsi alusel. Dolby ja topelt-D sümbolid on ettevõtte Dolby Laboratories kaubamärgid.
 - ** DTS-i patendid leiate saidilt <http://patents.dts.com>. Toodetud ettevõtte DTS Licensing Limited litsentsi alusel. DTS, DTS-HD, selle sümbol ja DTS ning selle sümbol koos on ettevõtte DTS, Inc. registreeritud kaubamärgid. © DTS, Inc. Kõik õigused on kaitstud.
- Süsteem sisaldab kõrglahutusega multimeediumliidese tehnoloogiat (High-Definition Multimedia Interface; (HDMI™)).
Mõisted HDMI ja HDMI High-Definition Multimedia Interface ning HDMI logo on ettevõtte HDMI Licensing LLC registreeritud kaubamärgid Ameerika Ühendriikides ja muudes riikides.
- Java on ettevõtte Oracle ja/või selle sidusettevõtete kaubamärk.
- DVD Logo on ettevõtte DVD Format/Logo Licensing Corporation kaubamärk.

- Blu-ray Disc, Blu-ray, Blu-ray 3D, BD-LIVE, BONUSVIEW ja logod on ettevõtte Blu-ray Disc Association kaubamärgid.
- Blu-ray Disc, DVD+RW, DVD-RW, DVD+R, DVD-R, DVD VIDEO ja CD logod on kaubamärgid.
- Super Audio CD on kaubamärk.
- App Store on ettevõtte Apple Inc. teenindusmärk.
- BRAVIA on ettevõtte Sony Corporation kaubamärk.
- AVCHD 3D/Progressive'i ja AVCHD 3D/Progressive'i logod on ettevõtete Panasonic Corporation ja Sony Corporation kaubamärgid.
- XMB ja xross media bar on ettevõtete Sony Corporation ja Sony Computer Entertainment Inc. kaubamärgid.
- PlayStation on ettevõtte Sony Computer Entertainment Inc. registreeritud kaubamärk.
- Sony Entertainment Networki logo ja Sony Entertainment Network on Sony Corporationi kaubamärgid.
- Muusika ja videote tuvastustehnoloogiat ja sellega seotud andmeid pakub Gracenote®. Gracenote esindab muusika tuvastustehnoloogia ja seotud sisu kohaletomitamise tööstusstandardit. Lisateavet leiata veebisaidilt www.gracenote.com.

CD, DVD, Blu-ray Disci ning muusika ja videoga seotud andmed ettevõttelt Gracenote, Inc., Gracenote'i autoriõigus © aastast 2000 praeguseni. Gracenote'i tarkvara, Gracenote'i autoriõigus © aastast 2000 praeguseni. Sellele tootele ja teenusele kehtib vähemalt üks Gracenote'ile kuuluv patent. Gracenote'i veebisaidilt leiata mittetäieliku loendi kehtivatest Gracenote'i patentidest. Gracenote, CDDB, MusicID, Gracenote'i logo ja logotüüp ning logo Powered by Gracenote on ettevõtte Gracenote, Inc. registreeritud kaubamärgid või kaubamärgid Ameerika Ühendriikides ja/või teistes riikides.



- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Access® ja Wi-Fi Alliance® on ettevõtte Wi-Fi Alliance registreeritud kaubamärgid.
- Wi-Fi CERTIFIED™, WPA™, WPA2™, Wi-Fi Protected Setup™, Miracast™ ja Wi-Fi CERTIFIED Miracast™ on ettevõtte Wi-Fi Alliance kaubamärgid.
- N Mark on ettevõtte NFC Forum, Inc. kaubamärk või registreeritud kaubamärk Ameerika Ühendriikides ja teistes riikides.
- Android™ on ettevõtte Google Inc. kaubamärk.
- Google Play™ on ettevõtte Google Inc. kaubamärk.
- Xperia on ettevõtte Sony Mobile Communications AB kaubamärk.
- Sõna *Bluetooth*® märk ja logod on ettevõttele Bluetooth SIG, Inc. kuuluvad registreeritud kaubamärgid ning Sony Corporation kasutab neid märke litsentsi alusel. Teised kaubamärgid ja ärinimed kuuluvad nende omanikele.

- MPEG Layer-3 helikodeerimise tehnoloogia ja patent on litsentsitud ettevõtelt Fraunhofer IIS ja Thomson.
- See toode sisaldab ettevõtte Verance Corporation litsentsi alusel kasutatavat omandiõigustega kaitstud tehnoloogiat ja seda kaitseb USA patent 7 369 677 ja teised USA-s ja terves maailmas kehtivad ja ootelolevad patendid, ning ka sellise tehnoloogia teatud aspektidele kehtivad autoriõigused ja ärisaladuste kaitse. Cinavia on ettevõtte Verance Corporation kaubamärk. Autoriõigused 2004–2010 – Verance Corporation. Kõik õigused kuuluvad Verance'ile. Pöördprojekteerimine ja demonteerimine on keelatud.
- Windows Media on ettevõtte Microsoft Corporation registreeritud kaubamärk või kaubamärk USA-s ja/või teistes riikides. See toode on kaitstud ettevõtte Microsoft Corporation teatud intellektuaalse omandi õigustega. Selle tehnoloogia kasutamine või levitamine väljaspool seda toodet on ilma Microsofti või selliste õigustega Microsofti sidusettevõtte sobiva litsentsita keelatud. Sisuananikud kasutavad Microsoft PlayReady™ sisu juurdepääsu tehnoloogiat intellektuaalomandi (sh autoriõigustega kaitstud sisu) kaitsmiseks. See seade kasutab PlayReady-tehnoloogiat, et pääseda juurde PlayReadyga kaitstud sisule ja/või WMDRM-iga kaitstud sisule. Kui seade ei suuda sisu kasutamisel piiranguid korralikult jõustada, võivad sisu omanikud taotlema Microsoftilt seadme võime tarbida PlayReadyga kaitstud sisu tühistamist. Tühistamine ei tohiks mõjutada kaitsmata sisu või sisu, mida kaitsevad muud sisu juurdepääsu tehnoloogiad. Sisu omanikud võivad teilt nende sisule juurdepääsemiseks nõuda PlayReady tühistamist. Kui sellest keeldute,

ei pääse te tühistamist nõudvale sisule juurde.

- DLNA™, DLNA logo ja DLNA CERTIFIED™ on ettevõtte Digital Living Network Alliance kaubamärgid, teenusemärgid või sertifikaadid.
- Opera® Devices SDK kuulub ettevõttele Opera Software ASA. Autoriõigused 1995–2013, Opera Software ASA. Kõik õigused on kaitstud.

O POWERED
BY OPERA®

- Kõik teised kaubamärgid on nende omanike kaubamärgid.
- Muud süsteemid ja tootenimed on üldiselt nende tootjate registreeritud kaubamärgid või kaubamärgid. Märke™ ja® selles dokumendis ei kuvata.

Lõppkasutaja litsentsi teave

Gracenote'i® lõppkasutaja litsentsileping

See rakendus või seade sisaldab tarkvara Emeryville'is, Californias asuvalt ettevõtelt Gracenote, Inc. (Gracenote). Gracenote'i pakutav tarkvara (Gracenote'i tarkvara) võimaldab sellel rakendusel tuvastada plaate ja/või faile ning hankida võrgus olevatest serveritest või manustatud andmebaasidest (ühise nimega Gracenote'i serverid) muusikaga seotud teavet (sh nimi, esitaja, lugu ja pealkiri – Gracenote'i andmed) ja kasutada teisi funktsioone. Gracenote'i andmeid tohib kasutada vaid selle rakenduse või seadme lõppkasutajale mõeldud spetsiaalsete funktsioonidega. Nõustute, et kasutate Gracenote'i andmeid, Gracenote'i tarkvara ja Gracenote'i servereid vaid isiklikuks ja mitteäriliseks otstarbeks. Nõustute, et ei määra, kopeeri, kannu üle ega

edasta Gracnote'i tarkvara või mis tahes Gracnote'i andmeid mis tahes kolmandale osapoolele. NÕUSTUTE, ET EI KASUTA GRACNOTE'I ANDMEID, GRACNOTE'I TARKVARA EGA GRACNOTE'I SERVEREID ÜHELGI VIISIL, MIDA POLE SELLES DOKUMENDIS SÕNASSELGELT LUBATUD.

Nõustute, et teile Gracnote'i andmete, Gracnote'i tarkvara ja Gracnote'i serverite kasutamiseks antud lihtlitsents lõpetatakse, kui neid piiranguid rikutakse. Kui teie litsents lõpetatakse, nõustute lõpetama kõigi ja mis tahes Gracnote'i andmete, Gracnote'i tarkvara ja Gracnote'i serverite kasutamise. Gracnote säilitab kõik Gracnote'i andmete, Gracnote'i tarkvara ja Gracnote'i serverite õigused, sh kõik omandiõigused. Gracnote ei pea teile mitte ühelgi tingimusel maksma teie esitatud mis tahes teabe eest. Nõustute, et Gracnote, Inc. võib selle lepingu alusel jõustada enda nimel teie vastu oma õigused.

Gracnote'i teenus kasutab statistilistel eesmärkidel päringute jälitamiseks ainulaadset ID-d. Juhuslikult määratud numbrilise ID eesmärk on võimaldada Gracnote'i teenusel loendada päringuid teadmata, kes te olete. Lisateavet vaadake veebilehelt, kust leiате Gracnote'i teenuse privaatsuseeskirja.

Gracnote'i tarkvara ja iga Gracnote'i andmete üksus litsentsitakse teile VALMISKUJUL. Gracnote ei anna teile otseseid ega kaudseid garantiid, mis puutub Gracnote'i serveritest pärinevate mis tahes Gracnote'i andmete täpsusesse. Gracnote jätab endale õiguse Gracnote'i serveritest andmeid kustutada või muuta andmete kategooriaid mis tahes põhjusel, mida Gracnote piisavaks peab. Puudub garantii, et Gracnote'i tarkvaras või Gracnote'i serverites ei esine vigu või et Gracnote'i tarkvara või Gracnote'i serverite töös ei esine katkestusi.

Gracnote ei ole kohustatud teile pakkuma uusi täiustatud või täiendavaid andmetüüpe ega kategooriaid, mida Gracnote võib tulevikus pakkuda, ja võib vabalt teenuste pakkumise mis tahes ajal peatada.

GRACNOTE ÜTLEB LAHTI KÕIKIDEST OTSESTEST VÕI KAUSDEST GARANTIIDEST, SH (KUID MITTE AINULT) KAUSDEST GARANTIID KAUBANDUSLIKELE NÕUETELE JA EESMÄRGILE VASTAVUSE, NIME JA RIKKUMATUSE KOHTA. GRACNOTE EI ANNA GARANTIID TULEMUSTE KOHTA, MIS TULENEVAD GRACNOTE'I TARKVARA VÕI MIS TAHES GRACNOTE'I SERVERI TEIEPOOLSEST KASUTUSEST. MITTE ÜHELGI TINGIMUSEL EI OLE GRACNOTE KOHUSTATUD TEILE TASUMA MIS TAHES PÕHJUSEL VÕI JUHUSLIKULT TEKKINUD KAHJUDE VÕI MIS TAHES KAOTATUD VÕI SAAMATA JÄÄNUD TULUDE EEST.

© Gracnote, Inc. 2013

Kasutusjuhendist

- Siinse kasutusjuhendi juhtnõõrid kirjeldavad kaugjuhtimise puldi nuppe. Võite kasutada ka põhiseadmle olevaid juhtnuppe, kui neil on puldil olevate nuppudega samad või sarnased nimed.
- Selles juhendis kasutatakse mõistet „ketas“ üldviitena BD-dele, DVD-dele, Super Audio CD-dele või CD-dele, kui tekstis või illustatsioonidel pole teisiti nimetatud.
- Mõned joonised on toodud kontseptuaalsete joonistena ja need võivad tegelikelt toodetest erineda.
- Teleriekraanil kuvatud üksused võivad piirkonniti erineda.
- Vaikeseadistus on alla joonitud.

Sisukord

Kasutusjuhendist	7
Lahtipakkimine	10
Detailide ja juhtelementide juhend	11
Alustamine	
1. samm: kõlarite paigaldamine	17
2. samm: süsteemi ühendamine	17
Kõlarite ühendamine	17
Teleri ühendamine	18
Muude seadmete ühendamine	19
Antenni ühendamine	21
3. samm: võrguühenduse ettevalmistamine	21
4. samm: lihtne seadistus	22
5. samm: taasesituse allika valimine	23
6. samm: ruumilise heli nautimine	24
Taasesitus	
Plaadi esitus	26
Esitamine USB-seadmest	27
Muusika nautimine BLUETOOTH-i seadmelt	28
Ekraani peegelduse kasutamine	30
Ühenduse loomine kaugseadmega ühe puutega funktsiooni (NFC) kaudu	30
Funktsiooni SongPal kasutamine	33
Esitamine võrgu kaudu	33
Võimalikud valikud	35
Heli reguleerimine	
Helivormingu, mitmekeelsete radade või kanali valimine	38
Multipleksülekanadega heli nautimine	38
Tuuner	
Raadio kuulamine	39
Teenuse Radio Data System (RDS) vastuvõtmine	40
Teised toimingud	
Funktsiooni BRAVIA Sync HDMI juhtimine	40
Kõlarite seadistus	41
Unetaimeri kasutamine	42
Põhiseadmel olevate nuppude inaktiveerimine	43
Heleduse muutmine	43
Visualiseerimise nautimine TV ekraanil	43
Elektri säästmine ooterežiimis	44
Veebisaitide sirvimine	44

Seadistused ja reguleerimine

Seadistusekraani kasutamine	46
[Software Update] (Tarkvara värskendamine)	47
[Screen Settings] (Ekraani seadistus)	47
[Audio Settings] (Heliseadistus)	50
[BD/DVD Viewing Settings] (BD/DVD vaatamise seadistus)	51
[Parental Control Settings] (Vanemliku järelevalve seadistus)	51
[Music Settings] (Muusika seadistus)	52
[System Settings] (Süsteemi seadistus)	52
[External Input Settings] (Välise sisendi seadistus) ..	54
[Network Settings] (Võrguseadistus)	54
[Easy Network Settings] (Lihtne võrguseadistus)	55
[Resetting] (Lähtestamine)	55

Lisateave

Ettevaatusabinõud	56
Märkused plaatide kohta	58
Tõrkeotsing	59
Esitatavad plaadid	65
Esitatavad failitüübid	66
Toetatud helivormingud	68
Spetsifikatsioonid	68
Keele tähiste loend	70
Register	72

Lahtipakkimine

- Kiirjuhend
- Kõlarite paigaldusjuhend
- Viitejuhend
- Kaugjuhtimise pult (1)
- R03 (suurus AAA) patareid (2)
- FM-traatantenn (õhuantenn) (1)




või



- Eesmised kõlarid (2)



- Basskõmistaja (1)



- Kõlarijuhtmed (2, punane/valge)



- Statiivid (2)



- Kruvid (4)




Detailide ja juhtelementide juhend

Lisateabe saamiseks vaadake sulgudes olevaid lehti.

Põhiseade

Üla- ja esipaneel

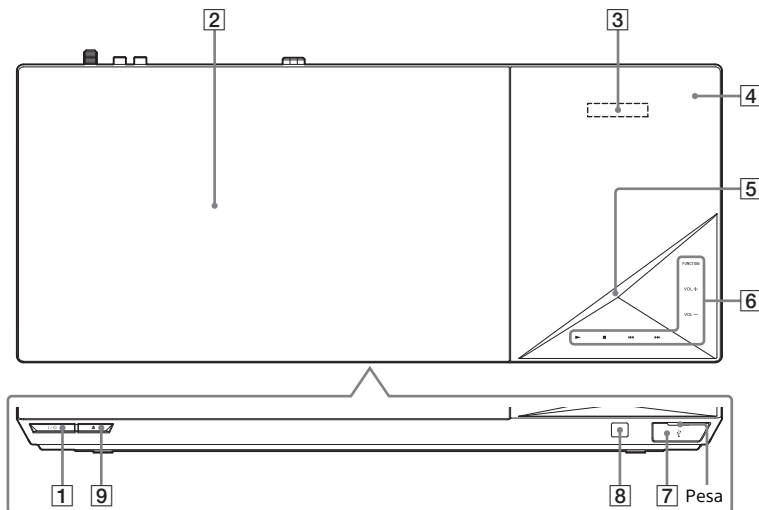

1 I/⏻ (sees/ootel)

Lülitab põhiseadme sisse või ooterežiimile.

2 Plaadi kaas (lk 26)

3 Ülapaneeli ekraan

4  (N-Mark) (lk 30)

Paigutage NFC-ga ühilduv seade NFC-funktsiooni aktiveerimiseks selle tähise lähedusse.

5 LED-näidik

Valge: süttib, kui põhiseade sisse lülitatakse.

Sinine (BLUETOOTHi oleku kohta):

- Seade on sidumiseks valmis: vilgub kiiresti
- Sidumise ajal: vilgub kiiresti
- NFC-seade on tuvastatud: vilgub
- Ühendus on loodud: süttib

6 Pehmed puutenupud/näidikud

▶* (esitamine)

■* (peatamine)

◀◀/▶▶ (eelmine/järgmine)

VOL +/-

FUNCTION (lk 23)

Valib taasesitusallika.

* Puudutage ja hoidke põhiseadme nuppu ▶ all kauem kui 2 sekundit. Süsteemis taasesitatakse sisseehitatud helidemonstratsioon. Kui USB-seade on ühendatud, esitatakse helidemonstratsiooni USB-seadmel olevat helisisu. Puudutage demonstratsiooni peatamiseks nuppu ■.

Märkus

Demonstratsiooni ajal võib helitugevus olla teie määratud tasemest suurem.

7 USB port (lk 27)

Avage kate, pistes sõrmeküüne pesasse.

8 R (kaugjuhtimise puldi andur)

9 ▲ (ava/sulge)


Teave pehmete puutenuppude/näidikute kohta

Pehme puutenupu näidikud vilguvad iga kord, kui põhiseadme sisse lülitate. Oodake, kuni näidikud lõpetavad vilkumise. Nupud töötavad vaid näidikute süttimisel.

Märkus

- Need nupud reageerivad õrnale puudutamisele. Ärge vajutage neid jõuga.
- Kui nupp ei tööta, vabastage see ja oodake paar sekundit. Seejärel puudutage nuppu uuesti, kattes sõrmega nupu näidiku.


Ülapaneeeli ekraani näidikud

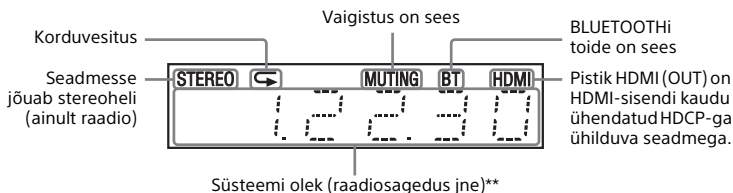

* High-bandwidth Digital Content Protection

** Nuppu DISPLAY vajutades kuvatakse voo teave / dekodeerimisolek, kui funktsioon on seatud valikule TV. Olenevalt dekodeeritavast voost või üksusest ei pruugi voo teave / dekodeerimisolek ilmuda.


Tagapaneel

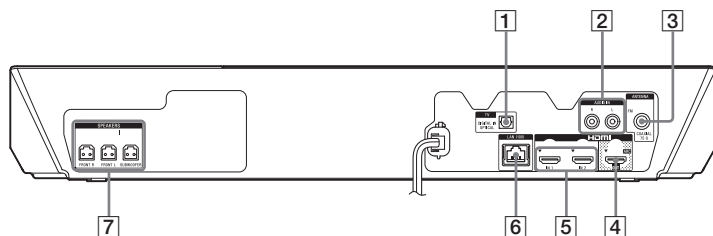

- 1** Pistik TV (DIGITAL IN OPTICAL) (Ik 18, 19)
- 2** Pistikud AUDIO IN (L/R) (Ik 18, 19)
- 3** Pistik ANTENNA (FM COAXIAL 75 Ω) (Ik 21)

- 4** Pesa HDMI (OUT) (Ik 18)
- 5** Pistikud HDMI (IN 1 / IN 2) (Ik 19)
- 6** Terminal LAN (100) (Ik 21)
- 7** Pesad SPEAKERS (Ik 17)

Kaugjuhtimise pult

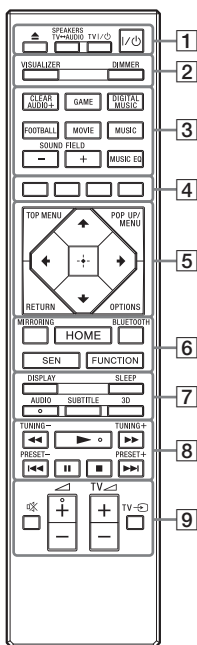

- Nupudel AUDIO, ► ja ◀ + on reljeefne punkt. Lähuge kaugjuhtimise puldi kasutamisel reljeefsetest punktidest.
- : Teleri kasutustoimingud (üksikasju vaadake jaotisest Kaugjuhtimise puldi ettevalmistamine TV juhtimiseks (lk 16).)

1 (ava/sulge)

Avab või sulgeb plaadikaane.

SPEAKERS TV ↔ AUDIO

Valib, kas TV heli väljutatakse süsteemi kõlaritest või TV kõlari(te)st. Funktsioon töötab vaid juhul, kui määrate seade [Control for HDMI] (HDMI juhtimine) valikuks [On] (Sees) (lk 52).

TV I/⏻ (sees/ooterežiimis) (lk 16)



Lülitab TV sisse või ooterežiimile.

I/⏻ (sees/ootel) (lk 22)

Lülitab süsteemi sisse või ooterežiimile.

2 VISUALIZER (lk 43)

Valib visualiseerimismustri.

DIMMER (lk 43)

Reguleerib ülapaneeeli ekraani heledust, pehmete puutenuppude näidikuid ja LED-näidikuid.

3 Helivälja nupud

Vt 6. samm: ruumilise heli nautimine (lk 24).

CLEARAUDIO+, GAME, DIGITAL MUSIC, FOOTBALL, MOVIE, MUSIC, SOUND FIELD +/-, MUSIC EQ

4 Värvilised nupud

Kiirnopud BD-menüüdes üksuste valimiseks (neid saab ka kasutada BD-de interaktiivsete Java-toimingute jaoks).

5 TOP MENU

Avab või sulgeb BD või DVD ülamenüü.

POP UP/MENU

Avab või sulgeb BD-ROM-i hüpikmenüü või DVD menüü.

OPTIONS (lk 24, 35, 45)

Kuvab valikumenüü teleriekraanil või ülapaneeeli ekraanil. (Asukoht on valitud funktsioonist.)

RETURN

Naaseb eelmisele kuvale.



Tõstab kuvatud üksuse esile.

Nõuanne

▲/▼ on kiirklahvid loo otsimiseks musika-CD taasesitusel.

(sisestamine)

Sisestab valitud üksuse.

6 MIRRORING (lk 30, 32)

Valib funktsiooni SCR M.

BLUETOOTH (lk 28)

Valib funktsiooni BT.

HOME (lk 23, 41, 46)

Avab süsteemi avamenüü või sulgeb selle.

SEN

Avab võrguteenuse Sony Entertainment Network™.

FUNCTION (lk 23)

Valib taasesitusallika.

Seadistades funktsiooni [Input Skip Setting] (Sisendi vahelejätmise seadistus) (lk 54), saate funktsiooni valimisel kasutamata sisendid vahele jätta.

7 DISPLAY (lk 27, 33, 40, 44)

Kuvab TV-ekraanil taasesituse ja veebi sirvimise teabe.

Kuvab ülapaneeeli ekraanil eelhäälestatud raadiojaama, sageduse jne.

SLEEP (lk 42)

Seab unetaimeri.

AUDIO (lk 38)

Valib helivormingu/loo.

SUBTITLE

Valib subtiitrite keele, kui BD-ROM-ile/DVD-videole on salvestatud erinevates keeltes subtiitrid.

3D

Teisendab 2D-sisu simuleeritud 3D-sisuks, kui 3D-ga ühilduv seade on ühendatud.

8 Taasesituse juhtnupud

Vt Taasesitus (lk 26).

◀◀/▶▶ (kiire/aeglane/stopppkaader)

Tagasi-/edasikerimine taasesituse ajal. Otsimise kiirus muutub iga nupuvajutusega.

Kui vajutate nuppu pausirežiimis kauem kui üks sekund, siis aktiveerub aegluubis esitus.

Pausirežiimis vajutades esitab sisu ühe kaadri haaval.

Märkus

Blu-ray 3D-ketta taasesituse ajal ei ole aegluubis tagurpidi esitamine ja ühe kaadri haaval tagurpidi esitamine saadaval.

◀◀/▶▶ (eelmine/järgmine)

Valib eelmise/järgmise osa, loo või faili.

▶ (esitamine)

Käivitab või taaskäivitab taasesituse (esitamise jätkamine).

Aktiveerib ühe puutega esituse (lk 40), kui süsteem on sisse lülitatud ja funktsioon BD/DVD on aktiivne.

II (peatamine)

Peatab või taaskäivitab taasesituse.

■ (katkestamine)

Peatab taasesituse ja peab meeles peatumiskoha (jätkamiskoht). Video/loo jätkamiskoht on viimane esitatud koht või fotokausta viimane foto.

Peatab integreeritud või USB-helidemonstratsiooni.

Raadio juhtnupud

Vt Tuuner (lk 39).

TUNING +/-

PRESET +/-

9 ✖ (vaigistamine)

Lülitab heli ajutiselt välja.

◀ (helitugevus) +/-

Reguleerib helitugevust.

TV ▶ (helitugevus) +/- TV

Reguleerib TV helitugevust.

TV ↻ (sisend) TV

Vahetab TV sisendallikat TV ja teiste sisendallikate vahel.

Kaugjuhtimise puldi ettevalmistamine TV juhtimiseks

Reguleerides kaugjuhtimise puldi signaali, saate TV-d juhtida kaasasoleva puldiga.

Märkus

Puldi patareisid vahetades võib kood lähtestuda vaikeseadistusele (SONY). Seadistage kaugjuhtimise pult uuesti.

1 Hoidke all nuppu TV I/⏻.

2 Vajutage TV-l vastavat nuppu (vt allolevat tabelit), seejärel vajutage nuppu +.

Tootja	Nupp
SONY (vaikimisi)	CLEARAUDIO+
LG	DIGITAL MUSIC
PANASONIC	FOOTBALL
PHILIPS	MOVIE, SOUND FIELD +, MUSIC EQ
SAMSUNG	GAME, DIGITAL MUSIC, MUSIC EQ
SHARP	MUSIC
TOSHIBA	SOUND FIELD -

Märkus

TV tootja koodid on salvestatud ülalolevas tabelis esitatud nuppudele. Kui seadistus ebaõnnestub, siis praegu registreeritud koodi ei muudeta. Vajutage vastavat nuppu uuesti. Kui loendis on rohkem kui üks nupp, vajutage neid ükshaaval, kuni leiате nupu, mis teie TV-ga töötab.

3 Vabastage TV nupp I/⏻.


Nüüd saate TV juhtimiseks kasutada TV nuppu I/⏻, TV ▶ +/- ja ↻.

Alustamine

1. samm: kõlarite paigaldamine

Paigaldage kõlarid alloleva joonise järgi. Kõlarite kokkupanemiseks vt kaasasolevat kõlarite paigaldusjuhendit.

- Ⓐ Eesmine vasakpoolne kõlar (L)
- Ⓑ Eesmine parempoolne kõlar (R)
- Ⓒ Basskõmistaja
- Ⓓ TV



Kuna süsteem on varustatud tehnoloogiaga S-Force PRO Front Surround*, võimaldavad kuulamiskoha ees paiknevad kõlarid nautida ruumilist heli.

* S-Force PRO Front Surround loob veenva kaugus- ja ruumitunnetuse ning annab tõelise ruumilise heli kogemuse ruumilise heli kõlareid vajamata.

Märkus

- Olge ettevaatlik kõlarite ja/või kõlarite külge kinnitatud statiivide asetamisel spetsiaalselt töödeldud (vahatatud, õlitatud, poleeritud jne) põrandatele, kuna tekkida võib plekke või värv võib pleekida.
- Ärge toetuge kõlarile ega rippuge selle küljes, kuna see võib alla kukkuda.
- Süsteemi kõlaritel pole magnetvarjestust. Seetõttu võib kõlarite paigutamisel CRT TV või projektori läheduses värv ebaühtlaseks muutuda.

Nõuanne

Kõlarid võite paigaldada seinale. Üksikasju vaadake kaasasolevast kõlarite paigaldusjuhendist.

2. samm: süsteemi ühendamine


Ärge ühendage põhiseadme vahelduvvoolu toitejuhet (voolujuhet) seinakontakti (vooluvõrku) enne, kui kõik teised ühendused on loodud.

Märkus

Kui ühendate teise helitugevuse nupuga seadme, keerake selle seadme helitugevus maha tasemeni, kus heli ei ole moonutatud.


Kõlarite ühendamine

Ühendage kõlari juhtmed põhiseadme pesaga SPEAKERS juhtmete värvide järgi. Sisestage kõlari pistik kindlasti nii, et see paigale klõpsatab.

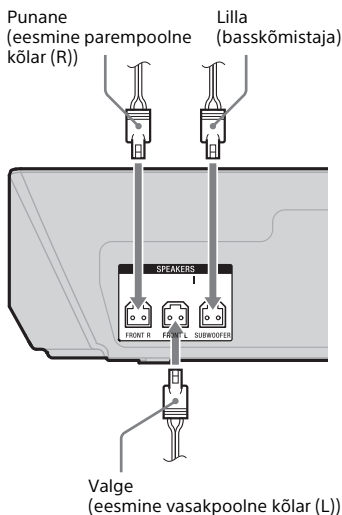


Teleri ühendamine

Valige teleril olevate sisendpistikute järgi üks järgmistest ühendusviisidest.

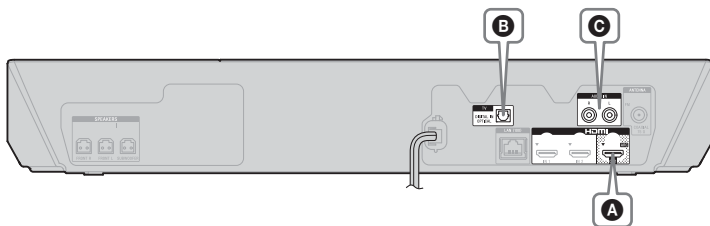

Videoühendus




1) Kiire HDMI-kaabel

2) Funktsioon **Audio Return Channel (ARC) (Heli tagastuskanal)** võimaldab TV-l heli väljastada HDMI-ühendusega süsteemi kaudu, loomata allolevat ühendust **B** või **C**. Teavet ARC-funktsiooni seadistamise kohta selles süsteemis vt jaotist [Audio Return Channel] (Heli tagastuskanal) (lk 52). TV ARC-funktsiooni ühilduvuse kontrollimiseks vaadake TV-ga kaasasolevat kasutusjuhendit.

Heliühendused

Kui teie TV HDMI-pistik ei ühildu funktsiooniga ARC, looge TV heli kuulamiseks süsteemi kõlaritega vastav heliühendus (**B** või **C**).

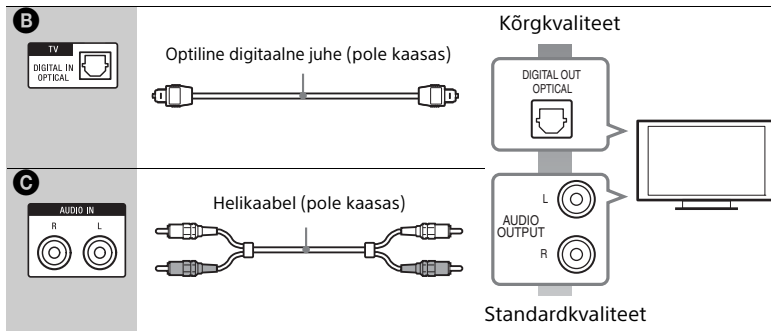


Märkus

TV heli nautimiseks valige ühenduse **B** korral funktsioon TV ja ühenduse **C** korral funktsioon AUDIO.

Muude seadmete ühendamine


Ühendage süsteem, TV ja muud seadmed järgmiselt.


Kui süsteem on välja lülitatud või ooterežiimis, ei saa te ühendatud seadme heli ja video TV-s selle süsteemi kaudu nautida.

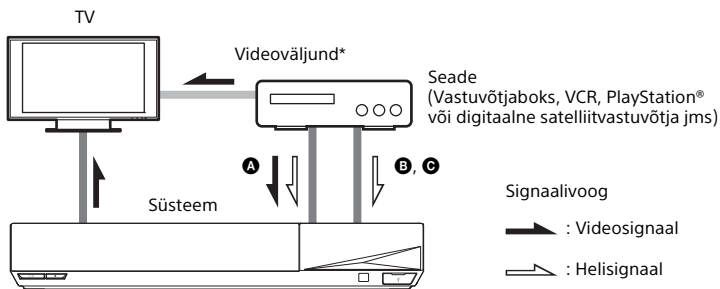

* See ühendus pole ühenduse **A** korral vajalik (HDMI-ühendus).

Valige seadme pesa tüübi järgi üks järgmistest ühendusviisidest.

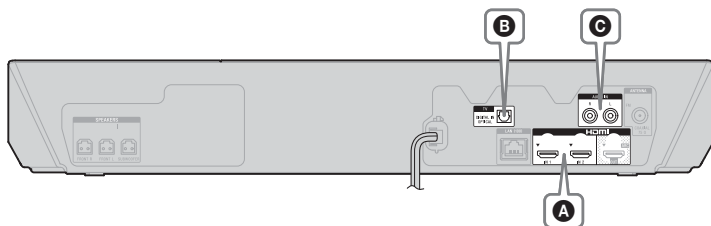

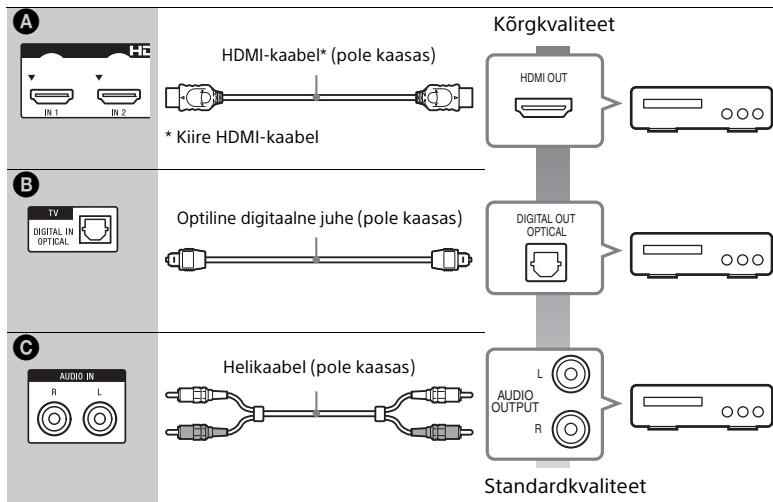

Ühenduse **A** loomisel

See ühendus suudab edastada nii video- kui ka helisignaale.

Märkus

- Videosignaali pistikutest HDMI (IN 1/2) väljastatakse pistikusse HDMI (OUT) ainult siis, kui on valitud funktsioon HDMI1 või HDMI2.
- Helisignaali väljastamiseks pistikutest HDMI (IN 1/2) pistikusse HDMI (OUT) võib olla vajalik heliväljundi seadistuse muutmine. Lisateavet leiате jaotisest [Audio Output] (Heliväljund) menüüs [Audio Settings] (Heliseaded) (lk 50).
- Saate vahetada pistikusse HDMI (IN 1) ühendatud seadme helisisendi pistiku TV (DIGITAL IN OPTICAL) vastu. Lisateavet leiате jaotisest [HDMI1 Audio Input mode] (HDMI1 helisisendi režiim) menüüs [HDMI Settings] (HDMI sätted) (lk 52).


Ühenduse **B**, **C** loomisel

Ühendage süsteem nii, et süsteemi ja muu seadme videosignaali saadetakse TV-sse ja seadme helisignaali edastatakse süsteemi.

Märkus

- Kui loote kummagi ülalolevatest ühendustest, seadistage [Control for HDMI] (HDMI juhtimine) menüü [Süsteemi seadistused] (Süsteemi seadistus) alammenüüs [HDMI Settings] (HDMI seadistus) olekule [Off] (Väljas) (lk 52).
- Saate nautida seadme heli, kui valite funktsiooni TV ühenduse **B** korral või funktsiooni AUDIO ühenduse **C** korral.

Antenni ühendamine

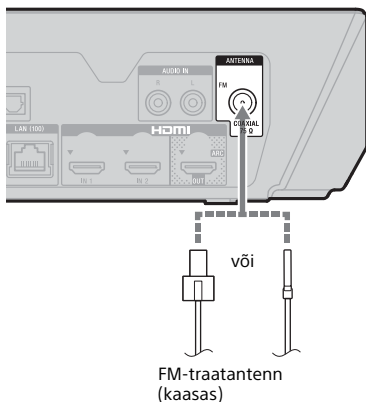

Märkus

- Tõmmake FM-traatantenn (õhuantenn) täielikult välja.
- Pärast FM-traatantenni (õhuantenn) ühendamist hoidke seda võimalikult horisontaalses asendis.

Nõuanne

Kui FM-laine vastuvõtt on kehv, kasutage põhiseadme ühendamiseks õues oleva FM-antenniga (õhuantenn) 75-oomist koaksiaalkaablit (pole komplektis).


3. samm: võrguühenduse ettevalmistamine

Nõuanne

Süsteemi võrku ühendamiseks kasutage funktsiooni [Easy Network Settings] (Lihtne võrguseadistus). Üksikasju vaadake jaotisest 4. samm: lihtne seadistus (lk 22).

Valige meetod oma LAN-i (kohtvõrgu) keskkonna põhjal.

- Traadita kohtvõrgu (LAN-i) kasutamine
Süsteemil on integreeritud Wi-Fi ja saate süsteemi võrku ühendada võrguseadistuste kaudu.
- Traadiga kohtvõrgu (LAN) kasutamine
Ühendage LAN-kaabel põhiseadme liidesesse LAN (100).

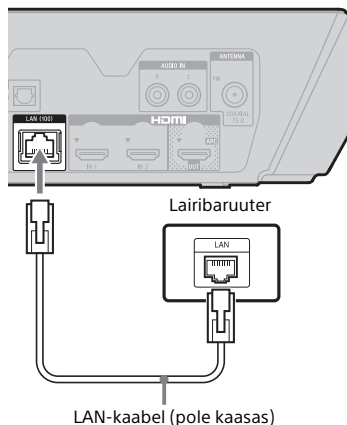

Nõuanne

Soovitame kasutada varjestatud ja sirget liidese kaablit (LAN-kaablit).

Enne võrgu seadistamist

Kui teie traadita LAN-i ruuter (juurdepääsupunkt) ühildub Wi-Fi kaitstud seadistusega (WPS), saate võrguseadistused lihtsalt WPS-i nuppu kasutades teha. Teisel juhul vaadake kõigepealt üle järgmine teave ja kirjutage see allpool olevatele väljadele.

- Teie võrgu tuvastamiseks kasutatakse võrgu nimi (SSID*).**
- Kui teie juhtmeta võrk on turvatud, kirjutage turvavõti (WEP-võti, WPA-võti).**

* SSID (Service Set Identifier) on nimi, millega tuvastatakse teatud traadita võrk.

- ** SSID ja turvavõtme kohta teabe saamiseks peate kontrollima oma traadita LAN-i ruuteri seadistust. Üksikasjad.
- Külastage järgmist veebisaiti. <http://support.sony-europe.com/>
 - Vaadake traadita kohtvõrgu ruuteriga kaasas olevat kasutusjuhendit.
 - Pidage nõu traadita kohtvõrgu ruuteri tootjaga.

Teave traadita kohtvõrgu turvalisuse kohta

Kuna side traadita kohtvõrgu funktsiooni abil luuakse raadiolainete kaudu, võib traadita signaal olla häiretele vastuvõtlik. Traadita side kaitsmiseks toetab see süsteem erinevaid turvafunktsioone. Konfigureerige turvasätted kindlasti vastavalt oma võrgukeskkonnale.

■ Turvalisus puudub

Kuigi seadistamine on lihtne, võib traadita sidet häirida või teie traadita võrku tungida kes tahes, seda isegi ilma spetsiaalsete tööriistadeta. Pidage meeles, et alati on olemas volitamata juurdepääsu või andmevarguse oht.

■ WEP

WEP rakendab ühendustele kaitset, et võõrad ei saaks ühendust häirida ega traadita võrku tungida. WEP on pärandturvatehnoloogia, mis võimaldab ühendada vanemad seadmed, mis ei toeta tehnoloogiat TKIP/AES.

■ WPA-PSK (TKIP), WPA2-PSK (TKIP)

TKIP on turvatehnoloogia, mis arendati vastuseks tehnoloogia WEP puudujääkidele. TKIP tagab suurema turvalisuse astme kui WEP.


■ WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES)

AES on turvatehnoloogia, mis kasutab WEP-ist ja TKIP-st erinevat kõrgetasemelist turvameetodit. AES tagab suurema turvalisuse kui WEP või TKIP.

4. samm: lihtne seadistus

Järgige allolevaid samme, et seadistada süsteemi põhiseaded ja võrguseaded. Kuvatud üksused olenevad piirkonnast.


- 1 Sisestage kaks R03 (suurus AAA) patareid (komplektis), sobitades patarei otsad ⊕ ja ⊖ märgistustega kambri sees.




- 2 Lülitage teler sisse.
- 3 Vajutage süsteemi sisselülitamiseks nuppu I/⏻.

4 Lülitage teleril sisendi valijat, et süsteemi signaal ilmuks teleriekraanil.

Kuvatakse OSD keelevaliku ekraan [Easy Initial Settings] (Lihtne algseadistus).



5 Kasutage funktsiooni [Easy Initial Settings] (Lihtne seadistus). Põhiseadistuseks järgige ekraanil kuvatud juhiseid, kasutades nuppe $\leftarrow/\rightarrow/\uparrow/\downarrow$ ja $\boxed{+}$.




6 Kui olete funktsiooni [Easy Initial Settings] (Lihtne algseadistus) abil seadistamise lõpetanud, vajutage nuppu \uparrow/\downarrow , et valida [Easy Network Settings] (Lihtne võrguseadistus), seejärel vajutage nuppu $\boxed{+}$.

Kuvatakse ekraan [Easy Network Settings] (Lihtne võrguseadistus).

7 Võrguseadistuse tegemiseks järgige ekraanil kuvatud juhiseid, kasutades nuppe $\leftarrow/\rightarrow/\uparrow/\downarrow$ ja $\boxed{+}$.

Kui süsteem ei saa võrguga ühendust, vaadake jaotist Võrguühendus (lk 63) või Traadita kohtvõrgu (LAN-i) ühendus (lk 64).

Ekraani [Easy Network Settings] (Lihtne võrguseadistus) tagasikutsumine

- 1 Vajutage nuppu HOME.
Teleriekraanil kuvatakse avamenüü.
- 2 Vajutage nuppu \leftarrow/\rightarrow üksuse  [Setup] (Seadistus) valimiseks.
- 3 Vajutage nuppu \uparrow/\downarrow , et valida [Easy Network Settings] (Lihtne võrguseadistus), seejärel vajutage nuppu $\boxed{+}$.

5. samm: taasesituse allika valimine

Vajutage mitu korda nuppu FUNCTION.


Kui vajutate nuppu FUNCTION ühe korra, kuvatakse ülapaneeeli ekraanil praegune funktsioon. Nupu FUNCTION iga järgmise vajutusega muutub funktsioon järgmiselt.

BD/DVD \rightarrow USB \rightarrow FM \rightarrow HDMI1 \rightarrow HDMI2 \rightarrow TV \rightarrow SCR M \rightarrow BT \rightarrow AUDIO

BD/DVD

Süsteemi esitatav ketas või võrguseade.

USB

USB-seade, mis on ühendatud  (USB) porti (lk 11).

FM

FM-raadio (lk 39).

HDMI1/HDMI2

Seade, mis on ühendatud pistikuga HDMI (IN 1) või HDMI (IN2) (lk 19).

TV

Seade (TV vms), mis on ühendatud pistikuga TV (DIGITAL IN OPTICAL), või funktsiooniga Audio Return Channel (Heli tagastuskanal) ühilduv TV, mis on ühendatud pistikuga HDMI (OUT) (lk 18, 19).

SCR M**[Screen mirroring] (Ekraani peegeldus)**

Ekraani peegeldusega ühilduvad seadmed (lk 30, 32).

BT**[Bluetooth AUDIO] (Bluetoothi heli)**

BLUETOOTHi seade, mis toetab A2DP-d.

AUDIO

Seade, mis on ühendatud pistikutega

AUDIO IN (L/R) (lk 18, 19).

Nõuanne

- Teatud funktsioone saab muuta teleriekraanil, vajutades nuppe FUNCTION, $\blacktriangle/\blacktriangledown$ ja \square .
- Funktsioonide BT ja SCR M valimiseks võite kaugjuhtimise puldil vajutada ka vastavaid nuppe BLUETOOTH ja MIRRORING.

6. samm: ruumilise heli nautimine

Pärast eelmiste sammude läbimist ja taasesituse alustamist saate hõlpsalt nautida eelprogrammitud helivälju, mis on mõeldud kasutamiseks erinevat tüüpi heliallikatega. Need toovad kaasakiskuva ja võimsa heli teile koju.

Märkus

Helivälja saab valida vaid siis, kui funktsioon [Sound Effect] (Heliefekt) on seadistatud valikule [Sound Field On] (Helivälja sees) (lk 50). Kui funktsioon [Sound Effect] (Heliefekt) on seadistatud mõnele muule valikule kui [Sound Field On] (Helivälja sees), siis helivälja seadistust ei rakendata.

Helivälja valimine

Vajutage taasesituse ajal korduvalt nuppu SOUND FIELD +/-.

Võite vajutada ka nuppe CLEARAUDIO+, GAME, DIGITAL MUSIC, MOVIE ja MUSIC, et vastav helivälja valida.

ClearAudio+

Saate heli nautida Sony soovitatava heliväljaga. Helivälja optimeeritakse automaatselt taasesituse sisu ja funktsiooni järgi.

- 2-kanaline allikas: esitab kahe kanaliga heli tõetruult.
- Mitmekanaliline allikas: simuleerib ruumilist heli kahe eesmise kõlari ja bassikõlariaga.

Movie (Film)

Süsteem esitab optimaalset heli filmide vaatamiseks.

Music (Muusika)

Süsteem esitab optimaalset heli muusika kuulamiseks.

Digital Music Enhancer**(Digitaalne muusika täiustaja)****[Digital Music] (Digitaalne muusika)**

See on Sony arendatud tehnoloogia, et täiustada tihendatud helifailide helikvaliteeti, taastades pärast tihendamist kõrgsagedusliku heli.

Game (Mäng)

Süsteem esitab optimaalset heli videomängude mängimiseks.

Helivälja valimine valikumenüüst

- 1 Vajutage nuppu OPTIONS ja $\blacktriangle/\blacktriangledown$ suvandi [Sound Field] (Helirežiim) valimiseks, seejärel vajutage nuppu \square .
- 2 Vajutage helivälja valimiseks nuppe $\blacktriangle/\blacktriangledown$ ja siis vajutage nuppu \square .

Eelprogrammitud muusikaekvalaiseri valimine

Vajutage taasesituse ajal korduvalt nuppu MUSIC EQ.

Võite valida oma eelistustega sobiva heli. Nupu igal vajutamisel muutub seadistus tsükliiselt järgmisel viisil.

[Standard] (Standardne muusikaekvalaiser) → [Rock] (Rokkmusika ekvalaiser) → [Hiphop] (Hiphop-muusika ekvalaiser) → [Electronica] (Elektronilise muusika ekvalaiser)

Saate muusikaekvalaiseri valida ka valikumenüüst. Järgige ülalinimetatud samme 1 ja 2. Valige 2. sammus [Music] (Muusika helirežiim). Seejärel vajutage seadistuste valimiseks nuppe $\blacktriangle/\blacktriangledown$ ja \boxplus .

Jalgpalli režiimi valimine

Jalgpallimatšide ülekannet vaadates vajutage mitu korda nuppu FOOTBALL.

Jalgpallimatši ülekannet vaadates on tunne nagu viibiksite staadionil.

- [Football : Narration On] (Jalgpall: kommentaar sees): Saate intensiivsemate staadionihüüete saatel nautida kaasakiskuvat jalgpalliareenil viibimise tunnet.
- [Football : Narration Off] (Jalgpall: kommentaar väljas): Saate nautida kaasakiskuvat jalgpalliareenil viibimise tunnet, minimeerides kommentaatorite helitugevust ja samal ajal parandades publiku hüüdeid.
- [Football Off] (Jalgpallirežiim väljas): Jalgpallirežiim on välja lülitatud.

Märkus

- Jalgpalliülekannde vaatamiseks soovitage valida jalgpallirežiimi.
- Juhul kui kuulete sisus ebaloomulikku heli, kui valitud on [Football : Narration Off] (Jalgpall: kommentaar väljas), soovitage teha valiku [Football : Narration On] (Jalgpall: kommentaar sees).
- Kui teete järgmist, lülitub jalgpallirežiim automaatselt olekusse [Football Off] (Jalgpallirežiim väljas).
 - Lülitate süsteemi välja.
 - Vajutate mõnda heliväljade nuppudest (lk 14).
- See funktsioon ei toeta monofoonilist heli.

Nõuanne


- Saate jalgpallirežiimi valida ka valikumenüüst.
- Kui saadaval on 5.1 kanaliga helivoog, soovitage selle teleris või vastuvõtjapoksis valida.

Taasesitus


Plaadi esitus

Teavet esitatavate plaatide kohta leiate jaotisest Esitatavad plaadid (lk 65).






1 Kasutage teleril sisendi valijat, et süsteemi signaal ilmuks teleriekraanil.

2 Vajutage nuppu  ja asetage plaat plaadisektsiooni, kuni see klõpsatab.



3 Plaadikaane sulgemiseks vajutage nuppu .


Taasesitus algab.

Kui taasesitus ei alga automaatselt, valige kategoorias  [Video],  [Music] (Muusika) või  [Photo] (Foto) üksus  ja vajutage nuppu .

BONUSVIEW/BD-LIVE-i nautimine

Mõnel BD-LIVE-i logoga* BD-ROM-il on lisasisu ja muid andmeid, mida saab alla laadida.

* 

1 Ühendage USB-seade  (USB) porti (lk 27).

Kohalikuks salvestuseks kasutage USB-mäluseadet, mis on vähemalt 1 GB suurune.



2 Valmistage ette BD-LIVE (ainult BD-LIVE-i puhul).

- Ühendage süsteem võrku (lk 21).
- Määrake seade [BD Internet Connection] (BD internetiühendus) olekuks [Allow] (Luba) (lk 51).

3 Sisestage BONUSVIEW/BD-LIVE-i sisuga BD-ROM.

Kasutusviis võib sõltuda plaadist. Vaadake plaadi kasutusjuhendit.

Nõuanne

USB-mälult andmete kustutamiseks valige käsk [Delete BD Data] (Kustuta BD andmed) menüüs  [Video] ja vajutage nuppu . Kõik buda-kaustas olevad andmed kustutatakse.

Blu-ray 3D nautimine

Saate nautida 3D-logoga* Blu-ray 3D-plaate.

* 

1 Valmistage ette Blu-ray 3D-plaadi taasesitus.

- Ühendage süsteem kiiret HDMI-kaablit kasutades 3D-ga ühilduva TV-ga (lk 18).
- Seadistage menüüs [Screen Settings] (Ekraaniseadistused) valikud [3D Output Setting] (3D-väljundi seadistus) ja [TV Screen Size Setting for 3D] (Teleriekraani suurus 3D puhul) (lk 47).

2 Sisestage Blu-ray 3D-plaat.

Kasutusviis võib sõltuda plaadist. Vaadake plaadiga kaasas olevat kasutusjuhendit.


Nõuanne

Vaadake ka 3D-ga ühilduva teleriga kaasas olevat kasutusjuhendit.

Taasesituse teabe kuvamine

Saate kontrollida taasesituse teavet jm, vajutades nuppu DISPLAY. Kuvatud teave sõltub plaadi tüübist ja süsteemi olekust.

Näide: BD-ROM-i esitamisel




- 1 Väljunderaldusvõime / video sagedus
- 2 Pealkirja number või nimi
- 3 Praegu valitud heliseadistus
- 4 Saadaolevad funktsioonid (🔊 nurk, 🎧 heli, ... subtiitrid)
- 5 Taasesituse teave Kuvatakse esitusrežiim, esituse olekuriba, plaadi tüüp, videokoodek, bitijada kiirus, korduse tüüp, möödunud aeg ja kogu esitusaeg
- 6 Peatüki number
- 7 Praegu valitud nurk

Esitamine USB-seadmest

Saate esitada videot/muusikat/ fotofaile ühendatud USB-seadmest. Esitatavate failitüüpide kohta leiate teavet jaotisest Esitatavad failitüübid (lk 66).

1 Ühendage USB-seade (USB) porti.

Enne ühendamist vaadake USB-seadme kasutusjuhiseid.



2 Vajutage nuppu HOME. Teleriekraanil kuvatakse avamenüü.

3 Vajutage nuppu ⏪/⏩, et valida [Video], [Music] (Muusika) või [Photo] (Foto).

4 Vajutage nuppu ⏮/⏭, et valida [USB device] (USB-seade), seejärel vajutage nuppu [⏪].


Märkus

Ärge eemaldage USB-seadet toimingu ajal. Vältimaks andmete rikkumist või USB-seadme kahjustamist, lülitage süsteem enne USB-seadme ühendamist või eemaldamist välja.

Muusika nautimine BLUETOOTH-i seadmelt

Teave BLUETOOTH-i juhtmeta tehnoloogia kohta

BLUETOOTH-i juhtmeta tehnoloogia on lühikese ulatusega juhtmeta tehnoloogia, mis võimaldab juhtmeta sidet digitaalsete seadmete vahel. BLUETOOTH-i juhtmeta tehnoloogia toimib u 10 meetri ulatuses.



Toetatav BLUETOOTH-i versioon ja profiilid

Profiil tähistab standardset võimaluste kogumit mitmesuguste BLUETOOTH-i toodete korral. Toetatud BLUETOOTH-i versioonide ja profiilide kohta lisateabe saamiseks vt BLUETOOTH-i jaotist (lk 69).

Märkus

- Isegi kui seade toetab süsteemiga sama profiili, võivad funktsioonid olenevalt BLUETOOTH-i seadme spetsifikatsioonidest veidi erineda.
- Süsteemi heli taasesitus võib BLUETOOTH-i juhtmeta tehnoloogia omaduste tõttu BLUETOOTH-i seadme omast hilisem olla.

Süsteemi sidumine BLUETOOTH-i seadmega

Sidumine on toiming, kus BLUETOOTH-i seadmed üksteist kõigepealt registreerivad. Kui sidumine on tehtud, pole seda uuesti vaja teha.

- 1 Asetage BLUETOOTH-i seade põhiseadmest 1 meetri raadiusesse.**
- 2 Vajutage nuppu BLUETOOTH.** Võite avamenüü alammenüüs  [Input] (Sisendallikas) valida ka üksuse  [Bluetooth AUDIO] (Bluetoothi heli).
- 3 Määrake BLUETOOTH-i seadmes sidumise režiim.** Üksikasjad BLUETOOTH-i seadme sidumise režiimi määramiseks leiate seadmega kaasasolevast kasutusjuhendist.
- 4 Valige seadme ekraanil oma süsteemi nimi (nt BDV-NF7220).** Tehke seda 5 minuti jooksul, muidu sidumine tühistatakse.

Märkus

Kui BLUETOOTH-i seadmes nõutakse pääsukoodi, sisestage 0000. Pääsukoodi võidakse nimetada sõnaga Passcode, PIN code, PIN number või Password.

Nõuanne

Saate muuta seadmes kuvatavat süsteemi nime, kasutades valikut [Device Name] (Seadme nimi) menüüs [System Settings] (Süsteemiseadistus) (lk 53).

- 5 Kui sidumine on tehtud, on seade automaatselt süsteemiga ühendatud.**

Seadme nimi kuvatakse TV ekraanil.

Märkus

Saate siduda kuni 9 BLUETOOTH-i seadet. Kümnesta BLUETOOTH-i seadme sidumisel asendatakse viimati ühendatud seade uuega.

6 Alustage BLUETOOTH-i seadmes taasesitust.

7 Reguleerige helitugevust.

Reguleerige esmalt BLUETOOTH-i seadme helitugevust; kui heli on ikka liiga vaikne, reguleerige põhiseadme helitugevust.

Sidumistoiingu tühistamine

Vajutage nuppu HOME või FUNCTION.

Sellest süsteemist BLUETOOTH-i seadmega ühenduse loomine

Saate sellest põhiseadmest BLUETOOTH-i seadmega ühenduse luua.

Kontrollige enne muusika esitamist järgmist.

- BLUETOOTH-i seadme BLUETOOTH-i funktsioon on sisse lülitatud.
- Sidumine on tehtud (lk 28).

1 Vajutage nuppu BLUETOOTH.

Märkus

Kõige viimati ühendatud BLUETOOTH-i seadme ühendamiseks vajutage nuppu ►. Siis jätkake 5. sammuga.

2 Vajutage nuppu OPTIONS.

3 Valige [Device List] (Seadmete loend) ja vajutage seejärel nuppu +.

Kuvatakse seotud BLUETOOTH-i seadmete loend.

4 Vajutage soovitud seadme valimiseks korduvalt nuppu ▲/▼, siis vajutage nuppu +.

5 Vajutage taasesituse alustamiseks nuppu ►.

6 Reguleerige helitugevust.

Reguleerige esmalt BLUETOOTH-i seadme helitugevust. Kui heli on ikka liiga vaikne, reguleerige põhiseadme helitugevust.

Märkus

- Kui põhiseade ja BLUETOOTH-i seade on ühendatud, saate juhtida taasesitust, vajutades nuppe ►, II, ■, ◀◀/▶▶ ja ◀◀/▶▶.
- Saate süsteemiga ühendada seotud BLUETOOTH-i seadmest funktsioonides peale BT, kui seadistate valiku [Bluetooth Power Setting] (Bluetooth'i toite seadistus) menüüs [External Input Settings] (Välise väljundi seadistus) olekusse [On] (Sees) (lk 54).

Nõuanne

Saate AAC-heli vastuvõtmise BLUETOOTH-i seadmest lubada või keelata (lk 54).

BLUETOOTH-i seadme eemaldamine

Vajutage nuppu HOME, FUNCTION või RETURN.

Seotud BLUETOOTH-i seadme kustutamine seadmete loendist

1 Järgige ülalnimetatud samme 1 kuni 3.

2 Vajutage seadme valimiseks korduvalt nuppe ▲/▼, siis vajutage nuppu OPTIONS.

3 Vajutage korduvalt nuppu ▲/▼, et valida käsk [Remove] (Eemalda), seejärel vajutage nuppu +.

4 Vajutage korduvalt nuppu ▲/▼, et valida [OK], seejärel vajutage nuppu +.

Ekraani peegelduse kasutamine

Ekraani peegeldus on funktsioon, millega kuvada mobiiliseadme ekraan Miracasti tehnoloogiat kasutades TV-s. Põhiseadme saab ühendada otse ekraani peegeldusega ühilduva seadmega (nt nutitelefoni või tahvelarvuti). Saate seadme kuva nautida suurel TV ekraanil. Selle funktsiooni kasutamiseks pole tarvis juhtmeta ruuterit (ega pääsupunkti).

1 Vajutage nuppu MIRRORING.

2 Järgige ekraanil kuvatavaid juhtnõure.

Aktiveerige oma seadmes ekraani peegelduse funktsioon. Lisateavet funktsiooni aktiveerimise kohta leiate seadmega kaasasolevast kasutusjuhendist.

Märkus


- Ekraani peegelduse kasutamisel võib pildi- ja helikvaliteet teiste võrkude häirete tõttu vahel kehvem olla.
- Ekraani peegelduse ajal ei pruugi kõik võrgufunktsioonid olla saadaval.
- Veenduge, et seade ühilduks Miracastiga. Ühenduvus kõigi Miracastiga ühilduvate seadmetega pole garanteeritud.
- Olenevalt kasutuskeskkonnast võib pildi- ja helikvaliteet olla kehvem.


Nõuanne

Saate juhtmeta ühenduse kaudu peegeldada ka kogu oma Xperia nutitelefoni ekraani suurel TV ekraanil, kui kasutate ühe puutega peegelduse funktsiooni (NFC) (lk 32).

Ühenduse loomine kaugseadmega ühe puutega funktsiooni (NFC) kaudu

Mis on NFC?

NFC (lähivälja side) on tehnoloogia, mis võimaldab lühikese ulatusega juhtmeta sidet mitmesuguste seadmete (nt mobiiltelefonide ja IC-siltide) vahel. Tänu NFC-funktsioonile on võimalik luua andmeside lihtsalt viisil, hoides seadet lihtsalt NFC-ga ühilduval seadmel oleva märgi  NFC-ga ühilduvad seadmed.



Märkus

- Süsteem suudab ära tunda ja luua ühenduse korraga ainult ühe NFC-ga ühilduva seadmega.
- Olenevalt kaugseadmest võib olla vaja NFC-funktsiooni kaugseadmes kõigepealt sisse lülitada. Lisateavet leiate kaugseadme kasutusjuhendist.
- NFC-funktsiooni kasutamiseks lülitage funktsioon [NFC] kindlasti olekusse [On] (Sees) (lk 53).

Ühenduse loomine kaugseadmega ühe puutega kuulamisfunktsiooni (NFC) kaudu

Kui hoiate NFC-ga ühilduvat
kaugseadet põhiseadme N-märgi
lähedal, seotakse põhiseade ja
kaugseade ning ühendatakse
BLUETOOTH automaatselt.

Ühilduvad kaugseadmed

Integreeritud NFC-funktsiooniga
kaugseadmed
(OS: Android 2.3.3–4.x.x,
v.a Android 3.x)

1 Laadige alla ja installeerige rakendus NFC Easy Connect.

NFC Easy Connect on tasuta
rakendus Androidi kaugseadmetele,
mille saab Google Playst. Otsige
saidilt rakendust, kasutades
märksõna NFC Easy Connect,
või minge otse allalaadimissaidile,
lugedes allolevat kahemõõtmelist
koodi.

Arvestage, et NFC Easy Connect
on tasuta, kuid allalaadimise
andmesidetasad rakenduvad
eraldi.

Kahemõõtmeline kood* otseseks juurdepääsuks

* Kasutage kahemõõtmelise koodi
lugemise rakendust.



Märkus

Rakendus ei pruugi mõnes riigis/
piirkonnas saadaval olla.

2 Käivitage kaugseadmes rakendus NFC Easy Connect.

Veenduge, et rakenduse ekraan
oleks kuvatud.

3 Hoidke kaugseadet põhiseadme N-märgi lähedal (lk 30), kuni kaugseade vibreerib.

Vibreerimine toimub siis, kui
põhiseade kaugseadme ära tunneb.
Järgige kaugseadme ekraanil
kuvatavaid juhtnööre ja ühendage
BLUETOOTH.

Kui ühendus BLUETOOTH-iga on
loodud, lõpetab sinine LED-näidik
ülapaneeil vilkumise. Ülapaneele
ekraanil kuvatakse taasesituse aeg.

Märkus

Mõne kaugseadme korral võib see
funktsioon olla saadaval ilma rakendus
NFC Easy Connect alla laadimata.
Sellisel juhul võivad kaugseadme
kasutusvõimalused ja spetsifikatsioonid
selles juhendis kirjeldatutest erineda.

Nõuanne

Kui sidumine ja BLUETOOTH-iga
ühendamine nurjuvad, tehke järgmist.

- Käivitage uuesti funktsioon NFC Easy
Connect ja liigutage kaugseade
aeglaselt üle N-märgi.
- Eemaldage kaugseadme kott, kui
kasutate müügilolevat kaugseadme kotti.

Muusika kuulamine

Alustage kaugseadmes heliallika
taasesitust. Üksikasjad
taasesitustoimingute kohta leiate
oma kaugseadme kasutusjuhendist.

Nõuanne

Kui heli on vaikne, reguleerige esmalt kaugseadme helitugevust. Kui heli on ikka liiga vaikne, reguleerige põhiseadme helitugevust.

Taasesituse lõpetamine

Taasesitus lõpetatakse, kui teete mis tahes järgmise toimingu.

- Hoiate kaugseadet uuesti põhiseadme N-märgi lähedal.
- Peatate kaugseadme muusikплеieri.
- Lülitate põhiseadme või kaugseadme välja.
- Muudate funktsiooni.
- Keelate kaugseadme BLUETOOTH-i funktsiooni.

Ühenduse loomine Xperia nutitelefoni ühe puutega peegeldamisfunktsiooni (NFC) kaudu

Kui hoiate ühe puutega peegeldusega ühilduvat Xperia telefoni põhiseadme N-märgi lähedal, saate juhtmeta ühenduse kaudu peegeldada kogu oma Xperia nutitelefoni ekraani suurel TV ekraanil. Saate koos pereliikmete või sõpradega vaadata videoid või veebi sirvida. Selle funktsiooni kasutamiseks pole tarvis juhtmeta ruuterit (ega pääsupunkti).

Ühilduvad Xperia nutitelefoni

Ühe puutega peegeldamisfunktsiooniga Xperia nutitelefoni

1 Vajutage nuppu MIRRORING.

2 Hoidke Xperia nutitelefoni põhiseadme N-märgi lähedal (lk 30), kuni Xperia nutitelefoni vibreerib.

Vibreerimine toimub siis, kui põhiseadme Xperia nutitelefoni ära tunneb.

Põhiseadme loob Xperia nutitelefoni ühenduse.

3 Kui ühendus on loodud, kuvatakse TV ekraanil Xperia nutitelefoni ekraan.

Xperia nutitelefoni registreeritakse süsteemis.

Peegeldusfunktsioonist väljumine

Vajutage nuppu HOME, RETURN või FUNCTION.

Märkus

- Te ei saa peegelduse ajal luua ühendust teiste võrkudega.
- Pildi- ja helikvaliteet võib teiste võrkude häirete tõttu vahel kehvem olla.

Nõuanne

Võite peegelduse ajal valida oma eelistustega sobiva helivälja. Vajutage mõnda helivälja nuppudest (lk 14).



Funktsiooni SongPal kasutamine

Selle mudeli jaoks mõeldud spetsiaalne rakendus on saadaval nii Google Plays kui ka App Store'is. Otsige rakendust SongPal ja laadige tasuta rakendus alla, et selle mugavate funktsioonide kohta lisateavet saada.

Juhtimisrakendus SongPal toetab juhtmeta kasutust. See võimaldab teil:

- valida muusika-/helisisu erinevate seadmete ja nutitelefonide integreeritud funktsioonidest;
- juhtida intuiitiivselt erinevaid seadistusi;
- täiustada oma nutitelefoni ekraaniga muusikat visuaalselt.

Märkus

Selle funktsiooni kasutamiseks värskendage kindlasti tarkvara (lk 47).

Esitamine võrgu kaudu

Sony Entertainment Networki (SEN) nautimine

Sony Entertainment Network on justkui värv, mille kaudu tuuakse valitud Interneti-sisu ja meelelahutus otse teie põhiseadmesse.


Nõuanne

- Mõnikord on Interneti-sisu esitamiseks vaja arvutis registreeruda. Lisateavet leiate järgmiselt veebisaidilt.
<http://support.sony-europe.com/>
- Teatud internetisisu ei pruugi mõnes riigis/piirkonnas saadaval olla.

- 1** Ettevalmistused Sony Entertainment Networki jaoks. Ühendage süsteem võrku (lk 21).
- 2** Vajutage nuppu **SEN**.
- 3** Vajutage nuppu **↔/↕/↔/↔** Interneti-sisu ja pakutava meelelahutuse valimiseks ning vajutage siis nuppu **+**.

Video voogedastuse juhtpaneel

Juhtpaneel kuvatakse videofaili käivitamisel. Kuvatud üksused võivad sõltuda internetiteenuse pakkujast. Uuesti kuvamiseks vajutage nuppu **DISPLAY**.



- 1** Juhtnuppude kuvamine
Vajutage taasesitustoimingute nuppu **↔/↕/↔/↔** või **+**.
- 2** Esituse olekuriba
Olekuriba, hetkeasukohta näitav kursor, esitusaeg, videofaili kestus
- 3** Võrgu seisundi näidik
 ■■■■ Näitab traadita ühenduse signaali tugevust.
 □□□ Viitab traadiga ühendusele.
- 4** Võrgu edastuskiirus
- 5** Järgmise videofaili nimi
- 6** Praegu valitud videofaili nimi

Failide esitamine koduvõrgus (DLNA)

Saate teistes DLNA-sertifikaadiga seadmetes esitada video-/muusika-/fotofaile, ühendades need oma koduvõrku.

Seda põhiseadet saab kasutada mängija ja renderdajana.


- Server: salvestab ja jagab digitaalsete kandjate sisu.
- Mängija: leiab ja esitab digitaalsete kandjate sisu DMS-ilt
- Renderdaja: võtab faile serverist vastu ja esitab neid. Seda saab juhtida teise seadmega (kaugjuhtimise puldiga)
- Controller: juhib renderdusseadet

Valmistage ette DLNA-funktsiooni kasutamise.

- Ühendage süsteem võrku (lk 21).
- Valmistage ette teine DLNA-sertifikaadiga seade. Üksikasjad leiata seadme kasutusjuhendist.


DLNA-serverisse salvestatud failide esitamine süsteemi kaudu (DLNA-mängija)

Valige DLNA-serveri ikoon avamenüü alammenüüst [Video], [Music] (Muusika) või [Photo] (Foto), seejärel valige fail, mida soovite esitada.



Süsteemiga (renderdajaga) teises seadmes olevate failide esitamine DLNA kontrolleri abil

Saate süsteemi juhtida DLNA-sertifikaadiga kaugjuhtimise puldiga (nt mobiiltelefoniga), kui esitate DLNA-serverisse salvestatud faile.

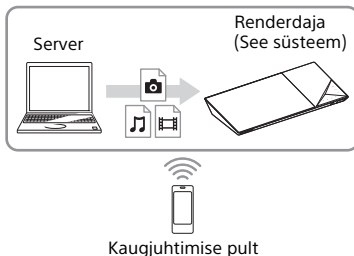

Kasutamise üksikasju vaadake DLNA kaugjuhtimise puldi kasutusjuhendist.

Märkus

Ärge juhtige süsteemi korraga nii kaasasoleva puldi kui ka DLNA kaugjuhtimise puldiga.

Nõuanne

Süsteem ühildub programmi Windows Media® Player 12 funktsiooniga Play To, mis on Windows 7-ga standardina kaasas.

Teabe otsimine video/ muusika kohta

Sisu kohta saate teavet Gracenote'i tehnoloogiat kasutades. Saate otsida ka seotud teavet.

- 1 Ühendage süsteem võrku (lk 21).**
- 2 Sisestage plaat sisuga, mille kohta tahate teavet otsida.**
BD-ROM-i või DVD-ROM-i kohta saate teha videootsingu ja CD-DA (muusika-CD) kohta muusikaotsingu.
- 3 Vajutage nuppu / üksuse [Video] või [Music] (Muusika) valimiseks.**
- 4 Vajutage nuppu / üksuse [Video Search] (Videootsing) või [Music Search] (Muusikaotsing) valimiseks.**
Kuvatakse sisu teave (nt pealkiri, loojad, lugu või esitaja), [Playback History] (Taasesituse ajalugu) ja [Search History] (Otsinguajalugu).
 - [Playback History] (Taasesituse ajalugu)
Kuvatakse varem esitatud BD-ROM-i / DVD-ROM-i / CD-DA (muusika-CD) pealkirjade loend. Sisu teabe saamiseks valige pealkiri.
 - [Search History] (Otsinguajalugu)
Kuvatakse funktsiooniga [Video Search] (Videootsing) või [Music Search] (Muusikaotsing) varem tehtud otsingute loend.

Täiendava seotud teabe otsimine

Valige loenditest üksus, seejärel valige otsingute teenus.

Funktsiooni TV SideView kasutamine

TV SideView on tasuta mobiilne rakendus kaugseadme (nt nutitelefoni) jaoks. Süsteemiga funktsiooni TV SideView kasutamisel saate juhtida süsteemi kaugseadmelt. Saate käivitada teenuse või rakenduse otse kaugseadmelt ja vaadata plaadi taasesituse ajal plaadi andmeid. Funktsiooni TV SideView saab kasutada ka kaugjuhtimise puldi ja tarkvaraklaviatuurina. Enne TV SideView seadme esmakordset kasutamist selle süsteemiga registreerige TV SideView seade. Järgige registreerimiseks TV SideView seadmel kuvatavaid juhiseid.

Märkus

Registreerimine on võimalik ainult siis, kui teleri ekraanil kuvatakse avamenüü.

Võimalikud valikud

Erinevad seadistused ja taasesituse toimingud on saadaval, kui vajutate nuppu OPTIONS. Saadaolevad üksused erinevad olenevalt olukorrast.

Tavapärased valikud

[Sound Field] (Heliväli)

Muudab helivälja seadistust (lk 24).

[Football] (Jalgpall)

Valib jalgpallirežiimi (lk 25).

[Repeat Setting] (Korduse seadistus)

Seadistab korduva taasesituse.

[3D Menu] (3D menüü)

[Simulated 3D] (Simuleeritud 3D):

Reguleerib simuleeritud 3D-efekti.

[3D Depth Adjustment] (3D sügavuse reguleerimine): Reguleerib 3D-kujutiste sügavust.

[2D Playback] (2D-taasesitus): Seadistab 2D-kujutise esituse.




[Play/Stop] (Esita/peata)

Käivitab või peatab taasesituse.

[Play from start] (Esita algusest)

Esitab üksuse algusest.

[Change Category] (Muuda kategooriat)

Vahetab BD/DVD- (ainult plaatidel) või USB-funktsioonis või DLNA-serveris kategooriaid  [Video],  [Music] (Muusika) ja  [Photo] (Foto). See üksus on saadaval vaid siis, kui kategooria korral on saadaval kuvaloend.

Ainult  [Video]

[A/V SYNC] (A/V SÜNKR)

Reguleerib pildi ja heli vahelist viivitust (lk 37).

[3D Output Setting] (3D-väljundi seadistus)

Seadistab, kas väljastada 3D-videt automaatselt või mitte.

Märkus

3D-videt väljastatakse pistikust HDMI (IN 1) või HDMI (IN 2) olenemata sellest seadistusest.

[Video Settings] (Videoseadistused)

[Picture Quality Mode] (Pildi kvaliteedi režiim):

Valib pildiseadistused ([Direct] (Otse), [Brighter Room] (Heledam tuba), [Theatre Room] (Kinosaal), [Auto] (Automaatne), [Custom1] (Kohandatud1) ja [Custom2] (Kohandatud2)).

Saate oma eelistuste järgi kohandada järgmisi pildiseadistusi ja salvestada need seadistuse [Custom1] (Kohandatud1) / [Custom2] (Kohandatud2) alla.

- [Texture Remaster] (Tekstuuri muutmine): Reguleerib servade teravust ja üksikasjalikkust.
- [Super Resolution] (Super eraldusvõime): Parandab eraldusvõimet.
- [Smoothing] (Silumine): Vähendab ribajaotust ekraanil, siludes lamedate alade üleminekuid.
- [Contrast Remaster] (Kontrasti kohandamine): Kohandab musta ja valge astmeid automaatselt, et ekraan ei oleks liiga tume ja kujutis oleks moduleeritud.
- [Clear Black] (Selge must): Reguleerib kujutisel olevate tumedate elementide kuvamist. Kõiki varje ei tõkestata; see annab kenasti ümbertõeldud mustad toonid.

[Pause] (Paus)

Katkestab taasesituse.

[Top Menu] (Ülemine menüü)

Kuvab BD või DVD ülemise menüü.

[Menu/Popup Menu] (Menüü/hüppikmenüü)

Kuvab BD-ROM-i hüppikmenüü või DVD-menüü.

[Title Search] (Pealkirja otsing)

Otsib BD-ROM-idelt/DVD-videtest pealkirja ja alustab taasesitust algusest.

[Chapter Search] (Peatüki otsing)

Otsib peatükki ja alustab taasesitust algusest.

[Audio] (Heli)

Valib helivormingu/-loo.

[Subtitle] (Subtiitrid)

Valib subtiitrite keele, kui BD-ROM-ile/DVD-VIDEO-le on salvestatud mitmes keeles subtiitrid.

[Angle] (Nurk)

Vahetab vaatenurki, kui BD-ROM-il/DVD-videt on salvestamisel kasutatud erinevaid vaatenurki.





[IP Content NR Pro] (IP-sisu NR Pro)

Reguleerib Interneti-sisu videokvaliteeti.

[Video Search] (Videotsing)

Kuvab BD-ROM-i/DVD-ROM-i teabe Gracenote'i tehnoloogia põhjal.

[Number Entry] (Numbri sisestus)

Sisestab numbrid. Kasutage numbrite valimiseks nuppe  /  /  / .

Ainult  [Music] (Muusika)

[Track Search] (Otsi lugu)

Otsib muusika-CD taasesituse loo numbrit.

[Add Slideshow BGM]**(Lisa slaidiseansi taustamuusika)**

Registreerib USB-mäluseadmel olevad muusikafailid slaidiseansi taustamuusikana (BGM).

[Music Search] (Muusikaotsing)

Kuvab heli-CD (CD-DA) teabe Gracenote'i tehnoloogia põhjal.

[Visualizer] (Visualiseerija)

Muudab teleriekraanil visualiseerija värviefekti (lk 43).

Ainult [Photo] (Foto)

[Slideshow] (Slaidiseans)

Käivitab slaidiseansi.

[Slideshow Speed] (Slaidiseansi kiirus)

Muudab slaidiesitluse kiirust.

[Slideshow Effect] (Slaidiseansi efekt)

Seadistab slaidiseansi esitamisel efekti.

[Slideshow BGM]

(Slaidiseansi taustamuusika)

- [Off] (Väljas): Lülitab funktsiooni välja.
- [My Music from USB] (Minu muusika USB-lt): Seadistab funktsioonis [Add Slideshow BGM] (Lisa slaidiesitluse taustamuusika) registreeritud muusikafailid.
- [Play from Music CD] (Esita muusika-CD-lt): Seadistab lood CD-DA-del.

[Change Display] (Muuda ekraani)

Lülitab vaadete [Grid View] (Tabelivaade) ja [List View] (Loendivaade) vahel.

[Rotate Left] (Pööra vasakule)

Pöörab fotot 90 kraadi vastupäeva.

[Rotate Right] (Pööra paremale)

Pöörab fotot 90 kraadi päripäeva.

[View Image] (Vaata pilti)





Kuvab valitud pildi.

Pildi ja heli vahelise viivituse reguleerimine





(A/V SYNC) (A/V SÜNKR)

Kui heli ja pilt pole TV ekraanil sünkroonis, saate reguleerida pildi ja heli vahelist viivitust järgmiste funktsioonide korral. Seadistusviis võib olenevalt funktsioonist erineda.

Kui on valitud funktsioon BD/DVD, USB, HDMI1 või HDMI2

- 1 Vajutage nuppu OPTIONS.**
TV ekraanil kuvatakse valikumenüü.
- 2 Vajutage nuppu , et valida [A/V SYNC] (A/V SÜNKR), seejärel vajutage nuppu .**
- 3 Vajutage viivituse reguleerimiseks nuppu , siis vajutage nuppu .**
Reguleerida saate vahemikus 0–300 ms, 25 ms sammudega.

Kui on valitud funktsioon TV

- 1 Vajutage nuppu OPTIONS.**
Ülapaneeeli ekraanil kuvatakse tekst AV.SYNC.
- 2 Vajutage nuppu  või .**
- 3 Vajutage viivituse reguleerimiseks nuppu , siis vajutage nuppu .**
Reguleerida saate vahemikus 0–300 ms, 25 ms sammudega.
- 4 Vajutage nuppu OPTIONS.**
Ülapaneeeli ekraanil kuvatud valikumenüü suletakse.

Heli reguleerimine

Helivormingu, mitmekeelsete radade või kanali valimine

Kui süsteem esitab BD-d/DVD-videot, mis on salvestatud mitmes helivormingus (PCM, Dolby Digital, MPEG-heli või DTS) või mitmekeelsete radadena, saate helivormingut või keelt muuta.

CD puhul saate heli valida paremast või vasakust kanalist ja kuulata valitud kanali heli parema ja vasaku kõlari kaudu.

Sobiva helisignaali valimiseks vajutage taasesituse ajal korduvalt nuppu AUDIO.

Teleriekraanil kuvatakse heli teave.

■ BD/DVD VIDEO

Sõltuvalt suvandist BD/DVD VIDEO keele valik erineb.

4 kuvatud arvu märgivad keele tähist. Vt Keele tähistete loend (lk 70). Kui sama keel kuvatakse kaks või enam korda, on BD/DVD-video salvestatud mitmes helivormingus.

■ DVD-VR

Kuvatakse plaadile salvestatavate helilugude tüübid.

Näide.

- [♪ Stereo]
- [♪ Stereo (Audio1)] (Stereo (Heli1))
- [♪ Stereo (Audio2)] (Stereo (Heli2))
- [♪ Main] (Peamine)
- [♪ Sub] (Teine)
- [♪ Main/Sub] (Peamine/teine)

Märkus

Valikuid [♪ Stereo (Audio1)] (Stereo (Heli1)) ja [♪ Stereo (Audio2)] (Stereo (Heli2)) ei kuvata, kui plaadile on salvestatud vaid üks helivoog.

■ CD

- [♪ Stereo]: Standardne stereo heli.
- [♪ 1/L] (1/V): Vasaku kanali heli (monofooniline).
- [♪ 2/R] (2/P): Parema kanali heli (monofooniline).
- [♪ L+R] (V + P): Kummastki kanalist kostub nii vasakust kui ka paremast kanalist väljastatav heli.

Multipleksülekanadega heli nautimine

(DUAL MONO)

Saate multipleksülekanadega heli nautida siis, kui süsteem võtab vastu või esitab Dolby Digitali multipleksülekanadega signaali.

Märkus

Dolby Digitali signaali vastuvõtmiseks peate ühendama teleri või teise komponendi digitaalse optilise juhtme abil teleri pesaga TV (DIGITAL IN OPTICAL) (lk 18, 19).

Kui teie teleri pesa HDMI IN ühildub heli tagastuskanali funktsiooniga (lk 18, 52), saate võtta Dolby Digitali signaali vastu HDMI-kaabli kaudu.

Vajutage korduvalt nuppu AUDIO, kuni ülapaneeeli ekraanil kuvatakse soovitud signaal.

- MAIN: esitatakse põhikeele heli.
- SUB: esitatakse teise keele heli.
- MN/SUB: esitatakse nii põhi- kui ka teise keele heli.

Raadio kuulamine

1 Vajutage korduvalt nuppu **FUNCTION**, kuni ülapaneeeli ekraanil kuvatakse tekst **FM**.

2 Valige raadiojaam.

Automaatne häälestamine

Hoidke all nuppu **TUNING +/-**, kuni algab automaatne skannimine. Teleriekraanil kuvatakse valik [Auto Tuning](Automaatne häälestamine). Skannimine peatub, kui süsteem leiab jaama.

Automaatse häälestamise peatamiseks vajutage mis tahes nuppu.

Käsitsi häälestamine

Vajutage korduvalt nuppu **TUNING +/-**.

3 Helitugevuse reguleerimiseks vajutage korduvalt nuppu \triangleleft +/-.

Kui FM-programm on mürarikas

Kui FM-programm on mürarikas, võite valida monofoonilise vastuvõtu. Stereoeffekti ei ole, aga kvaliteet paraneb.

1 Vajutage nuppu **OPTIONS**.

Teleriekraanil kuvatakse valikumenüü.

2 Vajutage nuppu \uparrow/\downarrow , et valida [FM Mode] (FM-režiim), seejärel vajutage nuppu \boxplus .

3 Vajutage nuppu \uparrow/\downarrow , et valida [Monaural] (Monofooniline), seejärel vajutage nuppu \boxplus .

- [Stereo]: Stereo vastuvõtt.
- [Monaural] (Monofooniline): Monofooniline vastuvõtt.

Nõuanne

Saate režiimi [FM Mode] (FM-režiim) igale eelhäälestatud jaamale eraldi seadistada.

Raadiojaamade eelhäälestamine

Saate eelhäälestada kuni 20 jaama. Enne häälestamist keerake helitugevus miinimumini.

1 Vajutage korduvalt nuppu **FUNCTION**, kuni ülapaneeeli ekraanil kuvatakse tekst „FM”.

2 Hoidke all nuppu **TUNING +/-**, kuni algab automaatne skannimine.

Skannimine peatub, kui süsteem leiab jaama.

3 Vajutage nuppu **OPTIONS**.

Teleriekraanil kuvatakse valikumenüü.

4 Vajutage nuppu \uparrow/\downarrow , et valida [Preset Memory] (Eelhäälestatud mälu), seejärel vajutage nuppu \boxplus .

5 Soovitud eelhäälestatud numbril valimiseks vajutage nuppu \uparrow/\downarrow , seejärel vajutage nuppu \boxplus .

6 Korra teiste jaamade salvestamiseks samme 2–5.

Eelhäälestatud numbril muutmine

Valige soovitud eelhäälestatud number, vajutades nuppu **PRESET +/-**, seejärel läbige 3. sammu protseduur.

Eelhäälestatud jaama valimine

- 1 Vajutage korduvalt nuppu FUNCTION, kuni ülapaneeeli ekraanil kuvatakse tekst „FM”.
Häälestatakse viimati vastuvõetud jaamale.
- 2 Vajutage eelhäälestatud jaama valimiseks korduvalt nuppu PRESET +/-.

Nõuanne

Iga kord, kui vajutate nuppu DISPLAY, muutub ülapaneeeli ekraan järgmiselt.
Frequency ↔ Preset number

Teenuse Radio Data System (RDS) vastuvõtmine

Süsteemil on RDS-funktsioon, mis võimaldab teil näha raadiojaamade saadetavat lisateavet.

Valige FM-ribalt lihtsalt jaam.

Jaama nimi kuvatakse TV ekraanil.

Märkus

- RDS ei pruugi õigesti töötada, kui jaam, millele olete häälestanud, ei edasta RDS-signaali korralikult või kui signaal on liiga nõrk.
- Kõik FM-jaamad ei paku RDS-teenust ega sama tüüpi teenuseid. Kui te pole RDS-süsteemiga tuttav, saate oma piirkonnas pakutavate RDS-teenuste kohta lisateavet kohalikest raadiojaamadest.

Teised toimingud

Funktsiooni BRAVIA Sync HDMI juhtimine

See funktsioon on saadaval BRAVIA sünkroonimisfunktsiooniga teleritel. Kui ühendate funktsiooniga HDMI juhtimine ühilduvad Sony seadmed HDMI-kaabliga, muutub kasutamine lihtsamaks.

Märkus

BRAVIA sünkroonimisfunktsiooni kasutamiseks lülitage pärast HDMI-ühenduse tegemist sisse süsteem ja kõik sellega ühendatud seadmed.

HDMI juhtimine – lihtne seadistus

Saate süsteemi funktsiooni [Control for HDMI] (HDMI-juhtimine) seadistada automaatselt, kui lubate TV-s sobiva seadistuse.

Lisateavet HDMI-juhtimise funktsiooni kohta leiate jaotisest [HDMI Settings] (HDMI seadistus) (lk 52).

Süsteemi väljalülitamine

Saate süsteemi välja lülitada sünkroonis TV-ga.

Märkus

Süsteem ei lülitu automaatselt välja muusika esitamisel või kui on valitud funktsioon FM.

Ühe puutega esitus

Kui vajutate puldil nuppu ►, lülituvad süsteem ja teler sisse ja teleri sisend seadistatakse HDMI-sisendile, millega süsteem on ühendatud.

Süsteemi heli juhtimine

Saate lihtsal viisil nautida teleri või muu seadme heli.

Süsteemi heli juhtimise funktsiooni saate kasutada järgmiselt.

- Kui süsteem on sisse lülitatud, saab teleri või teiste seadmete heli väljastada süsteemi kõlaritest.
- Kui teleri või teiste komponentide heli väljastatakse süsteemi kõlaritest, saate valida heli väljastamise teleri kõlaritest, vajutades nuppu **SPEAKERS TV** ↔ **AUDIO**.
- Kui teleri või teiste seadmete heli väljastatakse süsteemi kõlaritest, saate helitugevust reguleerida ja süsteemi heli välja lülitada teleri abil.

Audio Return Channel

Saate teleri heli kuulata läbi süsteemi, kasutades vaid ühte HDMI-kaablit. Üksikasju seadistuse kohta leiate jaotisest [Audio Return Channel] (Heli tagastuskanal) (lk 52).

Keele järgimine

Kui muudate TV ekraanil kuvatavat keelt, muutub ka süsteemi ekraanil kuvatav keel pärast süsteemi välja ja sisse lülitamist.






Marsruudi juhtimine

Kui kasutate ühendatud seadmel ühe puutega esitust, lülitub süsteem sisse ja seadistab süsteemi funktsiooniks HDMI1 või HDMI2 (olenevalt kasutatavast HDMI-sisendpistikust) ja teie teleri sisendiks määratakse automaatselt HDMI-sisend, millega süsteem on ühendatud.

Kõlarite seadistus

[Speaker Settings] (Kõlarite seadistus)

Optimaalse ruumilise heli saavutamiseks reguleerige kõlarite kaugust kuulamiskohast.

- 1 Vajutage nuppu HOME.**
TV ekraanil kuvatakse avamenüü.
- 2 Vajutage nuppu \leftarrow/\rightarrow üksuse  [Setup] (Seadistus) valimiseks.**
- 3 Vajutage nuppu \uparrow/\downarrow , et valida [Audio Settings] (Heliseadistus), seejärel vajutage nuppu .**
- 4 Vajutage nuppu \uparrow/\downarrow , et valida [Speaker Settings] (Kõlarite seadistus), seejärel vajutage nuppu .**
Kuvatakse ekraan [Speaker Settings] (Kõlarite seadistus).
- 5 Üksuse valimiseks vajutage nuppu \uparrow/\downarrow , seejärel vajutage nuppu .**
- 6 Parameetri reguleerimiseks vajutage nuppu \uparrow/\downarrow .**
- 7 Seadistuste kinnitamiseks vajutage nuppe \leftarrow/\rightarrow ja .**
Kontrollige järgmisi seadistusi.

■ [Kaugus]

Kui liigutate kõlareid, seadistage kindlasti kauguse parameetrid kuulamiskohast kõlariteni. Parameetrid saate seadistada vahemikus 0–7 meetrit.

[Front Left/Right] (Eesmine vasak/parem) 3,0 m: seadistage eesmise kõlari kaugus.

[Subwoofer] (Bassikõlar) 3,0 m: seadistage basskõlastaja kaugus.

■ [Level] (Tase)

Saate reguleerida kõlarite helitugevust. Parameetrid saate seadistada vahemikus -6 kuni +6 dB. Hõlpsamaks reguleerimiseks lülitage funktsioon [Test Tone] (Testtoon) olekusse [On] (Sees).

[Front Left/Right] (Eesmine vasak/parem) 0,0 dB: seadistage eesmise kõlari helitase.








[Subwoofer] (Bassikõlar) 0,0 dB: seadistage bassikõmistaja helitase.



■ [Test Tone] (Testtoon)



Funktsiooni [Level] (Tase) reguleerimiseks kõlab kõlaritest testtoon.

[Off] (Väljas): Kõlaritest testtooni ei kõla. [On] (Sees): Igast kõlarist kõlab järjestikku helitaseme reguleerimise ajal testtoon. Kui valite ühe funktsiooni [Speaker Settings] (Kõlarite seadistus) üksustest, kõlab igast kõlarist järjestikku testtoon.

Reguleerige helitaset järgmiselt.

- 1 Lülitage funktsioon [Test Tone] (Testtoon) olekusse [On] (Sees).
- 2 Vajutage nuppu , et valida [Level] (Tase), seejärel vajutage nuppu .
- 3 Vajutage korduvalt nuppu  soovitud kõlari tüübi valimiseks, siis vajutage nuppu .
- 4 Vasaku või parema kõlari valimiseks vajutage nuppu , seejärel vajutage helitaseme reguleerimiseks nuppu .
- 5 Vajutage nuppu .
- 6 Korrake samme 3–5.
- 7 Vajutage nuppu RETURN.
Süsteem naaseb eelmisele ekraanile.


8 Vajutage nuppu , et valida [Test Tone] (Testtoon), seejärel vajutage nuppu .

9 Vajutage nuppu , et valida [Off] (Väljas), seejärel vajutage nuppu .

Märkus

Testtooni signaale ei väljastata HDMI (OUT)-pistikust.

Nõuanne

Kõikide kõlarite helitugevuse reguleerimiseks korraga vajutage nuppu  +/-.

Unetaimeri kasutamine

Saate seadistada süsteemi eelhäälestatud ajal välja lülituma, nii et võite muusikat kuulates magama jääda.

Vajutage nuppu SLEEP.

Iga kord, kui vajutate nuppu SLEEP, muutub ülapaneele ekraanil aeg (järelejäänud aeg) 10 minuti võrra.

Kui seadistate unetaimeri, kuvatakse järelejäänud aeg iga 5 minuti järel. Kui järelejäänud aega on alla 2 minuti, vilgub ülapaneele ekraanil tekst SLEEP.

Allesoleva aja kontrollimine

Vajutage üks kord nuppu SLEEP.

Allesoleva aja muutmine

Vajutage korduvalt nuppu SLEEP.

Põhiseadmel olevate nuppude inaktiveerimine

(Lastelukk)

Saate inaktiveerida põhiseadmel olevad nupud (v.a I/☺), et vältida valet kasutamist (nt laste üleannetusi).

Puudutage ja hoidke põhiseadme nuppu ■ all üle 5 sekundi.

Ülapaneeli ekraanil kuvatakse tekst „LOCKED“.

Lasteluku funktsioon on aktiveeritud ja põhiseadmel olevad nupud on lukustatud. (Saate süsteemi kasutada puldiga.)

Tühistamiseks puudutage ja hoidke nuppu ■ all kauem kui 5 sekundit, kuni ülapaneeli ekraanil kuvatakse tekst UNLOCK.

Heleduse muutmine

Saate muuta järgmiste üksuste heledust:

- ülapaneeli ekraan;
- pehmete puutenuppude näidikud;
- ülapaneeli LED-näidik.

Vajutage nuppu DIMMER.

Iga kord, kui nuppu vajutate, muutub üksuse heledus.

Saate heledust reguleerida 3 tasemel.*

- * Ülapaneeli ekraani korral on funktsioonide [Dimmer : 1] (Tumendamine: 1), [Dimmer : 2] (Tumendamine: 2) ja [Dimmer : 3] (Tumendamine: 3) seadistused samad.

Visualiseerimise nautimine TV ekraanil

Saate nautida visualiseerija efekti, mis simuleerib taasesitatavate allikate rütmi värvikate piltide ja graafikaga. Saate efekte voogedastada muusika taasesituse ajal (ainult funktsioonidega BD/DVD, USB, FM, TV, BT ja AUDIO) ja integreeritud helidemonstratsiooni ajal.

Vajutage mitu korda nuppu VISUALIZER.

Visualiseering kuvatakse TV ekraanil ja sünkroonitakse muusita rütmiga. Nupu igal vajutamisel muutub värviefekt tsükliliselt järgmisel viisil.

[RAINBOW] (Vikerkaar) → [PASSION] (Kirglik) → [OCEAN] (Ookean) → [FOREST] (Mets) → [Off] (Väljas)

Märkus

Visualiseerija efekt võib suure bitijada kiirusega helisisu (rohkem kui 15 Mb/s) esitamisel muutuda ebaühtlaseks.

Nõuanne



- TV ekraanil kuvatava teabe ja selle ülekatte vältimiseks visualiseeringuga seadistage funktsioon [Auto Display] (Automaatne kuvamine) menüüs [System Settings] (Süsteemiseadistus) olekusse [Off] (Väljas) (lk 53).
- Võite valida visualiseerija efekti ka valikumenüüst.

Elektri säästmine ooterežiimis

Veenduge, et olete teinud järgmised seadistused.

- Funktsioon [Control for HDMI] (HDMI juhtimine) menüüs [HDMI Settings] (HDMI seadistus) on lülitatud olekusse [Off] (Väljas) (lk 52).
- Funktsioon [Quick Start Mode] (Kiirkäivitusrežiim) on lülitatud olekusse [Off] (Väljas) (lk 53).
- Funktsioon [Remote Start] (Kaugkäivitus) on lülitatud olekusse [Off] (Väljas) (lk 55).
- Funktsioon [NFC] on lülitatud olekusse [Off] (Väljas) (lk 53).

Veebisaitide sirvimine

- 1** Valmistage Interneti sirvimine ette.
Ühendage süsteem võrku (lk 21).
- 2** Vajutage nuppu HOME.
Teleriekraanil kuvatakse avamenüü.
- 3** Vajutage nuppu \leftarrow/\rightarrow , et valida  [Network] (Võrk).
- 4** Vajutage nuppu \updownarrow , et valida [Internet Browser] (Interneti-brauser), seejärel vajutage nuppu .
Kuvatakse ekraan [Internet Browser] (Interneti-brauser).

Märkus

Mõnda veebisaiti ei pruugita korralikult kuvada või see ei pruugi töötada.

URL-i sisestamine

Valige menüüst üksus [URL entry] (URL-i sisestamine).

Sisestage URL tarkvaraklaviatuuriga ja valige seejärel käsk [Enter] (Sisesta).

Vaikimisi alguslehe määramine

Kui kuvatud on määratav leht, tehke valikumenüüs valik [Set as start page] (Määra avaleheks).

Eelmisele lehele naasmine

Valige valikumenüü käsk [Previous page] (Eelmine leht).


Kui eelmist lehte ei kuvata ka siis, kui valite üksuse [Previous page] (Eelmine leht), tehke valikumenüüs valik [Window List] (Akende loend) ja valige loendist leht, millele soovite naasta.

Interneti-brauseri sulgemine

Vajutage nuppu HOME.

Internetibrauseri ekraan

Saate kontrollida veebisaidi teavet, vajutades nuppu DISPLAY. Kuvatud teave sõltub veebisaidist ja lehe olekust.



1 Lehe pealkiri

2 Lehe aadress

3. **Kursor**
Liikuge, vajutades nuppe $\leftarrow/\uparrow/\downarrow/\rightarrow$.
Asetage kursor lingile, mida soovite vaadata, seejärel vajutage nuppu \square . Kuvatakse lingitud veebisait.
4. **SSL-i ikoon**
Kuvatakse, kui lingitud URL on turvatud.
5. **Signaali tugevuse näidik**
Kuvatakse, kui süsteem ühendatakse traadita võrku.
6. **Edenemisriba/laadimise ikoon**
Kuvatakse lehe lugemisel või faili allalaadimisel/edastamisel.
7. **Tekstisistestuse väli**
Vajutage nuppu \square , seejärel valige valikumenüüst [Input] (Teksti sisestamine), et avada tarkvaraklaviatuur.
8. **Kerimisriba**
Vajutage nuppu $\leftarrow/\uparrow/\downarrow/\rightarrow$, et kuvatud lehte liigutada vasakule, üles, alla või paremale.

Võimalikud valikud

Saadaval on erinevad seadistused ja toimingud, kui vajutate nuppu **OPTIONS**. Saadaolevad üksused sõltuvad olukorrast.

[Browser Setup] (Brauseri seadistus)

Kuvatakse internetibrauseri seadistused.

- [Zoom] (Suum): Suurendatakse või vähendatakse kuvatud sisu suurust.
- [JavaScript Setup] (JavaScripti seadistus): Määrab, kas JavaScript lubada või keelata.
- [Cookie Setup] (Küpsiste seadistus): Määrab, kas brauseri küpsiseid vastu võtta või mitte.
- [SSL Alarm Display] (SSL-i alarmi ekraan): Määrab, kas SSL lubada või keelata.

[Window List] (Akende loend)

Kuvab kõigi praegu avatud veebisaitide loendi.

Võimaldab teil naasta eelnevalt kuvatud veebisaidile, valides sobiva akna.

[Bookmark List] (Järjehoidjate loend)

Kuvatakse järjehoidjate loend.

[URL entry] (URL-i sisestamine)

Võimaldab teil sisestada URL-i, kui tarkvara klaviatuur on kuvatud.

[Previous page] (Eelmine leht)

Liigub varem kuvatud lehele.

[Next page] (Järgmine leht)

Liigub järgmisele lehele.

[Cancel loading] (Tühista laadimine)

Peatab lehe laadimise.

[Reload] (Laadi uuesti)

Laadib sama lehe uuesti.

[Add to Bookmark] (Lisa järjehoidjatesse)

Lisab praegu kuvatud veebisaidi järjehoidjate loendisse.

[Set as start page] (Määra algusleheks)

Määrab praegu kuvatud veebisaidi vaikimisi algusleheks.

[Open in new window] (Ava uues aknas)

Avab lingi uues aknas.

[Character encoding] (Tähemärkide kodeerimine)

(Tähemärkide kodeerimine)

Määrab tähemärkide kodeerimissüsteemi.

[Display certificate] (Kuva sertifikaat)

Kuvab serveri sertifikaadid, mis saadeti SSL-i toetatavatel lehtedel.

[Input] (Sisestus)

Kuvab tarkvara klaviatuuri, millega veebisaitide sirvimisel tähemärke sisestada.

[Break] (Katkestus)

Liigutab kursori teksti sisestusväljal järgmisele reale.

[Delete] (Kustutamine)

Kustutab teksti sisestamisel kursorist vasakul oleva tähemärgi.

Seadistused ja reguleerimine







Seadistusekraani kasutamine





Saate elemente, näiteks pilti ja heli, reguleerida.








Vaikeseadistused on alla joonitud.

Märkus

Kettale salvestatud taasesituse seadistusi eelistatakse seadistuskuva seadistustele. Seega ei pruugi mõni funktsioon töötada.

- 1 Vajutage nuppu HOME.**
Teleriekraanil kuvatakse avamenüü.
- 2 Vajutage nuppu / , et valida  [Setup] (Seadistus).**
- 3 Seadistuse kategooria ikooni valimiseks vajutage nuppu / , seejärel vajutage nuppu .**

Ikoon	Selgitus
	[Software Update] (Tarkvara värskendamine) (lk 47) Värskendab süsteemi tarkvara.
	[Screen Settings] (Ekraani seadistus) (lk 47) Seadistab ekraani teleri tüübi järgi.
	[Audio Settings] (Heliseadistus) (lk 50) Seadistab heli ühenduspistikute tüübi järgi.
	[BD/DVD Viewing Settings] (BD/DVD vaatamise seadistus) (lk 51) Viib läbi üksikasjaliku seadistuse BD/DVD taasesituseks.

Ikoon	Selgitus
	[Parental Control Settings] (Vanemliku järelevalve seadistus) (lk 51) Viib läbi üksikasjaliku seadistuse vanemliku järelevalve funktsiooni jaoks.
	[Music Settings] (Muusika seadistus) (lk 52) Viib läbi üksikasjaliku seadistuse Super Audio CD taasesituseks.
	[System Settings] (Süsteemi seadistus) (lk 52) Teeb süsteemiga seotud seadistused.
	[External Input Settings] (Välise sisendi seadistus) (lk 54) Määrab iga välise sisendi vahelejätmise seadistuse.
	[Network Settings] (Võrguseadistus) (lk 54) Viib läbi üksikasjaliku seadistuse Interneti ja võrgu kasutamiseks.
	[Easy Network Settings] (Lihtne võrguseadistus) (lk 55) Käivitab põhiliste võrguseadistuste määramiseks funktsiooni [Easy Network Settings] (Lihtne võrguseadistus).
	[Resetting] (Lähtestamine) (lk 55) Lähtestab süsteemi tehaseadistustele.

[Software Update] (Tarkvara värskendamine)

Värskendades oma tarkvara uusimale versioonile, saate kasutada uusimaid funktsioone.

Tarkvara värskendamise ajal kuvatakse ülapaneeeli ekraanil tekst UPDATE. Kui värskendamine on lõpetatud, lülitub põhiseade automaatselt välja. Ärge lülitage põhiseadet värskendamise ajal sisse või välja ja ärge kasutage põhiseadet või TV-d. Oodake, kuni tarkvara värskendamine on lõpetatud.

Märkus

Teavet värskendamisfunktsioonide kohta leiate järgmiselt veebisaidilt: <http://support.sony-europe.com/>

■ [Update via Internet] (Värskenda Interneti kaudu)

Värskendab süsteemi tarkvara saadaoleva võrgu kaudu. Veenduge, et võrk oleks Internetiga ühendatud. Üksikasju vaadake jaotisest 3. samm: võrguühenduse ettevalmistamine (lk 21).

■ [Update via USB Memory] (Värskenda USB-mäluseadmelt)

Värskendab tarkvara USB-mäluseadme kaudu. Veenduge, et tarkvaravärskenduse kausta nimi oleks UPDATE.

[Screen Settings] (Ekraani seadistus)

■ [3D Output Setting] (3D-väljundi seadistus)

[Auto] (Automaatne): Tavaolukorras valige see.
[Off] (Väljas): Valige see, kui tahate sisu kuvada 2D-s.

Märkus

3D-video väljastatakse pistikust HDMI (IN 1) või HDMI (IN 2) olenemata sellest seadistusest.

■ [TV Screen Size Setting for 3D] (Teleriekraani suurus 3D puhul)

Seadistab 3D-ga ühilduva TV ekraani suuruse.

Märkus

See seadistus ei toimi 3D-video korral, mis väljastatakse pistikust HDMI (IN 1) või HDMI (IN 2).

■ [TV Type] (Teleri tüüp)

[16:9]: Valige see, kui ühendate laiekraaniga TV või laiekraani funktsiooniga TV.

[4:3]: Valige see, kui ühendate kuvasuhtega 4 : 3 TV ilma laiekraani funktsioonita.

■ [Screen Format] (Ekraani vorming)

[Full] (Täis): valige see, kui ühendate laiekraani funktsiooniga teleri. 4:3 pilt kuvatakse ka laiekraaniga teleril kuvasuhtega 16:9.

[Normal] (Tavaline): muudab pildi suurust, et ekraani suurus esialgse kuvasuhtega sobiks.

■ [DVD Aspect Ratio] (DVD kuvasuhe)

[Letter Box] (Ribapilt): kuvab laia pildi mustade ribadega üleval ja all.



[Pan & Scan] (Panoraamiskannimine): Kuvab kärbitud äärtega täispikkuses pildi üle kogu ekraani.



■ [Cinema Conversion Mode] (Kinokonversiooni režiim)

[Auto] (Automaatne): Tavaolukorras valige see. Põhiseade tuvastab automaatselt, kas materjal on video- või filmipõhine, ja ülitub vastavale konversioonimeetodile.

[Video]: videopõhisele materjalile sobiv konversioonimeetod valitakse alati, olenemata materjalist.

■ [Output Video Resolution] (Väljastatav video eraldusvõime)

[Auto] (Automaatne): videosignaali väljund vastab teleri või ühendatud seadme eraldusvõimele.

[Original Resolution] (Algne eraldusvõime): videosignaali väljund vastab plaadile salvestatud eraldusvõimele. (Kui eraldusvõime on madalam kui SD-eraldusvõime, skaleeritakse see SD-eraldusvõimeni.)

[480i/576i]*, [480p/576p]*, [720p], [1080i], [1080p]: videosignaali väljund vastab valitud eraldusvõime seadistusele.

* Kui plaadi värvisüsteem on NTSC, saab videosignaali eraldusvõime teisendada ainult väärtusele [480i] ja [480p].

■ [BD-ROM 24p Output] (BD-ROM-i 24p väljastus)

[Auto] (Automaatne): väljastab 24p videosignaali ainult juhul, kui ühendate 1080/24p-ga ühilduva teleri HDMI-ühenduse kaudu ja üksus [Output Video Resolution] (Väljundvideo eraldusvõime) on seadistatud valikule [Auto] (Automaatne) või [1080p]. [On] (Sees): valige see, kui teler ühildub 1080p-/24p-videosignaali. [Off] (Väljas): valige see, kui teler ei ühildu 1080p-/24p-videosignaali.

■ [DVD-ROM 24p Output] (DVD-ROM-i 24p väljastus)

[Auto] (Automaatne): väljastab 24p videosignaali ainult juhul, kui ühendate 1080/24p-ga ühilduva teleri HDMI-ühenduse kaudu ja üksus [Output Video Resolution] (Väljundvideo eraldusvõime) on seadistatud valikule [Auto] (Automaatne) või [1080p]. [Off] (Väljas): Valige see, kui TV ei ühildu 1080p/24p videosignaali.

■ [4K Output] (4K-väljund)

[Auto1] (Automaatne 1): Väljastab video taasesituse ajal 2K-videosignaale (1920 × 1080) ja fotode esituse ajal 4K-videosignaale, kui ühendatud on Sony 4K-ga ühilduv seade.

Väljastab BD-/DVD-ROM-idel või fotodes oleva 24p videosisu taasesituse ajal 4K-videosignaale, kui loodud on ühendus mitte-Sony 4K-ga ühilduva seadmega.

See seadistus ei toimi 3D-video pildi taasesituse korral.

[Auto2] (Automaatne 2): Väljastab automaatselt 4K/24p videosignaale, kui ühendate 4K/24p-ga ühilduva seadme ja teete vastavad seadistused menüüs [BD-ROM 24p Output] (BD-ROM-i 24p väljund) või [DVD-ROM 24p Output] (DVD-ROM-i 24p väljund), ning väljastab ka 4K/24p fotosid, kui esitate 2D-fotofaile.

[Off] (Väljas): Lülitab funktsiooni välja.

Märkus

Kui valitud on [Auto1] (Automaatne 1) ja teie Sony seadet ei tuvastata, on seadistusel sama efekt, mis seadistusel [Auto2] (Automaatne 2).

■ [YCbCr/RGB (HDMI)]

[Auto] (Automaatne): Tuvastab välise seadme tüübi automaatselt ja lülitab sobituvate värvide seadistusele.

[YCbCr (4:2:2)]: väljastab YCbCr 4:2:2-videosignaali.

[YCbCr (4:4:4)]: väljastab YCbCr 4:4:4-videosignaali.

[RGB]: valige see, kui ühendate seadme HDCP-ga ühilduvasse DVI-pistikusse.

■ [HDMI Deep Colour Output] (HDMI Deep Colouri väljastus)

[Auto] (Automaatne): tavaolukorras valige see.

[16bit] (16-bitine), [12bit] (12-bitine), [10bit] (10-bitine): Väljastab 16-/12-/10-bitiseid videosignaale, kui ühendatud TV ühildub funktsiooniga Deep Colour.

[Off] (Väljas): Valige see, kui pilt on ebastabiilne või värvid on ebaloomulikud.

■ [SBM] (Super Bit Mapping)

[On] (Sees): Silub videosignaaliid väljundi üleminekuid pistikust HDMI (OUT).

[Off] (Väljas): Valige see, kui saadate väljundisse moonutatud videosignaali või ebaloomuliku värvi.

■ [IP Content NR Pro] (IP-sisu NR Pro)

[Video3]/[Video2]/[Video1]/[Film1]/[Film2]/[Film3]: Reguleerib Interneti-sisu videokvaliteeti.

See seadistus on sama valikumenüü seadistusega, kui kasutate Interneti-teenust.

[Off] (Väljas): väljas.

■ [Pause Mode] (Pausirežiim)

[Auto] (Automaatne): Tavaolukorras valige see. Pilte, sh dünaamiliselt liikuvaid objekte, väljastatakse faasivärinata.

[Frame] (Raam): Pildid, sh objektid, mis ei liigu dünaamiliselt, väljastatakse suure eraldusvõimega.

[Audio Settings] (Heliseadistus)

■ [BD Audio MIX Setting] (BD helimiksimise seadistus)

[On] (Sees): Väljastab heli, mis saadakse, kui peamisele helile miksitakse BDMV-teesituse ajal ka interaktiivne heli ja teisene heli.
[Off] (Väljas): Väljastab vaid peamist heli.

■ [Audio DRC] (Heli DRC)

Saate heliriba dünaamilise ulatuse kokku pakkida.

[Auto] (Automaatne): esitab sisu plaadi määratud dünaamilises vahemikus (ainult BD-ROM).

[On] (Sees): Süsteem esitab heliriba dünaamilises vahemikus, mille helitehnik määras.

[Off] (Väljas): Dünaamilist vahemikku ei pakita.

■ [Attenuation settings - AUDIO] (Nõrgendamisseadistus – AUDIO)

Kui kuulate seadmega, mis on ühendatud pistikutesse AUDIO IN (L/R), võib heli kõlada moonutatult. Moonutust saate vältida, nõrgendades põhiseadme sisendi helitaset.

[On] (Sees): Nõrgendab sisendi helitaset. Selle seadistusega langeb väljundi helitase.

[Off] (Väljas): tavaline sisendi helitase.

■ [Audio Output] (Heliväljund)

Saate valida väljastusmeetodi, millega helisignaali väljastatakse.

[Speaker] (Kõlar): Väljastab mitmekanalilist heli ainult süsteemi kõlaritest.

[Speaker + HDMI] (Kõlar + HDMI): Väljastab mitmekanalilist heli süsteemi kõlaritest ja 2-kanalilisi lineaarseid PCM-signaale pistikust HDMI (OUT).

[HDMI]: väljastab heli ainult HDMI (OUT)-pistikust. Helivorming sõltub ühendatud seadmest.

■ Märkus

- Kui funktsioon [Control for HDMI] (HDMI-juhtimine) on olekus [On] (Sees) (lk 52), seadistatakse funktsioon [Audio Output] (Heliväljund) automaatselt valikule [Speaker + HDMI] (Kõlar + HDMI) ja seda ei saa muuta.
 - Helisignaale ei saadeta pistikust HDMI (OUT), kui üksuse [Audio Output] (Heliväljund) valikuks on määratud [Speaker + HDMI] (Kõlar + HDMI) ja üksuse [HDMI1 Audio Input Mode] (HDMI1-helisisendi režiim) (lk 52) valikuks on määratud [TV].
-

■ [Sound Effect] (Heliefektid)

Saate süsteemi heliefektid lülitada sisse/välja (funktsiooni SOUND FIELD seadistus (lk 24)).

[Sound Field On] (Heliväli sees): Lubab helivälja ruumilise heli efekti (lk 24, 25).
[2ch Stereo] (2-kanaliline stereo): see süsteem väljastab heli ainult eesmise vasakusse/paremisse kõlarisse ja basskõmistajasse.

Mitmekanalilise ruumilise heli vormingud vähendatakse 2 kanalini.
[Off] (Väljas): heliefektid on keelatud. Kuulete heli nii, nagu see on salvestatud.

■ [Speaker Settings] (Kõlarite seadistus)

Optimaalse ruumilise heli saavutamiseks seadistage kõlarid. Üksikasju vaadake jaotisest Kõlarite seadistus (lk 41).

[BD/DVD Viewing Settings] (BD/DVD vaatamise seadistus)

■ [BD/DVD Menu Language] (BD/DVD menüü keel)

Saate BD-ROM-ide või DVD-ROM-ide korral valida vaikimisi menüü keele. Kui teete valiku [Select Language Code] (Keeletähise valimine), esitatakse keele tähise sisestamise kuva. Sisestage oma keele tähis, mille leiате jaotisest Keele tähiste loend (lk 70).

■ [Audio Language] (Heli keel)

Saate BD-ROM-ide või DVD-videote puhul valida vaikimisi raja keele. Kui teete valiku [Original] (Algne), valitakse kettal eelistatuks määratud keel. Kui teete valiku [Select Language Code] (Keeletähise valimine), kuvatakse keele tähise sisestamise ekraan. Sisestage oma keele tähis, mille leiате jaotisest Keele tähiste loend (lk 70).

■ [Subtitle Language] (Subtiitrite keel)

Saate BD-ROM-ide või DVD-videote puhul valida vaikimisi subtiitrite keele. Kui teete valiku [Select Language Code] (Keeletähise valimine), kuvatakse keele tähise sisestamise ekraan. Sisestage oma keele tähis, mille leiате jaotisest Keele tähiste loend (lk 70).

■ [BD Hybrid Disc Playback Layer] (BD hübriidplaadi taasesituse kiht)

[BD]: esitab BD-kihi.
[DVD/CD]: esitab DVD- või CD-kihi.

■ [BD Internet Connection] (BD Interneti-ühendus)

[Allow] (Luba): tavaolukorras valige see.
[Do not allow] (Ära luba): blokeerib internetiühenduse.

[Parental Control Settings] (Vanemliku järelevalve seadistus)

■ [Password] (Parool)

Määrake vanemliku järelevalve funktsiooni parool või muutke seda. Parooliga saate piirata BD-ROM-i, DVD-video või Interneti-videote taasesitust. Vajaduse korral saate BD-ROM-id ja DVD-videod eristada piirangute tasemetega.

■ [Parental Control Area Code] (Vanemliku järelevalve piirkonnakood)

Mõnede BD-ROM-ide või DVD-videote taasesitust saab piirata geograafilise piirkonna alusel. Stseenid võidakse blokeerida või asendada teiste stseenidega. Järgige ekraanil kuvatud juhiseid ja sisestage 4-kohaline parool.

■ **[BD Parental Control]** (BD vanemlik järelevalve)/**[DVD Parental Control]** (DVD vanemlik järelevalve)/**[Internet Video Parental Control]** (Interneti-video vanemlik järelevalve)

Seadistades vanemliku järelevalve, võidakse stseenid blokeerida või asendada teiste stseenidega. Järgige ekraanil kuvatud juhiseid ja sisestage 4-kohaline parool.

■ **[Internet Video Unrated]**
(Interneti-video hindamata)

[Allow] (Luba): Lubab hindamata Interneti-videote taasesituse.

[Block] (Blokeeri): Blokeerib hindamata Interneti-videote taasesituse.

[Music Settings] (Muusika seadistus)

■ **[Super Audio CD Playback Layer]**
(Super Audio CD taasesituse kiht)

[Super Audio CD]: Esitab Super Audio CD kihi.

[CD]: Esitab CD-kihi.

■ **[Super Audio CD Playback Channels]** (Super Audio CD taasesituse kanalid)

[DSD 2ch] (DSD 2 kanalit): Esitab 2-kanalilist osa.

[DSD Multi] (DSD mitu kanalit): Esitab mitmekanalilist osa.

[System Settings] (Süsteemi seadistus)

■ **[OSD Language]**
(Ekraanil kuvatava teksti keel)

Saate valida süsteemi ekraanil kuvatava teksti keele.

■ **[HDMI Settings]** (HDMI seadistus)
[Control for HDMI] (HDMI juhtimine)
[On] (Sees): lülitab funktsiooni **[Control for HDMI]** (HDMI juhtimine) sisse. Saate juhtida vastastikku seadmeid, mis on ühendatud HDMI-kaabli kaudu.
[Off] (Väljas): väljas.

[Audio Return Channel]

(Heli tagastuskanal)

See funktsioon on saadaval, kui ühendate süsteemi teleri HDMI IN-pistikusse, mis ühildub heli tagastuskanali funktsiooniga ja **[Control for HDMI]** (HDMI juhtimine) on olekus **[On]** (Sees).

[Auto] (Automaatne): süsteem saab teleri digitaalset helisignaali vastu võtta automaatselt HDMI-kaabli kaudu.

[Off] (Väljas): väljas.

[HDMI1 Audio Input Mode]

(HDMI1 heli sisendrežiim)

Saate valida pistikusse HDMI (IN 1) ühendatud seadme helisendi.

[HDMI1]: Pistikusse HDMI (IN 1) ühendatud seadme heli sisestatakse pistikust HDMI (IN 1).

[TV]: Pistikusse HDMI (IN 1) ühendatud seadme heli sisestatakse pistikust TV (DIGITAL IN OPTICAL).

■ [NFC]

[On] (Sees): Lülitab NFC-funktsiooni sisse, et selle süsteemiga nautida ühe puutega kuulamist ja peegelduse funktsiooni (lk 30).

[Off] (Väljas): väljas.

■ [Quick Start Mode] (Kiirkäivitusrežiim)

[On] (Sees): Lühendab käivitusaega ooterežiimist. Saate süsteemi kiirelt pärast sisselülitamist kasutada.

[Off] (Väljas): Vaikeseadistus.

■ [Power Save Drive] (Toite säästmise draiv)

[On] (Sees): Vähendab elektritarbimist madala helitugevuse korral.

[Off] (Väljas): Tavaline olek. Süsteem võib väljastada heli.

■ [Auto Standby] (Automaatne ooterežiim)

[On] (Sees): Lülitab funktsiooni [Auto Standby] (Automaatne ooterežiim) sisse. Kui te süsteemi u 20 minuti jooksul ei kasuta, lülitub süsteem automaatselt ooterežiimi.

[Off] (Väljas): väljas.

■ [Auto Display] (Automaatne kuvamine)

[On] (Sees): kuvab ekraanil automaatselt teabe, kui muudetakse vaadatavaid pealkirju, pildirežiime, helisignaale jne.

[Off] (Väljas): kuvab teabe vaid siis, kui vajutate nuppu DISPLAY.

■ [Screen Saver] (Ekraanisäästja)

[On] (Sees): lülitab ekraanisäästja funktsiooni sisse.

[Off] (Väljas): väljas.

■ [Software Update Notification] (Tarkvara värskendamise teatis)

[On] (Sees): määrab süsteemi teid teavitama tarkvara uuemast versioonist (lk 47).

[Off] (Väljas): väljas.

■ [Gracenote Settings] (Gracenote'i seadistus)

[Auto] (Automaatne): Laadib automaatselt plaadi teabe alla, kui käivitata või peatate plaadi taasesituse. Allalaadimiseks peab süsteem olema võrku ühendatud.

[Manual] (Käsitsi): Laadib plaadi teabe alla, kui valitud on [Video Search] (Videootsing) või [Music Search] (Muusikaotsing).

■ [Device Name] (Seadme nimi)

Saate selle süsteemi nime oma eelistuste järgi muuta, et see oleks funktsiooni BT või SCR M kasutamisel paremini äratuntav. Seda nime kasutatakse ka muu võrgukasutuse korral (nt DLNA, TV SideView). Järgige ekraanil kuvatavaid juhtnõore ja kasutage nime sisestamiseks tarkvara klaviatuuri.

■ [System Information] (Süsteemi teave)

Saate kuvada süsteemi tarkvaraversiooni teabe ja MAC-aadressi.

■ [Software License Information] (Tarkvaralitsentsi teave)

Saate kuvada tarkvaralitsentsi teabe.

[External Input Settings] (Välise sisendi seadistus)

■ [Sisendi vahelejätamise seadistus]

Vahelejätamise seadistus on mugav funktsioon, mis võimaldab funktsiooni valimisel nupu FUNCTION vajutamise järgi jätta kasutamata sisendid vahele.

[Do not skip] (Ära jäta vahele): Süsteem ei jäta valitud funktsiooni vahele.

[Skip] (Jäta vahele): Süsteem jätab valitud funktsiooni vahele.

■ [Bluetooth AUDIO - AAC]

Saate AAC-heli lubada ja keelata.

[On] (Sees): AAC-heli, kui BLUETOOTH-i seade toetab AAC-d.

[Off] (Väljas): SBC-heli.

Märkus

Kui AAC on lubatud, saate nautida kvaliteetset heli. Kui te oma seadmega AAC-heli kasutada ei saa, valige [Off] (Väljas).

■ [Bluetooth Power Setting] (Bluetoothi toite seadistus)

[On] (Sees): BLUETOOTH-i toide on sisse lülitatud. Seotud BLUETOOTH-i seadme saab alati põhiseadmega ühendada.

[Off] (Väljas): BLUETOOTH-i toide lülitatakse sisse vaid siis, kui valitud on funktsioon BT.

Märkus

Mõnes rakenduses ei pruugi ühendamine otse BLUETOOTH-i seadmest võimalik olla, kuigi olete funktsiooni [Bluetooth Power Setting] (Bluetooth'i toite seadistus) lülitanud olekusse [On] (Sees). Sellisel juhul vajutage nuppu BLUETOOTH.

[Network Settings] (Võrguseadistus)

■ [Internet Settings] (Interneti seadistus)

Ühendage süsteem eelnevalt võrku. Üksikasju vaadake jaotisest 3. samm: võrguühenduse ettevalmistamine (lk 21).

[Wired Setup] (Traadiga ühenduse seadistus): Valige see, kui ühendate lairibaruuteriga, kasutades LAN-kaablit. Kui valite selle seadistuse, keelatakse integreeritud traadita kohtvõrk automaatselt.

[Wireless Setup(built-in)] (Traadita ühenduse seadistus (sisse-ehitatud)): Valige see, kui kasutate traadita võrguga ühendamiseks süsteemi integreeritud traadita kohtvõrku (LAN).

Nõuanne

Lisateabe saamiseks vaadake järgmist veebisaiti ja lugege KKK-de jaotist. <http://support.sony-europe.com/>

■ [Network Connection Status] (Võrguühenduse olek)

Kuvatakse praegune võrguühenduse olek.

■ [Network Connection Diagnostics] (Võrguühenduse diagnostika)

Saate kätada võrguühenduse diagnostika kontrollimaks, kas võrk on korralikult ühendatud.

■ [Connection Server Settings] (Ühendusserveri seadistus)

Määrab, kas ühendatud DLNA-server kuvatakse või mitte.

■ **[Auto Renderer Access Permission]**
**(Automaatne renderdaja
juurdepääsu luba)**

[On] (Sees): Lubab uutele tuvastatud DLNA-kontrolleritele automaatselt juurdepääsu.

[Off] (Väljas): väljas.

■ **[Renderer Access Control]**
**(Renderdaja juurdepääsu
juhtimine)**

Määrab, kas DLNA-kontrolleritelt võetakse käsked vastu või mitte.

■ **[Registered Remote Devices]**
**(Registreeritud
kaugjuhtimisseadmed)**

Kuvab registreeritud kaugjuhtimise seadmete loendi.

■ **[Remote Start] (Kaugkäivitus)**

[On] (Sees): Võimaldab ooterežiimis oleva süsteemi sisse lülitada seadmel, mis on võrgu kaudu lingitud.

[Off] (Väljas): Süsteemi ei saa sisse lülitada seadmega, mis on võrgu kaudu lingitud.

 **[Easy Network
Settings] (Lihtne
võrguseadistus)**

Käivitab põhiliste võrguseadistuste määramiseks funktsiooni [Easy Network Settings] (Lihtne võrguseadistus).

Järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

 **[Resetting]**
(Lähtestamine)

■ **[Reset to Factory Default Settings]**
**(Tehase vaikeseadistustele
lähtestamine)**

Saate süsteemi seadistuse lähtestada tehase vaikeseadistustele, valides seadistuste rühma. Kõik rühmas olevad seadistused lähtestatakse.

■ **[Initialize Personal Information]**
(Isiklike andmete kustutamine)

Saate süsteemi salvestatud isiklikud andmed kustutada.

Märkus

Kui süsteemi ära viskate, selle edasi annate või müüte, kustutage turvalisuse huvides sellest kõik oma isiklikud andmed. Pärast võrguteenuse kasutamist toimige oma turvalisuse huvides ja näiteks logige teenustest välja.

Ettevaatusabinõud

Ohutus

- Kui süsteemi korpusesse peaks sattuma mingeid esemeid või vedelikku, tõmmake süsteem seinakontaktist välja ja laske see enne kasutamist kvalifitseeritud tehnikul üle kontrollida.
- Ärge puudutage vahelduvvoolu toitejuhet (toiteallikat) märgade kätega. See võib põhjustada elektrilöögi.

Toiteallikad

Kui te ei kasuta süsteemi pikemat aega, eemaldage see kindlasti seinakontaktist. Vahelduvvoolu toitejuhtme (toiteallika) eemaldamiseks võtke tõmbamiseks kinni pistikut, mitte juhtmest.

Paigaldamine

- Asetage süsteem kohta, kus on piisav ventilatsioon, et süsteem liiga kuumaks ei läheks.
- Süsteemi kuumenemine kasutuse ajal ei ole talitlushäire. Kui kasutate süsteemi pikka aega suure helitugevusega, tõuseb temperatuur korpuse peal, külgedel ja all märgatavalt. Põletuste vältimiseks ärge katsuge korpust.
- Ärge asetage süsteemi pehmele pinnale (vaibale, tekile jms), mis võib blokeerida ventilatsiooniavasid.
- Ärge paigaldage süsteemi soojusallikate, näiteks radiaatorite või õhutorude lähedale või kohta, kus on otsene päikesevalgus, palju tolmu või mehaanilise vibratsiooni või põrutuste võimalus.

- Ärge paigaldage süsteemi kaldu. See on mõeldud kasutamiseks ainult horisontaalasendis.
- Hoidke süsteem ja plaadid eemal komponentidest, mis sisaldavad tugevaid magneteid (nt mikrolaineahjud või suured kõlarid).
- Ärge asetage süsteemi peale raskeid esemeid.
- Ärge asetage esipaneeli ette metallesemeid. See võib piirata raadiolainete vastuvõttu.
- Ärge asetage süsteemi kohta, kus kasutatakse meditsiiniseadmeid. See võib põhjustada meditsiiniseadmete talitlushäireid.
- Kui kasutate südamestimulaatorit või muud meditsiiniseadet, pidage enne traadita kohtvõrgu funktsiooni kasutamist nõu arsti või meditsiiniseadme tootjaga.

Kasutus

Kui süsteem tuuakse külmast sooja või paigaldatakse väga niiskesse ruumi, võib niiskus kondenseeruda põhiseadme sisse läätsele. Sellisel juhul ei pruugi süsteem korralikult töötada. Eemaldage plaat ja jätke süsteem sisse umbes pooleks tunniks kuni tunniks, kuni niiskus aurustub.

Helitugevuse reguleerimine

Ärge suurendage helitugevust, kui kuulate osa, kus helitugevuse tase on väga madal või helisignaali puudub. Vastasel juhul võidakse kõlareid kahjustada, kui äkitselt esitatakse kõrge helitugevusega osa.

Puhastamine

Puhastage korpust, paneeli ja juhtnuppsid pehme, kergelt niiske lapi ja õrna pesuvahendiga. Ärge kasutage abrasiivset svammi, küürimispulbrit või lahustit, näiteks alkoholi või bensiini.

Puhastusplaadid, plaadi/läätse puhastid

Ärge kasutage puhastusplaate ega plaadi/läätse puhasteid (sh niiskeid või pihustatavaid). Need võivad põhjustada seadme talitlushäireid.

Osade vahetamine

Süsteemi remontimisel võib vahetatud osad taaskasutuse või ümbertöötlemise eesmärgil säilitada.

Teleri värvid

Kui kõlarid põhjustavad TV ekraani värvide ebakorrapärasust, lülitage TV välja, seejärel lülitage see umbes 15 kuni 30 minuti pärast uuesti sisse. Kui ebakorrapärasused värvides ei kao, asetage kõlarid telerist kaugemale.

OLULINE TEATIS

Hoiatus! Süsteem võib liikumatut videopilti või ekraanikuva pilti hoida TV ekraanil lõputult. Kui jätate liikumatu videopildi või ekraanikuva pildi TV ekraanile kuvatuna pikaks ajaks, riskite TV ekraani püsikahjustustega. Plasmaekraaniga paneel-TV-d ja projektsiooni-TV-d on selle suhtes tundlikud.

Süsteemi liigutamine

Enne süsteemi liigutamist veenduge, et seadmes ei oleks plaate, ja eemaldage vahelduvvoolu toitejuhe (toiteallikas) seinakontaktist (vooluvõrgust).

Side BLUETOOTH-i kaudu

- BLUETOOTH-i seadmeid tuleb kasutada teineteisest umbes 10 meetri raadiuses (nende vahel ei tohi olla takistusi). Kasutatav sideulatus võib väheneda järgmistel tingimustel.
 - Kui BLUETOOTH-i ühendusega seadmete vahel on inimene, metallise, sein või muu takistus
 - Kohtades, kus on paigaldatud traadita kohtvõrk (LAN).
 - Kasutuses olevate mikrolaineahjude läheduses.
 - Kohtades, kus esineb teisi elektromagnetlaineid.
- BLUETOOTH-i seadmed ja traadita kohtvõrk (LAN) (IEEE 802.11b/g) kasutavad sama sagedusriba (2,4 GHz). Kui kasutate oma BLUETOOTH-i iseadet traadita kohtvõrgu (LAN) võimega seadme läheduses, võib esineda elektromagnetilisi häireid. See võib vähendada andmeedastuskiirust, tekitada müra või takistada ühenduse loomist. Sellisel juhul proovige järgmisi lahendusi.
 - Kasutage seda põhiseadet traadita kohtvõrguga (LAN) seadmest vähemalt 10 meetri kaugusel.
 - Kui kasutate oma BLUETOOTH-i seadet 10 meetri raadiuses, lülitage traadita kohtvõrguga (LAN-iga) seadme toide välja.
 - Paigaldage see põhiseade ja BLUETOOTH-i seade teineteisele võimalikult lähedale.
- Selle põhiseadme edastatavad raadiolained võivad segada mõne meditsiiniseadme tööd. Kuna rikked võivad põhjustada talitlushäireid, lülitage selle põhiseadme ja BLUETOOTH-i seadme toide järgmistes kohtades alati välja.
 - Haiglates, rongides, lennukites, tanklates ja muudes kohtades, kus võib olla kergestisüttivaid gaase.
 - Automaatsete uste või tuletõrjealarmide läheduses.

- See põhiseade toetab turvafunktsioone, mis vastavad BLUETOOTH-i spetsifikatsioonidele, et tagada BLUETOOTH-i tehnoloogia kasutamisel turvaline ühendus side ajal. Olenevalt seadistuse sisust ja muudest teguritest ei pruugi see turvalisustase olla aga piisav, seega olge BLUETOOTH-i tehnoloogiat kasutades side loomisel alati ettevaatlik.
- Sony ei vastuta ühelgi viisil andmete kahjustamise või kadumise eest, mis tuleneb teabe lekkimisest BLUETOOTH-i tehnoloogiaga side kasutamisel.
- BLUETOOTH-i side ei ole kõigi BLUETOOTH-i seadmetega, millel on selle põhiseadmega sama profiil, alati garanteeritud.
- Selle põhiseadmega ühendatud BLUETOOTH-i seadmed peavad vastama ettevõtte Bluetooth SIG, Inc. ettekirjutatud BLUETOOTH-i spetsifikatsioonidele ja neil peab olema vastavuse sertifikaat. Kui aga seade isegi vastab BLUETOOTH-i spetsifikatsioonidele, võib esineda juhuseid, kus BLUETOOTH-i seadme omadused või spetsifikatsioonid ei võimalda seadet ühendada või selle juhtimismeetodid, ekraan või kasutusviis võivad olla erinevad.
- Olenevalt BLUETOOTH-i seadmega ühendatud põhiseadmest, sidekeskkonnast või ümbritsevatest tingimustest võib esineda müra või heli ei pruugi kostuda.

Kui teil on seadme kohta küsimusi või sellega on probleeme, võtke ühendust lähima Sony edasimüüjaga.

Märkused plaatide kohta

Plaatide käsitsemine

- Selleks et plaat püsiks puhas, hoidke seda servadest. Ärge puudutage plaadi pinda.
- Ärge kleepige plaadi peale paberit ega kleelinti.



- Ärge pange plaati kohta, kus on otsene päikesevalgus või kuumaallikad, näiteks kuumaõhutorud, ega jätke seda päikesevalguse kätte pargitud autosse, kuna temperatuur autos võib oluliselt tõusta.
- Pärast esitamist pange plaat karpi tagasi.

Puhastamine

- Enne plaadi esitamist puhastage see puhastuslapiga. Pühkige plaati keskosast väljapoole.



- Ärge kasutage lahusteid, näiteks bensiini, vedeldit, müügilolevaid puhasteid või vinüülplaatide jaoks mõeldud antistaatikut.

Süsteem suudab esitada ainult standardset ringikujulist plaati. Mittestandardsete või mitte ringikujuliste (nt ruudu-, südame või tähekujuliste) plaatide kasutamine võib põhjustada talitlushäireid.

Ärge kasutage plaati, mille külge on pandud kaubanduses käibiv tarvik, näiteks etikett või rõngas.

Tõrkeotsing

Kui teil esineb süsteemi kasutamise ajal järgmisi probleeme, kasutage enne parandustöid nende lahendamiseks tõrkeotsingu juhendit. Probleemide püsimisel võtke ühendust lähima Sony edasimüüjaga.

Üldteave

Toide ei lülitu sisse.

- Veenduge, et vahelduvvoolu toitejuhe (toiteallikas) on korralikult ühendatud.

Kaugjuhtimise pult ei tööta.

- Kaugjuhtimise puldi ja põhiseadme vaheline kaugus on liiga suur.
- Kaugjuhtimise puldi patareid hakkavad tühjaks saama.

Kettasahtli kaas ei avane ja te ei saa ketast eemaldada ka siis, kui vajutate nuppu ▲.

→ Proovige järgmist.

- ① Vajutage ja hoidke põhiseadmel olevaid nuppe ► ja ▲ all kauem kui 5 sekundit, et avada kettasahtli kaas.
- ② Eemaldage ketas.
- ③ Eemaldage vahelduvvoolu toitejuhe (toiteallikas) seinakontaktist (vooluvõrk), seejärel oodake mõned minutid ja ühendage uuesti.

Süsteem ei tööta korralikult.

- Eemaldage vahelduvvoolu toitejuhe (toiteallikas) seinakontaktist (vooluvõrk), seejärel oodake mõned minutid ja ühendage uuesti.

Teated

Teleriekraanil kuvatakse valik [A new software version is available. Please go to the "Setup" section of the menu and select "Software Update" to perform the update.] (Saadaval on uus tarkvaraversioon. Minge menüüjaotisse Seadistus ja valige värskenduse tegemiseks suvand Tarkvara värskendamine.) (Tarkvaravärskendus).

- Süsteemi tarkvara värskendamiseks uusimale versioonile vaadake jaotist [Software Update] (Võrguvärskendus) (lk 47).

Ülapaneeeli ekraanil kuvatakse vaheldumisi teated „PRTECT“, „PUSH“ ja „POWER“.

- Süsteemi väljalülitamiseks vajutage nuppe I/⏻ ja kui tekst „STBY“ kaob, kontrollige järgmisi üksuseid.
 - Kas kõlarite juhtmetes + ja – võib olla lühis?
 - Kas kasutate ainult kaasasolevaid kõlareid?
 - Kas miski blokeerib süsteemi ventilatsiooniavasid?
 - Pärast ülaltoodud elementide kontrollimist ja probleemide lahendamist lülitage süsteem sisse. Kui probleemi põhjust ei leita ka pärast kõikide ülaltoodud üksuste kontrollimist, võtke ühendust lähima Sony edasimüüjaga.

Kui vajutate põhiseadmel mõnda nuppu, vilgub ülapaneeeli ekraanil teade „LOCKED”.


→ Lülitage lasteluku funktsioon välja (lk 43).

Ülapaneeeli ekraanil kuvatakse teade „D. LOCK”.

→ Võtke ühendust lähima Sony edasimüüja või kohaliku volitatud Sony teenindusega.

Ülapaneeeli ekraanil kuvatakse teade „E xxxx” (x on number).

→ Võtke ühendust lähima Sony edasimüüja või kohaliku volitatud Sony teenindusega ja esitage tõrkekood.

Tervel teleriekraanil kuvatakse ilma ühegi teateta ikoon .

→ Võtke ühendust lähima Sony edasimüüja või kohaliku volitatud Sony teenindusega.

Kui vajutate mõnda helivälja nuppudest, kuvatakse ülapaneeeli ekraanil teade „NOT.USE” (lk 14).

→ Kui funktsioon [Sound Effect] (Heliefekt) on seadistatud mõnele muule valikule kui [Sound Field On] (Heliväli sees), siis ei saa helivälja nuppude seadistust muuta. Seadistage funktsioon [Sound Effect] (Heliefekt) menüüs [Audio Settings] (Heliseaded) olekusse [Sound Field On] (Heliväli sees) (lk 50).

Pilt

Pilt puudub või pilti ei väljastata korralikult.

- Kontrollige süsteemi väljastusmeetodit (lk 18).
- Puudutage ja hoidke põhiseadmel olevaid nuppe ► ja VOL – all kauem kui 5 sekundit, et lähtestada video väljastuse eraldusvõime kõige väiksemale väärtusele.
- BD-ROM-ides märkige funktsiooni [BD-ROM 24p Output] (BD-ROM 24p väljund) seadistused menüüs [Screen Settings] (Ekraani seadistus) (lk 48).

HDMI-kaabliga ühendamisel puudub pilt.

→ Põhiseade on ühendatud sisendseadmega, mis ei ühildu HDCP-ga (High-bandwidth Digital Content Protection) (ülapaneeelil ei sütti tekst „HDMI”) (lk 18).

3D-kujutised pistikust HDMI (IN 1) või HDMI (IN 2) ei ilmu teleriekraanile.

→ Olenevalt telerist või videoseadmest ei pruugi 3D-kujutised ekraanile ilmuda.

Pildi tume ala on liiga tume või hele ala liiga hele või ebaloomulik.

→ Seadistage funktsioon [Picture Quality Mode] (Pildi kvaliteedi režiim) valikule [Auto] (Standardne) (lk 36).

Esineb pildimüra.

- Puhastage ketast.
- Kui süsteemist väljastatav pilt läheb TV-sse läbi teie seadme, võib pildikvaliteeti mõjutada ka osadele BD-/DVD-programmidele rakendatud kopeerimiskaitse signaal. Kui probleemid ei kao ka pärast põhiseadme otse teleriga ühendamist, proovige põhiseade ühendada teistesse sisendpistikutesse.

Pilti ei kuvata kogu teleriekraanil.

- Kontrollige menüüs [Screen Settings] (Ekraani seadistus) valiku [TV Type] (Teleri tüüp) seadistust (lk 47).
- Kuvasuhe plaadil on fikseeritud.

Teleriekraanil esineb ebakorrapärasusi värvides.

- Kui kõlareid kasutatakse CRT-i põhise teleri või projektoriga, paigaldage kõlarid telerist vähemalt 0,3 meetri kaugusele.
- Kui ebakorrapärasused värvides ei kao, lülitage teler välja, seejärel lülitage see uuesti sisse umbes 15 kuni 30 minuti pärast.
- Veenduge, et kõlarite läheduses poleks magnetilisi esemeid (TV-aluse magnetiline riiv, meditsiiniseade, mänguaasi jne).

Heli**Heli puudub.**

- Kõlarite juhtmed ei ole korralikult ühendatud.
- Kontrollige kõlari seadistust (lk 41).

Pistikuga HDMI (IN 1) või HDMI (IN 2) ühendatud seadme Super Audio CD heli ei väljastata.

- HDMI (IN 1) ja HDMI (IN 2) ei võta vastu helivorminguid, mis sisaldavad kopeerimiskaitset. Ühendage seadme analoogheliväljund põhiseadme pistikusse AUDIO IN (L/R).

Funktsiooni Audio Return Channel kasutamisel ei kostu TV pistiku HDMI (OUT) kaudu heli.

- Seadistage funktsioon [Control for HDMI] (HDMI-juhtimine) menüü [System Settings] (Süsteemi seadistus) alammenüüs [HDMI Settings] (HDMI-seadistus) olekusse [On] (Sees) (lk 52).
Peale selle seadistage funktsioon [Audio Return Channel] (Heli tagastuskanal) menüü [System Settings] (Süsteemi seadistus) alammenüüs [HDMI Settings] (HDMI-seadistus) olekusse [Auto] (Automaatne) (lk 52).
- Veenduge, et teie teler ühildub funktsiooniga Audio Return Channel.
- Veenduge, et HDMI-kaabel on ühendatud teleri pessa, mis ühildub heli tagastuskanali funktsiooniga.

Süsteem ei väljasta telesaadete heli korralikult, kui see on ühendatud vastuvõtjaboksiga.

- Seadistage funktsioon [Audio Return Channel] (Heli tagastuskanal) menüü [System Settings] (Süsteemi seadistus) alammenüüs [HDMI Settings] (HDMI-seadistus) olekusse [Off] (Väljas) (lk 52).
- Kontrollige ühendusi (lk 19).

Seade undab kõvasti või kostub muu müra.

- Viige heliseade telerist eemale.
- Puhastage plaati.



CD esitamisel kaob heli stereoeffekt.

- Valige stereoheli, vajutades nuppu AUDIO (lk 38).

Ühendatud seadme heli on moonutatud.

- Vähendage ühendatud seadme sisendi helitaset, seadistades funktsiooni [Attenuation settings - AUDIO] (Nõrgendamise - AUDIO) (lk 50).

Kostub järsk vali muusika.

- Integreeritud või USB-mäluseadme helidemonstratsioon aktiveeritakse. Vajutage helitugevuse vähendamiseks nuppu  või helidemonstratsiooni peatamiseks nuppu .

Tuuner

Radiojaamu ei saa häälestada.

- Veenduge, et antenn on korralikult ühendatud. Reguleerige antenni või ühendage vajaduse korral väline antenn.
- Jaama signaal on liiga nõrk (automaatsel häälestamisel). Kasutage käsitsi häälestamist.

Taasesitus


Plaati ei esitata.

- BD/DVD piirkonnakood ei sobi süsteemiga.
- Niiskus on kondenseerunud põhiseadmesse ja võib läätstesid kahjustada. Eemaldage ketas ja jätke põhiseade umbes pooleks tunniks sisse.
- Süsteem ei saa esitada salvestatud plaate, mida pole korralikult lõpetatud (lk 65).

Faali nimesid ei kuvata õigesti.

- Süsteem kuvab ainult standardiga ISO 8859-1 ühilduvaid tähemärgivorminguid. Teisi tähemärgivorminguid võidakse kuvada erinevalt.
- Sõltuvalt kirjutamiseks kasutatud tarkvarast võidakse sisestatud tähemärke kuvada erinevalt.

Plaadi esitus ei alga algusest.

- Valitud on esituse jätkamine. Vajutage nuppu OPTIONS ja valige [Play from start] (Esita algusest), seejärel vajutage nuppu .

Esitus ei jätku kohast, kus see eelmisel korral pooleli jäi.

- Olenevalt plaadist võidakse jätkamiskoht mälust kustutada, kui:
 - avate plaadikaane;
 - eemaldate USB-seadme;
 - esitate muud sisu;
 - lülitate põhiseadme välja.

Heliriba/subtiitrite keelt või vaatenurki ei saa vahetada.

- Proovige kasutada BD- või DVD-menüüd.
- Esitataval BD-I või DVD-I pole mitmekeelseid heliribasid/subtiitreid või mitut vaatenurka.

BD-ROM-il olevat lisisisu või teisi andmeid ei saa esitada.

- Proovige järgmist.
 - ① Eemaldage ketas.
 - ② Lülitage süsteem välja.
 - ③ Eemaldage USB-seade ja ühendage see uuesti (lk 27).
 - ④ Lülitage süsteem sisse.
 - ⑤ Sisestage BONUSVIEW/BD-LIVE-i sisuga BD-ROM.

USB-seade

USB-seadet ei tuvastata.

- Proovige järgmist.
 - ① Lülitage süsteem välja.
 - ② Eemaldage USB-seade ja ühendage see uuesti.
 - ③ Lülitage süsteem sisse.
- Veenduge, et USB-seade on korralikult Ψ (USB) porti ühendatud.
- Veenduge, et USB-seade või -kaabel ei ole kahjustatud.
- Kontrollige, kas USB-seade on sisse lülitatud.
- Kui USB-seade on ühendatud USB-jaoturi abil, eemaldage see ja ühendage USB-seade otse põhiseadmega.

BRAVIA Internet Video

Pildi/heli kvaliteet on halb või teatud programme kuvatakse detailikaoga, eriti kiirluubi või pimedate stseenide ajal.

- Pilti/heli kvaliteet võib Interneti-teenuse pakkujast sõltuvalt halb olla.
- Pildi-/helikvaliteeti saab ühenduse kiiruse muutmise abil parandada. Sony soovib kasutada ühenduskiirust, mis on standardlahutusega video puhul vähemalt 2,5 Mbit/s ja kõrglahutusega video puhul 10 Mbit/s.
- Kõikidel videotel ei ole heli.

Pilt on väike.

- Suumimiseks vajutage nuppu \blacktriangle .

BRAVIA Sync ([Control for HDMI]) (HDMI juhtimine)

Funktsioon [Control for HDMI] (HDMI-juhtimine) ei tööta (BRAVIA Sync).

- Veenduge, et funktsioon [Control for HDMI] (HDMI juhtimine) on seadistatud olekusse [On] (Sees) (lk 52).
- Kui muudate HDMI-ühendust, lülitage süsteem välja ja uuesti sisse.
- Elektrikatkestuse korral seadistage funktsioon [Control for HDMI] (HDMI juhtimine) olekusse [Off] (Väljas) ja seejärel seadistage funktsioon [Control for HDMI] olekusse [On] (Sees) (lk 52).
- Kontrollige järgmist ja vaadake seadmega kaasasolevat kasutusjuhendit.
 - Ühendatud seade ühildub funktsiooniga [Control for HDMI] (HDMI juhtimine).
 - Ühendatud seade on funktsiooni [Control for HDMI] (HDMI juhtimine) kasutamiseks õigesti seadistatud.

Võrguühendus

Süsteemi ei saa võrguga ühendada.

- Kontrollige võrguühendust (lk 21) ja võrguseadistust (lk 54).

Traadita kohtvõrgu (LAN-i) ühendus

Te ei saa pärast funktsiooni [Wi-Fi Protected Setup (WPS)] (Wi-Fi kaitstud seadistus (WPS)) käivitamist arvutit Internetiga ühendada.

- Ruuteri traadita ühenduse seadistus võib automaatselt muutuda, kui kasutate funktsiooni Wi-Fi Protected Setup (Wi-Fi kaitstud seadistus) enne ruuteri seadistamist. Sellisel juhul muutke arvuti traadita ühenduse seadistust vastavalt.

Süsteem ei saa võrguga ühendust või võrguühendus on ebastabiilne.

- Kontrollige, kas traadita kohtvõrgu (LAN-i) ruuter on sisse lülitatud.
- Kontrollige võrguühendust (lk 21) ja võrguseadistust (lk 54).
- Sõltuvalt kasutuskeskkonnast (sh seinamaterjal, raadiolainete vastuvõtutingimused või objektid süsteemi ja traadita kohtvõrgu (LAN-i) ruuteri vahel) võib võimalik sidevahemaa olla lühem. Liigutage süsteem ja traadita kohtvõrgu (LAN-i) ruuter üksteisele lähemale.
- Seadmed, mis kasutavad 2,4 GHz sagedusriba (nt mikrolaineahi, BLUETOOTH-i või digitaalne juhtmeta seade), võivad sidet häirida. Liigutage põhiseade sellistest seadmetest eemale või lülitage sellised seadmed välja.
- Olenevalt kasutuskeskkonnast võib traadita kohtvõrgu (LAN) ühendus olla ebastabiilne, seda eriti süsteemi BLUETOOTH-i funktsiooni kasutamisel. Sellisel juhul muutke kasutuskeskkonda.

Soovitud raadiovõrgu ruuterit ei kuvata traadita võrgu loendis.

- Vajutage eelnevale ekraanile naasmiseks nuppu RETURN ja proovige uuesti valida [Wireless Setup(built-in)] (Traadita ühenduse seadistus (sisseehitatud)). Kui soovitud raadiovõrgu ruuterit ikka ei tuvastata, valige võrguloendist käsk [New connection registration] (Uue ühenduse registreerimine), seejärel valige [Manual registration] (Käsitsi registreerimine), et võrgu nimi (SSID) käsitsi sisestada.

BLUETOOTH-i seade

Seadmeid ei saa siduda.

- Liigutage BLUETOOTH-i seade põhiseadmele lähemale.
- Sidumine ei pruugi olla võimalik, kui põhiseadme läheduses on teised BLUETOOTH-i seadmed. Sellisel juhul lülitage teised BLUETOOTH-i seadmed välja.
- Kustutage süsteem oma BLUETOOTH-i seadme ja proovige uuesti siduda (lk 28).

Seadmeid ei saa ühendada.

- Sidumise registreerimisteave on kustutatud. Siduge seadmed uuesti (lk 28).

Heli puudub.

- Veenduge, et põhiseade poleks BLUETOOTH-i seadme liiga kaugel või süsteem ei võtaks Wi-Fi-võrgust, teisel 2,4 GHz sagedusriba kasutavalt traadita seadmelt või mikrolaineahjult vastu häireid.
- Veenduge, et BLUETOOTH-i ühendus oleks süsteemi ja BLUETOOTH-i seadme vahel tehtud korralikult.
- Siduge süsteem ja BLUETOOTH-i seade uuesti.

- Hoidke põhiseade metallesemetest või -pindadest eemal.
- Veenduge, et valitud oleks funktsioon BT.
- Reguleerige esmalt BLUETOOTH-i seadme helitugevust; kui heli on ikka liiga vaikne, reguleerige põhiseadme helitugevust.

Heli katkeb või kõigub või ühendus kaob.

- Põhiseade ja BLUETOOTH-i seade on teineteisest liiga kaugel.
- Kui põhiseadme ja teie BLUETOOTH-i seadme vahel on takistus, eemaldage need või vältige neid.
- Kui läheduses on seade, mis tekitab elektromagnetilist kiirgust (nt traadita kohtvõrgu (LAN) seade, teine BLUETOOTH-i seade või mikrolaineahi), liigutage need eemale.

Esitatavad plaadid

Blu-ray Disc	BD-ROM ¹⁾ BD-R/BD-RE ²⁾
DVD³⁾⁴⁾	DVD-ROM DVD-R/DVD-RW DVD+R/DVD+RW
CD³⁾	CD-DA (muusika-CD) CD-ROM CD-R/CD-RW Super Audio CD

¹⁾ Kuna Blu-ray Disci spetsifikatsioonid on uued ja arenevad pidevalt, ei pruugi osad plaadid olenevalt plaadi tüübist ja versioonist esitatavad olla. Lisaks on sõltuvalt allikast, ühendatud väljundpistikust ja valitud heliseadistusest erinev ka heliväljund.

²⁾ BD-RE: versioon 2.1

BD-R: versioon 1.1, 1.2, 1.3, sh orgaanilise pigmendi tüübiga BD-R (LTH-tüüpi) Arvutis salvestatud BD-R-e ei saa esitada, kui postskriptumid on salvestatavad.

³⁾ CD- või DVD-plaati ei esitata, kui salvestamine pole õigesti lõpule viidud. Lisateavet vaadake salvestusseadmega kaasasolevast kasutusjuhendist.

⁴⁾ Süsteem ei saa esitada DVD-kettaid, mis on salvestatud vormingus AVCREC või HD Rec.

Kettad, mida ei saa esitada

- Kassetiga BD-d
- BDXL-id
- DVD-RAM-id
- HD DVD-d
- DVD-heliplaadid
- FOTO CD-d
- CD-lisade andmete osa
- Super VCD-d
- DualDiscide helimaterjaliga pool

Märkused plaatide kohta

Toode on mõeldud CD-standardile vastavate plaatide taasesituseks. DualDisc ja mõned autoriõiguste tehnoloogia kodeeringuga muusikaplaadid ei vasta CD-standardile. Seepärast ei pruugi need plaadid tootega ühilduda.


Märkus BD/DVD esitustoimingute kohta

Osa BD/DVD esitustoiminguid võivad olla tarkvaratootjate tahtlikult seadistatud. Kuna see süsteem esitab BD-sid/DVD-sid tarkvaratootja valmistatud plaadi sisu põhjal, ei pruugi kõik esitusfunktsioonid saadaval olla.

Märkus kahekihiliste BD-de/DVD-de kohta

Kihtide vahetumisel võib pildi ja heli esitus hetkeks katkeda.

Piirkonnakood (ainult BD-ROM/DVD-video)

Teie süsteemil on piirkonnakood trükitud põhiseadme alla ja see esitab ainult sama piirkonnakoodiga või ikooniga  märgistatud BD-ROM-i/ DVD-videot (ainult taasesitus).

Esitatavad failitüübid

Video

Kodek	Konteiner-vorming	Laiend
MPEG-1 Video ^{*1}	PS	mpg, mpeg
	MKV	mkv
MPEG-2 Video ^{*2}	PS ^{*3}	mpg, mpeg
	TS ^{*4}	m2ts, mts
	MKV ^{*1}	mkv
Xvid	AVI	avi
	MKV	mkv
MPEG4/AVC ^{*5}	MKV ^{*1}	mkv
	MP4 ^{*1}	mp4, m4v
	TS ^{*1}	m2ts, mts
	Quick Time ^{*6}	mov
	3gpp/ 3gpp2 ^{*6}	3gp, 3g2, 3gpp, 3gp2
VC1 ^{*1}	FLV	flv, f4v
	TS	m2ts, mts
MKV	MKV	mkv
	ASF	wmv, asf
Motion JPEG ^{*6}	Quick Time	mov
	AVI	.avi

Vorming

AVCHD (ver. 2.0)^{*1*7*8}

Muusika

Kodek	Laiend
MP3 (MPEG-1 Audio Layer III) ^{*11}	.mp3
AAC/HE-AAC ^{*1*11}	m4a, aac ^{*6}
WMA9 Standard ^{*1}	.wma
LPCM ^{*11}	.wav
FLAC ^{*6}	flac, fla
Dolby Digital ^{*6*11}	.ac3
DSF ^{*6}	.dsf
DSDIFF ^{*6*12}	.dff

Kodek	Laiend
AIFF ^{*6}	aiff, aif
ALAC ^{*6}	m4a

Foto

Vorming	Laiend
JPEG	.jpeg, .jpg, .jpe
PNG	png ^{*9}
GIF	gif ^{*9}
MPO	mpo ^{*6*10}

- *1 Süsteem ei pruugi esitada seda failivormingut DLNA-serveris.
- *2 Süsteem saab DLNA-serveris esitada ainult standardlahutusega videoid.
- *3 Süsteem ei esita DTS-vormingus faile DLNA-serveris.
- *4 Süsteem suudab DLNA-serveris esitada vaid Dolby Digitali vormingus faile.
- *5 Süsteem toetab AVC-d kuni tasemeni 4.1.
- *6 Süsteem ei esita seda failivormingut DLNA-serveris.
- *7 Süsteem toetab kaadrisagedust kuni 60 kaadrit sekundis.
- *8 Süsteem esitab AVCHD-vormingus faile, mis on salvestatud digitaalsesse videokaamerasse või sarnasesse seadmesse. AVCHD-vormingus plaati ei esitata, kui salvestamine pole õigesti lõpule viidud.
- *9 Süsteem ei esita animeeritud PNG- ja GIF-faile.
- *10 MPO-failide korral (v.a 3D) kuvatakse põhipilt või esimene pilt.
- *11 Süsteemiga saab esitada mka-faile. Faili ei saa DLNA-serveris esitada.
- *12 Süsteem ei esita DTS-kodeeringuga faile.

Märkus

- Mõnda faili ei pruugita olenevalt failivormingust, faili kodeeringust, salvestamistingimustest või DLNA-serveri tingimustest esitada.
- Mõnda arvutis redigeeritud faili ei pruugita esitada.
- Mõne faili puhul ei pruugi edasi- ja tagasikerimine võimalik olla.
- Süsteem ei esita kodeeritud faile, nagu DRM- ja Lossless-failid.
- Süsteem tuvastab BD-del, DVD-del, CD-del ja USB-seadmetes järgmised failid või kaustad:
 - kuni 9. kihi kaustadeni (sh juurkaust);
 - kuni 500 faili/kausta ühel kihil.
- Süsteem suudab tuvastada järgmised DLNA-serverisse salvestatud failid või kaustad:
 - kuni 19. kihi kaustadeni;
 - kuni 999 faili/kausta ühel kihil.
- Süsteem toetab kaadrikiirust:
 - kuni 60 kaadrit sekundis ainult AVCHD puhul);
 - kuni 30 kaadrit sekundis muude videokoodekite puhul.
- Süsteem toetab video bitijada kiirust kuni 40 Mbit/s.
- Süsteem toetab video eraldusvõimet kuni 1920 × 1080p.
- Kõik USB-seadmed ei pruugi seadmega töötada.
- Süsteem tuvastab massmälu klassi (MSC) seadmed (nt väikmälu või kõvakettaajam), pildi jäädvustamiseseadmed (SICD-d) ja 101 klahviga klaviatuurid.
- Süsteem ei pruugi andme-CD-lt suure bitijada kiirusega videofaile sujuvalt esitada. Soovitav on suure bitijada kiirusega videofaile esitada andme-DVD-lt või andme-BD-lt.

Toetatud helivormingud

Süsteem toetab järgmisi helivorminguid.

Vorming	Funktsioon		
	„BD/DVD”	„HDMI1” „HDMI2”	„TV” (DIGITAL IN)
LPCM 2ch	○	○	○
LPCM 5.1ch	○	○	-
LPCM 7.1ch	○	-	-
Dolby Digital	○	○	○
Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus	○	-	-
DTS	○	○	○
DTS-ES Discrete 6.1, DTS-ES Matrix 6.1	○*	○*	○*
DTS96/24	○	○*	○*
DTS-HD High Resolution Audio	○	-	-
DTS-HD Master Audio	○	-	-

○: toetatud vorming.

-: toetamata vorming.

* Dekodeeritud DTS-i tuumana.

Märkus

- Pistikud HDMI (IN 1/2) ei võta heli vastu, kui tegemist on kopeerimiskaitset sisaldava helivorminguga, nt Super Audio CD või DVD-Audio.
- 2-kanalilise LPCM-vormingu korral on digitaalsignaali toetatud diskreetimissagedus kuni 96 kHz, kui kasutatakse funktsiooni HDMI1 või HDMI2, ja 48 KHz, kui kasutatakse funktsiooni TV.
- 5.1-kanalilise LPCM-vormingu puhul on digitaalsignaali toetatud diskreetimissagedus kuni 48 kHz, kui kasutatakse funktsiooni HDMI1 või HDMI2.

Spetsifikatsioonid

Võimendi jaotis

VÄLJUNDVÕIMSUS (nominaal)

Eesmine L / eesmine R:

125 W + 125 W (6 oomi juures, 1 kHz, 1% THD)

VÄLJUNDVÕIMSUS (etalon)

Eesmine V / eesmine P:

200 W (kanali kohta 6 oomi juures, 1 kHz)

Basskõmistaja:

200 W (6 oomi juures, 80 Hz)

Sisendid (analoog)

AUDIO IN

Tundlikkus: 2 V/700 mV

Sisendid (digitaalne)

Teler (heli tagastuskanal/OPTICAL)

Toetatud vormingud: LPCM 2CH

(kuni 48 kHz), Dolby Digital, DTS

HDMI (IN 1)/HDMI (IN 2)

Toetatud vormingud: LPCM 5.1CH

(kuni 48 kHz), LPCM 2CH (kuni 96 kHz),

Dolby Digital, DTS

HDMI-jaotis

Pistik

Tüüp A (19-viiguline)

BD- / DVD- / Super Audio CD / CD-süsteem

Signaalivormingu süsteem

NTSC/PAL

USB-jaotis

⚡ (USB) port:

tüüp A (USB-mäluseadme, mälukaardilugeja, digitaalse fotoaparaadi ja digitaalse videokaamera ühendamiseks)

LAN-i jaotis

LAN (100) liides

100BASE-TX-liides

Traadita kohtvõrgu (LAN-i) jaotis

Vastavus standarditele

IEEE 802.11 a/b/g/n

Sagedusriba

2,4 GHz, 5 GHz

BLUETOOTH-i jaotis

Sidesüsteem

BLUETOOTH-i spetsifikatsiooni versioon 3.0

Väljund

BLUETOOTH-i spetsifikatsiooni toite klass 2

Maksimaalne sidevahemik

Tööulatus umbes 10 m¹⁾

Sagedusriba

2,4 GHz

Moduleerimismeetod

FHSS (Freq Hopping Spread Spectrum)

Ühilduvad BLUETOOTH-i profiilid²⁾

A2DP 1.2 (Advanced Audio Distribution Profile)

AVRCP 1.3 (Audio Video Remote Control Profile)

Toetatud koodekid³⁾

SBC⁴⁾, AAC

Edastusvahemik (A2DP)

20 Hz kuni 20 000 Hz
(diskreetimissagedus 44,1 kHz, 48 kHz)

- ¹⁾ Tegelik vahemik oleneb järgmistest teguritest: seadmete vahel olevad takistused, mikrolaineahju ümbruses olevad magnetväljad, staatiline elekter, juhtmeta telefon, vastuvõtu tundlikkus, antenni toimivus, operatsioonisüsteem, tarkvararakendus jne.
- ²⁾ BLUETOOTH-i standardprofiilid viitavad BLUETOOTH-i side eesmärgile seadmete vahel.
- ³⁾ Kodek: helisignaali pakkimine ja teisendusvorming
- ⁴⁾ Alamriba kodek

FM-tuuneri jaotis

Süsteem

PLL-i kvartslukustusega digitaalne süntesaator

Häälestusvahemik

87,5 MHz kuni 108,0 MHz
(50 kHz sammudega)

Antenn (õhuantenn)

FM-traatantenn (õhuantenn)

Antenni (õhuantenn) liidesed
75 oomi, balansseerimata

Kõlarid

Eesmine (SS-TSB135)

Mõõtmed (l/k/s) (umbes)

100 × 450 × 57 mm (ilma aluseta)

147 × 455 × 147 mm (koos alusega)

Kaal (ligik.)

1,1 kg (ilma aluseta)

1,2 kg (koos alusega)

Basskõmistaja (SS-WSB126)

Mõõtmed (l/k/s) (umbes)

265 × 430 × 265 mm

Kaal (ligik.)

6,3 kg

Üldteave

Nõuded toitele

220 V kuni 240 V vahelduvvool,

50/60 Hz

Elektritarbimine

Sees: 85 W

Ooterežiimis: 0,3 W (üksikasju seadistuse kohta leiate lk 44).

Mõõtmed (l/k/s) (umbes)

480 × 78 × 212,5 mm,
sh etteulatuvad osad

Kaal (ligik.)

3,1 kg

Disain ja spetsifikatsioonid võivad ette teatamata muutuda.

Keele tähiste loend

Keelte kirjepilt on standardi
ISO 639: 1988 (E/F) järgi.

Tähis	Keel	Tähis	Keel
1403	(Afan)Oromo	1203	Gujarati
1028	Abkhazian	1209	Hausa
1027	Afar	1257	Hebrew
1032	Afrikaans	1217	Hindi
1511	Albanian	1229	Hungarian
1039	Amharic	1253	Icelandic
1044	Arabic	1248	Indonesian
1233	Armenian	1235	Interlingua
1045	Assamese	1239	Interlingue
1051	Aymara	1245	Inupiak
1052	Azerbaijani	1183	Irish
1053	Bashkir	1254	Italian
1151	Basque	1261	Japanese
1066	Bengali;	1283	Javanese
	Bangla	1300	Kannada
1130	Bhutani	1305	Kashmiri
1060	Bihari	1297	Kazakh
1061	Bislama	1491	Kinyarwanda
1070	Breton	1311	Kirghiz
1059	Bulgarian	1482	Kirundi
1363	Burmese	1301	Korean
1057	Byelorussian	1307	Kurdish
1299	Cambodian	1327	Laothian
1079	Catalan	1313	Latin
1684	Chinese	1334	Latvian;
1093	Corsican		Lettish
1226	Croatian	1326	Lingala
1097	Czech	1332	Lithuanian
1105	Danish	1349	Macedonian
1376	Dutch	1345	Malagasy
1144	English	1357	Malay
1145	Esperanto	1350	Malayalam
1150	Estonian	1358	Maltese
1171	Faroese	1347	Maori
1166	Fiji	1356	Marathi
1165	Finnish	1353	Moldavian
1174	French	1352	Mongolian
1181	Frisian	1365	Nauru
1194	Galician	1369	Nepali
1287	Georgian	1379	Norwegian
1109	German	1393	Occitan
1142	Greek	1408	Oriya
1298	Greenlandic	1435	Pashto;
1196	Guarani		Pushto

Kood	Keel	Kood	Keel
1157	Persian	1516	Swedish
1428	Polish	1532	Tagalog
1436	Portuguese	1527	Tajik
1417	Punjabi	1521	Tamil
1463	Quechua	1540	Tatar
1481	Rhaeto- Romance	1525	Telugu
		1528	Thai
1483	Romanian	1067	Tibetan
1489	Russian	1529	Tigrinya
1507	Samoan	1535	Tonga
1501	Sangho	1539	Tsonga
1495	Sanskrit	1538	Turkish
1186	Scots Gaelic	1531	Turkmen
1512	Serbian	1543	Twi
1502	Serbo- Croatian	1557	Ukrainian
		1564	Urdu
1514	Sesotho	1572	Uzbek
1534	Setswana	1581	Vietnamese
1508	Shona	1587	Volapük
1498	Sindhi	1103	Welsh
1503	Singhalese	1613	Wolof
1513	Siswati	1632	Xhosa
1505	Slovak	1269	Yiddish
1506	Slovenian	1665	Yoruba
1509	Somali	1697	Zulu
1149	Spanish		
1515	Sundanese		
1517	Swahili	1703	Määramata

Vanemliku järelevalve / piirkonnakoodide loend

Tähis	Piirkond	Tähis	Piirkond
2044	Argentina	2362	Mehhiko
2047	Austraalia	2379	Norra
2046	Austria	2427	Pakistan
2057	Belgia	2428	Poola
2070	Brasilia	2436	Portugal
2093	Colombia	2174	Prantsusmaa
2424	Filipiinid	2499	Rootsi
2092	Hiina	2109	Saksamaa
2149	Hispaania	2501	Singapur
2376	Holland	2165	Soome
2219	Hongkong	2086	Šveits
2239	Iirimaa	2115	Taani
2248	India	2528	Tai
2238	Indoneesia	2543	Taiwan
2254	Itaalia	2090	Tšiili
2276	Jaapan	2390	Uus-Meremaa
2304	Korea	2489	Venemaa
2200	Kreeka	2586	Vietnam
2333	Luksemburg	2184	Ühend- kuningriik
2363	Malaisia		

Register

Numbrid

3D 26

3D-väljundi seadistus 47

A

A/V SYNC (A/V SÜNKR) 37

Automaatne kuvamine 53

Automaatne ooterežiim 53

Automaatne renderdaja
juurdepääsu luba 55

B

BD helimiksimise seadistus 50

BD hübriidplaadi taasesituse kiht 51

BD internetiühendus 51

BD vanemlik järelevalve 52

BD/DVD menüü keel 51

BD/DVD vaatamise seadistus 51

BD-LIVE 26

BD-ROM-i 24p väljastus 48

BLUETOOTH 28

Bluetooth AUDIO - AAC 54

Bluetooth'i toite seadistus 54

BONUSVIEW 26

BRAVIA Sync 40

C

CD 65

D

DLNA 34, 55

Dolby Digital 38

DTS 38

DVD 65

DVD kuvasuhe 48

DVD vanemlik järelevalve 52

DVD-ROM-i 24p väljastus 48

E

Ekraani peegeldus 30, 32

Ekraani seadistus 47

Ekraani vorming 47

Ekraanil kuvatava teksti keel 52

Ekraanisäästja 53

Energiasäästuajam 53

Esipaneel 11

Esitatavad plaadid 65

Esituse teave 27

F

FM-režiim 39

G

Gracenote'i seadistus 53

H

HDMI

YCbCr/RGB (HDMI) 49

HDMI Deep Colouri väljund 49

HDMI juhtimine 40, 52

Heli keel 51

Heli tagastuskanal 52

Heli-DRC 50

Heliefektid 50

Heliseadistus 50

Heliväljund 50

I

Interneti seadistus 54

Interneti-sisu 33

Internetivideo vanemlik
järelevalve 52

Internetivideo, hindamata 52

Isiklike andmete kustutamine 55

J

Jalgpallirežiim 25

K

Kaugjuhtimise pult 14

Kaugkäivitus 55

Keeletähiste loend 70

Kiirkäivitusrežiim 53

Kinokonversiooni režiim 48

Kõlarite seadistus 41, 51

 Kaugus 41

 Tase 42

L

Lastelukk 43

Lihtne seadistus 22

Lihtne võrguseadistus 55

Lähtestamine 55

M

Multipleksülekandega heli 38

Muusika seadistus 52

N

NFC 30

Nõrgendamisseadistus – AUDIO 50

P

Parool 51

Pausirežiim 49

Piirkonnakood 66

R

RDS 40

Registreeritud kaugjuhtimise
 seadmed 55

Renderdaja juurdepääsu
 juhtimine 55

S

SBM 49

Sisendi vahelejätmise seadistus 54

Slaidiesitlus 37

SLEEP 42

SongPal 33

Subtiitrite keel 51

Super Audio CD taasesituse
 kanalid 52

Super Audio CD taasesituse kiht 52

Süsteemi teave 53

T

Tagapaneel 13

Tarkvaralitsentsi teave 53

Tarkvaravärskendus 47

Tehase vaikeseadistustele
 lähtestamine 55

Teleri tüüp 47

Testtoon 42

Tumendamine 43

TV ekraani suurus 3D korral 47

TV SideView 35

U

USB 27

V

Vanemliku järelevalve
 piirkonnakood 51

Vanemliku järelevalve seadistus 51

Veebisaitide sirvimine 44

Visualiseerija 43

Võrguseadistus 54

Võrguühenduse diagnostika 54

Välise sisendi seadistus 54

Värskendus 47

W

WEP 22

WPA2-PSK (AES) 22

WPA2-PSK (TKIP) 22

WPA-PSK (AES) 22

WPA-PSK (TKIP) 22

Ü

Ühendusserveri seadistus 54

Ülapaneeel 11

Ülapaneeeli ekraan 12

Selle süsteemi tarkvara võidakse tulevikus värskendada.
Lisateavet võimalike värskenduste kohta leiate järgmiselt URL-ilt.

<http://support.sony-europe.com/>

HDMI

 **DLNA**
CERTIFIED™


SUPER AUDIO CD



 **gracenote.**

Blu-ray
3D™


Blu-ray Disc™

Java
POWERED

<http://www.sony.net/>



* 4 4 8 5 8 3 6 E 1 * (1)