

Montavimo laikiklis

Montāžas kronšteins

Paigaldusklamber

©2013 Sony Corporation



GMD-D100

Lietuvių

Klientų dėmesui: toliau pateikta informacija taikoma tik įrangai, parduodamai šalyse, kuriose galioja ES direktyvos

Gamintojas: „Sony Corporation“, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan (Japonija)

ES gaminių atitiktis: „Sony Deutschland GmbH“, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany (Vokietija)

Dalių sąrašas 1

Atkabinimo kaištelių ② pasilikite ateičiai, nes jie reikalingi ir tam, kad galėtumėte išimti pagrindinį įrenginį iš automobilio.

Dėmesio

Su laikikliu ① elkitės atsargiai, kad nesusižalotumėte pirštų.

Laikiklio ir pagrindinio įrenginio montavimas 2

Montavimas prietaisų skydelyje

1 Įstatykite laikiklį ① į prietaisų skydelį.

2 Užlenkite kaištelių į išorę, kad laikiklis tvirtai užsifiksuotų.

3 Sumontuokite įrenginį ant laikiklio ①.

Pastabos

- Prieš montuodami įsitikinkite, kad abiejuose laikiklio ① pusėse esantys fiksatoriai į vidaus pusę įlenkti 3,5 mm. Jei fiksatoriai bus tiesūs ar užlinkę į išorę, pagrindinis įrenginys nebus sumontuotas patikimai ir gali išsokti (2-1).
- Jei reikia, užlenkite šiuos kaištelių į išorę, kad laikiklis tvirtai užsifiksuotų (2-2).

Pagrindinio įrenginio nuėmimas 3

1 Abu atkabinimo kaištelių ② kiškite vienu metu, kol pasigirs spragtelėjimas.

2 Patraukite atkabinimo kaištelių, kad atlaisvintumėte pagrindinį įrenginį.

3 Išstumkite pagrindinį įrenginį iš montavimo laikiklio.

Specifikacijos

Matmenys: apytiksl. 182 mm × 111 mm × 101 mm (p / a / g)

Svoris: apytiksl. 260 g

Pakuotės turinys:

- montavimo laikiklis (1)
- atkabinimo kaištelis (2)
- instrukcijos (šis vadovas) (1)

Gamintojas pasilieka teisę iš anksto neperspėjęs keisti dizainą ir specifikacijas.

Latviski

Paziņojums klientiem: turpmākā informācija attiecas tikai uz iekārtu, kas pārdota valstī, uz kuru attiecas ES direktīvas.

Ražotājs: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075, Japāna

ES izstrādājumu atbilstības informācija: Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Vācija

Daļu saraksts 1

Saglabājiet atbrīvošanas atslēgas ② izmantošanai nākotnē, jo tās ir arī nepieciešamas, lai atvienotu galveno ierīci no automašīnas.

Piesardzības pasākumi

Ar kronšteinu ① rīkojieties uzmanīgi, lai izvairītos no pirkstu traumēšanas.

Kronšteina un galvenās ierīces uzstādīšana 2

Uzstādīšana instrumentu panelī:

1 Ievietojiet kronšteinu ① instrumentu panelī.

2 Izlieciet izvirzījumus uz āru, lai nodrošinātu ciešu saķeri.

3 Uztādiet ierīci kronšteinā ①.

Piezīmes

- Pirms uzstādīšanas pārliecinieties, vai aizķeres abās kronšteina pusēs ① ir ieliekas uz iekšpusi par 3,5 mm. Ja aizķeres būs līdzenas vai izliektas uz āru, galveno ierīci nevarēs droši uzstādīt un tā varēs izkrist (2-1).
- Ja nepieciešams, izlieciet šos izvirzījumus uz āru, lai nodrošinātu ciešu saķeri (2-2).

Galvenās ierīces izņemšana 3

1 Vienlaikus ievietojiet abas atbrīvošanas atslēgas ②, līdz atskan klikšķis.

2 Pavelciet atbrīvošanas atslēgas, lai atbrīvotu galveno ierīci.

3 Bīdiet galveno ierīci ārā no montāžas stiprinājuma.

Specifikācijas

Izmēri: Aptuveni 182 mm×111 mm×101 mm (p/a/d)


Masa: Aptuveni 260 g

Komplektācija:

- Montāžas kronšteins (1)
- Atbrīvošanas atslēga (2)
- Instrukcijas (ši rokasgrāmata) (1)


Dizains un specifikācijas var mainīties bez brīdinājuma.

1

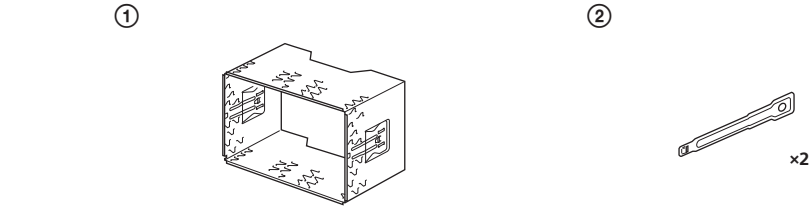


2


1

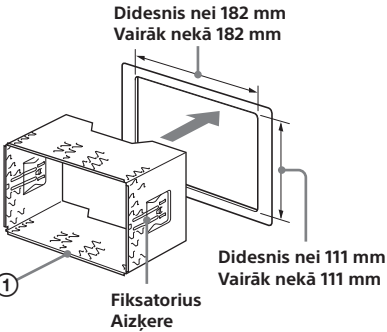

2




3




3


1



2




3



1

①




②




×2

2


1

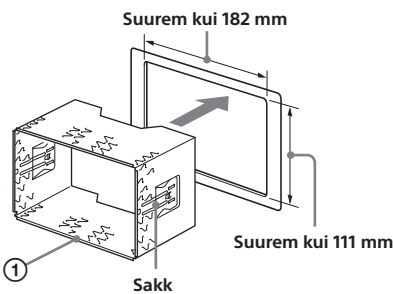

2




3




3


1



2



3



Eesti keel

Teatis klientidele: järgmine teave kehtib ainult seadmetele, mida müüakse riikides, kus kehtivad EL-i direktiivid

Tootja: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Jaapan
Euroopa Liidu tootevastavus:
Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Saksamaa

Osade loend 1

Hoidke vabastusvõtmed ② alles, kuna neid on põhiseadme autost eemaldamise korral uuesti vaja.

Ettevaatust!

Käsitsege klambrit ① ettevaatlikult, et vältida sõrmede vigastamist.

Klambri ja põhiseadme paigaldamine 2

Armatuurlauale paigaldamine

1 Paigutage klamber ① armatuurlaua sisse.

2 Painutage haaratseid väljapoole, et need oleksid kindlalt kinni.

3 Paigaldage seade klambrile ①.

Märkused

- Enne paigaldamist veenduge, et klambri ① mõlemal küljel olevad sakid oleksid 3,5 mm sissepoole painutatud. Kui sakid on sirged või väljapoole painutatud, ei kinnitu põhiseade tugevasti ja võib lahti tulla (2-1).
- Vajaduse korral painutage haaratseid väljapoole, et need oleksid kindlalt kinni (2-2).

Põhiseadme eemaldamine 3

1 Sisestage korraga mõlemad vabastusvõtmed ②, kuni need klõpsavad paigale.

2 Põhiseadme kohalt vabastamiseks tõmmake vabastusvõtmeid.

3 Libistage põhiseade kinnitusest välja.

Tehnilised andmed

Mõõtmed: ligikaudu 182 × 111 × 101 mm (l/k/s)

Kaal: ligikaudu 260 g

Pakendi sisu:

- paigaldusklamber (1),
- vabastusvõti (2),
- kasutusjuhend (see juhend) (1)

Disaini ja tehnilisi andmeid võidakse ette teatamata muuta.