


Hangsugárzórendszer

Kezelési útmutató



- A rádióerősítő vagy erősítő kimeneti teljesítménye nem haladhatja meg a hangsugárzórendszer maximális bemeneti teljesítményét, és a hangerőt olyan szinten kell tartani, hogy ne alakuljon ki torz hangzás. A maximális bemeneti teljesítményről a „Műszaki adatok” című rész nyújt tájékoztatást.

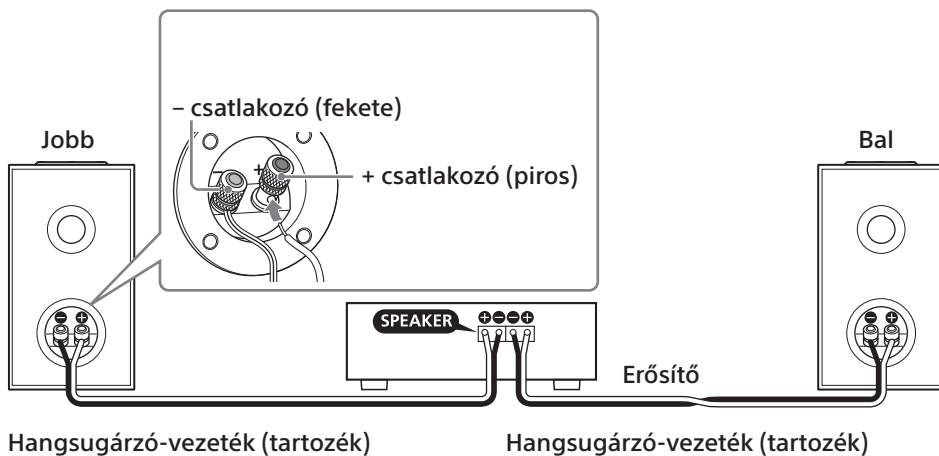

* 4 5 3 4 1 6 7 1 2 * (2)

SS-HW1

© 2014 Sony Corporation

<http://www.sony.net/>

Magyar

Kérjük, olvassa el figyelmesen ezt az útmutatót, és őrizze meg későbbi referenciaként.

Megjegyzés a vásárlók számára: a következő információk csak az európai uniós irányelveket alkalmazó országokban értékesített készülékekre érvényesek.

Ezt a terméket a következő vállalat gyártotta vagy nevében gyártották: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. A termék európai uniós rendelkezéseknek való megfelelésével kapcsolatos kérdéseket címezze a hivatalos képviselőnek (Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgium). A szervizeléssel vagy garanciával kapcsolatos ügyekben forduljon a különálló szervíz- vagy garanciadokumentumokban megadott címekhez.

Az adattábla az egység burkolatának hátulján található.



Feleslegessé vált elektromos és elektronikus készülékek hulladékként való eltávolítása (az Európai Unióra és egyéb, szelektív hulladékgyűjtési rendszerrel rendelkező európai országokra érvényes)

Ez a szimbólum a készüléken vagy a csomagolásán azt jelzi, hogy a terméket ne kezelje háztartási hulladékként. Kérjük, hogy az elektromos és elektronikai hulladék gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A feleslegessé vált termékének helyes kezelésével segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását, amelyet a hulladékok nem megfelelő kezelése okozhat. Az anyagok újrahasznosítása segít a természeti erőforrások megőrzésében is. A termék újrahasznosításával kapcsolatos további információkért forduljon a helyi illetékes szervekhez, a helyi hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket megvásárolta.


A CE jelölés érvényessége azokra az országokra korlátozódik, ahol ez jogilag kényszerítő erejű, vagyis főleg az EGT (Európai Gazdasági Térség) országaira.

Jellemzők

Az előrefelé és felfelé néző, széles szórású szuper-magassugárzók többirányú hangélményt biztosítanak. Így a hagyományos hangsugárzókhoz képest szélesebb területen élvezhető kiváló hangzás különféle hangforrások vagy CD-lemezek hallgatásakor.

A hangsugárzótalpak felhelyezése

Helyezze a mellékelt hangsugárzótalpakat a hangsugárzók aljára a csúszás megakadályozása érdekében.



Csatlakoztatás

- Csatlakoztatás előtt kapcsolja ki az erősítőt a hangsugárzórendszer károsodásának megelőzése érdekében.
- Amikor ki- vagy bekapcsolja az erősítőt vagy a műsorforrást, csökkentse minimálisra az erősítő hangerejét.
- Ha hiányoznak a mély hangok, vagy ha nem egyértelmű a zenei hangszerek hangjának helye, ellenőrizze, hogy helyesen vannak-e csatlakoztatva a hangsugárzó-vezetékek +/- csatlakozói.

Óvintézkedések

- Ne vezérelje a hangsugárzórendszert folyamatosan az egyes hangsugárzók bemeneti teljesítményét meghaladó teljesítménnyel.
- Ne tegyen semmit a hangsugárzókra.
- Ne próbálja meg felnyitni a burkolatot vagy eltávolítani a hangsugárzóegységeket. A készülék nem tartalmaz a felhasználó által javítható részeket.
- Tartsa távol a hangsugárzórendszertől a mágneses tárgyakat, az órákat, a bankkártyákat, valamint a mágneses kódolást alkalmazó merevlemezeket.
- A hangsugárzó hangolása a rács nélkül történt. Használat előtt vegye le a rácsot.

Tisztítás és karbantartás

- A burkolat károsodásának elkerülése érdekében ne használjon higítót, alkoholt, benzolt stb.
- A burkolat fényességének megőrzése érdekében először törölje le róla a port puha törlőkendővel, kefével vagy tollporolóval, majd fényesítse ki száraz törlőkendővel (soha ne használjon súrolókefét vagy szivacsot).
- Óvatosan törölje át a felületet. Ujjlenyomatok, zsírfoltok stb. esetében lehessen rá a felületre, és törölje le egy törlőkendővel.
- Ha a burkolat nagyon beszenyeződik, törölje át puha, szappanos vízzel enyhén megnedvesített törlőkendővel.
- Ügyeljen rá, hogy ne karcolja meg a burkolat felületét.
- A széles szórású szuper-magassugárzóról (felső panel) fűtatócsatlakozással vagy puha kefével távolítsa el a port és az egyéb szennyeződések.

(folytatódik a hátoldalon)

A hangsugárzó elhelyezése

- Felhívjuk a figyelmét, hogy a helyiség akusztikája jelentős hangzásváltozást okozhat még a hangsugárzó helyének kisebb megváltoztatása esetén is.
 - A hangsugárzórendszert egy szilárd fal elé, hátoldalával a faltól körülbelül 20 cm-re helyezze el.
 - A jobb és a bal oldali hangsugárzót azonos akusztikai környezetbe helyezze.
- Ne helyezze a hangsugárzórendszert a következő helyekre:
 - Rendkívül meleg vagy közvetlen napfénynek kitett helyre
 - Poros helyre
 - Nyirkos helyre
 - Lejátszókészülék közelébe
 - Szekrénybe, különösen ha a szemvonal fölött van

A 13 cm-es mélysugárzóképről

A mélysugárzóképről felületén megfigyelhető fekete foltok a képről készítéséhez felhasznált szilikát (mica) anyag természetes jellemzői. A hangsugárzó hangjára és karakteristikájára nincsenek hatással.

Műszaki adatok

Hangsugárzórendszer	3 utas, 4 hangszórós hangsugárzórendszer
Hangszóróegységek	Mélysugárzó: 13 cm-es, képről típusú (1 db) Magassugárzó: 2,5 cm-es, lágy kupola típusú (1 db) Szuper-magassugárzó: 1,9 cm-es, lágy kupola típusú (2 db)
Ház típusa	Bass reflex
Névleges impedancia	4 Ω
Maximális bemeneti teljesítmény	100 watt
Érzékenységi szint	83 dB (2,83 V, 1 m)
Effektív frekvenciatartomány	50 Hz – 50 kHz
Méret (sz/ma/mé)	Kb. 171 mm × 309 mm × 273 mm
Tömeg	Kb. 5,1 kg
Mellékelt tartozékok	Hangsugárzó-vezetékek (2 db) Hangsugárzótalpak (8 db)

A külső és a műszaki adatok előzetes bejelentés nélkül megváltozhatnak.