

Opomba za države, v katerih veljajo EU direktive
Proizvajalec tega izdelka je korporacija Sony, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonska. Pooblaščen predstavnik za EMC in varnost izdelka je Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Nemčija. V zvezi s servisom in garancijo se obrnite na naslove, navedene v dokumentih za servis in v garancijskem listu.

2-stezni zvočnik

Navodila za namestitev

SL

XS-GT1328F

Opozorila

- Zvočniškega sistema ne neprekinjeno uporabljati pri visoki glasnosti.
- Kasete, ure in kreditne kartice ne hraniti v bližini zvočniškega sistema, ker jih lahko poškodujejo magneti v zvočnikih.
- Pri namestitvi enote upoštevajte naslednje, ker lahko pride do motenj pri delovanju in/ali motenj zvoka:
 - Z rokami ali orodjem se ne dotikajte stožca zvočnika, ker jih lahko poškodujete.
 - Prstov ne potiskajte v odprtine na okvirju.
 - Notranjost enote ne sme priti v stik s tujimi predmeti.

Če ne najdete primernega mesta za namestitev, se o tem posvetujte z vašim prodajalcem opreme za čoln ali vašim najbližjim prodajalcem opreme Sony.


Tehnični podatki

Zvočnik	2-stezni koaksialni: Nizkotonec 13 cm, konusni Visokotonec 2,5 cm, kupolasti
Kratka največja moč*1	220 W*2
Nazivna moč	35 W*2
Nazivna impedanca	4 ohmi
Nivo izhodnega zvoka	88±2 dB (1 W, 1 m)*2
Učinkovit frekvenčni obseg	60 – 24.000 Hz*2
Masa	Okrog 480 g posamezen zvočnik
Priložena oprema	Deli za namestitev

Pridržujemo si pravico do spremembe oblike in tehničnih podatkov brez predhodnega obvestila.

*1 »Kratka največja moč« je v nekaterih primerih navedeno tud kot »Največja moč«.
*2 Pogoji testiranja v skladu z IEC 60268-5 (2003-5)

Potopljena vgradnja

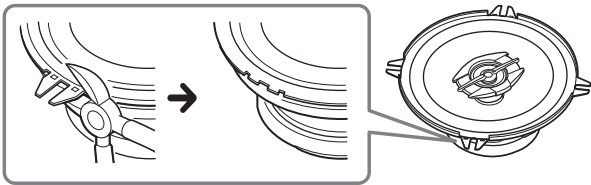

Enota: mm


Pri odstranitvi vgradnih podpornikov je ta zvočnik je primeren skoraj za vsa vozila. Vgradne podpornike odrežite ali odščipnite s škarjami ali kleščami, tako da na tem delu okvirja zvočnika ni izstopajoči delov.

Opomba

Pri odstranjevanju vgradnih podpornikov bodite pozorni na okvir zvočnika, ker so lahko robovi zelo ostri.

Mere

Enota (mm)

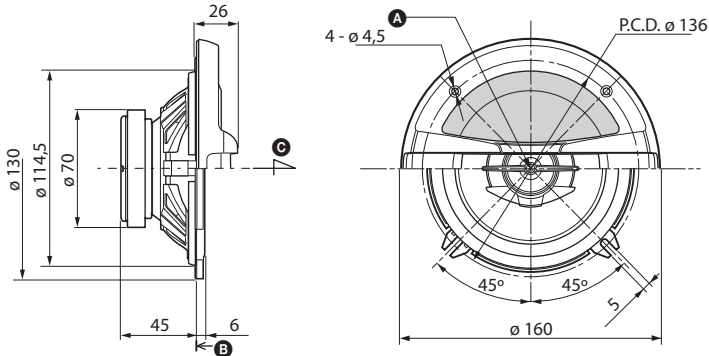

A
Referenčna točka

B
Referenčni načrt

C
Referenčna os

Vgradnja


Pred vgradnjo

Za potopljeno vgradnjo je potrebna globina najmanj 43 mm. Izmerite globino na mestu, kjer želite vgraditi zvočnik, in se prepričajte, da zvočnik ne ovira drugih delov vozila. Pri določitvi mesta za namestitev upoštevajte naslednje:

- Bodite pozorni, da nič ne blokira mesta za vgradnjo v vrata (spredaj/zadaj) ali v zadnjo polico.
- V vratih (spredaj/zadaj) ali v zadnji polici je običajno že na voljo odprtina za vgradnjo zvočnika. V tem primeru morate samo prilagoditi ploščo.
- Pri vgradnji tega sistema zvočnikov v vrata (spredaj/zadaj) bodite pozorni, da priključki zvočnika, okvirji oz. magneti ne blokirajo delov v notranjosti avtomobila, kot npr. mehanizem v vratih za odpiranje in zapiranje oken itd.

- Prav tako bodite pozorni, da se mreža zvočnika ne dotika delov notranje opreme avtomobila, kot so ročaji za odpiranje oken ali vrat, naslonjal za roke, predalov v vratih, luči, sedežev itd.
 - Pri namestitev sistema zvočnikov v zadnjo polico bodite pozorni, da se priključki zvočnikov, okvirji oz. magneti ne blokirajo delov v notranjosti avtomobila, kot npr. mehanizem za odpiranje in zapiranje prtljažnika itd.
- Prav tako bodite pozorni, da se mreža zvočnika ne dotika delov notranje opreme avtomobila, kot so varnostni pasovi, podporniki za glavo, dodatne zavorne luči, notranjega ohišja zadnji brisalcev, zaščite pred soncem ali čistilca itd.

Seznam delov

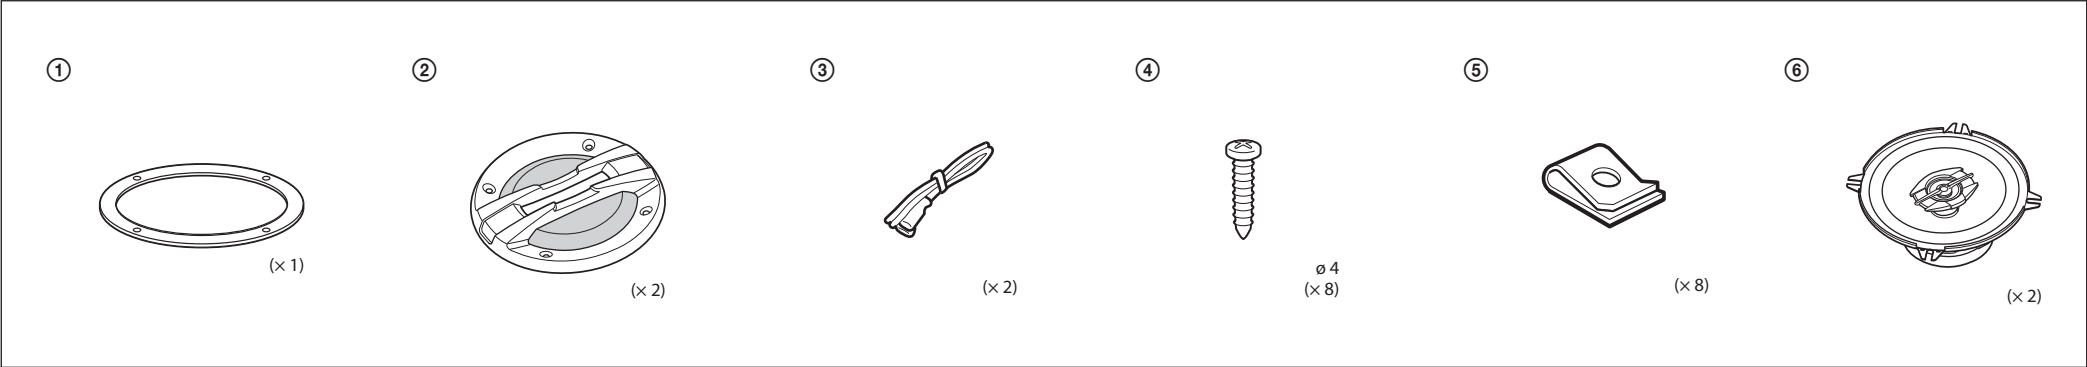

Vgradnja iz notranjosti avtomobila

VRATA (SPREDNJA/ZADNJA)

1

Označite in izvrtajte 4 luknje s premerom 3,2 mm^{*1}.

Enota: mm

^{*1} Pri uporabi ⑤ : premer 5 mm

2

Kabel s črnimi črtami

③

x2 x3

Ojačevalnik itd.

^{*2} Opomba
Za sprostitve dela ③ močno pritisnite na zapiralo in pazljivo izlecite ③.
V primeru premočnega pritiska lahko poškodujete zvočnik ali priključkih.

^{*3} Bel kabel – levi zvočnik
Siv kabel – desni zvočnik

3

Enota: mm