

DVD rekordér

CZ

Návod k obsluze



DVD+ReWritable



DVO-1000MD

Záznamy uživatele

Označení modelu a sériové číslo najdete na zadní straně přístroje. Oba údaje si prosím poznamenejte. Údaje uvádějte, budete-li se obracet na prodejce Sony.

Model _____

Sériové číslo _____



VAROVÁNÍ

Přístroj nevystavujte dešti ani vlhkosti - nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

Přístroj nerozebírejte. Opravy svěřujte specializovanému servisu.

PŘÍSTROJ MUSÍ BÝT UZEMNĚN.


Symboly na přístroji

	Svorka propojující jednotlivé části přístroje na stejné napětí.
	Upozornění na důležité pokyny v dodávané dokumentaci.

Použití ve zdravotnických zařízeních

1. Zařízení připojená k přehrávači musí splňovat normu EC60601-1, IEC60950, IEC60065, případně další normy IEC/ISO.
2. Není-li přístroj certifikován podle normy IEC60601-1, musí být při používání v prostoru s pacienty* napájen přes izolační transformátor nebo připojen přes další zemnicí svorku.

* lůžko s pacientem



3. Po připojení k dalším zařízením se mohou zvětšit svodové proudy.

4. Přístroj vytváří elektromagnetické pole. Nesprávná instalace může mít za následek rušení dalších přístrojů v blízkosti rekordéru. V případě rušení, které po odpojení síťového kabelu zmizí, postupujte takto: Přístroj umístěte do větší vzdálenosti od rušeného zařízení. Přístroj a rušené zařízení připojte ke vzájemně odděleným elektrickým obvodům. Další informace zjistíte u prodejce Sony. (normy EN60601-1-2 a CISPR11, Class B, Group 1)

Upozornění

Přístroj včetně příslušenství používejte v souladu s předpisy a směrnicemi platnými v daném zdravotnickém zařízení.

VAROVÁNÍ - napájení

Používejte síťový kabel odpovídající typu elektrické zásuvky.

1. Používejte homologovaný síťový kabel (3 vodiče) / zástrčku/ zásuvku se zemnicím kontaktem splňující platné předpisy.
2. Používejte homologovaný síťový kabel (3 vodiče) / zástrčku/ zásuvku odpovídající napětí a proudové zátěži (V, A).

VAROVÁNÍ - napájení ve zdravotnických zařízeních

Používejte síťový kabel s níže uvedenými vlastnostmi. V případě zástrčky a kabelu jiných, než je uvedeno v tabulce níže, použijte síťový kabel homologovaný pro danou zemi.

	USA	Kanada
Zástrčka (kolíky)	HOSPITAL GRADE*	HOSPITAL GRADE*
Zástrčka (zdířky)	E62405, E35708	LR53182, LL022442, LL088408
Typ kabelu	E159216, E35496 Min. Type SJT Min. 18 AWG	LL112007-1, LL20262, LL32121, LL84494 Min. Type SJT Min. 18 AWG
Minimální elektrické parametry kabelu	10A/125V	10A/125V
Homologace	UL Listed	CSA

* Poznámka: Kvalitní uzemnění vyžaduje připojení síťového kabelu do zásuvky označené jako 'Hospital Only' nebo 'Hospital Grade'.

Instalace nesmí znemožňovat ovládání přístroje a proudění okolního vzduchu.

- Nezakrývejte ventilační otvory.
- Okolo přístroje ponechtejete dostatečný volný prostor.
- Na zadní straně přístroje ponechtejete alespoň 10 cm volného místa.

Upozornění

Použití přístroje nesprávným způsobem může způsobit zasažení osob laserovým paprskem.



Tento DVD rekordér patří mezi zařízení kategorie CLASS 1 LASER PRODUCT.

Laserová dioda

Vlnová délka: 783 nm/658 nm

Vyzařování: trvalé

Výkon: 90 mW (max)/60 mW (max.)

Upozornění

Použití rekordéru společně s optickými přístroji může mít za následek poškození zraku.

Upozornění

Přístroj chraňte před stříkající vodou, v blízkosti neumísťujte nádoby s vodou, vázy apod.

Důležité upozornění

Typový štítek je nalepen na spodní straně přístroje.

Obsah

Pokyny	5
Copyright	6

Přehled

Funkce a vlastnosti	7
Ovládací prvky a konektory	8
Přední panel	8
Zadní panel	11
Připojení	13
Připojení externích zařízení (1)	13
Připojení externích zařízení (2)	14
Zapnutí a vypnutí přístroje	15
Příprava	16
Nastavení obrazové normy NTSC nebo PAL ...	16
Nastavení data a času	18
Volba rozhraní dálkového ovládání	20

Nahrávání

Manipulace s disky	22
Podporované disky	22
Poznámky k manipulaci s disky	22
Vložení a vyjmutí disku	22
Příprava nahrávání	24
Volba vstupního signálu	24
Volba režimu nahrávání	25
Nahrávání	26
Nahrávání titulů	26
Vložení záložky během nahrávání	27
Nožní spínač	28
Doplňující informace k titulům	29
Funkce Pre Rec	29
Při zaplnění disku před dokončením nahrávání	30
Finalizování disku	32
Formátování disku	33

Přehrávání

Přehrávání	34
Podporované disky	34
Přehrávání disku	34
Zrychlené přehrávání dopředu/dozadu	34
Vložení záložky během přehrávání	34
Vyhledání určitého okamžiku	35
Skok na požadovaný titul	35
Skok na požadovanou kapitolu	35
Opakované přehrávání	36
Opakované přehrávání úseku (A-B Repeat)	36
Opakované přehrávání kapitoly	38
Opakované přehrávání titulu	38

Přehrávání se seznamem titulů TITLE LIST	39
Zobrazení informací disku	40
Prohlížení statického obrazu	41

Editace

Editace titulů	42
Zobrazení/editace informací titulu	42
Ochrana titulu před smazáním	43
Smazání titulu	44

Menu

Menu nastavování a menu seznamů	46
Menu nastavování	46
Menu seznamů	46
Použití základních funkcí menu	50

Další informace

Zprávy	52
Chybové zprávy	52
Varovné zprávy	52
Řešení problémů	55
Technické údaje	56
Všeobecné	56
Vstupy a výstupy	56
Řídící signály	56
Další	57
Dálkové ovládání SVRM-100A Remote Control	
Unit (není součástí balení)	57
Ovládací prvky	57
Vkládání záložek	58
Vyhledání požadovaného snímku - Index	
Scanning	58
Vyhledání snímku podle záložky - Index	
Search	58
Smazání záložky	58
Slovník	60
Záložka	61

Přílohy

Použití DVO-1000MD Browsing Software	62
Požadavky	62
Instalace	62
Použití DVO-1000MD Browsing Software	62

Pokyny

Bezpečnost

- Dojde-li ke vniknutí vody do přístroje, vytáhněte zástrčku ze síťové zásuvky a přístroj nechejte zkontrolovat kvalifikovaným technikem.
- Nebudete-li přístroj delší dobu používat, vytáhněte zástrčku ze síťové zásuvky.
- Při vytahování vždy uchopte kabel za zástrčku. Za samotný kabel netahejte.

Volba umístění

Přístroj nezapínejte ani neskladujte v těchto podmínkách:

- Prostředí s vysokou teplotou (doporučená teplota okolí 5 °C až 40 °C).
- Prostředí přímého dopadu slunečních paprsků, poblíž topných těles apod.
- Vlhké nebo prašné prostředí.
- Prostředí s intenzivními vibracemi.
- V blízkosti zdrojů silného elektromagnetického pole.
- V blízkosti rozhlasových a podobných vysílačů nebo retranslátorů.
- V blízkosti zdrojů stříkající vody. Na přístroj nepokládejte nádoby s kapalinami, jako jsou např. vázy. Vniknutí kapaliny může způsobit poruchu přístroje.

Přístroj používejte ve vodorovné poloze

Přístroj musí být instalován a používán ve vodorovné poloze. V jiné poloze přístroj nepoužívejte.

Pád nebo náraz

Spadnutí přístroje nebo náraz může způsobit vznik poruchy.

Nezakrývejte ventilační otvory

Zapnutý přístroj nezakrývejte potahy apod. - nebezpečí přehřívání a poškození přístroje.

Kondenzování vzdušné vlhkosti

Po přemístění ze studeného do teplého prostředí může dojít ke kondenzování vzdušné vlhkosti na snímací optické jednotce. V takovém případě nemusí čtení dat z disku probíhat správně.

Objeví-li se po zapnutí přístroje níže uvedené zprávy, vyčkejte před vložením disku, až zpráva zmizí.

Monitor: MOISTURE HAS BEEN DETECTED.

Displej předního panelu: HUMID!

Po vložení disku

Prudký náraz nebo otřesy během nahrávání nebo přehrávání mohou způsobit poškození vloženého disku. Před přenášením vždy vyjměte z přehrávače vložený disk.

Čištění

K očištění povrchu používejte kousek čisté, suché tkaniny. K odstranění hrubších nečistot použijte hadřík navlhčený v běžném čisticím prostředku, poté povrch dosucha vytřete. Čištění ředidly, organickými rozpouštědly, benzínem nebo insekticidem může poškodit povrchovou úpravu přístroje.

Zabalení přístroje

Krabici, v níž jste přístroj zakoupili, uschovejte. Budete-li přístroj odesílat (například k reklamaci) zabalte jej do původního obalu. Během přepravy nevystavujte přístroj nárazům ani otřesům.

Copyright

- Přehrávaný nebo nahrávaný obsah může být chráněn zákony o ochraně autorských práv. Nedovolené nakládání s obsahem může být v rozporu s platnými zákony. Bez svolení vlastníka autorských práv je možno obsah pouze přehrávat, a to pouze pro svou vlastní potřebu.
- Přístroj využívá technologie ochrany autorských práv chráněných US patenty a zákony o ochraně duševního vlastnictví. Použití této technologie je dovoleno pouze pro osobní potřebu a je podmíněno souhlasem společnosti Macrovision. Reverse engineering a dekompilování je zakázáno.
- Přístroj je vybaven ochranou proti kopírování, proto obsah, který obsahuje signál, jenž zakazuje kopírování, nebude možno na přístroji nahrát.
- Přístroj je vybaven funkcí blokování přehrávání nedovoleného obsahu, například neoprávněně zkopírovaných disků.

Odpovědnost za uložená data

Výrobce neodpovídá za škody způsobené nemožností nahrávat nebo přehrávat data, ani za případnou ztrátu uložených dat.

Důležitá data vždy zálohujte.

V níže uvedených případech mohou nastat problémy:


- Při použití disku se záznamem vytvořeným nebo upraveným DVD rekordérem v jiném DVD rekordéru nebo v zapisovací DVD mechanice osobního počítače.
- Při použití disku v DVD rekordéru po předchozím vložení do jiného DVD rekordéru nebo zapisovací DVD mechaniky PC.
- Při použití disku se záznamem vytvořeným na jiném DVD rekordéru nebo v zapisovací DVD mechanice PC.

Funkce a vlastnosti

DVD rekordér DVO-1000MD je možno připojit k externímu zdroji videosignálu. DVO-1000MD pak videosignál z externího zařízení komprimuje do formátu MPEG-2, audiosignál do formátu Dolby Digital (2 kanály) a oba signály zapisuje na disk DVD+RW. Nejdůležitější vlastnosti:

Záznamová média - prepisovací disky DVD+RW ¹⁾

Po uložení záznamu rekordér disk DVD+RW automaticky finalizuje, takže je možno jej přehrávat i na jiném DVD+RW přehrávači. Rekordér před zápisem automaticky na disku vyhledá nejbližší volné místo, od kterého začne zapisovat data. Není tedy třeba volné místo na disku vyhledávat manuálně, postačí jen vložit disk do rekordéru.

 je ochranná známka.

Vysoce kvalitní nahrávání, volitelná doba záznamu

Přehrávač využívá zápis s variabilní bitovou rychlostí VBR (Variable Bit Rate). Rychlost komprimovaného signálu MPEG2 se dynamicky mění v závislosti na objemu obrazových dat, což umožňuje vysoce kvalitní záznam a zvýšení doby záznamu. Kvalita obrazu se nastavuje volbou jednoho ze tří záznamových režimů: HQ (přibližně 60 minut: CBR (Constant Bit Rate)), SP (přibližně 120 minut: VBR) a LP (přibližně 180 minut záznamu: VBR).

Vkládání záložek

Během nahrávání a přehrávání můžete požadovaná místa disku označit záložkami. Místo označené záložkou pak můžete snadno vyhledat, případně můžete opakovaně přehrávat úsek záznamu mezi dvěma záložkami.

Vysoce kvalitní záznam zvuku

Formát Dolby Digital ¹⁾ umožňuje záznam vysoce kvalitního dvoukanálového zvuku.

¹⁾ Přístroj je vyráběn v licenci společnosti Dolby Laboratories. „Dolby“ a symbol dvojitého D jsou ochranné známky společnosti Dolby Laboratories.


Přehrávání a funkce rychlého vyhledávání

- Skok na požadovaný titul
- Skok na požadovanou záložku
Vyhledávání místa na disku označeného záložkou.
- Seznam titulů
Po zobrazení seznamu titulů disku můžete spustit přehrávání od požadovaného titulu.

Vstupy a výstupy

Digitální rozhraní

Přístroj je vybaven rozhraním i.LINK ¹⁾ pro připojení digitálního videa a audiosignálu ve formátu DV.

¹⁾ i.LINK a  jsou ochranné známky společnosti Sony Corporation. Přístroj splňuje požadavky specifikací IEEE1394-1995 a jejich revizí.

Analogová rozhraní

Přístroj je vybaven níže uvedenými analogovými vstupy a výstupy.

- **Analogový videosignál**
 - Vstupy kompozitního videosignálu (propojené)/výstup
 - Vstup S-video (propojené)/výstup
- **Analogový audiosignál**
 - Vstup dvoukanálového signálu/výstup
 - Výstup na monitor

Řídicí rozhraní

Přístroj je vybaven níže uvedenými digitálními rozhraními.


- **RS-232C/USB**
9pinové rozhraní RS-232C kompatibilní s protokolem SVO-9500MD pro videorekordéry a rozhraní USB kompatibilní s protokolem RS-232C. Rozhraní rozšiřují funkce dálkového ovládání:
 - Vstup/výstup metadat pro tituly
Pro každý titul můžete zaznamenat také metadata jako je například název, číslo ID, datum vytvoření apod.
 - Vstup/výstup updatovaných dat v reálném čase
- **i.LINK**
Protokol AV/C
Požadované rozhraní - RS-232C, USB nebo i.LINK - můžete zvolit v menu.
- **Možnosti dálkového ovládání**
K dálkovému ovládání přístroje můžete použít níže uvedené jednotky.
 - Dálkové ovládání SVRM-100A (není součástí balení)
 - Nožní spínač FS-20 (není součástí balení)

Kompaktní rozměry

Kompaktní rozměry umožňují použití se zdravotnickou technikou určenou pro stísněné prostory.

Ovládací prvky a konektory

Přední panel

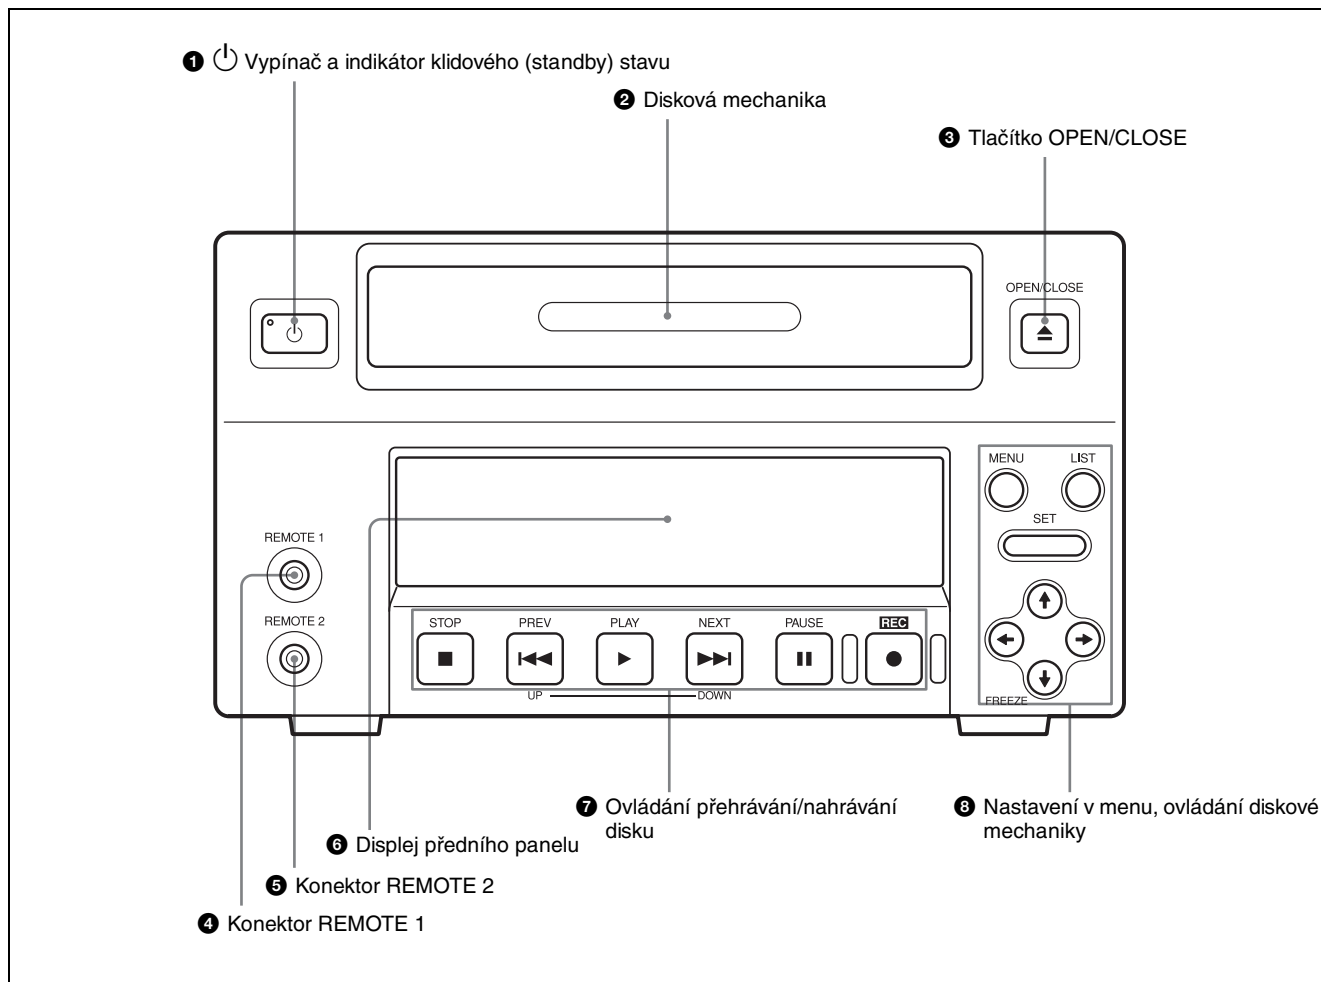

1 Vypínač a indikátor klidového (standby) stavu

Zapínání a vypínání přístroje (přepínač MAIN POWER na zadní straně (viz strana 11) musí být zapnutý). Po zapnutí se rozsvítí displej předního panelu. Po přepnutí do klidového stavu se rozsvítí zelená kontrolka (MAIN POWER musí být zapnutý). Stisknutím tlačítka se přístroj vypne.

Poznámka

Není-li přepínač MAIN POWER na zadní straně ve stavu ON (zapnuto), nelze přístroj tlačítkem (power) zapnout.

2 Disková mechanika

Vkládání a vyjímání disků.

3 Tlačítko OPEN/CLOSE

Otevírání a zavírání diskové mechaniky.


4 Konektor REMOTE 1 (stereo mini jack)

Do konektoru se připojuje jednotka dálkového ovládání SVRM-100A (není součástí balení).

5 Konektor REMOTE 2 (mini jack)

Do konektoru se připojuje nožní spínač FS-20 (není součástí balení). Nožním spínačem se ovládá nahrávání a pozastavení (pauza).

6 Displej předního panelu

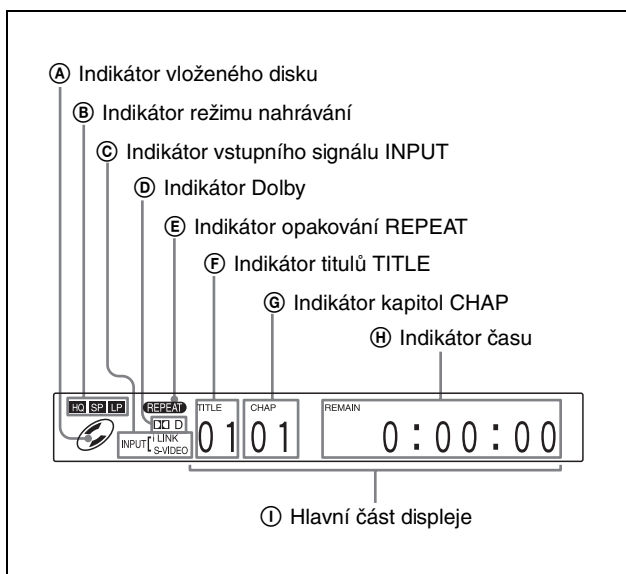

A Indikátor vloženého disku

Indikátor se rozsvítí po vložení DVD+RW disku pro nahrávání nebo přehrávání. Po otevření mechaniky indikátor zhasne. Indikátor se nerozsvítí, je-li v mechanice vložený disk nesprávného typu.

B Indikátor režimu nahrávání

Indikátor informuje o zvoleném režimu nahrávání. Režim nahrávání, s nímž byl záznam vytvořen, se zobrazí při přehrávání disku. Zvolený režim se zobrazuje také během nahrávání. Při přehrávání disku se záznamem vytvořeným na jiném DVD rekordéru se režim nahrávání nezobrazuje.

C Indikátor vstupního signálu INPUT

Informuje o aktivním vstupu signálu.

Vstup	Indikátor
S-VIDEO IN	S-VIDEO
VIDEO IN	VIDEO
DV IN (i.LINK)	i.LINK

D Indikátor Dolby

Při přehrávání záznamu audiosignálu v jiném formátu než je Dolby Digital indikátor nesvítí.

E Indikátor opakování REPEAT

Indikátor svítí během opakovaného přehrávání. *Podrobnější informace najdete v oddíle „Opakované přehrávání“ na straně 36.*

F Indikátor titulů TITLE

Informuje o počtu nahrávaných nebo přehrávaných titulů.

G Indikátor kapitol CHAP

Informuje o počtu nahrávaných nebo přehrávaných kapitol.


H Indikátor času

V normálním stavu ukazuje uplynulý čas. Během nahrávání se zobrazuje uplynulý nebo zbývajcí čas v závislosti na nastavení parametru REC COUNTER (viz strana 49) v SETUP MENU. Je-li nastaveno zobrazení zbývajcího času, rozsvítí se „REMAIN“.

I Hlavní část displeje

Během práce s menu nebo seznamem se zobrazuje vybraná položka. V případě poruchy se zde zobrazuje chybový kód nebo varovná zpráva. V tomto návodu je popsáno ovládání menu s využitím připojeného monitoru. V hlavní části displeje se přitom zobrazuje položka vybraná v menu na monitoru.

7 Ovládání přehrávání/nahrávání disku

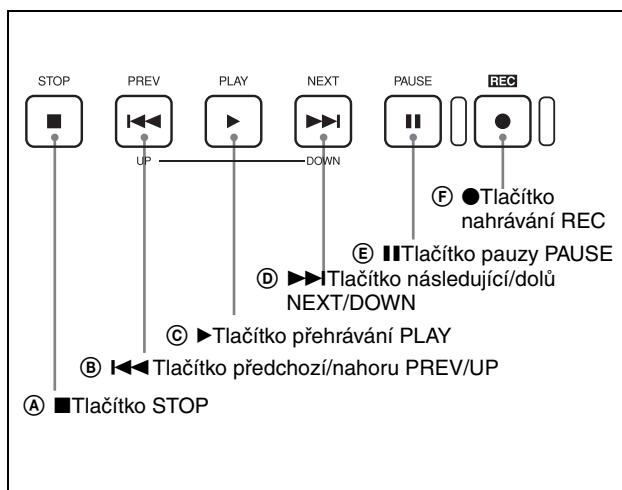

A Tlačítko ■STOP

Stisknutím se vypíná nahrávání nebo přehrávání.

B Tlačítko předchozí/nahoru ◀◀PREV/UP PREV: Skok na kapitolu.

Jednomu stisknutí odpovídá návrat na začátek právě přehrávané kapitoly. Dvěma stisknutí odpovídá návrat na začátek předchozí kapitoly.

Po stisknutí tlačítka současně s tlačítkem ▶PLAY se zapne zrychlené přehrávání dozadu (trojnásobná rychlost).

UP: Návrat do předchozí stránky v zobrazení seznamu titulů TITLE LIST.

C Tlačítko přehrávání ▶PLAY

Po stisknutí se tlačítko rozsvítí a zapne se přehrávání.

- Ⓓ **Tlačítko následující/dolů ►►NEXT/DOWN**
NEXT: Skok na kapitolu.
 Jednomu stisknutí odpovídá skok na začátek následující kapitoly.
 Po stisknutí tlačítka současně s tlačítkem ►PLAY se zapne zrychlené přehrávání dopředu (trojnásobná rychlost).
DOWN: Zobrazení následující stránky v seznamu titulů TITLE LIST.


- Ⓔ **■Tlačítko pauzy PAUSE**
 Pozastavení přehrávání. Zobrazí se statický obraz. Dalším stisknutím nebo stisknutím ►PLAY se přehrávání obnoví.
 Nahrávání se stisknutím tohoto tlačítka přeruší. Dalším stisknutím se nahrávání obnoví.

Poznámka

Při každém stisknutí tlačítka ■PAUSE během nahrávání se do záznamu uloží poznámka.

- Ⓕ **Tlačítko nahrávání ●REC**
 Po stisknutí se tlačítko rozsvítí a zapne se nahrávání.

Ⓖ Nastavení v menu, ovládání diskové mechaniky

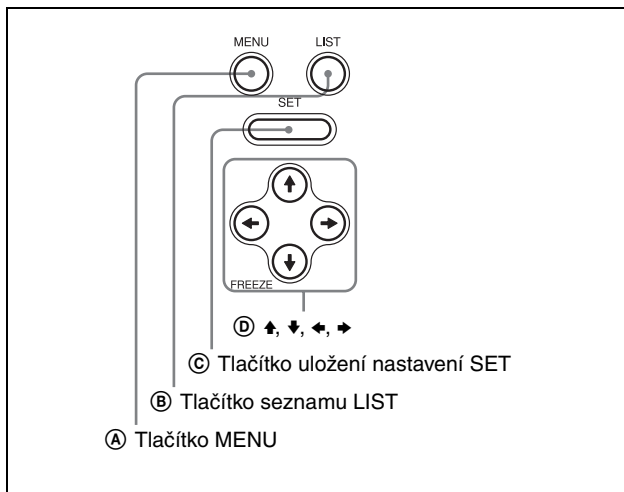

- Ⓐ **Tlačítko MENU**
 Otevření menu.
 Po stisknutí se na monitoru a displeji předního panelu zobrazí menu. Po dalším stisknutí se menu zavře.
- Ⓑ **Tlačítko seznamu LIST**
 Po stisknutí se zobrazí menu seznamu titulů TITLE LIST.
- Ⓒ **Tlačítko uložení nastavení SET**
 Uložení nového nastavení.

- Ⓖ **↑, ↓, ←, → (kurzorová tlačítka)**
 Ovládání v menu
 Výběr položky menu, změna číselné hodnoty apod.
 ◀ a ▶ se používají také pro skok na požadované místo během přehrávání.
 ◀ : Jednomu stisknutí odpovídá návrat na začátek právě přehrávaného titulu. Dvěma stisknutím odpovídá návrat na začátek předchozího titulu. Současnému stisknutí spolu s tlačítkem SET během zastaveného přehrávání odpovídá skok na začátek prvního titulu disku.
 ▶ : Jednomu stisknutí během přehrávání odpovídá skok na začátek následujícího titulu. Současnému stisknutí spolu s tlačítkem SET během zastaveného přehrávání odpovídá skok na začátek poslední kapitoly disku.

Podrobnější informace o titulech viz strana 26.

Podrobnější informace o kapitolách viz strana 28.


Ⓗ **(ZMRAZIT OBRAZ):** Po stisknutí během přehrávání se zobrazí statický snímek. Po dalším stisknutí se zobrazí první pulsínek. Po dalším stisknutí se zobrazí druhý pulsínek. Při dalších stisknutích ↓ se toto pořadí opakuje.

V poloze FREEZE MODE (viz strana 47) v SETUP MENU se nastavuje, zda se má jako první po stisknutí tlačítka zobrazit statický snímek nebo pulsínek.

Poznámka

Tlačítko ↓ nelze použít pro zobrazení statického snímku, je-li otevřeno menu nebo seznam titulů TITLE LIST. V obou těchto případech má tlačítko funkci kurzorového tlačítka.

Zadní panel

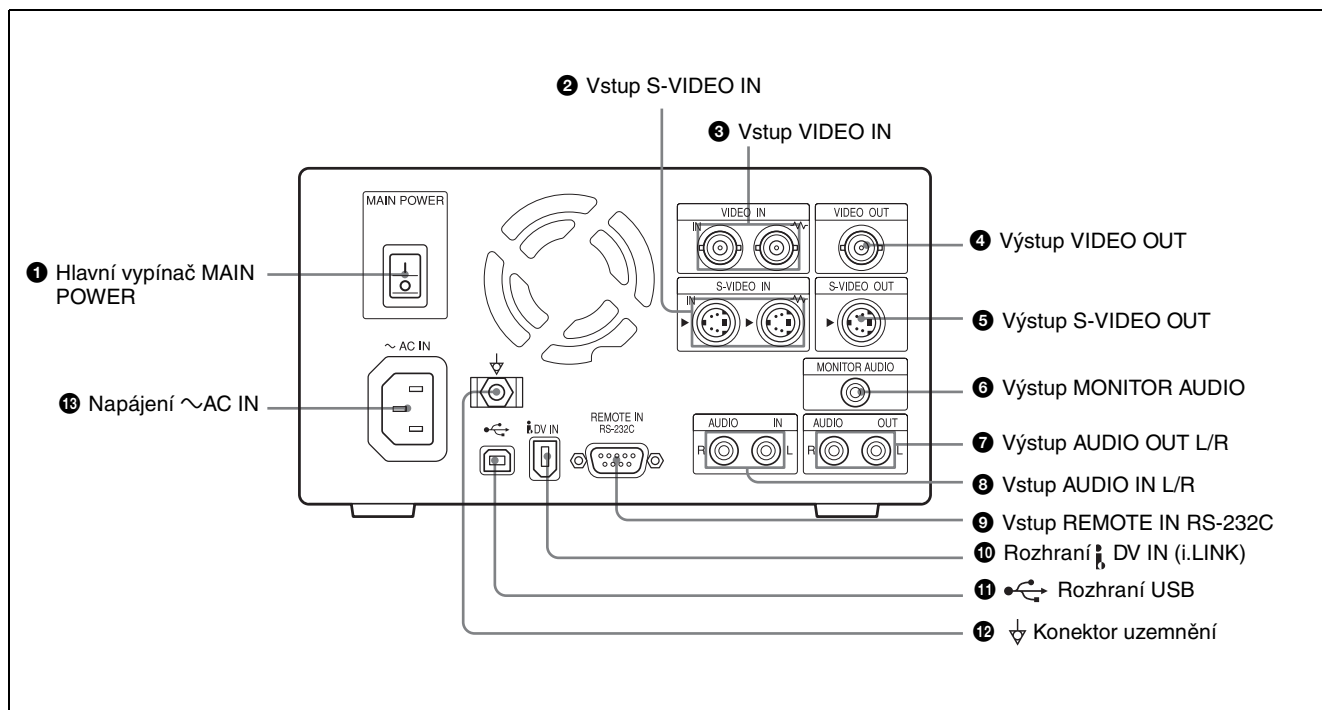

1 Hlavní vypínač MAIN POWER

Stisknutím na straně označené **I** se zapíná napájení. Stisknutím na straně označené **●** se napájení vypíná. Obvykle se přepínač ponechává v poloze zapnuto a k zapínání/přepínání do klidového stavu se používá přepínač na předním panelu.

Poznámka

Nebudete-li přístroj delší dobu používat, vždy vypněte vypínač na předním panelu **⏻** (power), a teprve pak hlavní vypínač na zadním panelu.

2 Konektory S-VIDEO IN (mini DIN, 4 piny)

Do konektorů S-VIDEO IN se připojují analogové videosignály.

Dvojice konektorů je vzájemně propojena. Připojíte-li videosignál do levého vstupu S video, můžete jej přivést do dalšího zařízení přes pravý konektor (označený **↔**). Signál odebíraný z pravého konektoru je tedy totožný se signálem vstupujícím do levého konektoru. Zůstane-li pravý konektor nevyužitý, impedance levého vstupu bude 75 Ω.

3 Konektory VIDEO IN (BNC)

Do konektorů S-VIDEO IN se připojují analogové kompozitní videosignály.

Dvojice konektorů je vzájemně propojena. Připojíte-li videosignál do levého vstupu, můžete jej přivést do dalšího zařízení přes pravý konektor (označený **↔**). Signál odebíraný z pravého konektoru je tedy totožný se signálem vstupujícím do levého konektoru. Zůstane-li pravý konektor nevyužitý, impedance levého vstupu bude 75 Ω.

4 Konektor VIDEO OUT (BNC)

Konektor plní funkci výstupu analogového kompozitního videosignálu.

5 Konektor S-VIDEO OUT (mini DIN, 4 piny)

Konektor plní funkci výstupu analogového videosignálu (S video).

6 Konektor MONITOR AUDIO (jack)

Výstup monofonního audiosignálu. Na výstupu může být přítomen signál kanálu 1, kanálu 2, nebo smíšený signál. Nastavení se provádí v položce AUDIO MON CH (viz strana 47) v SETUP MENU.

7 Konektory AUDIO OUT L/R (jack)

Výstup analogového audiosignálu (2 kanály).

8 Konektory AUDIO IN L/R (jack)

Vstup analogového audiosignálu (2 kanály).

9 Rozhraní REMOTE IN RS-232C (9 pinů)

9pinové rozhraní RS-232C je kompatibilní s protokolem SVO-9500MD pro videorekordéry. Do konektoru můžete připojit externí zařízení kompatibilní s rozhraním RS-232C interface.

10 Rozhraní DV IN (i.LINK) (6 pinů)

Vstup digitálního videosignálu kompatibilního s protokolem i.LINK. Do konektoru můžete také připojit externí zařízení podporující rozhraní i.LINK.

11  **Rozhraní USB**

Do konektoru můžete také připojit externí zařízení podporující rozhraní USB.

Rozhraní je typu USB 2.0 s vyšší přenosovou rychlostí (12 Mbps).

12  **Společný konektor uzemnění**

Konektor umožňuje připojení všech komponent systému na stejný elektrický potenciál.

Viz „*Použití ve zdravotnických zařízeních*“ na straně 2.

13 **Napájení \sim AC IN**

Použijte síťový kabel splňující platné předpisy (není součástí balení).

Viz „*VAROVÁNÍ - napájení*“ a „*VAROVÁNÍ - napájení ve zdravotnických zařízeních*“ na straně 2.

Připojení

Poznámky

- Před připojováním všechna externí zařízení vypněte.
- Síťový kabel připojte jako poslední.

Připojení externích zařízení (1)

V tomto oddíle najdete příklad propojení s ovládáním přístroje jednotkou dálkového ovládání (není součástí balení) a/nebo nožního spínače (není součástí balení).

Nastavení potřebné pro uvedený příklad

Před připojením proveďte následující nastavení v SETUP MENU.

Podrobnější informace o nastavování v menu viz „Použití základních funkcí menu“ na straně 50.

• Volba audiovýstupu

Nastavte kanál audiovýstupu v položce AUDIO MON CH SETUP MENU (viz strana 47).

– LCH: Signál levého kanálu 1.

– RCH: Signál pravého kanálu 2.


– MIX: Mix levého a pravého kanálu (výchozí nastavení).

• Volba vstupního signálu

Nastavte „ANALOG“ v položce INPUT SELECT SETUP MENU (viz strana 24).

• Volba režimu nožního spínače

K dispozici jsou možnosti LOW EDGE (výchozí nastavení), HIGH EDGE a LOW ACTIVE (viz strana 28).

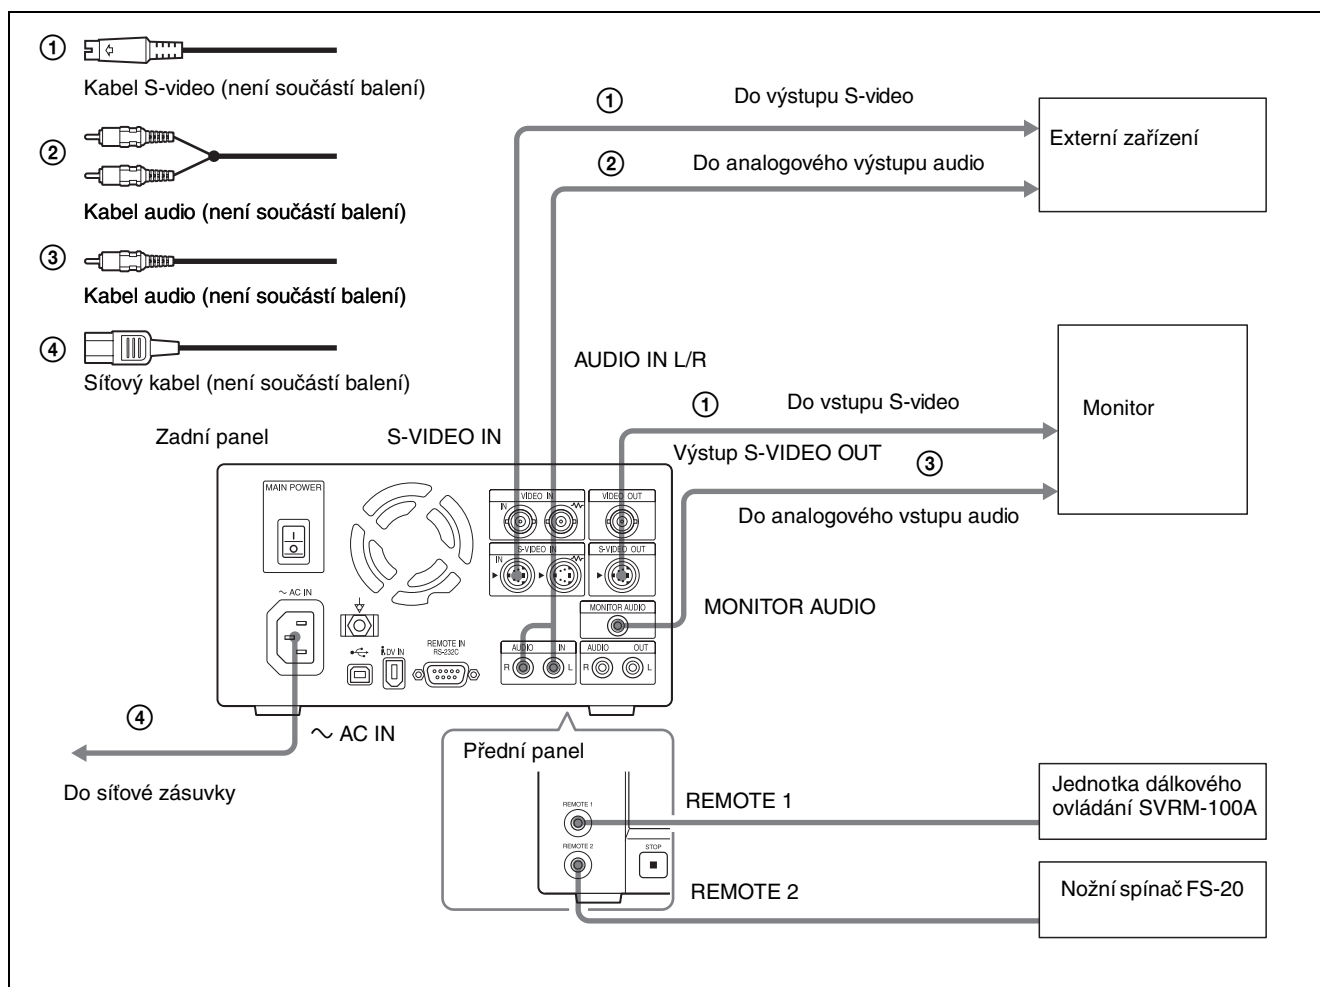

Připojení externích zařízení (2)

V tomto oddíle najdete příklad propojení s externími zařízeními pro ovládání přístroje.

Nastavení potřebné pro uvedený příklad

Před připojením proveďte následující nastavení v SETUP MENU.

Podrobnější informace o nastavování v menu viz „Použití základních funkcí menu“ na straně 50.

• Volba audiovýstupu

Nastavte kanál audiovýstupu v položce AUDIO MON CH SETUP MENU (viz strana 47).

- LCH: Signál levého kanálu 1.
- RCH: Signál pravého kanálu 2.

– MIX: Mix levého a pravého kanálu (výchozí nastavení).


• Volba vstupního signálu

Nastavte „ANALOG“ v položce INPUT SELECT SETUP MENU (viz strana 24).

• Volba režimu dálkového ovládání


Vyberte rozhraní pro ovládání přístroje z možností RS232C (výchozí nastavení), USB a iLINK (viz strana 20).

K ovládání přístroje je možno použít pouze jedno ze tří rozhraní (RS232C (výchozí nastavení), USB a iLINK).

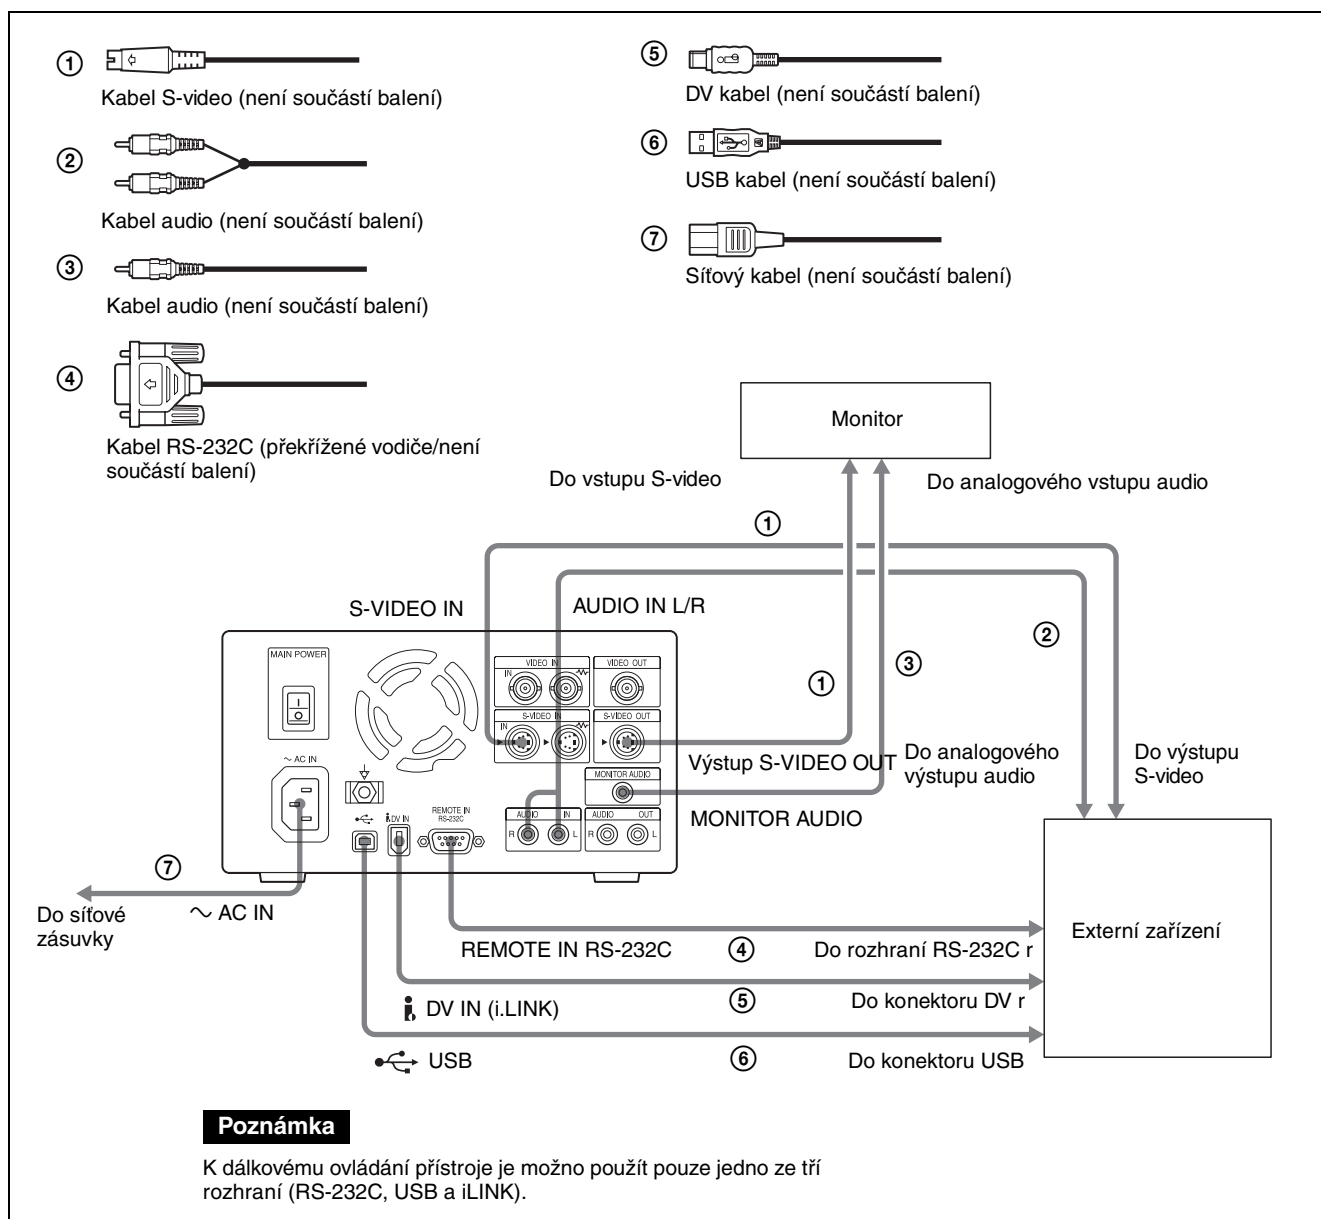


Zapnutí a vypnutí přístroje

Zapnutí přístroje

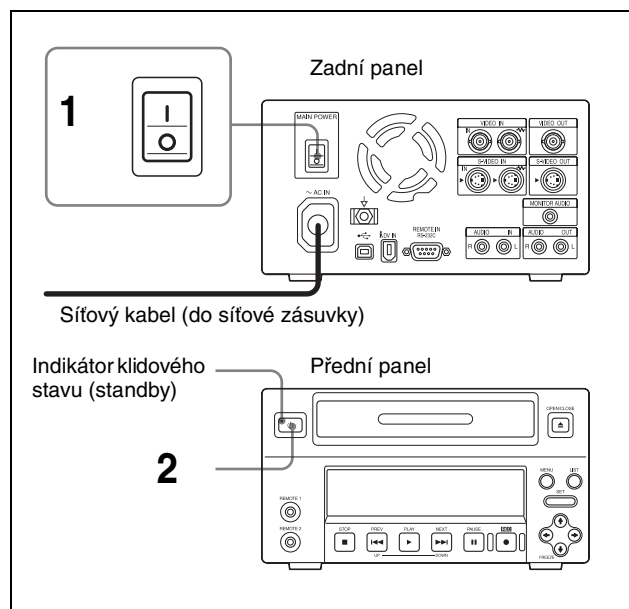



- 2 Hlavní vypínač na zadním panelu ● přepněte do polohy off.
Indikátor klidového stavu na čelním panelu zhasne, přístroje je nyní zcela vypnutý.

- 1 Síťový kabel (není součástí balení) připojte do elektrické zásuvky a hlavní vypínač MAIN POWER na zadní straně přístroje přepněte do polohy I (on).
Na předním panelu se rozsvítí zelený indikátor klidového stavu.

- 2 Stiskněte tlačítko  (power) na předním panelu. Přístroj se zapne a rozsvítí se displej. Na displeji se zobrazí pozdrav „Welcome”. Po chvíli se zobrazí text „Now loading...”, poté se text změní na „NO DISC!”.
Po vložení disku se zobrazí „0101 0:00:00”.


Zapnutí a vypnutí během normálního používání

Stiskněte tlačítko vypínače na předním panelu  (power).

Po dalším stisknutí  (power) se zobrazí pozdrav „Good Bye”, displej zhasne a přístroj se vypne. Přístroj je nyní v klidovém stavu.

Úplné vypnutí přístroje

Nebudete-li přístroj delší dobu požívat, vypněte hlavní vypínač na zadní straně.

- 1 Stisknutím tlačítka vypínače  (power) na čelním panelu přístroj přepněte do klidového stavu.

Příprava

Po připojení externích zařízení je nutno nastavit níže uvedené parametry.

- **Nastavení obrazové normy NTSC nebo PAL**
Nastavte obrazovou normu používanou ve vaší zemi.
Podrobnější informace viz „Nastavení obrazové normy NTSC nebo PAL” (viz strana 16).
- **Nastavení data a času**
Před prvním použitím přístroje doporučujeme nastavit datum a čas.
Podrobnější informace viz „Nastavení data a času” (viz strana 18).
- **Volba rozhraní dálkového ovládání**
Vyberte rozhraní, které se použije pro dálkové ovládání. Z výroby je nastaveno rozhraní RS232C. V případě potřeby můžete nastavit také USB nebo i.LINK.
Podrobnější informace viz „Volba rozhraní dálkového ovládání” (viz strana 20).

Nastavení obrazové normy NTSC nebo PAL


Před prvním použitím přístroje je nutno nastavit obrazovou normu. Normu NTSC nebo PAL můžete nastavit v TV SYSTEM menu ENHANCED v SETUP MENU.

Podrobnější informace o nastavování v menu viz „Použití základních funkcí menu” (viz strana 50).

Poznámka


Ve výchozím nastavení je zvolena obrazová norma NTSC. Jestliže připojený monitor tuto normu nepodporuje, můžete nastavení v menu provést také pomocí displeje přístroje.

Nastavte obrazovou normu používanou ve vaší zemi.

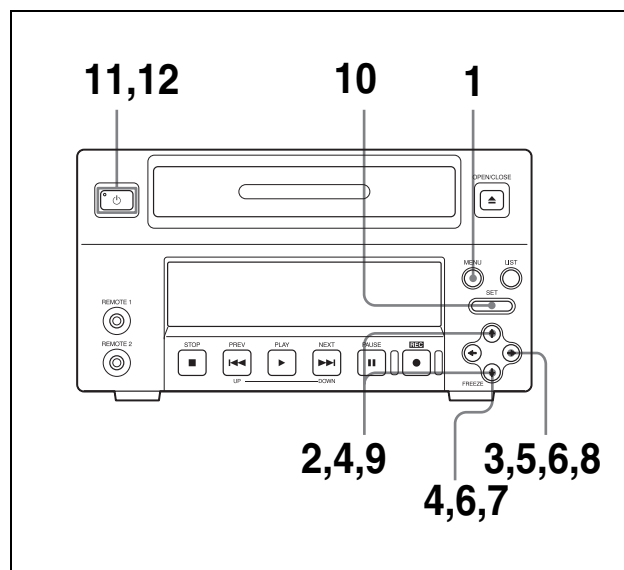


- 1 Stiskněte tlačítko MENU.

Otevře se hlavní menu TOP.

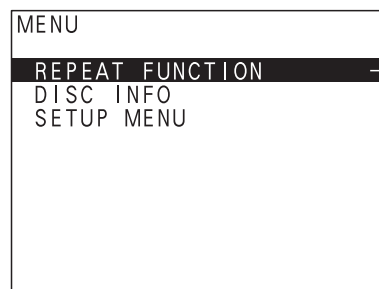

- 2 Vyberte „SETUP MENU” tlačítkem ↑ nebo ↓.

Položka „SETUP MENU” se zvýrazní.

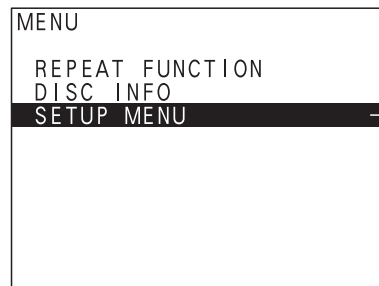

- 3 Stiskněte tlačítko →.

Otevře se SETUP MENU.

```

SETUP MENU (1/2)
←REC MODE :SP →
AUDIO MON CH:MIX
INPUT SELECT:ANALOG
REMOTE I/F :RS232C
KEYBOARD :OFF
BAUDRATE :19200
FOOT SW :LOWEDGE
AUTO INDEX :OFF
AUTO TITLE :ON
KEY INHIBIT :OFF
    
```

4 Vyberte „MENU GRADE” v SETUP MENU.

Každému stisknutí ↓ nebo ↑ odpovídá posun na následující, resp. předchozí položku menu. Jakmile se vyznačí položka „KEY INHIBIT”, stiskněte znovu ↓. Otevře se další stránka SETUP MENU. Opakovaným stisknutím ↓ vyznačte „MENU GRADE”.

```

SETUP MENU (2/2)
FREEZE MODE :FRAME
DISC END :EJECT
REGION CODE :2
PRE REC :OFF
B/W MODE :OFF
DATE/TIME PRESET
←MENU GRADE :BASIC →
    
```

5 Stiskněte tlačítko →.
Otevře se toto menu:

```

SETUP MENU (2/2)
MENU GRADE
ENHANCED
←BASIC
    
```

6 Vyberte „ENHANCED” tlačítkem ↓. Po označení „ENHANCED” stiskněte ←.

Otevře se toto menu položek Enhanced.

```

SETUP MENU (2/3)
FREEZE MODE :FRAME
DISC END :ENDSTOP
REGION CODE :2
PRE REC :OFF
B/W MODE :OFF
DATE/TIME PRESET
←MENU GRADE :ENHANCED →
TV SYSTEM :NTSC
232C STOP :REC PAUSE
232C FF/REW :NEXT/PREV
    
```

7 Vyberte „TV SYSTEM” tlačítkem ↓.

```

SETUP MENU (2/3)
FREEZE MODE :FRAME
DISC END :ENDSTOP
REGION CODE :2
PRE REC :OFF
B/W MODE :OFF
DATE/TIME PRESET
MENU GRADE :ENHANCED
←TV SYSTEM :NTSC →
232C STOP :REC PAUSE
232C FF/REW :NEXT/PREV
    
```

8 Stiskněte tlačítko →.
Otevře se menu TV SYSTEM.

```

SETUP MENU (2/3)
TV SYSTEM
←NTSC
PAL
    
```

9 Tlačítkem ↑ nebo ↓ vyberte správnou obrazovou normu.

Zvolená norma se označí.

OBRAZOVÁ NORMA	Popis
NTSC	Nahrávání a přehrávání v obrazové normě NTSC (výchozí nastavení)
PAL	Nahrávání a přehrávání v obrazové normě PAL

10 Stiskněte tlačítko SET.



Zobrazí se „NOW SAVING...” a nastavení se uloží. Po uložení text zmizí. Nyní se na monitoru zobrazí „TV SYSTEM WAS CHANGED PLEASE POWER OFF.” a „na displeji přístroje POWER OFF!”.

Poznámka

Pouhým stisknutím tlačítka SET se nastavení obrazové normy nezmění. Přístroj vypněte a znovu zapněte, viz kroky 11 a 12.


- 11 Přístroj vypněte stisknutím ⏻ (power) na předním panelu.

Na displeji se zobrazí pozdrav „Good Bye”. Displej poté zhasne a přístroj se přepne do klidového stavu (standby).

- 12 Další stisknutím ⏻ (power) přístroj znovu zapněte.


Nastavení data a času

Datum a čas se nastavují v položce DATE/TIME PRESET SETUP MENU.

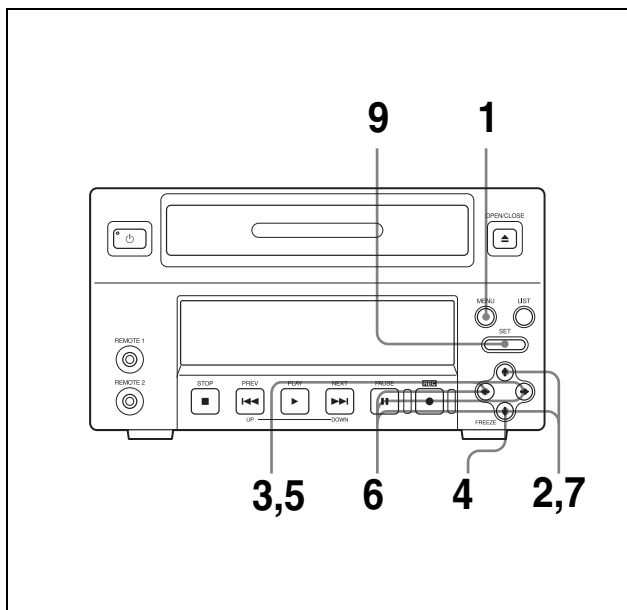


- 1 Stiskněte tlačítko MENU.

Otevře se hlavní menu TOP.

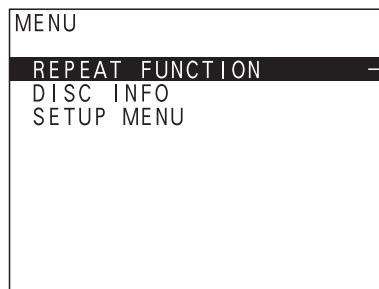


- 2 Vyberte „SETUP MENU” tlačítkem ⬆ nebo ⬇.

Položka „SETUP MENU” se zvýrazní.

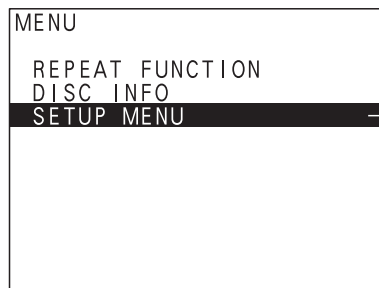

- 3 Stiskněte tlačítko ➡.

Otevře se SETUP MENU.

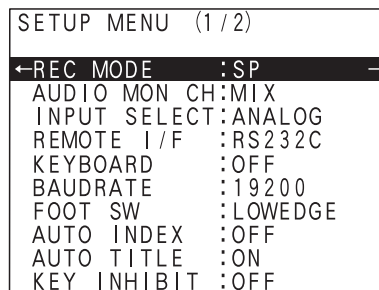

- 4 Vyberte „DATE/TIME PRESET” v SETUP MENU.

Každému stisknutí ⬇ nebo ⬆ odpovídá posun na následující, resp. předchozí položku menu. Jakmile se opakovaným stisknutím ⬇ vyznačí poslední položka, stiskněte znovu ⬇. Otevře se další stránka SETUP MENU.

Opakovaným stisknutím \downarrow vyznačte „DATE/TIME PRESET“.

```

SETUP MENU (2/2)
FREEZE MODE :FRAME
DISC END    :EJECT
REGION CODE :1
PRE REC     :OFF
B/W MODE    :OFF
←DATE/TIME PRESET →
MENU GRADE  :BASIC
    
```

5 Stiskněte tlačítko \rightarrow .

Otevře se menu DATE/TIME PRESET.

```

SETUP MENU (2/3)
DATE/TIME PRESET
DATE    01/18/05
TIME    20:44:00

INC/DEC  : (↑) (↓) Key
SHIFT    : (←) (→) Key
DATA SAVE : SET Key
TO MENU  : MENU Key
    
```

6 Tlačítkem \leftarrow nebo \rightarrow vyberte číslici, kterou chcete změnit.

Tlačítkem \leftarrow nebo \rightarrow číslici označte.

Datum (měsíc/den/rok)

Označená položka (číslice, která se má změnit)

```

SETUP MENU (2/3)
DATE/TIME PRESET
DATE    01/18/05
TIME    20:44:00

INC/DEC  : (↑) (↓) Key
SHIFT    : (←) (→) Key
DATA SAVE : SET Key
TO MENU  : MENU Key
    
```

Čas

Přesun kurzoru mezi datem a časem

Po stisknutí \rightarrow na poslední pozici data se označí první pozice v řádku času. Po stisknutí \leftarrow na první pozici času se označí poslední pozice v řádku data.

Displej během nastavování v menu

Po nastavení data v menu DATE/TIME PRESET se datum zobrazí na displeji. Po nastavení se na displeji zobrazí rovněž čas.

7 Tlačítkem \uparrow nebo \downarrow můžete hodnotu změnit.

Tlačítkem \uparrow se hodnota zvyšuje.

Tlačítkem \downarrow se hodnota snižuje.

8 Zbývající číslice nastavte stejně, jako v krocích 6 a 7.

9 Po nastavení všech číslic stiskněte tlačítko SET.

Nastavení se aktivuje.

Zobrazí se „NOW SAVING...“ a nastavení se uloží.

Po uložení nastavení text zmizí a displej se přepne do normálního stavu.

Zavření menu data a času bez provedení změn

Stiskněte tlačítko MENU. Zobrazí se menu (2/2) nebo (2/3) SETUP nejbližší vyšší úrovně. Případné změny nastavení se neuloží. Stiskněte znovu tlačítko MENU. Menu se zavře a displej se přepne do normálního stavu.


Poznámka

V tomto případě se nezobrazí zpráva „ABORT!“

Volba rozhraní dálkového ovládání


Rozhraní pro dálkové ovládání přístroje se nastavuje v položce REMOTE I/F SETUP MENU.

Z výroby je nastaveno rozhraní RS-232C.

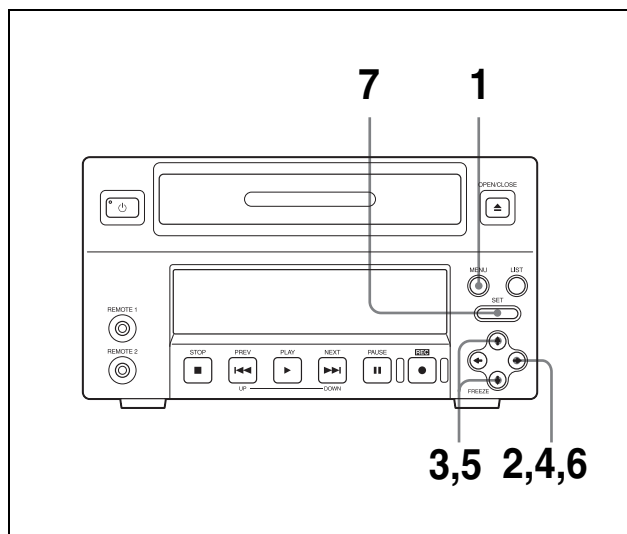


- 1** Stiskněte tlačítko MENU.

Otevře se hlavní menu TOP.




- 2** Vyberte „SETUP MENU” tlačítkem ↑ nebo ↓.

Položka „SETUP MENU” se zvýrazní.

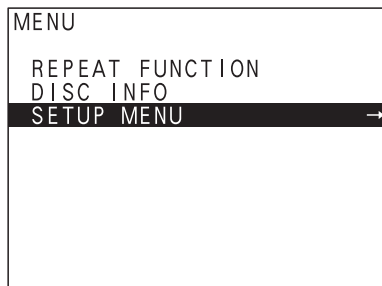


- 3** Stiskněte tlačítko →.

Otevře se SETUP MENU.

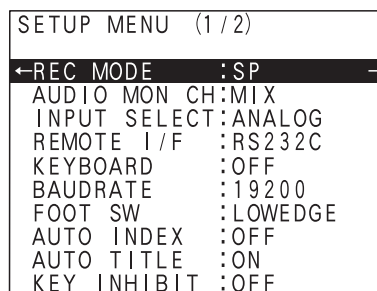


- 4** Vyberte „REMOTE I/F” tlačítkem ↓.

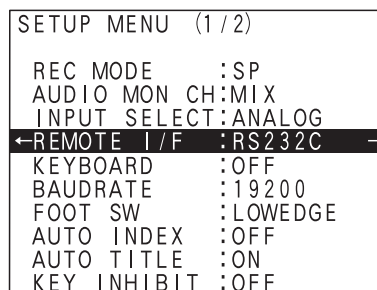

- 5** Stiskněte tlačítko →.

Otevře se menu REMOTE I/F.



- 6** Tlačítkem ↑ nebo ↓ vyberte požadované rozhraní.

Vybraná položka se označí.

Položka	Rozhraní
RS232C	Dálkové ovládání zařízením připojeným k rozhraní RS-232C ^{a)} (výchozí nastavení)
iLINK	Dálkové ovládání zařízením připojeným k rozhraní i.LINK ^{b)}
USB	Dálkové ovládání zařízením připojeným k rozhraní USB ^{c)}

a) Protokol je kompatibilní s protokolem SVO-9500MD pro videorekordéry.

- b) Nastavení nemá vliv na nastavení vstupního signálu.
- c) Protokol je ekvivalentní s protokolem RS-232C.

7 Stiskněte tlačítko SET.

Zobrazí se „NOW SAVING...“ a nastavení se uloží.

Po uložení nastavení text zmizí a displej se přepne do normálního stavu.

Aktivuje se rozhraní vybrané v kroku 6.

Manipulace s disky

Podporované disky

Použít můžete disky DVD+RW podporující zápis až 4násobnou rychlostí.

Poznámka

Použít můžete disky pro záznam dat i obrazu.

Formátování disků

Nový disk formátování nevyžaduje. Disk se naformátuje automaticky po vložení do mechaniky.

U disků naformátovaných v PC nebo se záznamem vytvořeným na jiném DVD rekordéru je nutno provést formátování v podmenu FORMAT menu DISC INFO.

Poznámka

Při formátování se smažou všechna data uložená na disku.

Podrobnější informace o formátování viz „Formátování disku“ na straně 33.

Poznámky k manipulaci s disky

Manipulace s disky

- Nedotýkejte se strany disku určené pro záznam. Disk držte za okraj.




- Níže uvedené disky nepoužívejte. Zamezíte tak poškození přístroje.
 - Disky označené papírovým nebo plastovým štítkem
 - Disky se zbytky lepidla po odstranění štítku nebo se zbytkem nalepeného štítku
 - Disky se zjevnými prasklinami
 - Disky opravované slepením (lepidlem nebo jiným materiálem)

Uchovávání

- Disky neskladujte na místech s vysokou teplotou, na místech přímého dopadu slunečního záření, ani na místech se zvýšenou vlhkostí.
- Disky uchovávejte v původních obalech.
- Otisky prstů na disku mohou způsobit zhoršení kvality obrazu při přehrávání. Disky udržujte v čistotě.

Ošetřování


- Disky čistěte kouskem suché tkaniny od středu směrem k okrajům. Hrubší nečistoty odstraňte navlhčenou tkaninou, poté disk dosucha vytřete.



- K čištění nepoužívejte organická rozpouštědla, benzín, antistatické přípravky, ani běžně dostupné prostředky pro čištění disků. Nebezpečí poškození disků.

Vložení a vyjmutí disku


Vložení disku

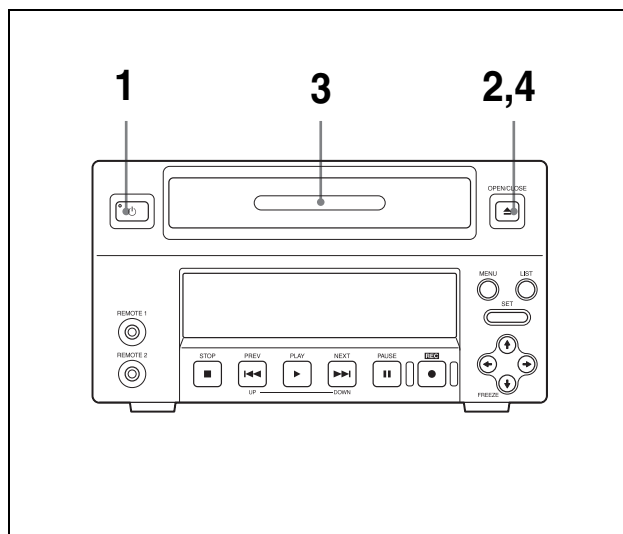

- 1 Tlačítkem  (power) přístroj zapněte.

Na displeji se zobrazí pozdrav „Welcome”. Poté se zobrazí text „Now loading...”, a pak „NO DISC!”. Pokračujte dalším krokem.

Poznámka


Nerozsvítí-li se  (power) a displej předního panelu, zkontrolujte, je-li hlavní vypínač MAIN POWER na zadním panelu v poloze **I** (on).

Podrobnější informace o zapínání a vypínání přístroje viz „Zapnutí a vypnutí přístroje“ na straně 15.

- 2 Stiskněte tlačítko OPEN/CLOSE.

Mechanika se otevře a vysune se držák disku. Na displeji se zobrazí „OPEN“.

- 3 Disk vložte do držáku.

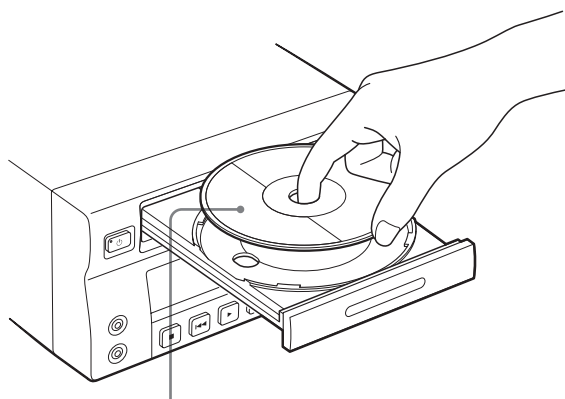

Strana určená pro záznam musí být obrácená dolů.

- 4 Stiskněte tlačítko OPEN/CLOSE. Můžete také mírně zatlačit na držák disku.

Držák disku se zasune.

Na displeji začne blikat symbol DISC IN a zobrazí se text „Now loading...“.



Symbol DISC IN

Jakmile zhasne text „Now loading...“ a DISC IN přestane blikat, pokračujte dalším krokem.

Vložíte-li disk nevhodného typu

Zobrazí se text „Not Supported!“.

V takovém případě disk vyjměte a vložte disk správného typu.


Vyjmutí disku

- 1 Na zapnutém přístroji stiskněte tlačítko OPEN/CLOSE. Mechanika se otevře a vysune se držák disku.
- 2 Disk vyjměte.
- 3 Nebudete-li vkládat jiný disk, stiskněte OPEN/CLOSE.


Příprava nahrávání

Volba vstupního signálu


Signál pro nahrávání se nastavuje v podmenu INPUT SELECT SETUP MENU.

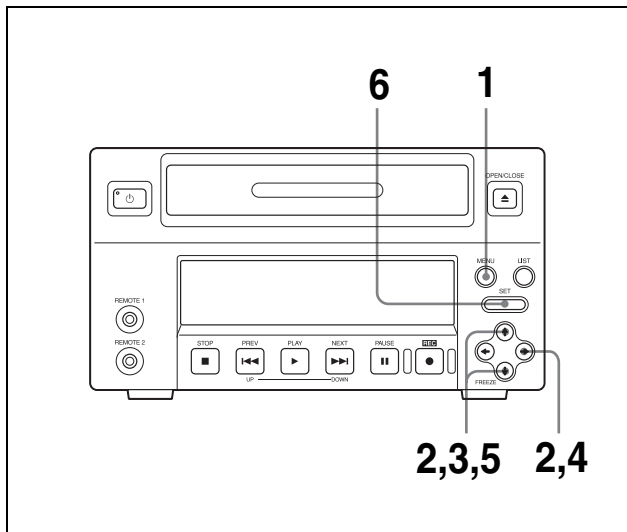


- 1 Stiskněte tlačítko MENU.
Otevře se hlavní menu TOP.




- 2 Vyberte „SETUP MENU” tlačítkem ↑ nebo ↓, a po označení "SETUP MENU" stiskněte →.

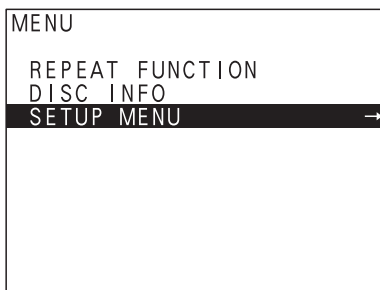

Otevře se SETUP MENU.

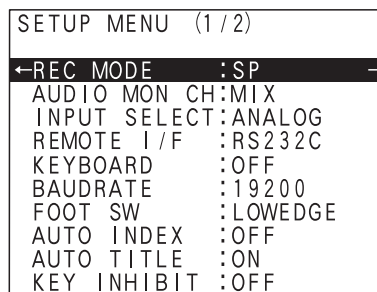


- 3 Vyberte „INPUT SELECT” tlačítkem ↑ nebo ↓.

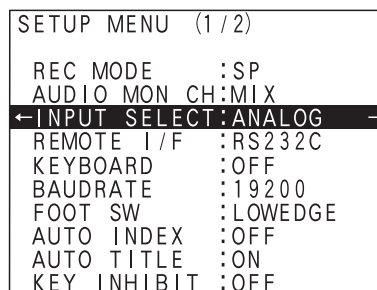

- 4 Stiskněte tlačítko →.

Otevře se menu INPUT SELECT.

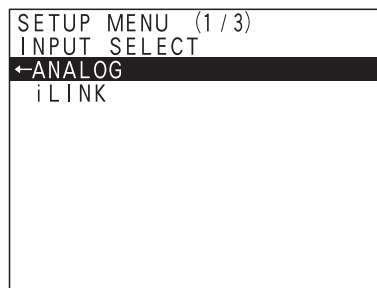

- 5 Tlačítkem ↑ nebo ↓ vyberte požadovaný vstupní signál.

Vstupní signál	Nastavení
ANALOG	Nahrávání analogového signálu přivedeného na vstup VIDEO IN nebo S-VIDEO IN (výchozí nastavení)
i.LINK	Nahrávání standardního digitálního DV signálu přivedeného na vstup DV IN (i.LINK).

Nahrávání analogového signálu:

Po připojení kabelu S video do vstupu S-VIDEO IN se vždy automaticky nastaví vstupní signál S video nezávisle na tom, je-li signál skutečně přiváděn. Na displeji se zobrazí „S-VIDEO”.

6 Stiskněte tlačítko SET.

Zobrazí se „NOW SAVING....” a nastavení se uloží.


Po uložení nastavení text zmizí a displej se přepne do normálního stavu.

Nastavení vstupního signálu se aktivuje.

Volba režimu nahrávání


K dispozici jsou tři možnosti.

Požadovaný režim nastavte v podmenu REC MODE SETUP MENU.

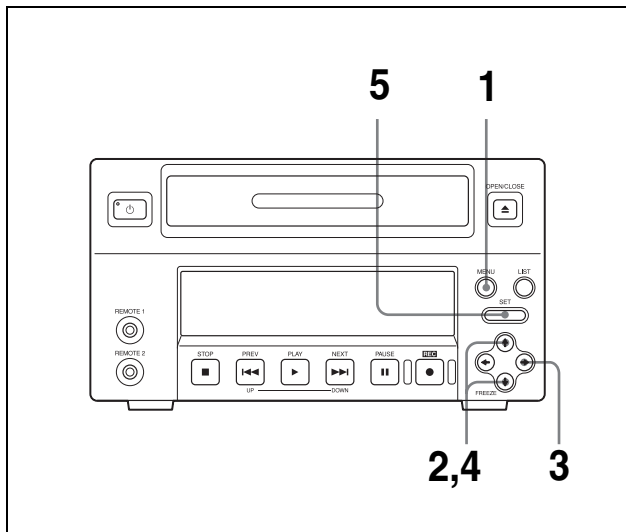


1 Stiskněte tlačítko MENU.


Otevře se hlavní menu TOP.



2 Vyberte „SETUP MENU” tlačítkem ↑ nebo ↓, a po označení "SETUP MENU" stiskněte ➡.

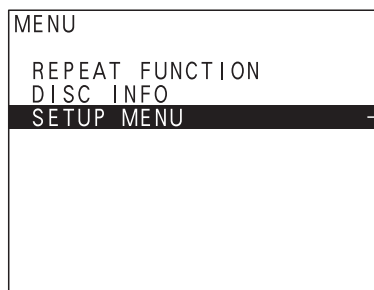


Otevře se SETUP MENU.

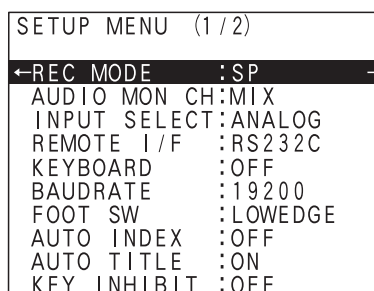

3 Označte REC MODE a stiskněte tlačítko ➡.

Otevře se menu REC MODE.



4 Tlačítkem ↑ nebo ↓ vyberte požadovaný režim nahrávání.

Režim nahrávání	Nastavení	Max. doba záznamu
HQ	Záznam ve vysoké kvalitě	cca 1 hodina
SP	Standardní záznam (výchozí nastavení)	cca 2 hodiny
LP	Režim s nejdelší dobou záznamu	cca 3 hodiny

5 Stiskněte tlačítko SET.

Zobrazí se „NOW SAVING....” a nastavení se uloží.

Po uložení nastavení text zmizí a displej se přepne do normálního stavu.
Zvolený režim se aktivuje.


Nahrávání


Na jeden disk můžete nahrát až 49 titulů.
Během nahrávání můžete požadovaná místa označit vložení záložky.
Při nahrávání na již částečně zaplněný disk začne nahrávání od nejbližšího prázdného místa.

Poznámky

- Po vložení disku se záznamem 49 titulů se na displeji zobrazí text „Title FULL!” a nahrávání nelze zapnout, ačkoliv na disku ještě zbývá prázdné místo.
V takovém případě vložte jiný disk.
- Zbývá-li na disku volné místo již jen pro 5 minut záznamu, začne blikat indikátor (TITLE/CHAP/čas).
- Před záznamem důležitých dat zkontrolujte, funguje-li nahrávání správně.


Nahrávání titulů

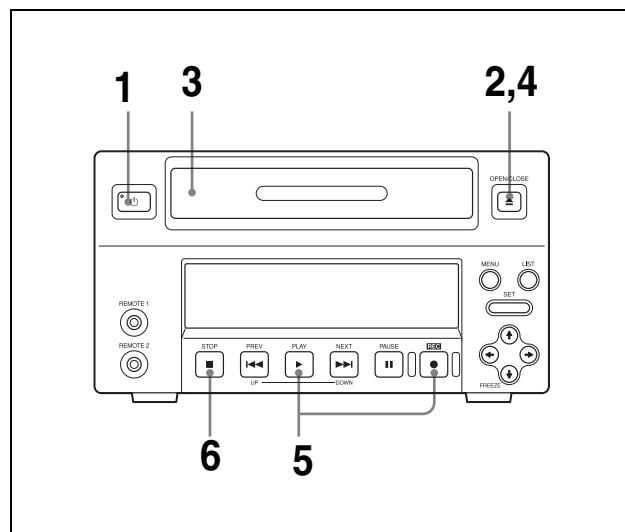

- 1 Tlačítkem  (power) přístroj zapněte.

Na displeji se zobrazí pozdrav „Welcome”.
Jakmile se zobrazí text „Now loading...”, a pak „NO DISC!”, pokračujte dalším krokem.


Poznámka

Nerozsvítí-li se  (power) a displej předního panelu, zkontrolujte, je-li hlavní vypínač MAIN POWER na zadním panelu v poloze **I** (on).
Podrobnější informace o zapínání a vypínání přístroje viz „Zapnutí a vypnutí přístroje” na straně 15.

2 Stiskněte tlačítko OPEN/CLOSE.

Mechanika se otevře a vysune se držák disku. Na displeji se zobrazí „OPEN“.

3 Disk vložte do držáku.

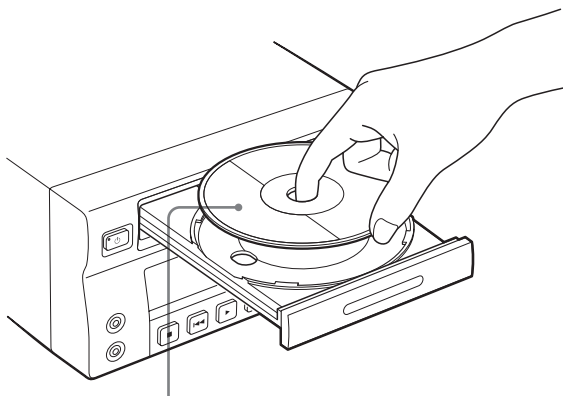

Strana určená pro záznam musí být obrácená dolů.

4 Stiskněte tlačítko OPEN/CLOSE. Můžete také mírně zatlačit na držák disku.

Držák disku se zasune. Na displeji začne blikat symbol DISC IN a zobrazí se text „Now loading...”. Jakmile DISC IN přestane blikat, pokračujte krokem 5.


5 Stiskněte tlačítko ●REC.

Začne nahrávání titulu.

6 Nahrávání můžete zastavit stisknutím ■STOP.

7 Stejným způsobem jako v krocích 5 a 6 nahrajte také další tituly.

Číslování titulů odpovídá pořadí nahrávání.

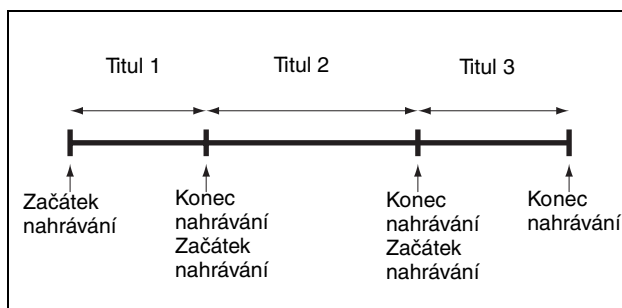

Pozastavení nahrávání (pauza)

Stiskněte tlačítko ■PAUSE.

Pro obnovení nahrávání stiskněte tlačítko ■PAUSE znovu.

Poznámky

- Na začátku nahrávání se do záznamu automaticky vloží záložka. Záložka se vloží také při každém stisknutí tlačítka ■PAUSE.
- V případě dálkového ovládání přes rozhraní RS-232C může signál STOP fungovat jako požadavek pozastavení (pauza) nebo zastavení záznamu. Skutečná funkce závisí na nastavení parametru 232C STOP (viz strana 49) menu ENHANCED v SETUP MENU.

Nereagují-li tlačítka na předním panelu

Položka KEY INHIBIT (viz strana 47) SETUP MENU je nastavena na „ON”.

Funkce všech tlačítek vyjma MENU, LIST, OPEN/CLOSE a vypínače jsou zablokovány.

Tlačítka můžete odblokovat nastavením KEY INHIBIT na „OFF”.

Zablokování se netýká tlačítek ←, →, ↑, ↓ a SET při nastavování v menu.

Vložení záložky během nahrávání

Během nahrávání můžete požadovaná místa označit vložení záložky. Místo označené záložkou pak můžete snadno vyhledat, případně můžete opakovaně přehrávat úsek záznamu mezi dvěma záložkami.

Na jeden disk můžete uložit až 254 záložek, v jednom titulu až 99 záložek.

Záložky můžete vkládat některým ze tří způsobů.

Tlačítkem ■PAUSE

Stiskněte tlačítko ■PAUSE na předním panelu.

Pomocí dálkového ovládání SVRM-100A

Stiskněte tlačítko MARK na jednotce SVRM-100A (není součástí balení).

Podrobnější informace o vkládání záložek viz „Vkládání záložek” na straně 58.

Automaticky

Po nastavení parametru AUTO INDEX (viz strana 47) v SETUP MENU na ON se záložky vkládají automaticky každých 5 minut.

Poznámka

Na jeden disk můžete uložit až 254 záložek, v jednom titulu až 99 záložek.

Po překročení maximálního počtu záložek se zobrazí varovná zpráva.

Podrobnější informace o varovných zprávách viz „Varovné zprávy“ na straně 52.

Automatické vytvoření nového titulu

V podmenu AUTO TITLE v SETUP MENU můžete aktivovat funkci automatického vytvoření nového titulu, přesáhne-li počet záložek 99.

Podrobnější informace viz „AUTO TITLE“ na straně 47.

Úsek mezi dvěma záložkami

Úsek mezi dvěma záložkami se označuje jako kapitola.

Titul 1			Titul 2		Titul 3
Kapitola 1	Kapitola 2	Kapitola 3	Kapitola 1	Kapitola 2	Kapitola 1
*	*	*	*	*	*
* Záložky					

Nožní spínač

Nožní spínač (není součástí balení) umožňuje zapnutí nebo pozastavení (pauza) nahrávání.


Skutečná funkce závisí na nastavení parametru FOOT SW v SETUP MENU.

Poznámka

Nahrávání zapnuté pomocí nožního spínače se vypíná stisknutím ■ STOP na předním panelu přístroje.


1 Stiskněte tlačítko MENU.

Otevře se hlavní menu TOP.




2 Vyberte „SETUP MENU“ tlačítkem ↑ nebo ↓, a po označení "SETUP MENU" stiskněte ➔.

Otevře se SETUP MENU.

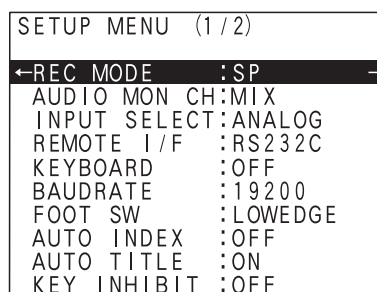


3 Vyberte „FOOT SW“ tlačítkem ↑ nebo ↓.

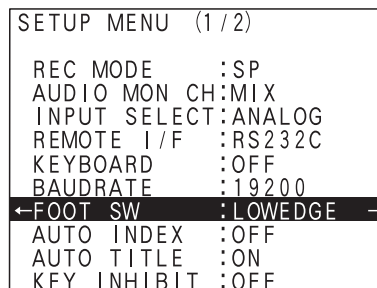

4 Stiskněte tlačítko ➔.

Zobrazí se menu FOOT SW.



5 Tlačítkem **↑** nebo **↓** vyberte požadovaný režim.

Režim	Nastavení
LOW EDGE	Zapnutí nahrávání nebo pozastavení (pauza) probíhajícího nahrávání sešlápnutím nožního spínače. Nahrávání nebo pozastavení zůstane i po uvolnění spínače aktivní (výchozí nastavení)
HIGH EDGE	Zapnutí nahrávání sešlápnutím nožního spínače nebo pozastavení (pauza) probíhajícího nahrávání. Sešlápnutím spínače se aktivní stav nahrávání nezmění.
LOW ACTIVE	Při sešlápnutí probíhá nahrávání. Uvolněním spínače se nahrávání pozastaví.

6 Stiskněte tlačítko SET.

Zobrazí se „NOW SAVING...” a nastavení se uloží.
Po uložení nastavení text zmizí a displej se přepne do normálního stavu.

Doplňující informace k titulům

Při nahrávání se do záznamu automaticky ukládá měsíc/den/rok/hodina/minuty/sekundy vytvoření záznamu (příklad: 01/06/04 17:25:19).
Jednotka dálkového ovládání RM-P110 (není součástí balení) umožňuje pomocí tlačítek změnit název zvoleného titulu a zaznamenat dalších 2048 bajtů dat pro každý z titulů na disku. Pro každý z titulů tak můžete v případě potřeby zaznamenat doplňující informace.

Použití RM-P110 (není součástí balení) pro editování názvu titulu a doplňování informací

- K dispozici jsou tyto funkce a nastavení menu:
- Jednotku RM-P110 připojte do rozhraní RS-232C přístroje.
 - V podmenu REMOTE I/F (viz strana 47) v SETUP MENU nastavte RS232C.
 - V podmenu KEYBOARD (viz strana 47) v SETUP MENU nastavte ON.

Nyní můžete vkládat a mazat jednotlivé znaky. Tlačítko ESC plní funkci backspace.

Poznámky

- Přístroj vypněte tlačítkem **⏻** (power) na předním panelu.
Podrobnější informace o vypínání přístroje viz „Úplné vypnutí přístroje” na straně 15.
- Nebudete-li jednotku RM-P110 používat, nastavte položku KEYBOARD v SETUP MENU na OFF (viz strana 47).

Editování názvu titulu a vkládání doplňujících informací

V nabídce TITLE INFO menu titulu můžete informace titulu editovat.



Podrobnější informace viz „Zobrazení/editace informací titulu” na straně 42.


V případě záznamu s využitím externího zařízení se data zaznamenávají podle komunikačního protokolu.

Funkce Pre Rec

Po nastavení položky PRE REC v SETUP MENU na „ON”, se posledních 5 sekund obrazových dat ukládá do zásobníkové paměti. Díky této funkci můžete nahrávat tak, že záznam začne 5 sekund před zapnutím nahrávání.


1 Stiskněte tlačítko MENU.

Otevře se hlavní menu TOP.

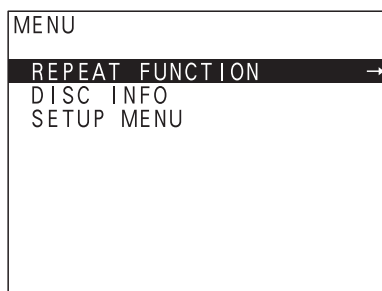


- 2** Vyberte „SETUP MENU” tlačítkem **↑** nebo **↓**, a po označení "SETUP MENU" stiskněte **➔**.

Otevře se SETUP MENU.

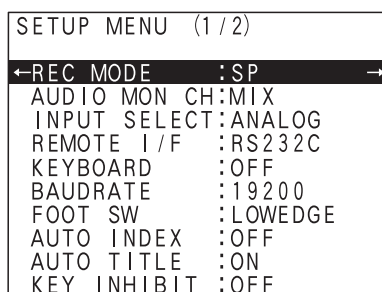


- 3** Vyberte „PRE REC” tlačítkem **↑** nebo **↓**.

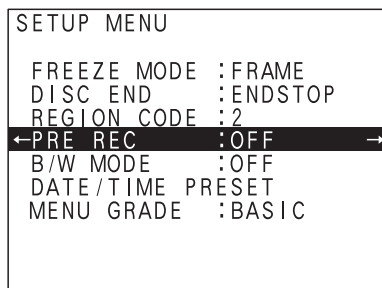

- 4** Stiskněte tlačítko **➔**.

Otevře se menu PRE REC.



- 5** Tlačítkem **↑** nebo **↓** vyberte požadovaný režim.

Režim	Nastavení
OFF	Záznam začíná od okamžiku zapnutí nahrávání (výchozí nastavení).
ON	Záznam začíná 5 sekund před okamžikem zapnutí nahrávání.

- 6** Stiskněte tlačítko SET.

Zobrazí se „NOW SAVING...” a nastavení se uloží.

Po uložení nastavení text zmizí a displej se přepne do normálního stavu.

Nastavení se aktivuje.


Při zaplnění disku před dokončením nahrávání

Ve výchozím nastavení se nahrávání automaticky vypne a disk se vysune z mechaniky.

Nastavení můžete změnit v podmenu DISC END v SETUP MENU.

- 1** Stiskněte tlačítko MENU.

Otevře se hlavní menu TOP.

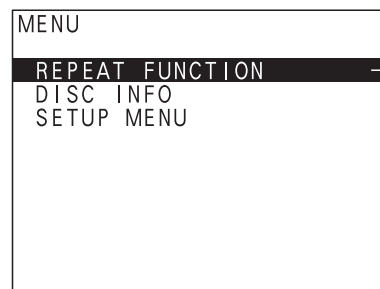

- 2** Vyberte „SETUP MENU” tlačítkem **↑** nebo **↓**, a po označení "SETUP MENU" stiskněte **➔**.

Otevře se SETUP MENU.

```
SETUP MENU (1/2)
←REC MODE :SP →
AUDIO MON CH:MIX
INPUT SELECT:ANALOG
REMOTE I/F :RS232C
KEYBOARD :OFF
BAUDRATE :19200
FOOT SW :LOWEDGE
AUTO INDEX :OFF
AUTO TITLE :ON
KEY INHIBIT :OFF
```

Po uložení nastavení text zmizí a displej se přepne do normálního stavu.
Nastavení se aktivuje.

3 Vyberte „DISC END” stisknutím the ↑ nebo ↓.

```
SETUP MENU (2/3)
FREEZE MODE :FRAME
←DISC END :ENDSTOP →
REGION CODE :2
PRE REC :OFF
B/W MODE :OFF
DATE/TIME PRESET
MENU GRADE :ENHANCED
TV SYSTEM :NTSC
232C STOP :REC PAUSE
232C FF/REW :NEXT/PREV
```

4 Stiskněte tlačítko ➡.

Otevře se menu DISC END.

```
SETUP MENU (2/3)
DISC END
GOTO TOP
←END STOP
EJECT
```

5 Vyberte požadovaný režim stisknutím ↑ nebo ↓.

Režim	Nastavení
GOTO TOP	Návrat na začátek disku.
END STOP	Návrat na začátek posledního titulu a automatické vypnutí nahrávání. Disk zůstává v mechanice.
EJECT	Vypnutí nahrávání a vysunutí disku (výchozí nastavení).

6 Stiskněte tlačítko SET.

Zobrazí se „NOW SAVING....” a nastavení se uloží.

Finalizování disku

Disk se záznamem vytvořeným na tomto rekordéru je nutno finalizovat, aby jej bylo možno přehrávat na jiném DVD přehrávači podporujícím disky DVD+RW.


Postupujte níže uvedeným způsobem.

I po finalizování můžete na disk nahrávat další záznam a uložená data editovat.

1 Disk vložte do mechaniky přístroje.


2 Stiskněte tlačítko MENU.

Otevře se hlavní menu TOP.




3 Vyberte „DISC INFO” tlačítkem **↑** nebo **↓**, a po označení "DISC INFO" stiskněte **➡**.

Otevře se menu DISC INFORMATION.



4 Tlačítkem **↑** nebo **↓** vyberte položku „FINALIZE” a stiskněte tlačítko **➡**.

Otevře se menu FINALIZE.

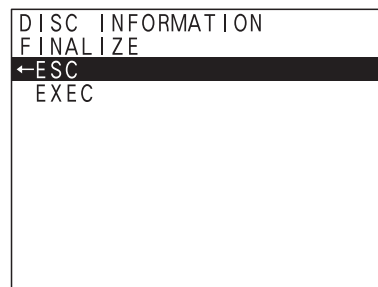

5 Vyberte „EXEC” tlačítkem **↑** nebo **↓**. Stiskněte tlačítko SET.

Zobrazí se zpráva „READY?”.

6 Stiskněte tlačítko SET.

Zobrazí se zpráva „FINALIZING THE DISC. PLEASE WAIT.” a finalizování začne.

Po dokončení se zobrazí zpráva „COMPLETE!”, menu se zavře a displej se přepne do normálního stavu.

7 Disk vyjměte.

Formátování disku


Disk DVD+RW můžete připravit na použití v rekordéru formátováním, při němž se smažou všechna uložená data.

Poznámka

Při formátování se smažou všechna data uložená na disku (názvy titulů apod.). Obnovení takto ztracených dat není možné.


- 1 Disk vložte do mechaniky přístroje.
- 2 Stiskněte tlačítko MENU.

Otevře se hlavní menu TOP.

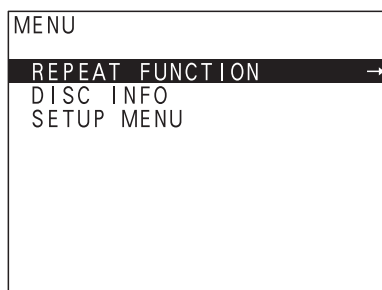


- 3 Vyberte „DISC INFO” tlačítkem ↑ nebo ↓, a po označení "DISC INFO" stiskněte ➔.

Otevře se menu DISC INFORMATION.

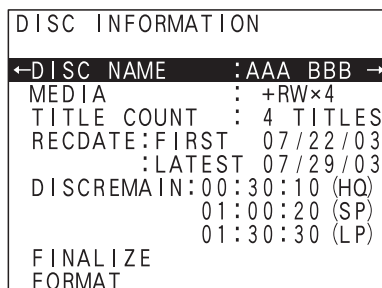

- 4 Vyberte „FORMAT” tlačítkem ↑ nebo ↓, a po označení "FORMAT" stiskněte ➔.

Otevře se menu FORMAT.



- 5 Vyberte „EXEC” tlačítkem ↑ nebo ↓ a stiskněte tlačítko SET.

Zobrazí se zpráva „READY?”.

Přerušování formátování

Vyberte „ESC” a stiskněte tlačítko SET. Můžete také stisknout tlačítko MENU.

- 6 Stiskněte tlačítko SET.

Zobrazí se zpráva „FORMATTING THE DISC. PLEASE WAIT.” a začne formátování.

Po dokončení se zobrazí zpráva „COMPLETE!”, menu se zavře a displej se přepne do normálního stavu.

- 7 Disk vyjměte.

Přehrávání


Podporované disky

Přehrávat můžete disky 4 x DVD+RW.

Poznámka

Zaprášené, poškrábané, nesprávně nahrané disky nebo disky se záznamem vytvořeným na nekompatibilním zařízení rekordér nemusí správně přehrát.


Přehrávání disku

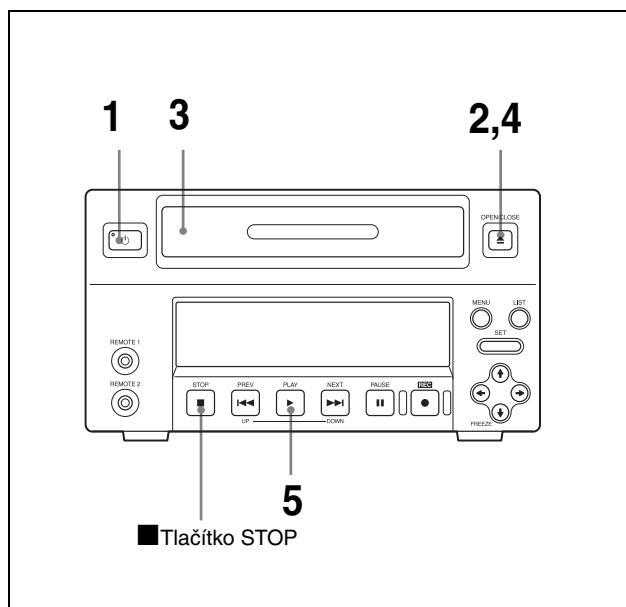

- 1 Tlačítkem  (power) přístroj zapněte.

Na displeji se zobrazí pozdrav „Welcome”. Po chvíli se zobrazí text „Now loading...”, poté se text změní na „NO DISC!”; pokračujte dalším krokem.

Poznámka

Nerozsvítí-li se  (power) a displej předního panelu, zkontrolujte, je-li hlavní vypínač MAIN POWER na zadním panelu v poloze **I** (on).
Podrobnější informace o zapínání a vypínání přístroje viz „Zapnutí a vypnutí přístroje” na straně 15.

- 2 Stiskněte tlačítko OPEN/CLOSE.

Mechanika se otevře a vysune se držák disku. Na displeji se zobrazí „OPEN”.


- 3 Disk položte na držák.

- 4 Stiskněte tlačítko OPEN/CLOSE.

Držák disku se zasune.

Na displeji začne blikat symbol DISC IN a zobrazí se text „Now loading...”.

Jakmile zmizí text Now loading...” a rozsvítí se symbol DISC IN, pokračujte krokem 5.


- 5 Stiskněte tlačítko  PLAY.

Zapne se přehrávání.

Poznámka



Mezi jednotlivými tituly se obraz na okamžik zastaví a vypne se zvuk.

Vypnutí přehrávání



Stiskněte tlačítko  STOP.

Zrychlené přehrávání dopředu/ dozadu

Zrychlené přehrávání dopředu

Stiskněte současně tlačítko  NEXT/DOWN a tlačítko  PLAY. Zapne se přehrávání trojnásobnou rychlostí.

Zrychlené přehrávání dozadu

Stiskněte současně tlačítko  PREV/UP a tlačítko  PLAY. Zapne se přehrávání pozpátku trojnásobnou rychlostí.

Vložení záložky během přehrávání


Záložky můžete vkládat pomocí jednotky dálkového ovládání SVRM-100A.

Podrobnější informace o vkládání záložek viz „Dálkové ovládání SVRM-100A Remote Control Unit (není součástí balení)” na straně 57.

Vyhledání určitého okamžiku

Skok na požadovaný titul

Tlačítkem ◀ nebo ▶ můžete přeskočit na titul před nebo za aktuálním titulem.

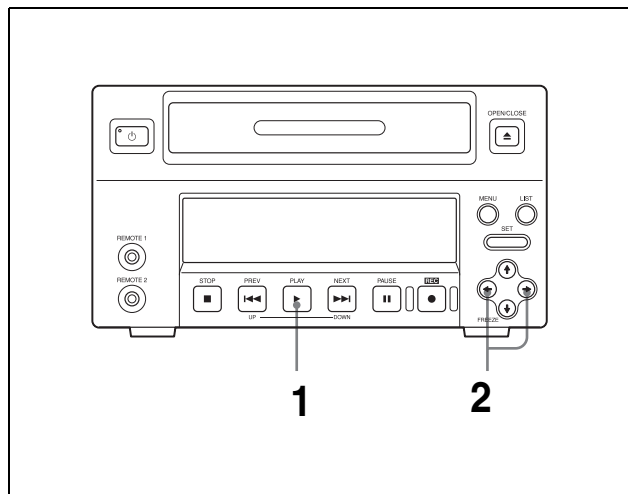

1 Stiskněte tlačítko ▶PLAY.

Zapne se přehrávání.

2 Stiskněte tlačítko ◀ nebo ▶.

Tlačítko ◀:

Jednomu stisknutí odpovídá návrat na začátek právě přehrávaného titulu.


Dvojímu stisknutí odpovídá návrat na začátek předchozího titulu.

Tlačítko ▶:

Jednomu stisknutí odpovídá skok na začátek následujícího titulu.

Skok na požadovanou kapitolu

Tlačítkem ◀◀PREV/UP nebo ▶▶NEXT/DOWN můžete zapnout přehrávání předchozí nebo následující kapitoly.

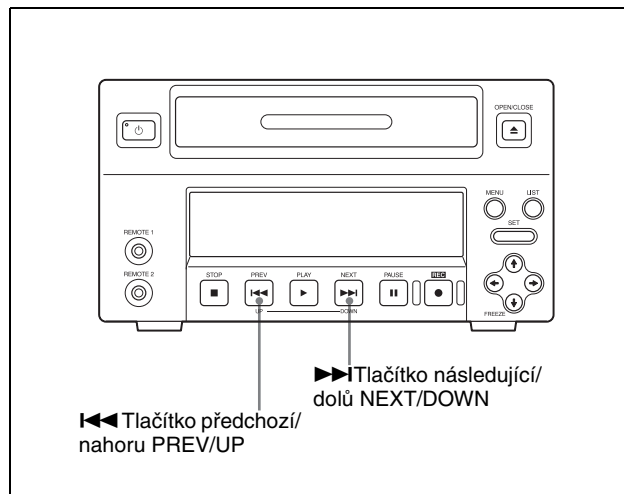

Tlačítko ▶▶NEXT/DOWN:


Jednomu stisknutí odpovídá skok na začátek následující kapitoly.

Tlačítko ◀◀PREV/UP:

Jednomu stisknutí odpovídá návrat na začátek právě přehrávané kapitoly.

Dvojímu stisknutí odpovídá návrat na začátek předchozí kapitoly.

Příklad

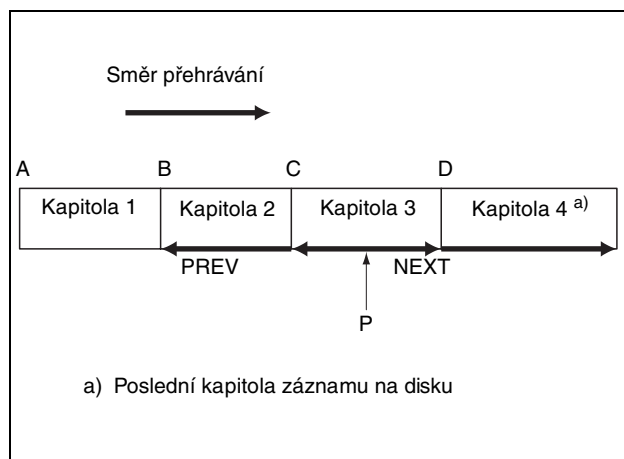

Stisknete-li ◀◀PREV/UP nebo ▶▶NEXT/DOWN v aktuálním okamžiku (P), proběhne:

Jedenkrát tlačítko ◀◀PREV/UP: Návrat do bodu C.

Dvakrát tlačítko ◀◀PREV/UP: Návrat do bodu B.

Jedenkrát tlačítko ▶▶NEXT/DOWN: Skok do bodu D.

Dvakrát tlačítko ►►NEXT/DOWN: Protože je následující kapitola poslední, přehrávání začne od jejího začátku, to znamená v bodě D.



Opakované přehrávání

V menu můžete nastavit některý z režimů opakovaného přehrávání.

- Opakované přehrávání úseku (A-B Repeat)
- Opakované přehrávání aktuální kapitoly
- Opakované přehrávání aktuálního titulu

Opakované přehrávání úseku (A-B Repeat)


Zvolený úsek ohraničený dvěma body můžete přehrávat opakovaně.

Zadání bodů A a B

Dvojici bodů zadejte níže uvedeným způsobem.


- 1 Vložte disk do rekordéru.
- 2 Během přehrávání stiskněte tlačítko MENU.

Otevře se hlavní menu TOP.




- 3 Vyberte „REPEAT FUNCTION” tlačítkem ▲ nebo ▼, a po označení "REPEAT FUNCTION" stiskněte ►.

Otevře se menu REPEAT FUNCTION.




- 4 Vyberte „REPEAT A-B” tlačítkem ▲ nebo ▼, a po označení stiskněte ►.

Otevře se menu REPEAT A-B.




5 Vyberte „A-B SET” tlačítkem ↵.



6 Stiskněte tlačítko SET.

Zapne se přehrávání a ve spodní levé části monitoru se zobrazí bílé písmeno "A".


Bílé písmeno „A”.

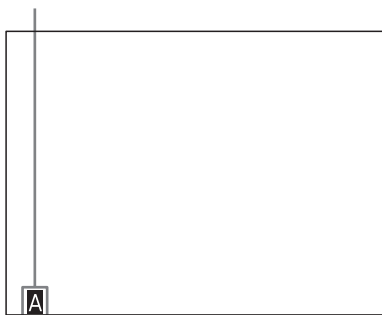

7 V okamžiku, který chcete zadat jako bod A, stiskněte tlačítko SET.

Bod se uloží a písmeno „A” zmizí. Nyní se zobrazí bílé písmeno „B”.

„A” zmizí, zobrazí se „B”.

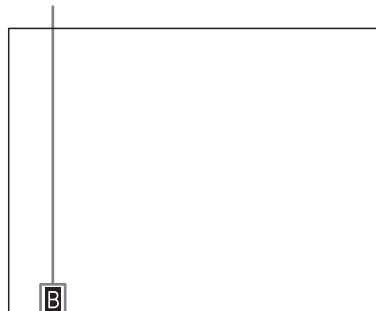

Vrátíte-li se po nastavení bodu A do předchozího menu tlačítkem ←

Nově nastavený bod A se zruší. Aktivní zůstanou naposled uložené body A a B. Stisknete-li znovu tlačítko ➡, budete moci nastavit nový bod B.

8 V okamžiku, který chcete zadat jako bod B, stiskněte tlačítko SET.

Nový bod B se uloží a „B” se rozsvítí. Úsek mezi body A a B se bude přehrávat opakovaně. Body A a B zůstanou uloženy až do nového nastavení nebo do vyjmutí disku.

Poznámka

Při smazání titulu (viz strana 44) nebo formátování disku (viz strana 33) se nastavené body A a B zruší.

Vypnutí opakovaného přehrávání úseku mezi body A a B

Přehrávání můžete vypnout dvěma způsoby.

- Tlačítkem ←, ➡, ⏪PREV/UP nebo ⏩INEXT/DOWN
- Nastavením v menu


Vypnutí přehrávání tlačítkem ←, ➡, ⏪PREV/UP nebo ⏩INEXT/DOWN

Tlačítkem ←, ➡, ⏪PREV/UP nebo ⏩INEXT/DOWN přeskočte na jiný titul nebo kapitolu.

Vypnutí přehrávání v menu

1 Postupujte podle bodů 1 a 2 v „Opakované přehrávání úseku (A-B Repeat)” na straně 36 a otevřete menu REPEAT FUNCTION.


- 2** Vyberte „CLEAR REPEAT” a stiskněte tlačítko SET.

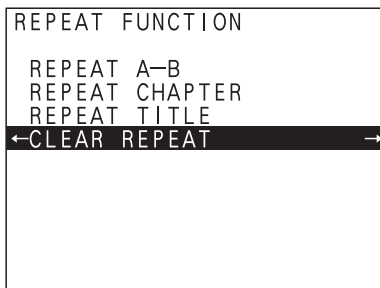

Opakované přehrávání úseku A-B se zruší a přehrávání se vypne

Opakované přehrávání úseku mezi body A a B

- 1** Postupujte podle bodů 2 a 3 v „*Opakované přehrávání úseku (A-B Repeat)*” na straně 36 a otevřete menu REPEAT A-B.
- 2** Vyberte „REPEAT” a stiskněte tlačítko SET.



Zapne se opakované přehrávání úseku mezi bodem A a B.

Není-li některý z bodů A nebo B zadán


Na displeji se zobrazí zpráva „NO AB POINT!” a na monitoru se zobrazí „NO A.B POINT. SET THE A & B POINT”.

Opakované přehrávání kapitoly

Vybranou kapitolu můžete přehrávat opakovaně. Postupujte níže uvedeným způsobem.


- 1** Stiskněte tlačítko MENU.

Otevře se hlavní menu TOP.

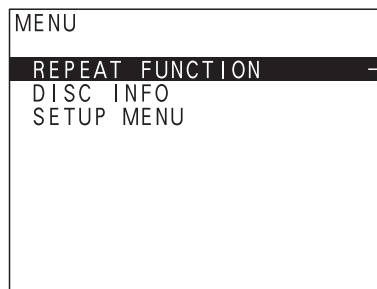


- 2** Vyberte „REPEAT FUNCTION” tlačítkem ↑ nebo ↓, a po označení "REPEAT FUNCTION" stiskněte →.

Otevře se menu REPEAT FUNCTION.



- 3** Vyberte „REPEAT CHAPTER” tlačítkem ↑ nebo ↓.



- 4** V okamžiku začátku požadované kapitoly stiskněte tlačítko SET.

Zapne se opakované přehrávání vybrané kapitoly.

Vypnutí opakovaného přehrávání kapitoly


Postupujte jako ve „*Vypnutí opakovaného přehrávání úseku mezi body A a B*” na straně 37.

Opakované přehrávání titulu

Vybraný titul můžete přehrávat opakovaně. Postupujte níže uvedeným způsobem.


- 1 Stiskněte tlačítko MENU.

Otevře se hlavní menu TOP.




- 2 Vyberte „REPEAT FUNCTION” tlačítkem ↑ nebo ↓, a po označení "REPEAT FUNCTION" stiskněte ➔.

Otevře se menu REPEAT FUNCTION.

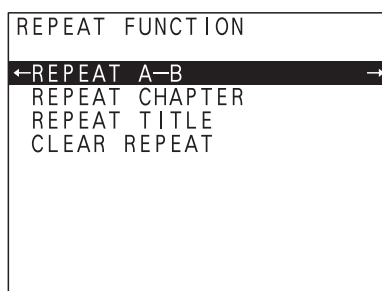

- 3 Vyberte „REPEAT TITLE” tlačítkem ↑ nebo ↓.

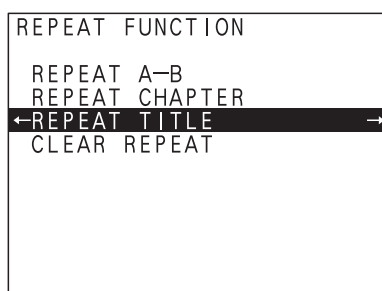

- 4 V okamžiku začátku požadovaného titulu stiskněte tlačítko SET.

Zapne se opakované přehrávání vybraného titulu.

Vypnutí opakovaného přehrávání titulu


Postupujte jako v „Vypnutí opakovaného přehrávání úseku mezi body A a B” na straně 37.

Přehrávání se seznamem titulů TITLE LIST

Pomocí seznamu titulů můžete vybrat požadovanou kapitolu a zapnout její přehrávání.


- 1 Vložte disk do rekordéru.
- 2 Stiskněte tlačítko LIST.

Zobrazí se seznam titulů TITLE LIST.

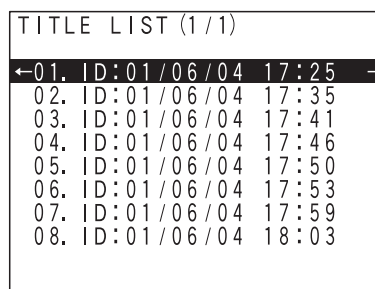

- 3 Vyberte titul s kapitolou, kterou chcete přehrát tlačítkem ↑ nebo ↓.

Zobrazí se tyto informace titulu:



V případě více stránek

Mezi jednotlivými stránkami můžete přepínat dvěma způsoby.

Podrobnější informace viz „Zobrazení následující stránky” na straně 40.

- 4 Vyberte „PLAY” tlačítkem ↑ nebo ↓ a stiskněte tlačítko ➔.

Otevře se toto menu:

CHAPTER LIST (1 /1)
01. ID:01/06/04 17:25
←CHAPTER 01
CHAPTER 02
CHAPTER 03
CHAPTER 04
CHAPTER 05
CHAPTER 06

- 5** Vyberte požadovanou kapitolu tlačítkem **↑** nebo **↓** a stiskněte tlačítko SET.

Kapitola se začne přehrávat opakovaně.

Zobrazení následující stránky

Má-li seznam titulů otevřený v kroku 3 nebo seznam kapitol otevřený v kroku 4 více než jednu stránku, můžete další stránky zobrazit dvěma způsoby.

Tlačítkem **↑ nebo **↓****

- 1** Označte poslední kapitolu nebo titul na zobrazené stránce a stiskněte tlačítko **↓**.

Při každém stisknutí **↑** nebo **↓** se výběr přesune o řádek nahoru, resp. dolů.

- 2** Stiskněte tlačítko **↓**.

Otevře se další stránka.

Tlačítkem **◀◀PREV/UP nebo **▶▶INEXT/DOWN****

Zobrazení předchozí stránky: Stiskněte **◀◀PREV/UP**.

Zobrazení následující stránky: Stiskněte **▶▶INEXT/DOWN**.

Zobrazení informací disku

Informace disku můžete zobrazit.

Při otevírání stránky DISC INFORMATION postupujte níže uvedeným způsobem.

- 1** Vložte disk a stiskněte tlačítko MENU.

Otevře se hlavní menu TOP.

MENU
REPEAT FUNCTION →
DISC INFO
SETUP MENU

- 2** Tlačítkem **↑** nebo **↓** vyberte „DISC INFO“ a stiskněte tlačítko **→**.

Otevře se stránka DISC INFORMATION.

DISC INFORMATION	
←DISC NAME	:AAA BBB →
MEDIA	: +RW×4
TITLE COUNT	: 4 TITLES
RECDATE:FIRST	07/22/03
	:LATEST 07/29/03
DISCREMAIN:	00:30:10 (HQ)
	01:00:20 (SP)
	01:30:30 (LP)
FINALIZE	
FORMAT	

Zde najdete tyto informace.

Položka	Funkce
DISC NAME	Název disku
MEDIA	Typ média (pouze zobrazení)
TITLE COUNT	Počet titulů na disku (pouze zobrazení)
REC DATE	FIRST: Datum záznamu nejstaršího titulu disku LATEST: Datum záznamu nejnovějšího titulu disku (obě položky - pouze zobrazení)
DISC REMAIN	Zbývající čas záznamu pro jednotlivé režimy nahrávání (pouze zobrazení)
FINALIZE	Finalizování disku
FORMAT	Formátování disku

Zobrazení celého názvu disku

Tlačítkem **▲** nebo **▼** vyberte položku „DISC NAME” a stiskněte **▶**.

DISC INFORMATION	
←DISC NAME	:AAA BBB →
MEDIA	: +RW×4
TITLE COUNT	: 4 TITLES
RECDATE:FIRST	07/22/03
	:LATEST 07/29/03
DISCREMAIN:	00:30:10 (HQ)
	01:00:20 (SP)
	01:30:30 (LP)
FINALIZE	
FORMAT	

▼ Stiskněte tlačítko **▶**.

DISC NAME	
AAA BBB CCC DDD EEE	■

Název disku můžete změnit.

Název disku nelze změnit přímo na přístroji, budete potřebovat jednotku dálkového ovládání RM-P110 (není součástí balení).

Jednotka RM-P110 (není součástí balení) musí být připojena do rozhraní RS-232C.

Podrobnější informace o jednotce dálkového ovládání RM-P110 viz „Použití RM-P110 (není součástí balení) pro editování názvu titulu a doplňování informací” na straně 29.

Návrat do předchozí stránky DISC INFORMATION

Stiskněte tlačítko MENU.

Prohlížení statického obrazu

Prohlížení statického obrazu pomocí tlačítek na přístroji

Statický obraz můžete zobrazit dvěma způsoby.

- **Stisknutím **II**PAUSE během přehrávání**

Přehrávaný obraz se zastaví.

Zobrazen zůstane poslední pulsánek.

Obnovení přehrávání:

Stiskněte znovu tlačítko **II**PAUSE nebo tlačítko **▶**PLAY.

- **Stisknutím **▼** (FREEZE) během přehrávání**

Můžete přepínat mezi zobrazením snímku

a jednotlivých pulsánků. Jedinému stisknutí **▼** odpovídá zobrazení snímku.

Po dalším stisknutí tlačítka **▼** se zobrazí první pulsánek.

Po třetím stisknutí tlačítka **▼** se zobrazí druhý pulsánek. Při dalších stisknutích **▼** se toto pořadí opakuje.

V položce FREEZE MODE (viz strana 47) menu SETUP můžete nastavit, zda se při prvním stisknutí zobrazí snímek nebo pulsánek.

Obnovení přehrávání:

Stiskněte tlačítko **▶**PLAY.

Je-li připojena jednotka SVRM-100A

Zobrazení statického obrazu

Během přehrávání stiskněte tlačítko FREEZE.

Při prvním stisknutí FREEZE se zobrazí snímek, při druhém stisknutí první pulsánek a při třetím stisknutí druhý pulsánek. Při dalších stisknutích tlačítka FREEZE se toto pořadí opakuje.

V položce FREEZE MODE (viz strana 47) menu SETUP můžete nastavit, zda se při prvním stisknutí zobrazí snímek nebo pulsánek.

Obnovení přehrávání:

Stiskněte tlačítko **▶**PLAY.

Podrobnější informace o jednotce dálkového ovládání viz „Dálkové ovládání SVRM-100A Remote Control Unit (není součástí balení)” na straně 57.

Editace titulů

V seznamu TITLE LIST můžete tituly editovat níže uvedeným způsobem.

• Zobrazení a editování informací titulů

Informace titulů můžete zobrazit a případně editovat. *Podrobnější informace viz „Zobrazení/editace informací titulu” na straně 42.*

• Ochrana titulu před smazáním

Editování a mazání titulů můžete zakázat. *Podrobnější informace viz „Ochrana titulu před smazáním” na straně 43.*

• Smazání titulu

Nepotřebné tituly můžete smazat. *Podrobnější informace viz „Smazání titulu” na straně 44.*

Zobrazení/editace informací titulu

V seznamu TITLE LIST můžete prohlížet informace vybraného titulu. Můžete také editovat název a informace titulu v menu TITLE NAME a TITLE INFO.

Poznámka

Editování vyžaduje jednotku RM-P110 (není součástí balení).

1 Vložte disk do rekordéru.

2 Stiskněte tlačítko LIST.

Zobrazí se seznam titulů TITLE LIST. Seznam obsahuje jednotlivé tituly disku.

TITLE LIST (1/1)			
←	01.	ID:01/06/04	17:25 →
	02.	ID:01/06/04	17:35
	03.	ID:01/06/04	17:41
	04.	ID:01/06/04	17:46
	05.	ID:01/06/04	17:50
	06.	ID:01/06/04	17:53
	07.	ID:01/06/04	17:59
	08.	ID:01/06/04	18:03

3 Požadovaný titul vyberte tlačítkem ↑ nebo ↓ a stiskněte ➔.

Otevře se toto menu:

SUB TITLE LIST	
01. ID:01/06/04 17:25	
←	PLAY →
PROTECT	:OFF
TITLE NAME	
TITLE INFO	
ERASE	

Obsahuje-li seznam více než jednu stránku
Další stránky můžete zobrazit následujícími způsoby.

• Tlačítkem ↑ nebo ↓

Při každém stisknutí ↑ nebo ↓ se výběr přesune o řádek nahoru, resp. dolů.

Tlačítkem ↓ vyberte poslední titul stránky.

Stiskněte tlačítko ↓.

Otevře se další stránka.

• Tlačítkem ◀◀PREV/UP nebo ▶▶INEXT/DOWN

Zobrazení předchozí stránky: Stiskněte ◀◀PREV/UP.


Zobrazení následující stránky: Stiskněte ▶▶INEXT/DOWN.

4 Pro prohlížení a editování názvu titulu vyberte „TITLE NAME”, pro prohlížení a editování informací titulu vyberte „TITLE INFO” tlačítkem ↑ nebo ↓.

Prohlížení a editování názvu titulu

SUB TITLE LIST	
01. ID:01/06/04 17:25	
PLAY	
PROTECT :OFF	
←	TITLE NAME →
TITLE INFO	
ERASE	

Prohlížení a editování informací titulu




5 Stiskněte tlačítko ➡.

Název nebo informace titulu vybraného v kroku 3 se zobrazí.

Výběr „TITLE NAME“:


Název vybraného titulu

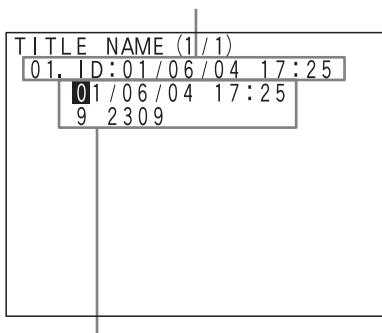

Automaticky zaznamenaný název titulu

Výběr „TITLE INFO“:

Název titulu

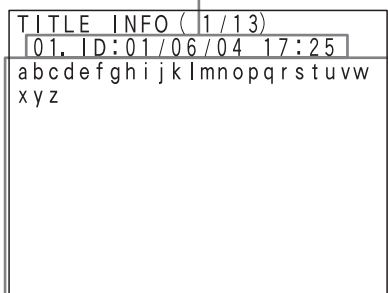

Informace titulu

Editování názvu a informací titulu

Názvy a informace titulu nelze editovat přímo na přístroji. Editování vyžaduje připojení jednotky dálkového ovládání RM-P110 (není součástí balení).

Podrobnější informace o jednotce RM-P110 viz „Použití RM-P110 (není součástí balení) pro editování názvu titulu a doplňování informací“ na straně 29.

Po skončení editování:

Po dokončení editování s jednotkou RM-P110 stiskněte tlačítko SET.

Během ukládání se na displeji předního panelu zobrazí text „SAVING...“. Na monitoru se současně zobrazí „THIS TITLE IS CHANGING INFORMATION. PLEASE WAIT“.

Prohlížení informací dalšího titulu

Stiskněte tlačítko LIST. Obnoví se zobrazení z kroku 3.

Tlačítkem ◀ se vraťte do zobrazení z kroku 2.

Pro zobrazení informací dalšího titulu zopakujte kroky 2 a 3.


Ochrana titulu před smazáním

V menu TITLE LIST můžete zapnout ochranu titulů před smazáním a ochranu proti vkládání a mazání záložek.

Postupujte takto:

- 1 Do rekordéru vložte disk obsahující tituly, které chcete ochránit před smazáním.
- 2 Stiskněte tlačítko LIST.

Zobrazí se seznam titulů TITLE LIST. Seznam obsahuje jednotlivé tituly disku.

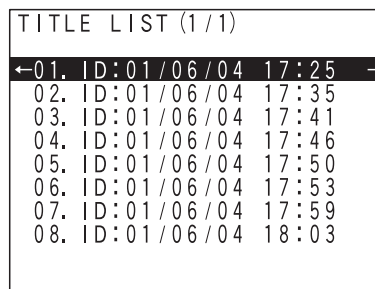

- 3 Vyberte požadovaný titul tlačítkem ▲ nebo ▼. Stiskněte tlačítko ➡.

Otevře se toto menu:

SUB TITLE LIST
01. ID:01/06/04 17:25
←PLAY →
PROTECT :OFF
TITLE NAME
TITLE INFO
ERASE

Obsahuje-li seznam více než jednu stránku

Další stránky můžete zobrazit následujícími dvěma způsoby.

- Tlačítkem ↑ nebo ↓
- Tlačítkem ◀◀PREV/UP nebo ▶▶NEXT/DOWN

Podrobnější informace viz „Obsahuje-li seznam více než jednu stránku” na straně 42.

- 4 Vyberte „PROTECT” stisknutím ↑ nebo ↓.

Aktuální nastavení ochrany

TITLE
01. ID:01/06/04 17:25
PLAY
←PROTECT :OFF →
TITLE NAME
TITLE INFO
ERASE

- 5 Stiskněte tlačítko →.

Otevře se menu pro nastavení.

- 6 Tlačítkem ↑ nebo ↓ vyberte požadované nastavení.

Název vybraného titulu

PROTECT
01. ID:01/06/04 17:25
TITLE PROTECT
ON
←OFF →

Nastavení	Popis
ON	Ochrana titulu zapnuta
OFF	Ochrana titulu vypnuta (výchozí nastavení)

- 7 Stiskněte tlačítko SET.

Smazání titulu

Postupujte takto:

- 1 Do rekordéru vložte disk obsahující tituly, které chcete smazat.
- 2 Stiskněte tlačítko LIST.

Zobrazí se seznam titulů TITLE LIST. Seznam obsahuje jednotlivé tituly disku.

TITLE LIST (1/1)
←01. ID:01/06/04 17:25 →
02. ID:01/06/04 17:35
03. ID:01/06/04 17:41
04. ID:01/06/04 17:46
05. ID:01/06/04 17:50
06. ID:01/06/04 17:53
07. ID:01/06/04 17:59
08. ID:01/06/04 18:03

- 3 Vyberte titul, který chcete smazat tlačítkem ↑ nebo ↓ a stiskněte →.

Otevře se toto menu:

SUB TITLE LIST
01. ID:01/06/04 17:25
←PLAY →
PROTECT :OFF
TITLE NAME
TITLE INFO
ERASE

Obsahuje-li seznam více než jednu stránku

Další stránky můžete zobrazit následujícími dvěma způsoby.

- Tlačítkem ↑ nebo ↓
- Tlačítkem ◀◀PREV/UP nebo ▶▶NEXT/DOWN

Podrobnější informace viz „Obsahuje-li seznam více než jednu stránku” na straně 42.

4 Vyberte „ERASE” stisknutím **↑** nebo **↓**.

```
TITLE
01. ID:01/06/04 17:25
PLAY
PROTECT :OFF
TITLE NAME
TITLE INFO
←ERASE→
```

Poznámka

Na jeden disk můžete nahrát až 49 titulů.
Po smazání posledního titulu se o příslušnou hodnotu zvýší záznamová kapacita disku. Po smazání titulu se rovněž automaticky upraví informace o počtu titulů. Například po smazání posledního titulu 30 na disku zůstanou tituly 1 až 29. Další nahraný titul pak bude mít číslo 30.
Smazáním jiného titulu než je poslední se záznamová kapacita disku nezvýší. Dojde pouze k automatickému přečíslování zbývajících titulů.

5 Stiskněte tlačítko **→**.

Otevře se toto menu:

```
ERASE
01. ID:01/06/04 17:25
←ESC→
EXEC
```

6 Vyberte „EXEC” tlačítkem **↑** nebo **↓**.

```
ERASE
01. ID:01/06/04 17:25
ESC
←EXEC→
```

7 Stiskněte tlačítko SET.

Zobrazí se zpráva „READY?”.

8 Stiskněte tlačítko SET.

Zobrazí se zpráva „ERASING THIS TITLE. PLEASE WAIT” a začne mazání vybraného titulu.

Menu nastavování a menu seznamů

Rekordér obsahuje dva základní typy menu: první menu se otevírá stisknutím tlačítka MENU, druhé stisknutím tlačítka LIST.

V tomto oddíle najdete popis menu odpovídajícího tlačítka MENU a seznam jeho položek.

Podrobnější informace o nastavení položek menu viz

„Použití základních funkcí menu“ na straně 50.

Podrobnější informace o menu seznamů viz

„Přehrávání se seznamem titulů TITLE LIST“ na straně 39.


Displej předního panelu během nastavování v menu

Nastavování v menu popisované v tomto návodu platí pro situaci s připojeným monitorem. V hlavní části displeje na předním panelu přístroje se přitom zobrazuje položka vybraná v menu na monitoru.

Při každém stisknutí tlačítka ◀, ▶, ▲ nebo ▼ se zobrazení změní.

Menu nastavování

Stiskněte tlačítka MENU. Otevře se hlavní menu TOP.

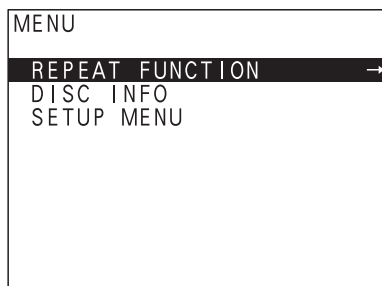

Menu TOP obsahuje tyto položky:

- REPEAT FUNCTION
- DISC INFO
- SETUP MENU

Podrobnější informace o menu viz „Menu seznamů“ na straně 46.


Menu seznamů

Tento oddíl popisuje menu otevíraná stisknutím tlačítka MENU pomocí seznamů.

Výchozí nastavení je vyznačeno rámečkem .

Menu REPEAT FUNCTION


Opakované přehrávání úseku (A-B repeat), kapitoly nebo titulu.



Položka	Funkce
REPEAT A-B	Opakované přehrávání úseku ohraničeného dvěma body (A a B)
REPEAT CHAPTER	Opakované přehrávání aktuální kapitoly
REPEAT TITLE	Opakované přehrávání aktuálního titulu
CLEAR REPEAT	Zrušení opakovaného přehrávání

Menu DISC INFORMATION

Zobrazení informací disku, finalizování a formátování disku



Položka	Funkce
DISC NAME	Název disku
MEDIA	Typ média (pouze zobrazení)
TITLE COUNT	Počet titulů na disku (pouze zobrazení)
REC DATE	FIRST: Datum záznamu nejstaršího titulu disku LATEST: Datum záznamu nejnovějšího titulu disku (obě položky - pouze zobrazení)
DISC REMAIN	Zbývající čas záznamu pro jednotlivé režimy nahrávání (pouze zobrazení)
FINALIZE	Finalizování disku
FORMAT	Formátování disku

SETUP MENU

Menu umožňuje nastavení různých parametrů.

SETUP MENU (1/2)	
←REC MODE	: SP →
AUDIO MON CH:	MIX
INPUT SELECT:	ANALOG
REMOTE I/F :	RS232C
KEYBOARD :	OFF
BAUDRATE :	19200
FOOT SW :	LOWEDGE
AUTO INDEX :	OFF
AUTO TITLE :	ON
KEY INHIBIT :	OFF

Položka	Funkce	Nastavení
REC MODE	Volba režimu nahrávání	HQ: záznam s vysokou kvalitou obrazu.
		[SP]: záznam se standardní kvalitou obrazu.
		LP: nejdelší doba záznamu.
AUDIO MON CH	Volba signálu na výstupu MONITOR AUDIO na zadní straně přístroje	LCH: Signál levého kanálu 1.
		RCH: Signál pravého kanálu 2.
		[MIX]: Mix levého a pravého kanálu
INPUT SELECT	Volba vstupního videosignálu a audiosignálu	[ANALOG]: Analogový signál do vstupu VIDEO IN nebo S-VIDEO IN.
		i.LINK: Digitální signál do vstupu DV IN (i.LINK).
REMOTE I/F	Volba rozhraní pro řízení přístroje	[RS232C]: Řízení přístroje zařízením připojeným přes rozhraní RS-232C (protokol kompatibilní s protokolem SVO-9500MD pro videorekordéry Sony).
		i.LINK: Řízení přístroje zařízením připojeným přes DV IN (i.LINK).
		USB: Řízení přístroje zařízením připojeným přes rozhraní USB (protokol kompatibilní s protokolem RS-232C).
KEYBOARD	Aktivování nebo deaktivování tlačítek jednotky RM-P110 (není součástí balení)	ON: Tlačítka aktivní.
		[OFF]: Tlačítka neaktivní.
BAUDRATE	Přenosová rychlost (baud) při řízení přes rozhraní RS-232C	9600 / [19200] / 38400 / 57600 / 115200.

Položka	Funkce	Nastavení
FOOT SW	Nastavení reakce na sešlápnutí a povolení nožního spínače (není součástí balení)	[LOW EDGE]: Zahájení nahrávání nebo pozastavení nahrávání (pauza) sešlápnutím spínače. Nahrávání nebo pozastavení zůstane i po uvolnění spínače aktivní.
		HIGH EDGE: Zahájení nahrávání nebo pozastavení nahrávání (pauza) při sešlápnutí a povolení spínače. Sešlápnutím spínače se aktivní stav nahrávání nezmění.
		LOW ACTIVE: Při sešlápnutí probíhá nahrávání. Uvolněním spínače se nahrávání pozastaví.
AUTO INDEX	Zapnutí nebo vypnutí automatického vkládání záložek	ON ^{a)} : Vkládání záložky každých 5 minut.
		[OFF]: Automatické vkládání záložek vypnuto.
AUTO TITLE	Zapnutí nebo vypnutí funkce automatického vytvoření nového titulu při překročení počtu 99 záložek jednoho titulu	[ON]: Nový titul automaticky. Nastavení doporučujeme pro sestavu s VHS.
		OFF: Vytvoření nového titulu vypnuto.
KEY INHIBIT	Zámek tlačítek proti nechtěnému stisknutí vyjma MENU, LIST, (power) a OPEN/CLOSE)	ON: Zámek aktivní.
		[OFF]: Zámek neaktivní. Použití je možno libovolné tlačítko.
FREEZE MODE	Volba typu statického obrazu při pozastavení přehrávání (k dispozici pouze při použití tlačítka ↓ na předním panelu nebo tlačítka FREEZE jednotky SVRM-100A (není součástí balení))	[FRAME]: Zobrazení snímku, po dalším stisknutí zobrazení prvního půlsnímků a po třetím stisknutí zobrazení druhého půlsnímků.
		1ST FIELD: Nejprve se zobrazí první půlsnímek, pak druhý a po třetím stisknutí statický snímek.
		2ND FIELD: Nejprve se zobrazí druhý půlsnímek, pak statický snímek a nakonec první půlsnímek.

Položka	Funkce	Nastavení
DISC END	Reakce na zaplnění disku před skončením nahrávání	GOTO TOP: Návrat na začátek disku.
		END STOP: Návrat na začátek posledního titulu a automatické vypnutí nahrávání. Disk zůstává v mechanice.
		[EJECT]: Vypnutí nahrávání a vysunutí disku.
REGION CODE	Nastavení kódu regionu pro přehrávání ^{b)}	[1]: Přehrávání disků vyrobených v USA. (nelze použít pro normu PAL)
		2: Disky vyrobené v západní Evropě (PAL), the Middle East (PAL), JAR (PAL) a Japonsku (NTSC).
		3: Jihovýchodní Asie včetně Hongkongu ^{c)} .
		4: Střední a Jižní Amerika, Austrálie (PAL).
		5: Afrika (NTSC), východní Evropa, Rusko, Střední Asie včetně Indie (PAL).
		6: Čína (PAL).
PRE REC	Aktivace nebo deaktivace 5sekundové zásobníkové paměti pro nahrávání	ON Záznam bude začínat 5 sekund před zapnutím nahrávání.
		[OFF]: Záznam bude začínat v okamžiku zapnutí nahrávání.
B/W MODE	Vynucené přepnutí signálu konektorů VIDEO IN, VIDEO OUT a S-VIDEO OUT na černobílý	[OFF]: Zpracování signálů VIDEO IN, VIDEO OUT a S-VIDEO OUT jako standardních barevných signálů.
		ON: Záznam signálu na vstupu VIDEO IN jako černobílého, vynucené odpojení výstupního signálu na VIDEO OUT a S-VIDEO. Doporučujeme v případě černobílého signálu na vstupu VIDEO IN a výstupu VIDEO OUT.
DATE/TIME PRESET	Nastavení data a času.	
MENU GRADE	Rozšířené menu	[BASIC]: Pouze základní menu.
		ENHANCED: Zobrazení rozšířeného menu pod základním menu. ^{d)}

a) Automaticky vkládané záložky nelze smazat.

b) I po nastavení správného kódu regionu nelze disk přehrát, je-li záznam uložen v jiné obrazové normě. Nastavte správnou normu (NTSC nebo PAL) v podmenu TV SYSTEM menu ENHANCED MENU.

c) V jihovýchodní Asii se používají současně normy PAL a NTSC TV. Obrazovou normu správně nastavte.

d) Podrobnější informace o menu Enhanced viz "ENHANCED MENU".

ENHANCED MENU

Menu otevřete níže uvedeným způsobem.

- 1 Vyberte „MENU GRADE” v SETUP MENU stisknutím **↑** nebo **↓**.

```

SETUP MENU (2 / 2)
FREEZE MODE : FRAME
DISC END    : EJECT
REGION CODE : 2
PRE REC     : OFF
B/W MODE    : OFF
DATE / TIME PRESET
←MENU GRADE : BASIC →

```

- 2 Stiskněte tlačítko **→**.

Otevře se toto menu:

```

SETUP MENU (2 / 2)
MENU GRADE
ENHANCED
←BASIC

```

- 3 Vyberte „ENHANCED” tlačítkem **↑** nebo **v** a stiskněte tlačítko **←**.

Položky menu Enhanced se zobrazí pod poslední položkou menu Basic.

```

SETUP MENU (2 / 3)
FREEZE MODE : FRAME
DISC END    : ENDSTOP
REGION CODE : 2
PRE REC     : OFF
B/W MODE    : OFF
DATE / TIME PRESET
←MENU GRADE : ENHANCED →
TV SYSTEM   : NTSC
232C STOP  : REC PAUSE
232C FF/REW : NEXT/PREV

```


Položky ENHANCED MENU

b) Zobrazí se tyto informace:


Položka	Funkce	Nastavení
TV SYSTEM	Nastavení obrazové normy NTSC nebo PAL	[NTSC] /PAL
232C STOP ^{a)}	Nastavení reakce na signál STOP z rozhraní RS-232C během nahrávání	REC PAUSE: Pozastavení nahrávání. [REC STOP]: Konec nahrávání.
232C FF/REW ^{a)}	Nastavení vyhledávání po příchodu signálu FF/REW z rozhraní RS-232C	NEXT/PREV: Stejná reakce jako při stisknutí tlačítek ►►NEXT/DOWN a ◀◀PREV/UP rekordéru. [FF/REW]: Skok na začátek disku.
REC COUNTER	Způsob zobrazení času na displeji během nahrávání	REMAIN: Zbývající kapacita záznamu disku. [COUNTER]: Uplynulá doba záznamu.
DEVICE TYPE ^{a)}	Volba zařízení odesílajícího odezvu na přijetí signálu typu zařízení INQ protokolu RS-232C	[DVO]: Nastavení doporučené pro propojení rekordéru s externím videozařízením. SVO9500: Nastavení pro případ, kdy rekordér nahrazuje kazetový videorekordér Sony SVO-9500MD.
hour METER	Zobrazení celkové doby práce harddisku a DVD mechaniky a počet otevření DVD mechaniky	Pouze zobrazení ^{b)} .

SETUP MENU (3 / 3)
hour METER
←HDD RUNNING HOURS
XX HOURS
DVD RUNNING HOURS
XX HOURS
DVD RECORDING HOURS
XX HOURS
TRAY OPEN/CLOSE
XX TIMES

a) K dispozici pouze v případě nastavení položky základního menu „REMOTE I/F“ na „RS232C“.

Použití základních funkcí menu


Tento oddíl popisuje použití základních funkcí menu. Některé postupy jsou popsány také v jiných oddílech. S těmito oddíly se rovněž seznamte.

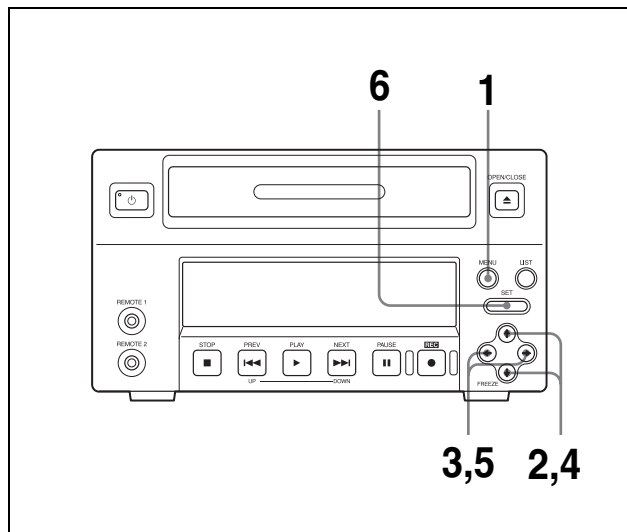

1 Stiskněte tlačítko MENU.

Otevře se hlavní menu TOP.


Vybraná položka se zvýrazní barevně.

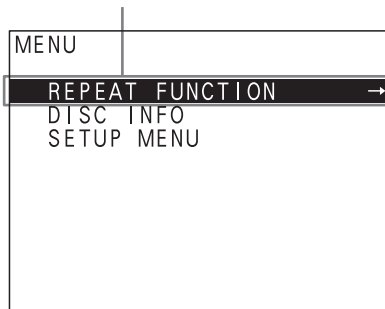

Naposled vybraná položka se zvýrazní.


2 Tlačítkem ↑ nebo ↓ vyberte požadované menu.

Vybraná položka se zvýrazní barevně.



3 Stiskněte tlačítko →.

Zobrazí se následující podmenu.

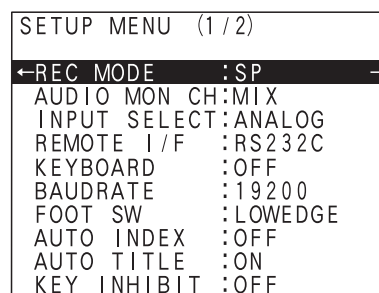

Obsahuje-li vybrané menu několik podmenu

Požadovanou nabídku otevřete zopakováním kroků 2 a 3.

Příklad

```
SETUP MENU (1/2)
REC MODE      :SP
AUDIO MON CH :MIX
←INPUT SELECT:ANALOG →
REMOTE I/F   :RS232C
KEYBOARD     :OFF
BAUDRATE     :19200
FOOT SW      :LOWEDGE
AUTO INDEX   :OFF
AUTO TITLE   :ON
KEY INHIBIT  :OFF
```



```
SETUP MENU (1/3)
INPUT SELECT
←ANALOG
i LINK
```

Návrat do vyšší úrovně

Stiskněte tlačítko ◀. Každému stisknutí tlačítka ◀ odpovídá návrat na předchozí úroveň.

- 4** Po otevření požadované nabídky obsahující položku, kterou chcete změnit, vyberte požadované nastavení tlačítkem ▲ nebo ▼.

Vybrané nastavení se zvýrazní.

Příklad: Na následující obrazovce je nastaven vstupní signál „ANALOG“.

```
SETUP MENU (1/3)
INPUT SELECT
←ANALOG
i LINK
```

Pokračujte krokem 5.
Nastavování můžete ukončit krokem 6.

- 5** Tlačítkem ◀, ▶, ▲ nebo ▼ vyberte požadované podmenu a zopakujte krok 4.

Po skončení nastavování přejděte ke kroku 6.

- 6** Stiskněte tlačítko SET.

Zobrazí se níže uvedený text a nastavení se začne ukládat.

```
MENU
NOW SAVING...
```

Po uložení text zmizí a obnoví se normální zobrazení.

Zobrazí-li se během nastavování v menu níže uvedené informace:

```
DISC INFORMATION
FORMAT
←ESC
EXEC
```

Vyberete-li „ESC“ a stisknete tlačítko SET:

Zobrazí se nejbližší vyšší úroveň menu a nastavení se neaktivuje.

Vyberete-li „EXEC“ a stisknete tlačítko SET:

Zobrazí se text „READY?“

Stiskněte znovu tlačítko SET.

Zobrazí se zpráva odpovídající aktuální situaci a nastavení se uloží. Po uložení text zmizí a obnoví se normální zobrazení.

Ukončení nastavování v menu

V kterékoliv úrovni menu stiskněte namísto SET tlačítko MENU.

Zobrazí se text „ABORT!“ a všechna provedená nastavení se zruší.

Obnoví se normální zobrazení.

Zprávy


Na monitoru a displeji rekordéru se zobrazují dva typy zpráv.

- Chybové zprávy
- Varovné zprávy

Chybové zprávy

Rekodér je vybaven funkcemi autodiagnostiky detekujícími nestandardní stavy. V případě zjištění nestandardního stavu se na monitoru a na displeji zobrazí chybová zpráva.


Zobrazí-li se kód poruchy, obraťte se s žádostí o pomoc na servis Sony.

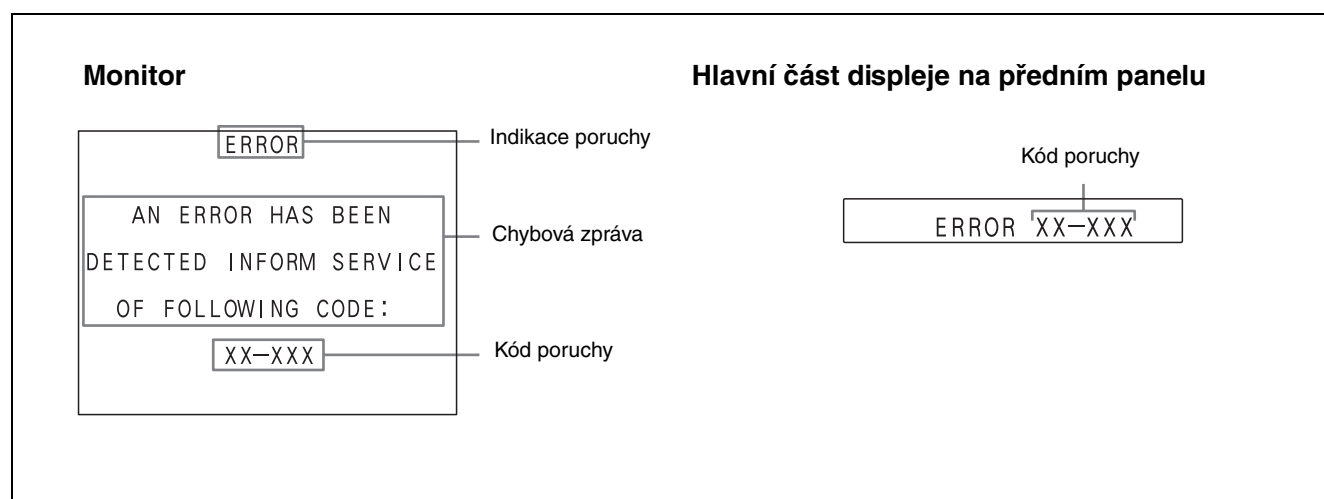

Varovné zprávy

V některých případech se může na monitoru a na displeji zobrazit varovná zpráva, viz příklad níže:

Proveďte odpovídající opatření.

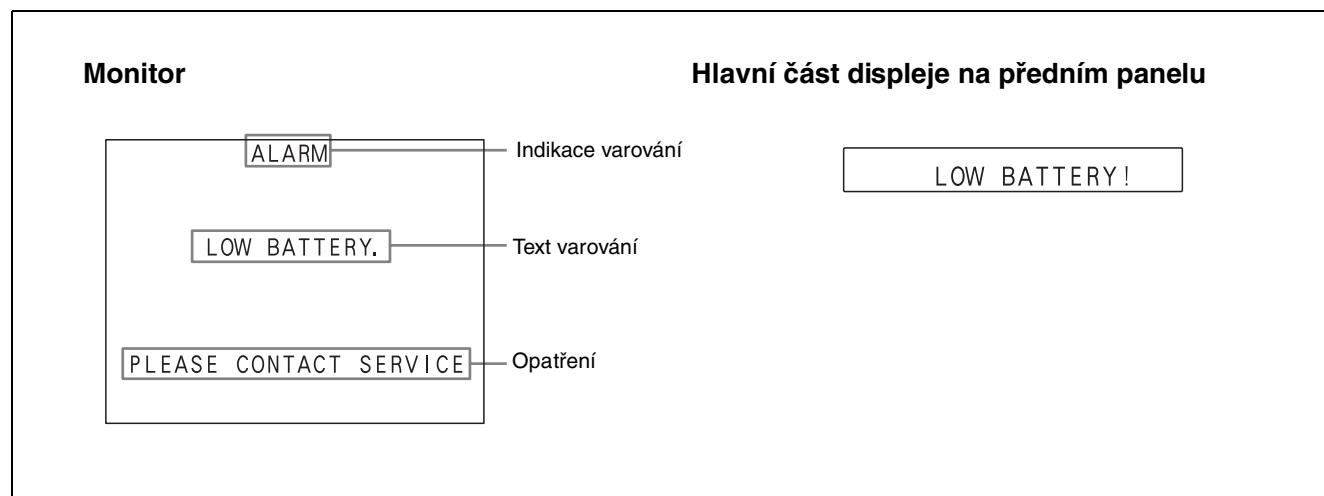

Zpráva		Příčina a opatření
Monitor	Displej předního panelu	
LOW BATTERY. PLEASE CONTACT SERVICE.	LOW BATTERY!	Nízké napětí baterie po zapnutí přístroje. Baterii je nutno vyměnit. → Stisknutím libovolného tlačítka zobrazení zprávy zrušte. Obráťte se na svého prodejce Sony.
MOISTURE HAS BEEN DETECTED. KEEP THE POWER ON AND WAIT UNTIL THIS INDICATION GOES OFF.	HUMID!	Kondenzování vzdušné vlhkosti v přístroji. → Vypněte napájení, vyčkejte, až zpráva zmizí, a teprve poté vložte disk.
DISC FULL. CANNOT ADD NEW TITLES.	DISC FULL!	Vložený disk je téměř zaplněný. Zpráva se zobrazuje pouze po dobu přibližně 5 sekund.
DISC FULL. USE ANOTHER DISC.		Vložený disk je plný. Zpráva se zobrazuje pouze po dobu přibližně 5 sekund. → Vložte jiný disk.
TITLE FULL. CANNOT ADD NEW TITLES.	Title FULL!	Vložený disk obsahuje již 49 titulů. Zpráva se zobrazuje pouze po dobu přibližně 5 sekund.
TITLE FULL. USE ANOTHER DISC.		Při nahrávání již byl dosažen maximální počet titulů disku 49. Zpráva se zobrazuje pouze po dobu přibližně 5 sekund. → Nadbytečné tituly smažte (viz strana 44) nebo vložte jiný disk.
INDEX FULL. CANNOT ADD NEW TITLES.	Index FULL!	Vložený disk obsahuje již 254 záložek. Zpráva se zobrazuje pouze po dobu přibližně 5 sekund.
INDEX FULL. CANNOT ADD NEW INDEXES.		Během nahrávání již bylo dosaženo maximálního počtu záložek disku 254. Zpráva se zobrazuje pouze po dobu přibližně 5 sekund. → Nadbytečné záložky smažte (viz strana 58) nebo vložte jiný disk.
INDEX FULL. USE ANOTHER DISC.		Na disku je již uloženo 254 záložek. Zpráva se zobrazuje pouze po dobu přibližně 5 sekund. → Nadbytečné záložky smažte (viz strana 58) nebo vložte jiný disk.
99 INDEXES. CANNOT ADD NEW INDEXES.	99 indexes!	Během nahrávání již bylo dosaženo maximálního počtu 99 záložek pro jeden titul. Zpráva se zobrazuje pouze po dobu přibližně 5 sekund. → Nadbytečné záložky smažte (viz strana 58).
99 INDEXES. MAKE A NEW TITLE.		V titulu je již vloženo 99 záložek. Zpráva se zobrazuje pouze po dobu přibližně 5 sekund. → Vytvořte nový titul.
NO A.B POINT. SET THE A & B POINT.	NO AB POINT!	Není zadán bod A a/nebo B. → Cybější bod zadejte v položce REPEAT A-B funkce REPEAT FUNCTION (viz strana 36).
THIS TITLE IS PROTECTED.	Protected!	Mazaný titul je chráněn proti smazání. Chráněné tituly nelze smazat. Zpráva se zobrazuje pouze po dobu přibližně 5 sekund.
CANNOT RECORD THIS SIGNAL.	Can't REC!	Nahrávání neznámého signálu. Zpráva se zobrazuje pouze po dobu přibližně 5 sekund. → Na vstup připojte korektní signál.
PLAYBACK PROHIBITED BY REGION CODE.	REGION CODE!	Vložený disk má jiný kód regionu než rekordér. Zpráva se zobrazuje po otevření mechaniky. → Kód regionu přehrávače nastavte stejný jako má disk, viz podmenu REGION CODE v SETUP MENU.
KEY INHIBIT MODE IS SELECTED. SET KEY INHIBIT MODE TO OFF.	KEY INHIBIT!	Zámek tlačítek je zapnutý. Zpráva se zobrazuje pouze po dobu přibližně 5 sekund. → Zámek zrušte v podmenu KEY INHIBIT v SETUP MENU.

Zpráva		Příčina a opatření
Monitor	Displej předního panelu	
ABNORMAL SETTINGS SELECTED IN SETUP MENU. SET ITEMS IN THE SETUP MENU TO THE APPROPRIATE VALUES. CONTACT SERVICE IF THIS ALARM APPEARS AGAIN AFTER ABOVE PROCEDURE.	ILL. SETUP!	Nesprávné nastavení v SETUP MENU. Zobrazení zprávy zrušíte libovolným tlačítkem a postupujte takto: → Nastavení v SETUP MENU opravte (viz strana 47). Nelze-li nové nastavení uložit nebo se zpráva zobrazí znovu, obraťte se na prodejce Sony.
NO DISC. INSERT A DISC.	NO DISC!	V rekordéru není disk. → Vložte disk.
DISC CANNOT BE PLAYED BACK. USE DISC WITH NTSC RECORDING.	PAL DISC!	V rekordéru s nastavením obrazové normy NTSC je vložen disk s normou PAL. → Vložte disk v normě NTSC.
DISC CANNOT BE PLAYED BACK. USE DISC WITH PAL RECORDING.	NTSC DISC!	V rekordéru s nastavením obrazové normy PAL je vložen disk s normou NTSC. → Vložte disk v normě PAL.
NOT SUPPORTED DISC. USE DVD+RW DISC.	Not supported!	V rekordéru je disk nepodporovaného typu. Zpráva se zobrazuje po otevření mechaniky. → Používejte kompatibilní disky DVD+RW.
LOADING TIME OVER.	LOADING ERROR!	Rekordér není schopen disk detekovat. → Disk zkontrolujte, případně vložte jiný disk.
DISC ERROR.	DISC ERROR!	Rekordér není schopen disk přečíst. → Disk zkontrolujte, případně vložte jiný disk.
RECOVERING THE DISC. PLEASE WAIT.	Recovering...	Data na disku jsou obnovována. → Vyčkejte, až zpráva zmizí.
CANNOT RECOVER. CHANGE THE DISC.	Can't Recover!	Data nelze obnovit. → V takovém případě vložte jiný disk.
FINALIZING THE DISC. PLEASE WAIT.	Finalizing...	Probíhá finalizace disku. → Vyčkejte, až zpráva zmizí.
CANNOT FINALIZE THIS DISC. CHECK THE DISC.	Fin. Failed!	Disk nelze finalizovat. → V takovém případě vložte jiný disk.
FORMATTING THE DISC. PLEASE WAIT.	Formatting...	Probíhá formátování disku. → Vyčkejte, až zpráva zmizí.
CANNOT FORMAT THIS DISC.	Init. Failed!	Disk nelze zformátovat. → V takovém případě vložte jiný disk.

Řešení problémů

Vyskytnou-li se během používání rekordéru problémy, pokuste se je nejprve vyřešit níže uvedenými postupy.


Příznak	Příčina a opatření
Rekordér nelze zapnout tlačítkem na předním panelu (nesvítí indikátor klidového stavu).	<ul style="list-style-type: none"> Hlavní vypínač na zadním panelu ● je v poloze off. →Hlavní vypínač MAIN POWER přepněte do polohy I (on) (viz strana 15). Síťový kabel je odpojený. →Zkontrolujte zapojení síťového kabelu na obou koncích (viz strana 13).
Rekordér nefunguje správně. Například: nefungují tlačítka nebo nefunguje nahrávání nebo přehrávání.	Porucha v důsledku statické elektřiny. →Rekordér vypněte tlačítkem ⏻ (power) na předním panelu, a poté vypínač MAIN POWER přepněte do polohy ● (off) (viz strana 15). Odpojte síťový kabel. Po chvíli kabel znovu připojte a rekordér zapněte.
Po stisknutí tlačítka OPEN/CLOSE se neotevřít mechanika.	Po nahrávání nebo editování trvá otevření určitou dobu. Rekordér během této doby na disk zapisuje další data. Nejedná se o závadu.
Na monitoru chybí obraz, případně je zkrleslý.	<ul style="list-style-type: none"> Odpojení propojovacích kabelů na zadní straně rekordéru. →Připojení kabelů zkontrolujte (viz strana 13). Nedokonalý kontakt propojovacích kabelů. →Připojení kabelů zkontrolujte (viz strana 13). Přerušení propojovacích kabelů. →Zkontrolujte stav propojovacích kabelů. Je přiváděn jiný signál, než je nastaveno v menu. →Nastavte správný vstupní signál v podmenu INPUT SELECT v SETUP MENU (viz strana 24). Disk je znečištěný nebo poškrábaný. →Používejte disky v dobrém stavu (viz strana 22).
Chybí obraz signálu na vstupu VIDEO IN, přestože je v nastaveno „ANALOG“ v podmenu INPUT SELECT v SETUP MENU.	Kabel S video je připojen do konektoru S-VIDEO. →Kabel S video vytáhněte z konektoru S-VIDEO (viz strana 24).

Příznak	Příčina a opatření
Chybí zvuk. Zvuk obsahuje hodně šumu.	<ul style="list-style-type: none"> Propojovací kabely byly odpojeny od vstupů a výstupů na zadní straně. →Kabely znovu připojte (viz strana 13). Nedokonalý kontakt propojovacích kabelů. →Připojení kabelů zkontrolujte (viz strana 13). Přerušení propojovacích kabelů. →Zkontrolujte stav propojovacích kabelů. Je zapnuto zrychlené přehrávání dopředu nebo dozadu. →Stiskněte tlačítko ►PLAY (viz strana 34). Disk je znečištěný nebo poškrábaný. →Používejte disky v dobrém stavu (viz strana 22).
Nefunguje nahrávání.	<ul style="list-style-type: none"> Vložený disk je chráněn proti zápisu. →Vložte disk umožňující zápis. Nedostatečná zbývající kapacita záznamu disku. →Vložte jiný disk. Na disku je již uloženo 49 titulů. Další tituly již uložit nelze. →Nadbytečné tituly smažte nebo vložte jiný disk (viz strana 44). V rekordéru je disk nepodporovaného typu. →Používejte disky DVD+RW (viz strana 22).
Nefunguje přehrávání.	<ul style="list-style-type: none"> Není vložen disk. →Vložte disk (viz strana 22). Vložený disk neobsahuje kompatibilní záznam. →Vložte disk s kompatibilním záznamem. Disk je vložen obráceně. →Disk vložte správným způsobem (viz strana 22). V rekordéru je disk nepodporovaného typu. →Rekordér přehrává pouze disky formátu DVD+RW. Vložený disk má jiný kód regionu než rekordér. →Používejte pouze disky se stejným kódem regionu, jako má rekordér (viz strana 48). Rekordér nepřehrává disky vytvořené na jiném zařízení, které nebyly finalizovány. →Disk finalizujte (viz strana 32).
Během přehrávání se na okamžik zastaví obraz a vypadne zvuk (přibližně na 1 s).	K uvedenému jevu dochází při změně titulu. Nejedná se o závadu.
Data na disku jsou poškozena.	Obraťte se na svého prodejce Sony.

Technické údaje

Všeobecné

Formát záznamu/přehrávání	DVD +VR Video: MPEG-2 @ML(CBR, VBR) Audio: Dolby digital, 2 kanály
Obrazová norma	NTSC/PAL (nastavitelná v menu)
Napájení	100 - 240 V AC, 50/60 Hz
Proudový odběr	0,4 A -o 0,2 A
Teplota prostředí	5°C - 40°C
Vlhkost	20% - 80% (bez kondenzace)
Teplota při skladování a přepravě	-20°C až +60°C
Vlhkost při skladování a přepravě	max. 75% (bez kondenzace)
Hmotnost	přibližně 6 kg
Rozměry	přibližně 212 × 128,5 × 382 mm (š/v/h) (včetně přečnívajících částí)

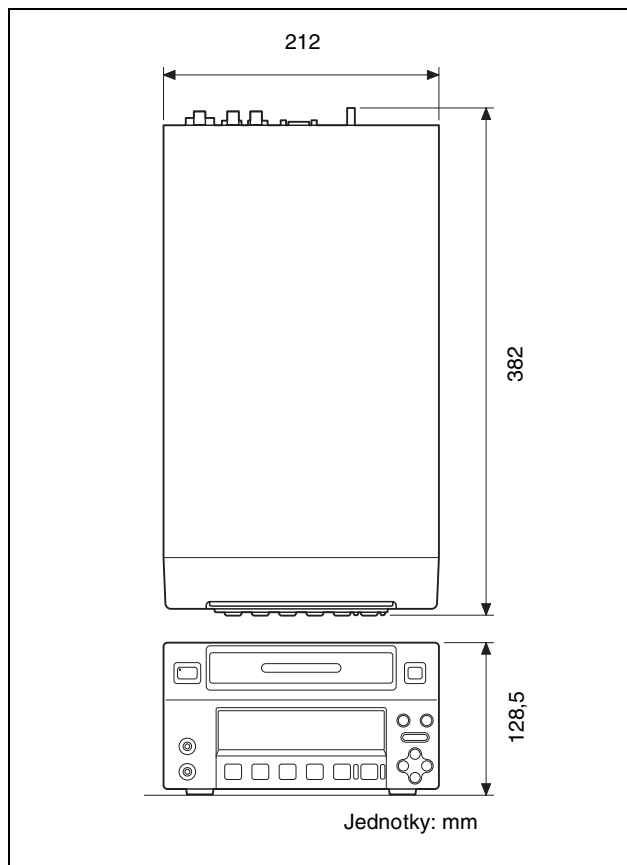

Další informace

Vstupy a výstupy

Analogové vstupy videosignálu

VIDEO IN (BNC × 2, propojené, aut. zakončení impedancí 75 Ω), Composite, 1,0 Vp-p, 75 Ω, negativní synchronizace
S-VIDEO IN (mini DIN × 2, 4 piny, propojené, aut. zakončení impedancí 75 Ω)
Y: 1,0 Vp-p
C: 0,286 Vp-p (NTSC), 0,3 Vp-p (PAL), color burst, 75 Ω, negativní synchronizace

Analogové výstupy videosignálu

VIDEO OUT (BNC × 1) Composite, 1,0 Vp-p, 75 Ω, negativní synchronizace
S-VIDEO OUT (mini DIN × 1, 4 piny)
Y: 1,0 Vp-p
C: 0,286 Vp-p (NTSC), 0,3 Vp-p (PAL), color burst, 75 Ω, negativní synchronizace

Analogové vstupy audiosignálu

AUDIO IN L/R (jack × 1 pro každý kanál), 2 Vrms (Full bit), vstupní impedance nejméně 47 kΩ, unbalanced

Analogové výstupy audiosignálu

AUDIO OUT L/R (jack × 1 pro každý kanál), 2 Vrms (Full bit), zatěžovací impedance 47 kΩ, unbalanced
MONITOR AUDIO (jack × 1) 2 Vrms (Full bit), zatěžovací impedance 47 kΩ, unbalanced

Digitální signály

i DV IN (i.LINK)
6 pinů, odpovídá IEEE1394

Řídicí signály

- REMOTE 1 Stereo mini jack, připojení jednotky dálkového ovládání SVRM-100A (není součástí balení)
REMOTE 2 Mini jack, připojení nožního spínače FS-20 (není součástí balení)
REMOTE IN RS-232C
D-sub, 9 pinů, asynchronní, sériový
↔ USB (Universal Serial Bus)
Specification Revision 2.0 (Full Speed)

Další

Dodávané příslušenství

Disk DPW120MD DVD+RW (1)
DVD InfoEditor Editing Software (1)
Před prvním použitím (1)
CD-ROM (1)
Záruka (1)

Nedodávané příslušenství

Jednotka dálkového ovládání
SVRM-100A
Nožní spínač FS-20

Speciální technické údaje

Zabezpečení proti zasažení
elektrickým proudem:
Class I

Zabezpečení proti vniknutí vody:
Standardní

Bezpečnost v prostředí s hořlavými
anestetiky nebo kyslíkem:
Rekordér není určen k používání
v uvedených prostředích.

Provoz:

Nepřetržitý

Změny technických údajů bez předchozího upozornění
vyhrazeny.


Dálkové ovládání SVRM-100A Remote Control Unit (není součástí balení)

Rekordér může být ovládán jednotkou SVRM-100A
připojenou do konektoru REMOTE 1 na předním
panelu. Ke vkládání záložek a vyhledávání lze použít
ovladač jog/shuttle dial.

V tomto oddíle jsou popsány ovládací prvky
SVRM-100A a jejich použití.

Ovládací prvky

V tomto oddíle je popsáno ovládání rekordéru jednotkou
dálkového ovládání. Tlačítka SVRM-100A odpovídající
tlačítkům na rekordéru mají totožnou funkci.

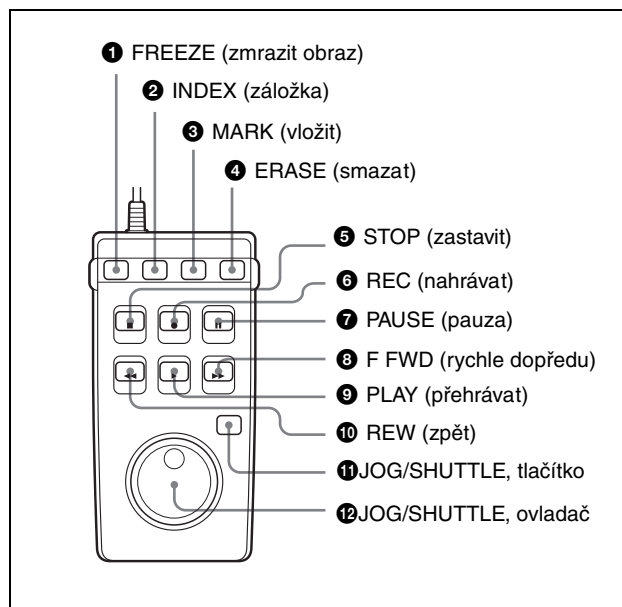

1 FREEZE (zmrazit obraz)

Odeslání signálu FREEZE.

2 INDEX (záložka)

Odeslání signálu INDEX.

Po prvním stisknutí začne prohledávání záložek.
Po druhém stisknutí začne vyhledávání záložky.

3 MARK (vložit)

Odeslání signálu MARK.

4 ERASE (smazat)

Odeslání signálu ERASE.

5 STOP (zastavit)

Odeslání signálu STOP.

- 6 REC (nahrávat)**
Odeslání signálu REC.
- 7 PAUSE (pauza)**
Odeslání signálu PAUSE.
Během přehrávání signál způsobí pozastavení přehrávání.
Během nahrávání signál způsobí pozastavení nahrávání.
- 8 F FWD (rychle dopředu)**
Stejná funkce jako ►►INEXT/DOWN na rekordéru.
- 9 PLAY (přehrávat)**
Odeslání signálu PLAY.
- 10 REW (zpět)**
Stejná funkce jako PREV/UP na rekordéru.
- 11 JOG/SHUTTLE, tlačítko**
Tlačítko stiskněte pro přehrávání s využitím ovladače dial. Rozsvítí se odpovídající indikátor.
- 12 JOG/SHUTTLE, ovladač**
Ovládání rychlosti a směru přehrávání, vyhledávání.
Ovladač jog shuttle se aktivuje přepnutím jog shuttle do polohy STILL.
Směr a rychlost přehrávání závisí na směru a rychlosti otáčení ovladače.

Vkládání záložek

Během nahrávání a přehrávání můžete libovolné místo záznamu označit vložením záložky.

- 1** Zapněte přehrávání nebo nahrávání.
- 2** V odpovídajícím okamžiku stiskněte tlačítko MARK.

Do jednoho titulu můžete vložit až 99 záložek, na celý disk až 254 záložek.

Vyhledání požadovaného snímku - Index Scanning

- 1** Do přehrávače vložte disk se záznamem obsahujícím záložky.
- 2** Přehrávání může být zapnuto nebo vypnuto.

- 3** Jedenkrát stiskněte tlačítko INDEX na dálkovém ovládacím.

Odešle se signál INDEX a začne prohledávání záložek.

- 4** Pro zobrazení před okamžikem odpovídajícím vložené záložce stiskněte tlačítko REW.

Pro zobrazení za okamžikem odpovídajícím vložené záložce stiskněte tlačítko F FWD. Po nalezení záložky se na 10 sekund zapne přehrávání odpovídajícího záznamu a začne vyhledávání další záložky. Prohledávání probíhá až do nalezení poslední záložky.

Zrušení prohledávání záložek

Po dosažení začátku nebo konce disku se prohledávání automaticky ukončí. Pro zrušení prohledávání ještě předtím stiskněte některé z tlačítek STOP, PLAY, ◀ nebo ▶ jednotky SVRM-100.

Vyhledání snímku podle záložky - Index Search

- 1** Do přehrávače vložte disk se záznamem obsahujícím záložky.
- 2** Přehrávání může být zapnuto nebo vypnuto.
- 3** Dvakrát stiskněte tlačítko INDEX na dálkovém ovládacím.
Aktivuje se režim vyhledávání záložky.
- 4** Číslo záložky zadejte opakovaným stisknutím tlačítka INDEX dálkového ovládacím (počet stisknutí odpovídá číslu záložky).
- 5** Pro zobrazení před okamžikem odpovídajícím vložené záložce stiskněte tlačítko REW.
Pro zobrazení za okamžikem odpovídajícím vložené záložce stiskněte tlačítko F FWD.

Smazání záložky

Záložky můžete smazat stisknutím tlačítka ERASE na dálkovém ovládacím SVRM-100A.

Postupujte níže uvedeným způsobem.

Poznámka

Záložky vytvořené na začátku záznamu, záložky vytvořené stisknutím tlačítka ■■PAUSE na rekordéru, ani záložky vytvořené automaticky po nastavení funkce AUTO INDEX na ON (*viz strana 47*).

- 1** Rekordér přepněte do režimu prohledávání záložek.
- 2** Vyhledejte požadovanou záložku.
- 3** Stiskněte tlačítko ERASE.

Záložka vyhledaná v kroku 2 se smaže.
Odpovídající kapitola se spojí s předchozí kapitolou.

Slovník

Bitrate

Bitrate (bitová rychlost) vyjadřuje objem komprimovaných dat uložených na disku za jednu sekundu. U videosignálu se vyjadřuje v Mbps (Megabit za sekundu). 1Mbps odpovídá uložení 1000000 bitů za sekundu. Pro audiosignál se používá jednotka kbps (kilobit za sekundu). Vyšší hodnotě odpovídá větší objem dat. Větší hodnota ovšem neznamená vyšší kvalitu obrazu nebo zvuku.

Kapitola

Část záznamu ohraničená dvěma záložkami.

Formát Dolby Digital

Dolby Digital označuje kompresní algoritmus audiosignálu vyvinutý laboratořemi Dolby Laboratories. Označuje se někdy jako „Dolby Surround“. Výstupní signály zahrnují signál hlubokotónového subwooferu, levého/pravého předního kanálu a levého/pravého zadního kanálu. Toto ozvučení se označuje jako 5.1kanálové. DVO-1000MD přehrává pouze dva kanály.

Finalizace

Úprava záznamu na DVD disku umožňující přehrávání na jiném DVD přehrávači.

Disk DVD+RW se finalizuje před vysunutím po uložení záznamu. Finalizování je nutné i v případě, že přehrávač podporuje disky DVD+RW. I po finalizování lze na disk dále zapisovat.

Záložka

Záložkou se označuje určité místo záznamu během přehrávání nebo nahrávání.

Na DVO-1000MD je možno do každého titulu vložit až 99 záložek, na celý disk pak až 256 záložek.

Mbps

Mbps je zkratka pro jednotku Mega bits per second.

Mbps se používá pro vyjádření přenosové rychlosti. Bit představuje nejmenší jednotku objemu dat. 1Mbps odpovídá přenosu nebo zpracování 1000000 bitů.

Původní titul

Tituly skutečně uložené na disku DVD+RW (VR mode).

Po editování již nelze obnovit jejich původní stav.

Kód regionu

Kódy vyjadřuje oblast, ve které lze DVD disk přehrávat. Každý DVD rekordér i přehrávač má nastaven kód regionu. Aby se mohl disk přehrát, musí být jeho kód regionu stejný, jako má přehrávač.

Titul

Největší segment záznamu na DVD disku. Obvykle tvoří titul jeden film, resp. 1 album u hudebních nahrávek. U rekordéru DVO-1000MD je titul tvořen záznamem vytvořeným od začátku nahrávání do konce nahrávání.

Záložka

C

Copyright 6

D

Dálkové ovládání SVRM-100A

- (není součástí balení)
- prohledávání záložek 58
- vyhledání záložky 58
- ovládací prvky 57
- vkládání záložek 58

Disk

- finalizování 32
- formátování 33
- vložení a vyjmutí 22
- poznámky k manipulaci 22
- přehrávání 34
- disky vhodné pro přehrávání 34
- disky vhodné pro nahrávání 22
- prohlížení informací 40

F

Finalizování 32
Formátování disku 33

K

Kapitola
skok na 35
opakované přehrávání 38

M

Menu

- základní funkce 50
- nastavování 46
- DISC INFORMATION 46
- ENHANCED MENU 48
- seznamů 46
- REPEAT FUNCTION 46
- SETUP MENU 47

N

Nahrávání

- vkládání záložek 27
- příprava 24
- volba vstupního signálu 24
- volba režimu nahrávání 25
- tituly 26

Nastavení

- reakce na zaplnění disku při nahrávání 30
- funkce zásobníkové paměti 29

nastavení obrazové normy 16
volba vstupního signálu 24
rozhraní dálkového ovládání 20
nožní spínač 28
Nastavení data a času 18
Nastavení obrazové normy 16
Nastavení režimu nahrávání 25
Nastavení rozhraní dálkového ovládání 20
Nastavení vstupního signálu 24

O

Opakované přehrávání
přehrávání kapitoly 38
přehrávání titulu 38
Ovládací prvky a konektory
přední panel 8
zadní panel 11

P

Pokyny 5
Propojení 13
Přehrávání
opakované přehrávání úseku
A-B 36
vložení záložky během
přehrávání 34
disk 34
zrychlené přehrávání dopředu/
dozadu 34
se seznamem titulů TITLE
LIST 39
skok na požadovanou kapitola 35
skok na požadovaný titul 35
prohlížení statického obrazu 41

R

RM-P110 (není součástí balení) 29

T

Technické údaje 56
Titul
doplnění informací 29
smazání 44
skok 35
ochrana proti smazání 43
opakované přehrávání 38
prohlížení informací 42
prohlížení/editování názvu titulu
42
prohlížení/editování informací
titulu 42
Řešení problémů 55

V

Vlastnosti a funkce 7

Z

Záložka

vložení během přehrávání 34
vložení 58
vložení během nahrávání 27
Zapnutí/vypnutí 15
Zprávy
varovné zprávy 52
chybové zprávy 52

Použití DVO-1000MD Browsing Software

Po nainstalování DVO-1000MD Browsing Software budete moci prohlížet a upravovat názvy a informace titulů na disku DVD+RW.

Požadavky

Použití DVO-1000MD Browsing Software je podmíněno níže uvedenými požadavky.

- PC:
- Operační systém: Microsoft Windows NT, Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP
- DVD mechanika: podporující disky DVD+RWx2.4 a DVD+RWx4


Instalace

- 1 Dodaný CD-ROM vložte do CD-ROM mechaniky PC.
- 2 V požadovaném adresáři vytvořte složku.
- 3 Zkopírujte do ní soubory DVD Title.exe a SPTIUtill.dll uložené na dodaném CD-ROM.


Použití DVO-1000MD Browsing Software

- 1 Do DVD mechaniky vložte DVD disk, jehož záznam chcete upravovat.
- 2 Dvakrát klepněte na zkopírovaný soubor DVD Title.exe.

Aplikace DVO-1000MD Browsing Software se spustí a otevře se následující okno.

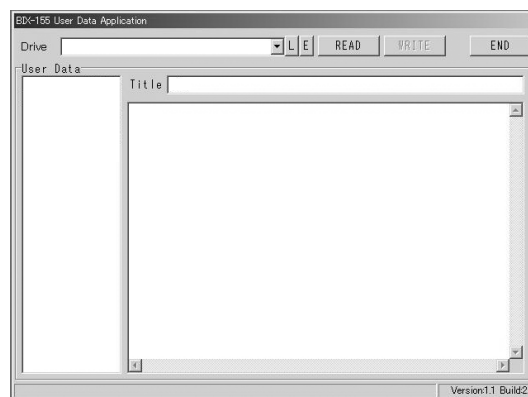



- 3 Vyberte DVD mechaniku. Tituly uložené na disku se zobrazí ve sloupci User Data.

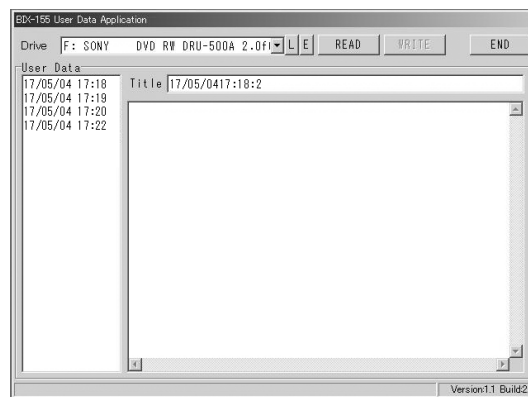

- 4 Vyberte titul, který chcete editovat a klepněte na tlačítko [READ]. Název titulu se zobrazí ve sloupci Title. Jsou-li k názvu doplněna data pacienta, zobrazí se v editačním poli.

Nebudete-li v editování titulu pokračovat, přejděte po zopakování kroků 3 a 4 ke kroku 7.

6 Klepněte na tlačítko [WRITE]. Editovaná data se uloží.

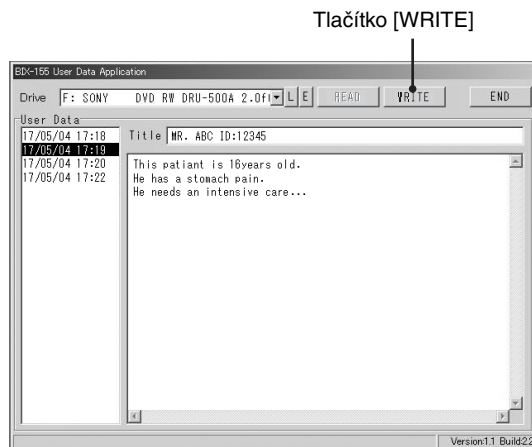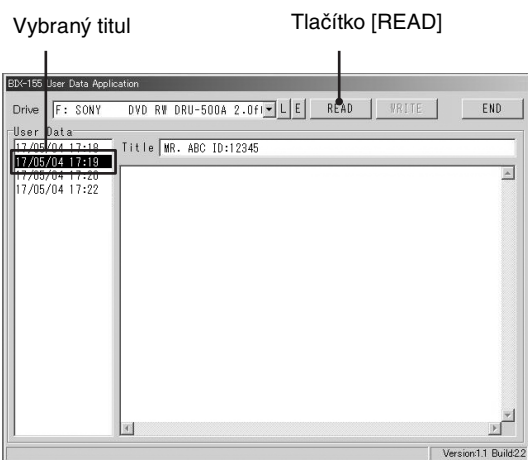


5 Položky vybraného titulu podle potřeby upravte.

7 Klepněte na tlačítko [END]. Aplikace DVO-1000MD Browsing Software se ukončí.

Zde můžete změnit název titulu.

8 Disk vyjměte.

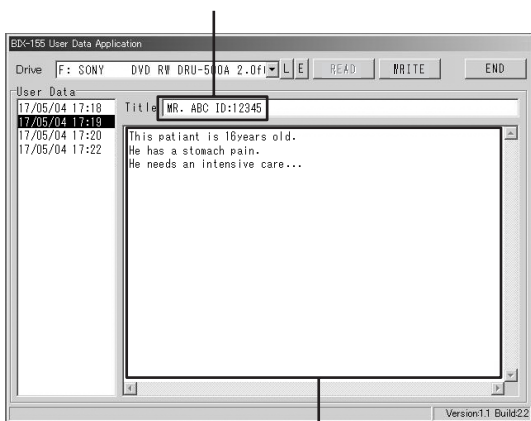

Zde můžete zadat informace titulu.

<http://www.sony.net/>

Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)

CZ



**Nakládání s nepotřebným elektrickým a elektronickým zařízením
(platné v Evropské unii a dalších evropských státech uplatňujících oddělený systém sběru)**

Tento symbol umístěný na výrobku nebo jeho balení upozorňuje, že by s výrobkem po ukončení jeho životnosti nemělo být nakládáno jako s běžným odpadem z domácnosti. Místo toho by měl být odložen do sběrného místa určeného k recyklaci elektronických výrobků a zařízení. Dodržením této instrukce zabráníte negativním dopadům na životní prostředí a zdraví lidí, které naopak může být ohroženo nesprávným nakládáním s výrobkem při jeho likvidaci. Recyklováním materiálů, z nichž je výrobek vyroben, pomůžete zachovat přírodní zdroje. Pro získání dalších informací o recyklaci tohoto výrobku kontaktujte prosím místní orgány státní správy, místní firmu zabezpečující likvidaci a sběr odpadů nebo prodejnu, v níž jste výrobek zakoupili.

