

Stereo mikrofon

Navodila za uporabo

SL

ECM-XYST1M




© 2013 Sony Corporation

ni Multi
Interface Shoe

<http://www.sony.net/>



444628901

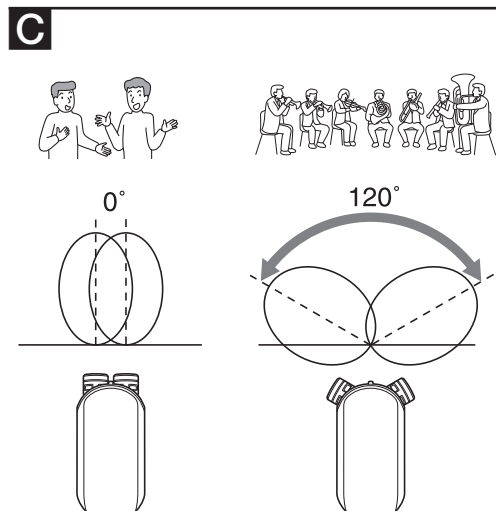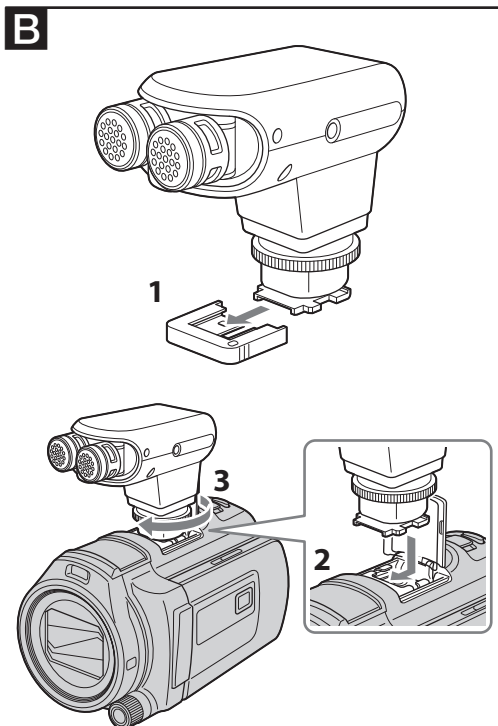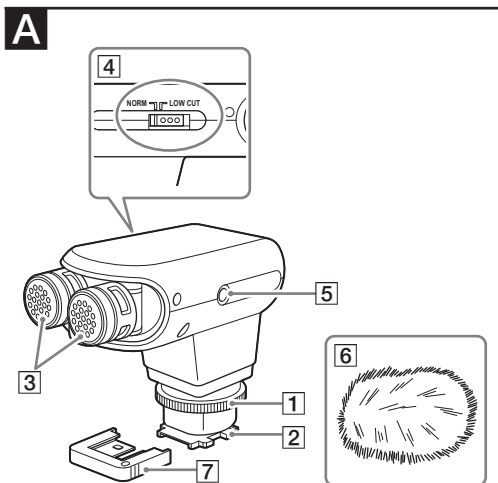

Pred uporabo natančno preberite ta navodila za uporabo in jih shranite za morebitno kasnejšo uporabo.

OPOZORILO

Za zmanjšanje nevarnosti ognja ali električnega udara:

- 1) enote ne izpostavljajte dežju ali vlagi in
- 2) na enoto ne postavljajte objektov, ki so napolnjeni s tekočinami, kot je npr. vaza.



Odpadna električna in elektronska oprema (velja za evropsko unijo in druge evropske države s sistemom ločevanja odpadkov)

Če se na izdelku ali na njegovi embalaži nahaja ta simbol, pomeni, naj z izdelkom ne ravnamo enako kot z gospodinjstskimi odpadki. Odložiti ga morate na ustreznem

zbirnem mestu za električno in elektronsko opremo. S tem ko izdelek pravilno odvržete, pripomorete k preprečevanju potencialnih negativnih posledic za okolje in naše zdravje, ki bi ga povzročilo nepravilna odstranitev tega izdelka. Z recikliranjem materialov bomo ohranili naravne vire. O podrobnostih glede recikliranja tega izdelka lahko povprašate na upravni enoti ali v trgovini, kjer ste izdelek kupili.

< Opomba za kupce v državah, v katerih veljajo direktive Evropske unije >

Proizvajalec tega izdelka je Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Pooblaščen predstavnik za EMC in varnost izdelkov je Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany. Prosimo, da se za vse servisne in garancijske storitve obrnete na naslove, podane v ločenih servisnih ali garancijskih dokumentih.

Značilnosti

Stereo mikrofoni ECM-XYST1M (v nadaljevanju enota) je združljiv s kamero, ki ima na voljo nastavek za večmesniško dodatno opremo, kot so Sonyjeve videokamere ali digitalni fotoaparati z izmenljivimi objektivami (v nadaljevanju kamera).

Uporaba kamere skupaj s to enoto omogoča učinkovito snemanje. Več informacij o uporabi lahko najdete v navodilih za uporabo kamere in preverite, ali ima vaša kamera na voljo nastavek za večmesniško dodatno opremo.

- Stereo sistem (srednji del) omogoča snemanje naravnega zvoka in posreduje izjemno oster zvok.
- Širina snemanja se lahko s posebnim stikalom ustrezno prilagodi zvočnemu viru na 0° ali 120°.

Varnostna opozorila

- **Za zaščito priključka pred poškodbami med prenašanjem enoto odstranite iz kamere, na priključek namestite zaščitni pokrovček in enoto pospravite v torbo.**
- **Ne dotikajte se priključka.**
- Enota je zelo natančna naprava. Bodite pozorni, da vam ne pade na tla ali pa da je ne izpostavljate prekomernim šokom.
- Enoto ne izpostavljajte visokim temperaturam ali vlažnosti.
- Pri uporabi enote na prostem bodite pozorni, da je ne zmoči dež ali morska voda.
- Med snemanjem filmov se lahko zgodi, da se bodo prav tako posneli zvoki kamere ali objektiv.
- Če se med snemanjem dotaknete enote, lahko pride do motenj zvoka. Enoto se ne dotikajte med snemanjem, predvsem ne z lasmi, pokrivali na glavi itd.
- Če med snemanje spremenite nastavitve snemanja, se lahko zgodi, da se bo posnel tudi popačen zvok.
- Fotoaparata ne držati za enoto, ker jo lahko poškodujete ali pa vam lahko kamera pade na tla.

A Posamezni deli

1	Gumb za zaklepanje
2	Nastavek za večmesniško dodatno opremo Opomba Ne dotikajte se priključka
3	Mikrofon Glede na vir zvoka ročno prilagodite smer mikrofona.
0°	Pri snemanju zvoka z ožjo zvočno sliko ali oddaljenega zvoka (pogovori, posamezni instrumenti itd.)
120°	Pri snemanju zvoka s širšo zvočno podobo ali bližnjega zvoka (koncerti, gledališke predstave itd.)

Na splošno si pri uporabi pomagajte z zgornjo tabelo. Nastavitve snemanja izberite po želji.

4	Stikalo (NORM/LOW CUT) Stikalo nastavite glede na vir zvoka.
NORM	Snemanje naravnega zvoka nizkih do visokih tonov.
LOW CUT	Učinkovito odstranjevanje nizkih frekvenc za zmanjšanje motenj.

- 5 Priključek za mikrofoni**
Zvok lahko posnamete tako, da to enoto s priloženim priključnim kablom priključite na kamero.
Uporaba videokamere, ki se lahko uporabi za nastavitve nivoja mikrofona
En del priloženega priključnega kabla priključite v priključek MIC OUT na tej enoti in drugi del v vhod videokamere za zunanji mikrofoni. Ta enota deluje kot priključni mikrofoni in nivo mikrofona lahko prilagodite z videokamero.
Uporaba digitalnega fotoaparata z izmenljivimi objektivami z nastavkom za dodatno opremo s samodejnim zaklepanjem (združljivost s snemanjem filmov)
Na fotoaparat namestite adapter ADP-MAC (ni priložen). En del priloženega priključnega kabla priključite v priključek MIC OUT na tej enoti in drugi del v vhod fotoaparata za zunanji mikrofoni. Ta enota deluje kot priključni mikrofoni.

- 6 Vetrobran**
Vetrobran namestite na mikrofoni in s tem zmanjšajte motnje zvoka, do katerih lahko pride zaradi vetra ali dihanja.
Opomba
Če se vetrobran zmoči, jo odstranite iz enote in pustite, da se popolnoma posuši.

- 7 Zaščitni pokrovček priključka**

Uporaba te enote

Ko enoto namestite na kamero, se kamera samodejno preklopi iz vgrajenega mikrofona na zunanji mikrofoni. Po namestitvi te enote ročno prilagodite kot mikrofona.

Namestitev te enote (slika B.)

- 1 Iz enote odstranite zaščitni pokrov priključka.**
- 2 Izklopite kamero. Nastavek za večmesniško dodatno opremo poravnajte z nastavkom za večmesniško dodatno opremo na kameri in enoto namestite na kamero.**
- 3 Gumb za zaklepanje obrnite v smeri položaja LOCK.**

Odstranitev te enote

Izklopite kamero in potem za odstranitev enite postopek za namestitev izvedite v nasprotnem vrstnem redu.

Tehnični podatki

Tip	Kondenzacijski mikrofoni
Frekvenčni odziv	70 Hz do 20.000 Hz
Nastavitve snemanja	Nastavitve širine snemanja 0° / 120° (glejte sliko C)
Delovna temperatura	0 °C do 40 °C
Temperatura skladiščenja	−20 °C do +60 °C
Mere	74,2 mm × 62,3 mm × 37 mm (brez izstopajočih delov)
Masa	Okrog 100 g
Priložena oprema	Stereo mikrofoni (1), vetrobran (1), priključni kabel (1), zaščitni pokrov priključka (1), torbica (1), natisnjena dokumentacija (1)

Pridržujemo si pravico do spremembe oblike in tehničnih podatkov brez predhodnega opozorila.

»Multi Interface Shoe« je blagovna znamka družba Sony Corporation.