

SONY®

Дыбыс жолағы

## Бастапқы орнату нұсқаулығы



HT-ST9



## Орнату

1	Жәшікте не бар	4
2	Орнату	5
3	Теледидарды қосу	6
4	Басқа жабдықтарды қосу	8
5	Жүйені қосу	9
6	Оңай орнату функциясы іске қосылады.	10
7	Дыбысты тыңдау	11

Желі жағдайы, NFC функциясы және басқа функциялар туралы мәліметтер үшін қамтамасыз етілген пайдалану нұсқауларын қараңыз.



Пайдалану нұсқаулары

# 1 Жәшікте не бар




Тақта динамигі (1)



Тор жақтауы (1)



Сабвуфер (1)



Қашықтан басқару құралы (1)



R03 (AAA өлшемді) батареялары (2)



ТД үшін оптикалық сандық кабель (1)



Тіректер\* (2) мен бұрандалар\* (2)

\* Осы элементтерді пайдалану әдісі туралы ақпаратты пайдалану нұсқауларынан қараңыз.




Бастапқы орнату нұсқаулығы (осы кітап) (1)



Пайдалану нұсқаулары (1)


## Қашықтан басқару құралын орнату

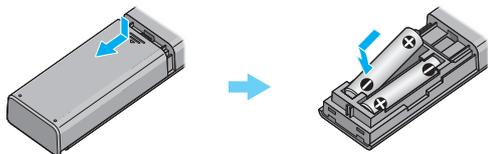

## 2 Орнату



**Ескертпе** Түртілетін жолақ динамигінің алдындағы динамикті қорғайтын жолмен жолақ динамигін орнатыңыз.

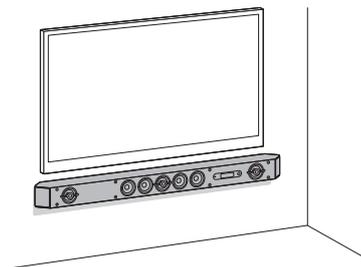

**Жолақ динамигін қабырғаға бекіту**  
Берілген пайдалану нұсқауларын қараңыз.



**Тор жақтауын тіркеу**  
Берілген пайдалану нұсқауларын қараңыз.

### 3 Теледидарды қосу


Теледидардағы HDMI кіріс терминалында "ARC" белгісі бар ма?




Теледидарда "ARC" белгісі болмаған жағдайда



Оптикалық сандық кабель\*<sup>1</sup>





HDMI кабелі  
(Жоғары жылдамдық түрі)\*<sup>2</sup>




\*<sup>1</sup> Жинақта берілген.

\*<sup>2</sup> Жинақта берілмеген.

Теледидарда "ARC" белгісі болмаған жағдайда



HDMI кабелі  
(Жоғары жылдамдық түрі)\*2




\*2 Жинақта берілмеген.

**Кеңес** Авторлық құқығы қорғалған 4K мазмұнын пайдалану үшін HDCP 2.2 үйлесімді HDMI ұясын қосыңыз. Толық мәліметтер үшін қамтамасыз етілген Пайдалану нұсқауларындағы "Авторлық құқығы қорғалған 4K мазмұнын көру" мақаласын қараңыз.

## 4 Басқа жабдықтарды қосу

Blu-ray Disc™ ойнатқышын, кабель жәшігін немесе спутниктік жәшікті, т.б. қосу.

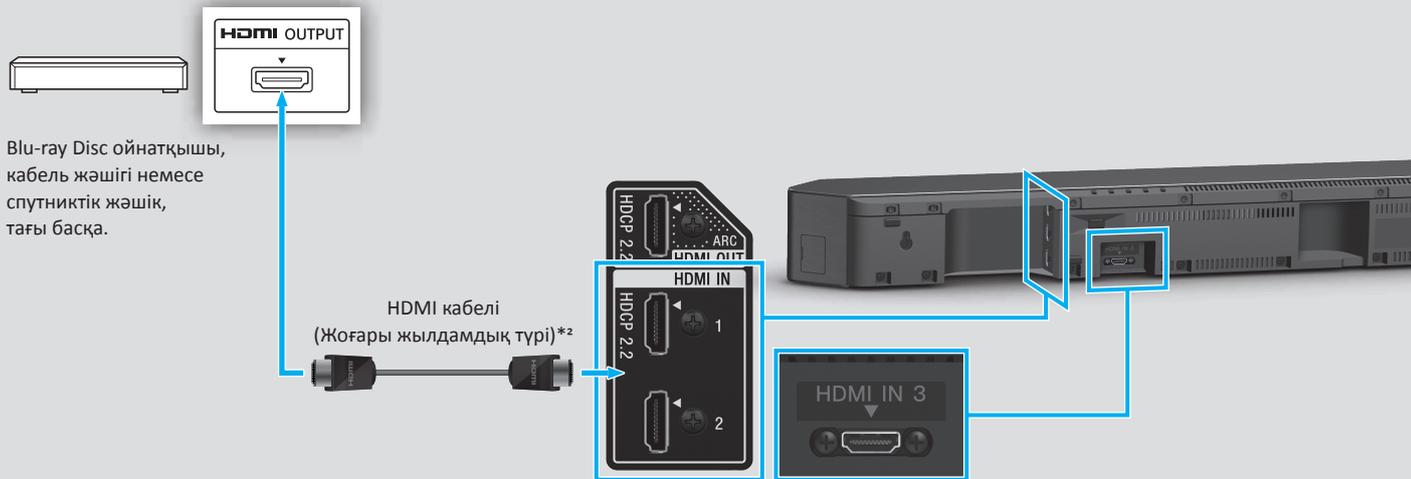


\*2 Жинақта берілмеген.

Басқа құрылғы теледидарға қосылған кезде басқа құрылғыны теледидардан ажыратып, одан кейін жолақ динамикасына қосыңыз.


**Кеңес** Авторлық құқығы қорғалған 4K мазмұнын пайдалану үшін HDCP 2.2 үйлесімді HDMI ұясын қосыңыз. Толық мәліметтер үшін қамтамасыз етілген Пайдалану нұсқауларындағы "Авторлық құқығы қорғалған 4K мазмұнын көру" мақаласын қараңыз.

## 5 Жүйені қосу

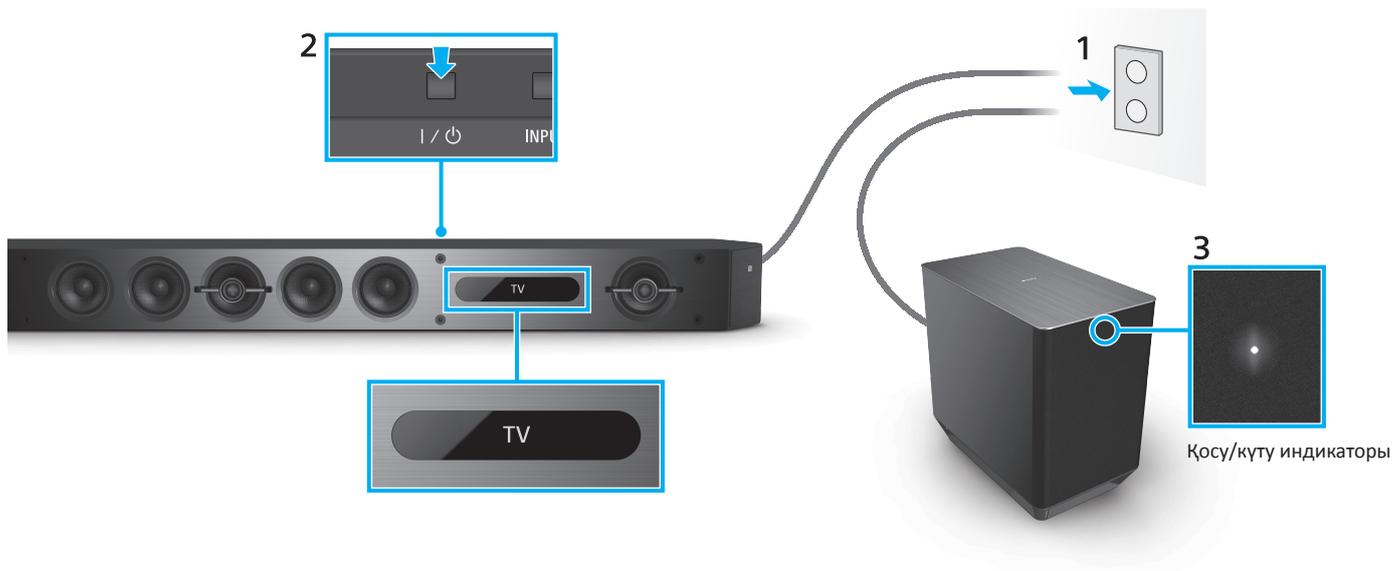

- 1 Айнымалы ток сымдарын (электр сымдары) қосыңыз.
- 2 Жолақ динамигіндегі I / ⏻ (қосу/күту) түймесін басыңыз.  
Дисплей жанады.
- 3 Сабвуфердің қосу/күту режимінің индикаторы жасыл түспен жанғанын растаңыз.  
Егер олай болмаса, сымсыз тасымал қосылмайды.  
"Ақауларды жою" тарауының "Сабвуферден дыбыс естілмейді" тармағын берілген Пайдалану нұсқауларынан қараңыз.
- 4 Жалғанған құрылғыны қосыңыз.


## 6 Оңай орнату функциясы іске қосылады.

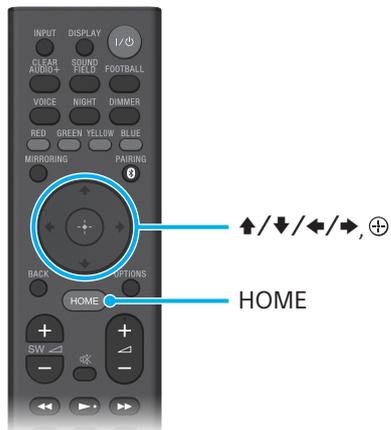

- 1 Теледидарды қосыңыз.
- 2 Жүйені теледидарға қосқан кезде қосылған HDMI кабеліне ТД HDMI кіріс ұясының ТД кіріс параметрін ауыстырыңыз.
- 3 Осы жүйенің қашықтан басқару құралында HOME түймесін басыңыз.
- 4 ←/→ түймесін [OK] таңдау үшін басып, одан кейін ⊕ түймесін Оңай орнату орындау үшін басыңыз.
- 5 ↑/↓/←/→ түймесін элементті таңдау үшін басып, ⊕ түймесін ТД экранында нұсқау берілгендей басыңыз.
- 6 ТД экранында [Easy Initial Settings are complete.] хабары пайда болған кезде [Finish] опциясын таңдаңыз. Жолақ динамигін пайдалануға болады.

**Keңec** Экрандағы нұсқаулар осы қадамда таңдалған тілде көрсетіледі.

# 7 дыбысты тыңдау

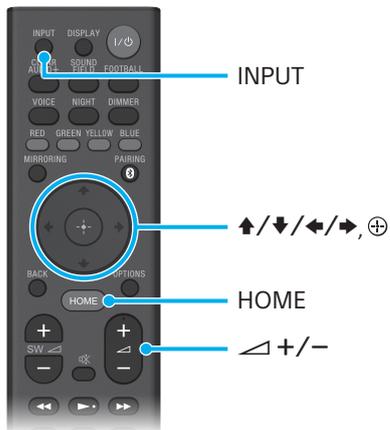

## ТД дыбысын тыңдау

- 1 HOME түймесін басыңыз.
- 2 ▲/▼/◀/▶ түймесін [TV] опциясын таңдау үшін басып, ⊕ түймесін басыңыз. Сондай-ақ, INPUT түймесін пайдалануға болады.
- 3 ▲ +/- түймесін дыбыс деңгейін реттеу үшін басыңыз.

## ТД басқа кіріс құрылғысын пайдалану

▲/▼/◀/▶ түймесін қажетті кірісті таңдау үшін басыңыз.

Келесі кірістерді таңдауға болады.

[TV]/[HDMI1]/[HDMI2]/[HDMI3]/[Bluetooth Audio]/[Analog]/[USB]/  
[Screen mirroring]/[Home Network]/[Music Services]

**Кеңес** Экрандағы нұсқаулар "6 Оңай орнатуды орындау" қадамында таңдалған тілде көрсетіледі.

**Орнату орындалды! Пайдаланыңыз!**



\* 4 5 5 8 4 9 6 2 1 \* (1)