

**SONY**<sup>®</sup>

Skaņas stienis

Lietošanas instrukcijas

## BRĪDINĀJUMS

Neuzstādiet ierīci norobežotā vietā, piemēram, grāmatplauktā vai iebūvētā skapīti.

Lai samazinātu aizdegšanās risku, nenosedziet ierīces ventilācijas atveri ar avīzi, galdautu, aizkariem vai citiem priekšmetiem. Nepakļaujiet ierīci atklātas liesmas avotu (piemēram, aizdegtas sveces) iedarbībai.

Lai samazinātu aizdegšanās vai elektrošoka risku, nepakļaujiet šo ierīci pilienu vai šļakatu iedarbībai, kā arī nenovietojiet uz ierīces ar šķidrumu pildītus priekšmetus, piemēram, vāzes.

Kamēr ierīce ir pievienota maiņstrāvas rozetei, tā no elektroenerģijas tīkla netiek atvienota pat tad, ja ir izslēgta.

Tā kā ierīces atvienošanai no elektroenerģijas tīkla tiek izmantota galvenā kontaktdakša, pievienojiet ierīci viegli pieejamai maiņstrāvas rozetei. Ja ierīces darbībā ievērojat kaut ko neparastu, nekavējoties atvienojiet galveno kontaktdakšu no maiņstrāvas rozetes.

Nepakļaujiet baterijas/akumulatorus vai ierīces ar ievietotām baterijām/akumulatoriem pārmērīgam karstumam, piemēram, saules staru vai uguns iedarbībai.

Izmantojiet tikai iekštelpās.

### Stieņa skaļrunis

Nosaukuma plāksnīte atrodas uz pamatnes.

### Paziņojums klientiem: turpmākā informācija attiecas tikai uz iekārtu, kas pārdota valstī, uz kuru attiecas ES direktīvas.

Šī produkta ražotājs ir Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075, Japāna (vai arī ražots šī uzņēmuma vārdā). Jautājumi saistībā ar produkta atbilstību Eiropas Savienības likumdošanai ir jāuzdod pilnvarotajam pārstāvim Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Vācija. Ja rodas jautājumi par remontu vai garantiju, skatiet atsevišķos servisa vai garantijas dokumentos norādītās adreses.



Ar šo Sony Corp. deklarē, ka šī iekārta atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem saistītajiem noteikumiem.

Lai iegūtu detalizētu informāciju, lūdzu, izmantojiet šo vietrādi URL: <http://www.compliance.sony.de/>



**Atbrīvošanās no vecām elektriskām un elektroniskām iekārtām (attiecas uz Eiropas Savienību un citām Eiropas valstīm ar**

### atsevišķu savākšanas sistēmu)

Šis apzīmējums uz produkta vai tā iepakojuma norāda, ka ar šo produktu nedrīkst rīkoties kā ar majsaimniecības atkritumiem. Tā vietā tas ir jānodod atbilstošā savākšanas vietā elektrisko un elektronisko iekārtu pārstrādei. Nodrošinot pareizu atbrīvošanos no šī produkta, palīdzēsiet nepieļaut

iespējamo negatīvo ietekmi uz apkārtējo vidi un cilvēku veselību, ko varētu izraisīt neatbilstoša šī produkta atkritumu apstrāde. Materiālu pārstrāde palīdzēs taupīt dabas resursus. Lai iegūtu detalizētāku informāciju par šī produkta pārstrādi, sazinieties ar vietējo pašvaldību, mājsaimniecības atkritumu apsaimniekotāju vai veikal, kurā iegādājāties šo produktu.



**Atbrīvošanās no izlietotām baterijām/akumulātoriem (attiecas uz Eiropas Savienību un citām Eiropas valstīm ar atsevišķu savākšanas sistēmu)**

Šis apzīmējums uz baterijas/akumulātorā vai iepakojuma norāda, ka ar šī produkta komplektācijā iekļautajām baterijām/akumulātoriem nedrīkst rīkoties kā ar mājsaimniecības atkritumiem.

Noteiktām baterijām/akumulātoriem šis apzīmējums, iespējams, tiek izmantots kopā ar kādu ķīmisko simbolu. Dzīvsudraba (Hg) vai svina (Pb) ķīmiskais simbols tiek pievienots, ja baterijā/akumulātorā ir vairāk par 0,0005% dzīvsudraba vai 0,004% svina. Nodrošinot pareizu atbrīvošanos no šīm baterijām/akumulātoriem, palīdzēsīt nepieļaut iespējamo negatīvo ietekmi uz apkārtējo vidi un cilvēku veselību, ko varētu izraisīt neatbilstoša šādu bateriju/akumulātoru atkritumu apstrāde. Materiālu pārstrāde palīdzēsīt taupīt dabas resursus.

Ja drošības, veiktspējas vai datu integritātes iemeslu dēļ produktam nepieciešams pastāvīgs savienojums ar iebūvētu bateriju/akumulātoru, šādu bateriju/akumulātoru drīkst nomainīt tikai kvalificēts servisa speciālists. Lai nodrošinātu pareizu šādas baterijas/akumulātoru apstrādi, beidzoties

produkta kalpošanas laikam, nododiet šo produktu atbilstošā savākšanas vietā elektrisko un elektronisko iekārtu pārstrādei.

Visu pārējo bateriju/akumulātoru gadījumā skatiet sadaļu par to, kā no produkta droši izņemt bateriju/akumulātoru. Bateriju/akumulātoru nododiet atbilstošā savākšanas vietā izlietoto bateriju/akumulātoru pārstrādei.

Lai iegūtu detalizētāku informāciju par šī produkta vai baterijas/akumulātoru pārstrādi, sazinieties ar vietējo pašvaldību, mājsaimniecības atkritumu apsaimniekotāju vai veikal, kurā iegādājāties šo produktu.

## Autortiesības un preču zīmes

Šī sistēma ietver tehnoloģiju Dolby® Digital Surround System.

\* Ražots saskaņā ar Dolby Laboratories licenci.

Dolby un dubultā D simbols ir Dolby Laboratories preču zīmes.

BLUETOOTH® vārda rakstība un logotipi ir reģistrētas preču zīmes, kas pieder Bluetooth SIG, Inc., un jebkādu šo zīmju lietojumu Sony Corporation veic saskaņā ar licenci.

Atzīme N ir NFC Forum, Inc. preču zīme vai reģistrēta preču zīme ASV un citās valstīs.

Android™ ir Google Inc. preču zīme.

ClearAudio+ ir Sony Corporation preču zīme.

Pārējās preču zīmes un tirdzniecības nosaukumi ir to atbilstošo īpašnieku preču zīmes un tirdzniecības nosaukumi.

---

## Par šīm lietošanas instrukcijām

- Šajās lietošanas instrukcijās iekļautajos norādījumos ir aprakstīti tālvadības pults vadības elementi. Varat izmantot arī galvenās ierīces vadības elementus, ja tiem ir tāds pats vai līdzīgs nosaukums kā tālvadības pults elementiem.
- Daži attēli ir konceptuāli zīmējumi, kas var atšķirties no faktiskā produkta.

---

# Saturs

---

---

## Pievienošana → Sākšanas norādījumi (atsevišķs dokuments)

---

Par šīm lietošanas instrukcijām .....	4	<b>Papildinformācija</b>	
<b>Klausīšanās</b>		Piesardzības pasākumi .....	12
TV, kabeļtelevizora, satelītuztvērēja u.c. ierīču skaņas klausīšanās .....	6	Problēmu novēršana .....	13
BLUETOOTH ierīces mūzikas klausīšanās .....	6	Daļu un vadības pogu rādītājs .....	17
<b>Skaņas regulēšana</b>		Atbalstītie audio formāti .....	20
Skaņas efektu baudīšana .....	7	Specifikācijas .....	20
<b>BLUETOOTH funkcijas</b>		Par BLUETOOTH sakariem .....	22
BLUETOOTH ierīces mūzikas klausīšanās .....	8		
Funkcijas BLUETOOTH ieslēgšana vai izslēgšana .....	10		
BLUETOOTH gaidstāves režīma iestatīšana .....	10		
<b>Citas funkcijas</b>			
Drošās saites funkcijas iespējošana .....	10		
Automātiskās gaidstāves funkcija .....	10		
Stieņa skaļruņa uzstādīšana pie sienas .....	11		

## TV, kabeļtelevizora, satelītuztvērēja u.c. ierīču skaņas klausīšanās

Nospiediet tās ligzdas ievades pogu,  
kam pievienojāt ierīci, kuras skaņu  
vēlaties klausīties.

Iedegas atlasītās ierīces indikators.

---

### Poga **OPTICAL**

TV, kas ir pievienots ligzdai OPTICAL

---

### Poga **ANALOG**

Analogā ierīce, kas ir pievienota ligzdai  
ANALOG

---

### Poga (**BLUETOOTH**)

BLUETOOTH ierīce, kas atbalsta A2DP

---

### Padoms

- Spiežot stieņa skaļruņa pogu INPUT,  
ierīces cikliski mainās, kā norādīts tālāk.  
OPTICAL → ANALOG → BLUETOOTH

## BLUETOOTH ierīces mūzikas klausīšanās

Sk. "BLUETOOTH funkcijas" (8. lpp.).

## Skaņas regulēšana

### Skaņas efektu baudīšana

Lai iestatītu skaņas efektus, tālvadības pultī nospiediet kādu skaņas efektu pogu.

#### Skaņas efektu izvēlēšanās

**Atskaņošanas laikā vairākkārt nospiediet SURROUND.**

Ieskaujošās skaņas efekti cikliski mainās, kā norādīts tālāk.  
CLEARAUDIO+ → SURROUND ieslēgts  
→ SURROUND izslēgts

#### CLEARAUDIO+

Automātiski tiek atlasīts skaņas avotam piemērots skaņas iestatījums. Iedegas indikators CLEARAUDIO+.

#### SURROUND ieslēgts

Skaņas tiek atskaņotas ar ieskaujošās skaņas efektiem. Iedegas indikators SURROUND.

#### SURROUND izslēgts

Ievades avota skaņa tiek sajaukta, samazinot to līdz 2 kanāliem. Indikators CLEARAUDIO+ un SURROUND nodziest.

#### Nakts režīma iestatīšana

Skaņas tiek atskaņotas, uzlabojot tās ar skaņas efektiem un skaidrāk saklausāmiem dialogiem.

**Nospiediet NIGHT.**

Divreiz nomirgo indikators ANALOG. Lai deaktivizētu nakts režīmu, vēlreiz nospiediet NIGHT. Divreiz nomirgo indikators OPTICAL.

#### Balss režīma iestatīšana

Balss režīms palīdz skaidrāk uztvert dialogus.

**Nospiediet VOICE.**

Divreiz nomirgo indikators ANALOG. Lai deaktivizētu balss režīmu, vēlreiz nospiediet VOICE. Divreiz nomirgo indikators OPTICAL.

#### Multipleksās apraides skaņas (Dual Mono) izvēlēšanās

Varat baudīt multipleksās apraides skaņu, ja sistēma saņem Dolby Digital multipleksās apraides signālu.

**Vairākkārt nospiediet AUDIO.**

Kanāli cikliski mainās, kā norādīts tālāk.  
Galvenais → Pakārtotais →  
Galvenais/pakārtotais

#### Galvenais

Izvada tikai galvenā kanāla skaņu.  
Divreiz nomirgo indikators OPTICAL.

#### Pakārtotais

Izvada tikai pakārtotā kanāla skaņu.  
Divreiz nomirgo indikators ANALOG.

#### Galvenais/pakārtotais

Galvenā kanāla skaņa tiek izvadīta ar kreiso skaļruni, bet pakārtotā kanāla skaņa tiek izvadīta ar labo skaļruni. Divreiz nomirgo indikators OPTICAL un ANALOG.

## Dolby DRC (dinamiskā diapazona vadība) iestatīšana

Piemērots filmu baudīšanai mazā skaļumā. DRC attiecas uz Dolby Digital avotiem.

**Lai ieslēgtu vai izslēgtu Dolby DRC, 5 sekundes turiet nospiestu AUDIO, pēc tam 5 sekundes turiet nospiestu VOICE.**

### Ieslēgts


Saspiež skaņu atbilstoši saturā ietvertajai informācijai. Divreiz nomirgo indikator ANALOG.

### Izslēgts

Skaņa netiek saspiesta. Divreiz nomirgo indikator OPTICAL.

## BLUETOOTH funkcijas

## BLUETOOTH ierīces mūzikas klausīšanās

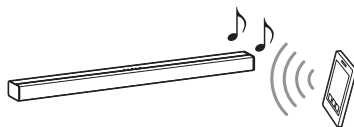

## Šīs sistēmas un BLUETOOTH ierīces savienošana pāri

Savienošana pāri ir process, kas ir nepieciešams, lai bezvadu saziņas atļaušanai izveidotu saiti starp BLUETOOTH ierīcēm. Ierīce ar sistēmu ir jāsavieno pāri, pirms sākat sistēmas lietošanu. Tiklīdz BLUETOOTH ierīces ir savienotas pāri, atkārtoti tas vairs nav jādara.

### 1 Nospiediet stieņa skaļruņa pogu PAIRING.

Veicot BLUETOOTH savienošana pāri, bieži mirgo BLUETOOTH indikators (zils).

### 2 BLUETOOTH ierīcē ieslēdziet funkciju BLUETOOTH, meklējiet ierīces un izvēlieties HT-CT180.

Ja tiek pieprasīta ieejas atslēga, ievadiet "0000".

### 3 Pārbaudiet, vai iedegas indikators BLUETOOTH (zils).


Savienojums ir izveidots.

#### Piezīme

- Savienot pāri var līdz 8 BLUETOOTH ierīcēm. Veicot 9. BLUETOOTH ierīces savienošana pāri, vissenāk pievienotā ierīce tiks aizstāta ar jauno ierīci.



## Reģistrētās ierīces mūzikas klausīšanās

- 1 Nospiediet  (BLUETOOTH).
- 2 BLUETOOTH ierīcē izvēlieties HT-CT180.
- 3 Pārbaudiet, vai iedegas indikators BLUETOOTH (zils).
- 4 BLUETOOTH ierīcē sāciet atskaņošanu.

## Savienojuma izveide ar BLUETOOTH ierīci, izmantojot viena skāriena funkcijas (NFC)

Ar NFC saderīgu BLUETOOTH ierīci turot sistēmas atzīmes N tuvumā, sistēma un BLUETOOTH ierīce automātiski veic pilnīgu savienošanu pāri un BLUETOOTH savienojuma izveidi.

### Saderīgās ierīces


Viedtālruni, planšētdatori un mūzikas atskaņotāji ar iebūvētu funkciju NFC (operētājsistēma: Android 2.3.3 vai jaunāka, izņemot Android 3.x)

- 1 Lejupielādējiet, instalējiet un startējiet lietojumprogrammu NFC Easy Connect.



### Piezīmes

- Dažās valstīs/reģionos lietojumprogramma var nebūt pieejama.
  - Atkarībā no BLUETOOTH ierīces šī darbība var nebūt nepieciešama.
- 2 Ar BLUETOOTH ierīci pieskarieties stieņa skaļruņa atzīmei N.



- 3 Pārbaudiet, vai iedegas indikators BLUETOOTH (zils). Savienojums ir izveidots.

### Piezīmes

- Vienlaikus varat izveidot savienojumu tikai ar vienu ierīci.
- Atkarībā no ierīces, iespējams, funkcija NFC ir jāiestata jau iepriekš. Skatiet savas ierīces lietošanas instrukcijas.

### Padoms

- Ja savienošana pāri un BLUETOOTH savienojuma izveide neizdodas, rīkojieties šādi.
  - Atkārtoti palaidiet NFC Easy Connect un lēnām pārvietojiet BLUETOOTH ierīci virs atzīmesN.
  - Ja izmantojat pārdošanā pieejamu BLUETOOTH ierīces ietvaru, noņemiet to.

## Funkcijas BLUETOOTH ieslēgšana vai izslēgšana

5 sekundes turiet nospiestu ierīces pogu SURROUND, pēc tam 5 sekundes — CLEARAUDIO+.

Ieslēgts: divreiz nomirgo indikators ANALOG.

Izslēgts: divreiz nomirgo indikators OPTICAL.

### Piezīme

- Ja iestatījumu maināt uz "izslēgts", funkcija BLUETOOTH tiek deaktivizēta.

## BLUETOOTH gaidstāves režīma iestatīšana

Ja sistēmā ir saglabāta informācija par pārī savienotajām ierīcēm, sistēma atrodas BLUETOOTH gaidstāves režīmā ar izslēgtā stāvoklī.

5 sekundes turiet nospiestu **STANDBY**.

Ieslēgts: divreiz nomirgo indikators ANALOG.

Izslēgts: divreiz nomirgo indikators OPTICAL.

### Piezīme

- BLUETOOTH gaidstāves režīmā ir palielināts enerģijas patēriņš.

## Citas funkcijas

## Drošās saites funkcijas iespējošana

Varat norādīt, lai stieņa skaļrunis ar zemfrekvenču skaļruni tiktu saistīts ar bezvadu savienojumu, izmantojot drošās saites (Secure Link) funkciju. Šī funkcija var palīdzēt nepieļaut traucējumus, ja izmantojat vairākus bezvadu produktus vai ja bezvadu produktus izmanto kaimiņi.

**1** Nospiediet **LINK** zemfrekvenču skaļruņa aizmugurē.

Dzirdēsiet zemfrekvenču skaļruņa skaņas signālus.

**2** 5 sekundes turiet nospiestu stieņa skaļruņa pogu **PAIRING**, pēc tam 5 sekundes turiet nospiestu **VOL -**.

Pārmaiņus mirgo indikators OPTICAL un ANALOG.

Tiklīdz stieņa skaļrunis tiek saistīts ar zemfrekvenču skaļruni, indikatori pārstāj mirgot.

Ja tas neizdevās, indikatori deg 5 sekundes. Vēlreiz mēģiniet veikt šo darbību.

## Automātiskās gaidstāves funkcija

Sistēma automātiski pāriet gaidstāves režīmā, ja to nelietojat aptuveni 20 minūtes un tā nesaņem ieejas signālu.



# Stieņa skaļruņa uzstādīšana pie sienas

Stieņa skaļruni var uzstādīt pie sienas.

## Piezīmes

- Sagatavojiet sienas materiālam un izturībai piemērotas skrūves (nav iekļautas komplektācijā). Ģipškartona plāksņu siena ir īpaši trausla, tāpēc cieši ieskrūvējiet sienas sijā divas tapskrūves. Uztādiet stieņa skaļruni horizontāli, lai tas būtu piestiprināts ar skrūvēm (izmantojot tapskrūves) pie plakanas sienas daļas.
- Noteikti uzticiet uzstādīšanu Sony izplatītājam vai licencētam darbuzņēmējam un uzstādīšanas laikā īpašu uzmanību pievēršiet drošībai.
- Sony neatbild par negadījumiem vai bojājumiem, ko izraisījusi nepareiza uzstādīšana, nepietiekama sienas izturība, neatbilstošu skrūvju izmantošana, dabas katastrofa u.c. apstākļi.


- 1 Sagatavojiet skrūves (komplektācijā nav iekļautas), kas atbilst stieņa skaļruņa aizmugurē esošajiem caurumiem.**



Caurums stieņa skaļruņa aizmugurē


- 2 Piestipriniet skrūves sienai, izmantojot 2 tapskrūves.**

Jābūt 8–9 mm lielam skrūvju izvirkījumam.



- 3 Uzkariniet stieņa skaļruni uz skrūvēm.**

Savietojiet stieņa skaļruņa aizmugurē esošos caurumus ar skrūvēm un uzkariniet stieņa skaļruni uz divām skrūvēm.



# Piesardzības pasākumi

## Par drošību

- Ja kāds ciets objekts vai šķidrums nonāk sistēmā, atvienojiet sistēmu no rozetes un pirms turpmākas darbināšanas lūdziet to pārbaudīt kvalificētam servisa darbiniekam.
- Nekāpiet uz stieņa skaļruņa un zemfrekvenču skaļruņa, jo varat nokrist un savainoties vai sabojāt sistēmu.

## Par barošanas avotiem

- Pirms darbināt sistēmu, pārbaudiet, vai darba spriegums atbilst vietējam barošanas avotam. Darba spriegums ir norādīts uz stieņa skaļruņa pamatnes esošās nosaukuma plāksnītes.
- Ja sistēmu ilglaicīgi nelietosit, noteikti atvienojiet to no sienas rozetes (elektroenerģijas tīkla). Lai atvienotu maiņstrāvas barošanas vadu (elektroenerģijas tīkla pievadu), satveriet kontaktdakšu; nekad nevelciet aiz vada.
- Drošības nolūkos viena kontaktdakšas kontaktplāksne ir platāka par otru, un sienas rozetē (elektroenerģijas tīklā) to var ievietot tikai vienā veidā. Ja kontaktdakšu nevarat pilnībā ievietot rozetē, sazinieties ar izplatītāju.
- Maiņstrāvas barošanas vads (elektroenerģijas tīkla pievads) ir jāmaina tikai kvalificētā servisa darbnīcā.

## Par uzkaršanu

Lai gan sistēma darbības laikā uzkarst, tā nav nepareiza darbība. Sistēmu ilglaicīgi un nepārtraukti izmantojot, sistēmas temperatūra aizmugurē un apakšpusē ievērojami palielinās. Lai izvairītos no apdegumu gūšanas, neaiztieciat sistēmu.

## Par novietojumu

- Lai nepieļautu sistēmas sakaršanu un paildzinātu tās kalpošanas laiku, novietojiet sistēmu vietā ar piemērotu ventilāciju.
- Neuzstādiat sistēmu siltuma avotu tuvumā vai vietās, kas tiek pakļautas tiešai saules gaismas, pārmērīgu putekļu vai mehānisku triecienu iedarbībai.
- Stieņa skaļruņa un zemfrekvenču skaļruņa aizmugurē nenovietojiet neko, kas varētu aizsprostot ventilācijas atveres un izraisīt darbības traucējumus.
- Ja sistēma tiek izmantota kopā ar TV, VCR vai lenšu magnetofonu, var rasties troksnis un pasliktināties attēla kvalitāte. Šādā gadījumā novietojiet sistēmu tālāk no TV, VCR vai lenšu magnetofona.
- Uzmaniēties, ja sistēmu novietojat uz īpaši apstrādātas (vaskotas, eļļotas, pulētas utt.) virsmas, jo iespējams, ka tā tiks notraipīta vai zaudēs krāsu.
- Uzmaniēties, lai izvairītos no jebkādas iespējamās savainošanās pret stieņa skaļruņa un zemfrekvenču skaļruņa stūriem.

## Par darbību

Pirms pievienojat citas iekārtas, noteikti izslēdziet sistēmu un atvienojiet to no strāvas avota.

## Ja tuvumā esošā TV ekrānā rodas krāsu nevienmērīgums

Noteikta veida televizoros iespējama krāsu nevienmērīguma rašanās.

- Ja radies krāsu nevienmērīgums...  
Izslēdziet televizoru un ieslēdziet to atkal pēc 15–30 minūtēm.
- Ja atkal radies krāsu nevienmērīgums...  
Novietojiet sistēmu tālāk no televizora.

## Par tīrīšanu

Tīriet sistēmu ar mīkstu, sausu drāniņu. Nelietojiet nekādus abrazīvus materiālus, ķīmiskās tīrīšanas pulveri, kā arī šķīdinātājus, piemēram, alkoholu vai benzīnu.

Ja rodas jautājumi vai problēmas saistībā ar jūsu sistēmu, sazinieties ar tuvāko Sony izplatītāju.

## Problēmu novēršana

Ja sistēmas izmantošanas laikā rodas kāda no šīm problēmām, nepieprasiet labojumus, pirms neesat izpildījis šos problēmu novēršanas norādījumus.

Ja problēma netiek novērsta, sazinieties ar tuvāko Sony izplatītāju.

Kad pieprasāt remontu, noteikti atgādāiet gan stieņa skaļruni, gan zemfrekvenču skaļruni, lai arī šķiet, ka problēma ir tikai vienai no ierīcēm.

## Vispārīgi

**Barošana netiek ieslēgta.**

- Pārbaudiet, vai ir kārtīgi pievienots maiņstrāvas barošanas vads (elektroenerģijas tīkla pievads).

**Sistēma nedarbojas normāli.**

- Atvienojiet maiņstrāvas barošanas vadu (elektroenerģijas tīkla pievadu) no sienas rozetes (elektroenerģijas tīkla) un pēc dažām minūtēm atkal pievienojiet.

## Skaņa

**Sistēma neizvada TV skaņu.**

- Nospiediet tās ligzdas ievades pogu, kurai pievienojāt televizoru (6. lpp.).
- Pārbaudiet TV skaņas izvadi. Plašāk par TV iestatījumiem skatiet TV lietošanas instrukcijās.
- Palieliniet TV skaļumu vai atceliet skaņas bloķēšanu.
- Ja skaņa netiek izvadīta no optiskās digitālās izejas ligzdas vai ja televizoram nav optiskās digitālās izejas ligzdas, kabeļtelevizoru vai satelītuztvērēju savienojiet tieši ar sistēmas ligzdu OPTICAL.




**Skaņu izvada gan sistēma, gan TV.**

- Izslēdziet TV skaņu.

**No sistēmas izvadītā TV skaņa atpaliek no attēla.**

- Skatoties filmas, skaņa var nedaudz atpalikt no attēla.

**Stieņa skaļrunis neatskaņo tam pievienotās ierīces skaņu, vai arī ir dzirdama tikai ļoti klusa skaņa.**

- Nospiediet tālvadības pults pogu  (skaļums) + un pārbaudiet skaļuma līmeni (17. lpp.).
- Nospiediet tālvadības pults pogu  (skaņas izslēgšana) vai  +, lai atceltu skaņas izslēgšanas funkciju (17. lpp.).
- Pārbaudiet, vai ir pareizi izvēlēts ievades avots. Izmēģiniet citus ievades avotus, tālvadības pultī nospiežot citas ievades pogu (6. lpp.).
- Pārbaudiet, vai visi sistēmas un pievienotās ierīces kabeļi un vadi ir kārtīgi ievietoti.

Zemfrekvenču skaļrunis neskan, vai arī ir dzirdama tikai ļoti klusa skaņa.

- Spiediet tālvadības pults pogu SW  $\triangleleft$  (zemfrekvenču skaļruņa skaļums) +, lai palielinātu zemfrekvenču skaļruņa skaļumu (17. lpp.).
- Pārlicinieties, vai zemfrekvenču skaļruņa ieslēgšanas/gaidstāves indikators deg zaļā krāsā. Ja nedeg, sk. sadaļas "Zemfrekvenču skaļruņa bezvadu skaņa" (15. lpp.) punktu "Zemfrekvenču skaļrunis neskan."
- Zemfrekvenču skaļrunis ir domāts basu skaņas atveidošanai. Ja tiek izmantots ievades avots, kurā ir ļoti maz basu skaņas komponentu (piemēram, TV apraide), iespējams, ka skaņu no zemfrekvenču skaļruņa būs grūti saklausīt.
- Ja atskaņojat saturu, kas saderīgs ar autortiesību aizsardzības tehnoloģiju (HDCP), tas netiek izvadīts ar zemfrekvenču skaļruni.

**Nevar iegūt ieskaujošās skaņas efektu.**

- Atkarībā no ieejas signāla un skaņas lauka iestatījuma iespējama neefektīva ieskaujošās skaņas apstrāde. Atkarībā no programmas vai diska ieskaujošās skaņas efekts var būt neliels.
- Lai atskaņotu vairākanālu audio, sistēmai pievienotajā ierīcē pārbaudiet digitālās audio izejas iestatījumu. Detalizētu informāciju skatiet pievienotās ierīces komplektācijā iekļautajās lietošanas instrukcijās.

## BLUETOOTH ierīce

**Nevar pabeigt BLUETOOTH savienojuma izveidi.**

- Pārbaudiet, vai deg indikators BLUETOOTH (zils) (17. lpp.).

Sistēmas statuss	Indikators BLUETOOTH (zils)
Veicot BLUETOOTH savienošanu pāri	Bieži mirgo
Sistēma mēģina izveidot savienojumu ar BLUETOOTH ierīci	Mirgo
Sistēma ir izveidojusi savienojumu ar BLUETOOTH ierīci	Deg
Sistēma ir BLUETOOTH gaidstāves režīmā (kad sistēma ir izslēgta)	Nedeg

- Pārlicinieties, vai savienošanai paredzētā BLUETOOTH ierīce ir ieslēgta un vai funkcija BLUETOOTH ir ieslēgta.
- Novietojiet tuvāk šo sistēmu un BLUETOOTH ierīci.
- Vēlreiz savienojiet pāri šo sistēmu un BLUETOOTH ierīci. Iespējams, ka vispirms BLUETOOTH ierīcē būs jāatceļ savienošana pāri ar šo sistēmu.
- Ja funkcija BLUETOOTH ir izslēgta, ieslēdziet to (10. lpp.).

**Nevar veikt savienošanu pāri.**

- Novietojiet tuvāk šo sistēmu un BLUETOOTH ierīci.
- Pārbaudiet, vai sistēmai nav traucējumu no bezvadu lokālām iekārtām, citām 2,4 GHz bezvadu ierīcēm vai mikroviļņu krāsns. Ja tuvumā atrodas ierīce, kas ģenerē elektromagnētisko starojumu, pārvietojiet ierīci tālāk no šīs sistēmas.

## Netiek izvadīta savienotās BLUETOOTH ierīces skaņa.

- Pārbaudiet, vai deg indikators BLUETOOTH (zils) (17. lpp.).
- Novietojiet tuvāk šo sistēmu un BLUETOOTH ierīci.
- Ja tuvumā atrodas ierīce, kas ģenerē elektromagnētisko starojumu, piemēram, bezvadu lokālais tīkls, cita BLUETOOTH ierīce vai mikroviļņu krāsns, pārvietojiet ierīci tālāk no šīs sistēmas.
- Noņemiet jebkuru šķērslī starp šo sistēmu un BLUETOOTH ierīci vai pārvietojiet šo sistēmu tālāk no šķēršļa.
- Pārvietojiet savienoto BLUETOOTH ierīci.
- Mēģiniet pārslēgt Wi-Fi maršrutētāja, datora u.tml. ierīces bezvadu frekvenci uz 5 GHz joslu.
- Palieliniet pievienotās BLUETOOTH ierīces skaļumu.

## Skaņa nav sinhronizēta ar attēlu.

- Skatoties filmas, skaņa var nedaudz atpalikt no attēla.

## Zemfrekvenču skaļruņa bezvadu skaņa

### Zemfrekvenču skaļrunis neskan.

- Pārbaudiet, vai zemfrekvenču skaļrunim ir kārtīgi pievienots maiņstrāvas barošanas vads (elektroenerģijas tīkla pievads). (Sk. komplektācijā iekļautos sākšanas norādījumus.)
- Nedeg ieslēgšanas/gaidstāves indikators.
  - Pārbaudiet, vai zemfrekvenču skaļrunim ir kārtīgi pievienots maiņstrāvas barošanas vads (elektroenerģijas tīkla pievads).
  - Nospiediet zemfrekvenču skaļruņa pogu I/⏻ (ieslēgt/gaidstāve), lai ieslēgtu barošanu.

- Ieslēgšanas/gaidstāves indikators reti mirgo zaļā krāsā vai deg sarkanā krāsā.
  - Pārvietojiet zemfrekvenču skaļruni tuvāk stieņa skaļrunim, lai ieslēgšanas/gaidstāves indikators degtu zaļā krāsā.
  - Veiciet sadaļā “Drošās saites funkcijas iespējošana” (10. lpp.) norādītās darbības.
- Ieslēgšanas/gaidstāves indikators bieži mirgo zaļā krāsā.
  - Sazinieties ar tuvāko Sony izplatītāju.
- Ieslēgšanas/gaidstāves indikators mirgo sarkanā krāsā.
  - Nospiediet zemfrekvenču skaļruņa pogu I/⏻ (ieslēgt/gaidstāve), lai izslēgtu barošanu, un pārbaudiet, vai nav aizsprostota zemfrekvenču skaļruņa ventilācijas atvere.
- Zemfrekvenču skaļrunis ir paredzēts basu skaņas atskaņošanai. Ja ieejas avotā nav pietiekamas basu skaņas (tas attiecas uz vairākumu TV programmu), basu skaņa var nebūt saklausāma.
- Spiediet tālvadības pults pogu SW ↙ (zemfrekvenču skaļruņa skaļums) +, lai palielinātu zemfrekvenču skaļruņa skaļumu (19. lpp.).

### Notiek skaņas izlaišana, vai dzirdams troksnis.

- Ja tuvumā ir ierīce, kas ģenerē elektromagnētiskos viļņus, piemēram, bezvadu lokālais tīkls vai ieslēgta mikroviļņu krāsns, novietojiet sistēmu tālāk no šādas ierīces.
- Ja starp stieņa skaļruni un zemfrekvenču skaļruni ir šķērslis, pārvietojiet vai noņemiet to.
- Novietojiet stieņa skaļruni un zemfrekvenču skaļruni, cik tuvu vien iespējams.

- Pārslēdziet tuvumā esoša Wi-Fi maršrutētāja vai personālā datora bezvadu lokālā tīkla frekvenci uz 5 GHz diapazonu.

## Tālvadības pults

Tālvadība nedarbojas.

- Vērsiet tālvadības pulti pret sistēmas priekšējā paneļa centru (tālvadības sensoru) (17. lpp.).
- Noņemiet visus šķēršļus, kas atrodas starp tālvadības pulti un sistēmu.
- Ja tālvadības pults baterijas ir izlādējušās, aizstājiet abas baterijas ar jaunām.
- Pārlicinieties, vai spiežat pareizo tālvadības pults pogu (19. lpp.).

## Citi

TV sensori nedarbojas pareizi.

- Stieņa skaļrunis var bloķēt atsevišķus TV sensorus (piem., spilgtuma sensoru) un tālvadības pults uztvērēju vai 3D brillēm paredzēto izstarotāju (infrasarkano pārraidi) (ja lietojat 3D TV iekārtu, kas atbalsta 3D brillu sistēmu), kā arī bezvadu saziņu. Pārvietojiet stieņa skaļruni tālāk no TV, saglabājot diapazonu, kas ļauj šīm ierīcēm pareizi darboties. Informāciju par sensoru un tālvadības pults uztvērēja izvietošanu skatiet TV komplektācijā iekļautās lietošanas instrukcijās.

## Atiestatīšana

Ja sistēma joprojām nedarbojas pareizi, atiestatiet sistēmu:

- 1 Turot nospiestu sistēmas pogu I/⏻ (ieslēgt/gaidstāve), 5 sekundes turiet vienlaikus nospiestu pogu INPUT un VOL –.**  
3 reizes nomirgo visi 5 stieņa skaļruņa indikatori, un iestatījumiem tiek atjaunotas to sākotnējās vērtības.
- 2 Atvienojiet maiņstrāvas barošanas vadu (elektroenerģijas tīkla pievadu).**




# Daļu un vadības pogu rādītājs

Papildinformāciju skatiet iekavās norādītajās lappusēs.

## Stieņa skaļrunis

### Augšējais, priekšpusē un sānu panelis

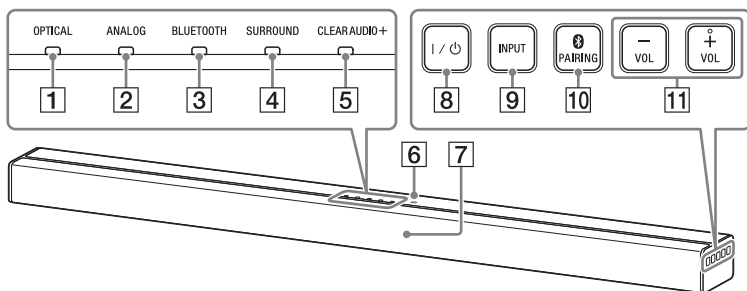

**1** Indikators OPTICAL (6. lpp.)

**2** Indikators ANALOG (6. lpp.)

**3** Indikators BLUETOOTH (zils)

BLUETOOTH statuss

- Veicot BLUETOOTH savienošānu pāri: bieži mirgo
- Notiek BLUETOOTH savienojuma izveides mēģinājums: mirgo
- BLUETOOTH savienojums ir izveidots: deg
- BLUETOOTH darbojas gaidstāves režīmā (sistēma ir izslēgta): nedeg

#### Padoms

- Ja funkcija BLUETOOTH ir deaktivizēta (10. lpp.), indikators BLUETOOTH ir dzeltens.

**4** Indikators SURROUND (7. lpp.)

**5** Indikators CLEARAUDIO+ (7. lpp.)

**6** Atzīme N (9. lpp.)

Izmantojot funkciju NFC, pieskarieties atzīmei ar savu NFC saderīgo ierīci.

**7** Tālvadības sensors


**8** Poga I / ⏻ (ieslēgt/gaidstāve) leslēdz sistēmu vai pārslēdz to gaidstāves režīmā.

**9** Poga INPUT (6. lpp.)

**10** Poga PAIRING (8. lpp. un 10)

**11** Pogas VOL (skaļums) +/-

## Aizmugures panelis

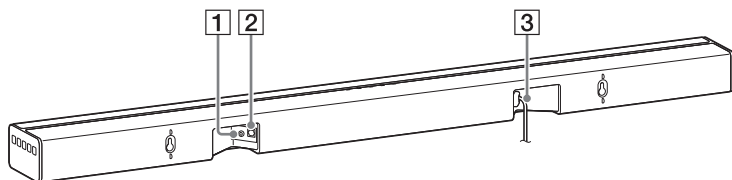


**1** Ligzda ANALOG

**2** Ligzda OPTICAL

**3** Maiņstrāvas barošanas vads  
(elektroenerģijas tīkla pievads)

## Zemfrekvenču skaļrunis

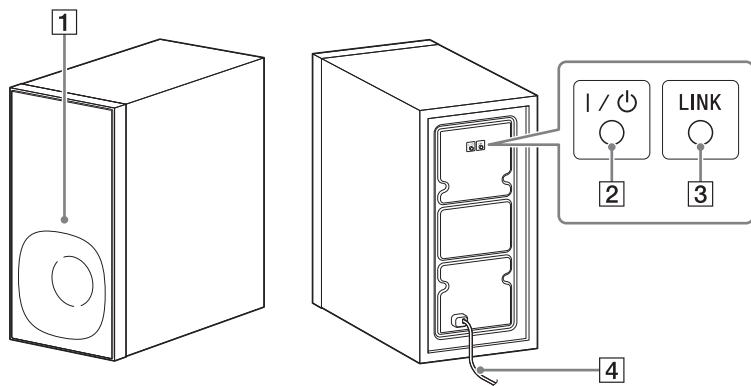


**1** Indikators "ieslēgts/gaidstāve"

**2** Poga I / ⏻ (ieslēgt/gaidstāve)

**3** Poga LINK (10. lpp.)

**4** Maiņstrāvas barošanas vads  
(elektroenerģijas tīkla pievads)

## Tālvadības pults

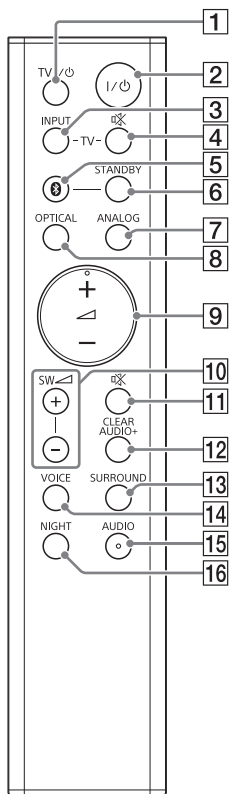

- 1 Poga TV I/⏻ (ieslēgt/gaidstāve)
- 2 Poga I/⏻ (ieslēgt/gaidstāve)
- 3 Poga TV INPUT
- 4 Poga TV ⏻ (skaņas izslēgšana)
- 5 Poga ⌘ (BLUETOOTH) (6. lpp.)
- 6 Poga STANDBY (10. lpp.)
- 7 Poga ANALOG (6. lpp.)
- 8 Poga OPTICAL (6. lpp.)

- 9 Poga ▲ (skaļums) +\*/-  
Regulē skaļumu.
- 10 Poga SW ▲ (zemfrekvenču skaļruņa skaļums) +\*/-  
Regulē basu skaņas skaļumu.
- 11 Poga ⏻ (skaņas izslēgšana)  
Īslaicīgi izslēdz skaņu.
- 12 Poga CLEARAUDIO+  
Automātiski atlasa skaņas avotam piemērotu skaņas iestatījumu.
- 13 Poga SURROUND (7. lpp.)
- 14 Poga VOICE (7. lpp.)
- 15 Poga AUDIO\* (7. lpp.)
- 16 Poga NIGHT (7. lpp.)

\* Pogai AUDIO un ▲ + ir sataustāms punktiņš. Darbināšanas laikā izmantojiet to kā norādi.

### Pievienota TV vadība

Sistēmai pievienot Sony TV varat vadīt, izmantojot šādas pogas.

- 1 Poga TV I/⏻ (ieslēgt/gaidstāve)  
Ieslēdz vai izslēdz TV.
- 3 Poga TV INPUT  
Atlasa ievades signālu.
- 4 Poga TV ⏻ (skaņas izslēgšana)  
Īslaicīgi izslēdz skaņu.

## Atbalstītie audio formāti

Šī sistēma atbalsta šādus audio formātus.

- Dolby Digital
- Lineārā PCM, 2 kanālu, 48 kHz (vai mazāk)

## Specifikācijas

### Stieņa skaļrunis (SA-CT180)

#### Pastiprinātāja bloks

IZEJAS JAUDA (nominālā)

Priekšējais K+priekšējais L:

13 W+13 W (pie 4 omiem, 1 kHz,

1% kopējiem harmoniskiem

kropļojumiem)

IZEJAS JAUDA (atsauces)

Priekšējais K/priekšējais L skaļrunis:

25 W (uz kanālu pie 4 omiem, 1 kHz)

Ieejas

OPTICAL

ANALOG

#### BLUETOOTH bloks

Sakaru sistēma

BLUETOOTH specifikācijas versija 4.0

Izvade

BLUETOOTH specifikācijas 2. jaudas

klase

Maksimālais sakaru uzturēšanas attālums

Tiešā redzamībā aptuveni 10 m<sup>1)</sup>

Maksimālais reģistrējamo ierīču skaits

8 ierīces

Frekvenču josla

2,4 GHz josla

(2,4000 GHz–2,4835 GHz)

Modulācijas paņēmieni

FHSS (Freq Hopping Spread Spectrum

– frekvences lēkāšana)

Saderīgie BLUETOOTH profili<sup>2)</sup>

A2DP (Advanced Audio Distribution

Profile)

Atbalstītie kodeki<sup>3)</sup>

SBC<sup>4)</sup>

Pārraides diapazons (A2DP)

20 Hz–20 000 Hz (iztveršanas

frekvence 44,1 kHz)

<sup>1)</sup> Faktiskais diapazons mainās atkarībā no tādiem faktoriem kā šķēršļu atrašanās starp ierīcēm, magnētiskais lauks mikroviļņu krāsns tuvumā, statiskā elektrība, bezvadu tālrunis, uztveršanas jutīgums, operētājsistēma, lietojumprogramma utt.

<sup>2)</sup> BLUETOOTH standarta profili norāda, kāds ir BLUETOOTH ierīču sakaru mērķis.

- 3) Kodeks: audio signāla saspiešanas  
un pārveidošanas formāts  
4) Subband Codec

## Skalruņi

### Priekšējā K/priekšējā L skaļruņa bloks

Skaļruņu sistēma

2 skaļruņu sistēma, akustiskais  
atsperojums

Skaļrunis

Augsto frekvenču skaļrunis:

14 mm–25 mm, balansa kupolveida

Zemo frekvenču skaļrunis:

40 mm×120 mm, konusveida

## Vispārīgi

Enerģijas prasības

220 V–240 V, 50 Hz/60 Hz maiņstrāva

Enerģijas patēriņš

Ieslēgts: 17 W

Gaidstāves režīmā: ne vairāk par 0,5 W

BLUETOOTH gaidstāves režīmā:

ne vairāk par 3 W

Izmēri (aptuveni; p/a/d)

901 mm×52 mm×84 mm

Masa (aptuveni)

2 kg

## Zemfrekvenču skaļrunis (SA-WCT180)

IZEJAS JAUDA (atsauces)

50 W (uz kanālu pie 4 omiem, 100 Hz)

Skaļruņu sistēma

Zemfrekvenču sistēma, basus  
atstarojoša

Skaļrunis

130 mm, konusveida

Enerģijas prasības

220 V–240 V, 50 Hz/60 Hz maiņstrāva

Enerģijas patēriņš

Ieslēgts: 13 W

Gaidstāves režīmā: ne vairāk par 0,5 W

Izmēri (aptuveni; p/a/d)

170 mm×342 mm×325 mm

Masa (aptuveni)

5,5 kg

## Bezvadu raidītājs/ uztvērējs

Frekvenču josla

2,4 GHz josla (2,404 GHz–2,476 GHz)

Modulācijas paņēmieni:

GFSK

Dizains un specifikācijas var mainīties bez  
brīdinājuma.

## Par BLUETOOTH sakariem

- BLUETOOTH ierīcēm jāatrodas ne vairāk kā 10 metru attālumā vienai no otras (bez savstarpējiem šķēršļiem). Sakaru uzturēšanai piemērotais attālums var samazināties pie tālāk norādītajiem apstākļiem.
  - Ja starp ierīcēm, kuras izveidojušas BLUETOOTH savienojumu, atrodas cilvēks, metālisks priekšmets, siena vai cits šķērslis
  - Ja šajā vietā ir uzstādīts bezvadu lokālais tīkls
  - Ieslēgtas mikroviļņu krāsns tuvumā
  - Vietās, kur pastāv citi elektromagnētiskie viļņi
- BLUETOOTH ierīces un bezvadu lokālais tīkls (IEEE 802.11b/g) izmanto vienu frekvenču joslu (2,4 GHz). Ja BLUETOOTH ierīce tiek lietota netālu no ierīces, kurai ir bezvadu lokālā tīkla funkcionalitāte, var rasties elektromagnētiskie traucējumi. Tas var izraisīt mazāku datu pārsūtīšanas ātrumu, troksni un nespēju izveidot savienojumu. Ja tā notiek, izmēģiniet šādus līdzekļus:
  - Izmantojiet šo sistēmu vismaz 10 metru attālumā no bezvadu lokālā tīkla ierīces.
  - Izslēdziet bezvadu lokālās tīkla ierīces strāvas padevi, ja izmantojat savu BLUETOOTH ierīci tuvāk par 10 metriem no tās.
  - Uzstādiet šo sistēmu un BLUETOOTH ierīci pēc iespējas tuvāk citai.
- Šīs sistēmas radioviļņu apraide var traucēt dažu medicīnas ierīču darbību. Tā kā šie traucējumi var izraisīt nepareizu darbību, vienmēr izslēdziet šo sistēmu un BLUETOOTH ierīci šādās vietās:
  - Slimnīcās, vilcienos, lidmašīnās un degvielas uzpildes stacijās, kā arī jebkurā vietā, kur var būt viegli uzliesmojošas gāzes

- Automātisko durvju un ugunsgrēka signalizatoru tuvumā
- Šī sistēma atbalsta BLUETOOTH specifikācijai atbilstošās drošības funkcijas, lai panāktu drošu savienojumu BLUETOOTH tehnoloģijas sakaru izmantošanas laikā. Taču ar šo drošību var būt par maz atkarībā no iestatījumu satura un citiem faktoriem, tāpēc uzmanieties vienmēr, kad veidojat sakarus ar tehnoloģijas BLUETOOTH palīdzību.
- Sony neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, kas radušies informācijas noplūdes dēļ laikā, kad veikti sakari ar tehnoloģijas BLUETOOTH palīdzību.
- BLUETOOTH sakarus nevar garantēt ar visām BLUETOOTH ierīcēm, kurām ir tāds pats profils kā šai sistēmai.
- Ar šo sistēmu savienotajām BLUETOOTH ierīcēm ir jāatbilst BLUETOOTH specifikācijai, ko norādījis uzņēmums Bluetooth SIG, Inc., un atbilstībai ir jābūt sertificētai. Tomēr arī tad, kad ierīce atbilst BLUETOOTH specifikācijai, var rasties gadījumi, kad BLUETOOTH ierīces īpatnības vai specifikācija padara savienojuma izveidi neiespējamu vai atbilst citām vadības metodēm, rādījumiem vai darbības principiem.
- Ja ar šo sistēmu ir savienota noteikta BLUETOOTH ierīce, ir īpaša sakaru vide vai apkārtējie apstākļi, var rasties troksnis vai tikt aprauts audio signāls.

Ja rodas jautājumi vai problēmas saistībā ar jūsu sistēmu, sazinieties ar tuvāko Sony izplatītāju.



---

<http://www.sony.net/>



\* 4 5 5 9 0 2 6 2 1 \* (2)

©2015 Sony Corporation

4-559-026-21(2) (LV)