

Brezžični mikrofoni

Navodila za uporabo

SL




ECM-AW3




©2009 Sony Corporation

<http://www.sony.net/>


A

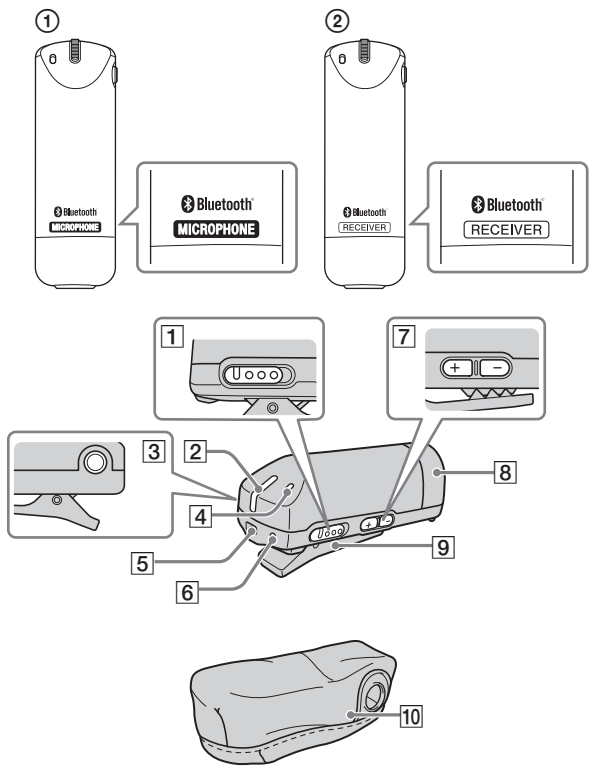


B

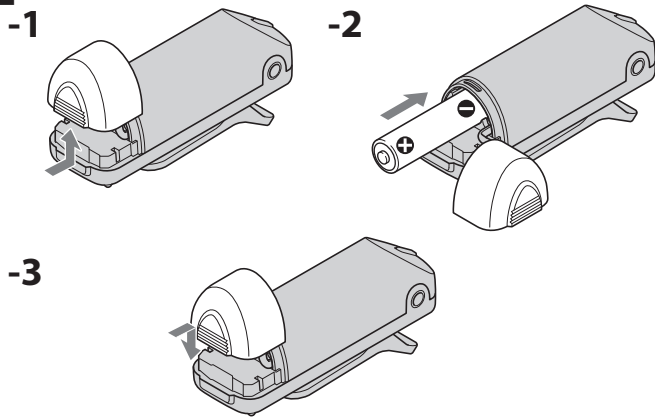


C

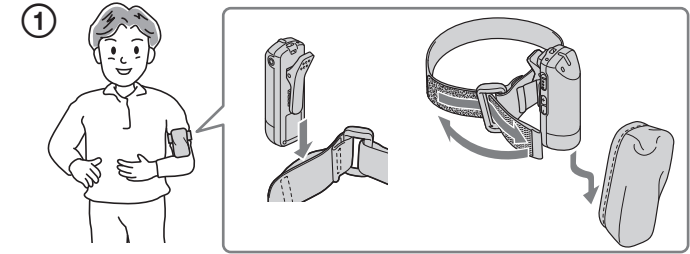


2

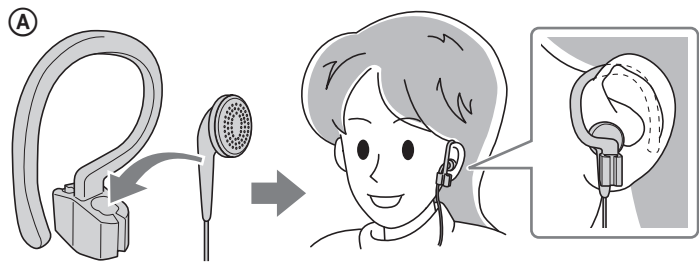

3

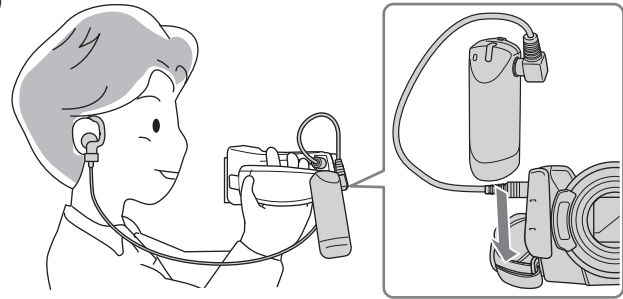

D

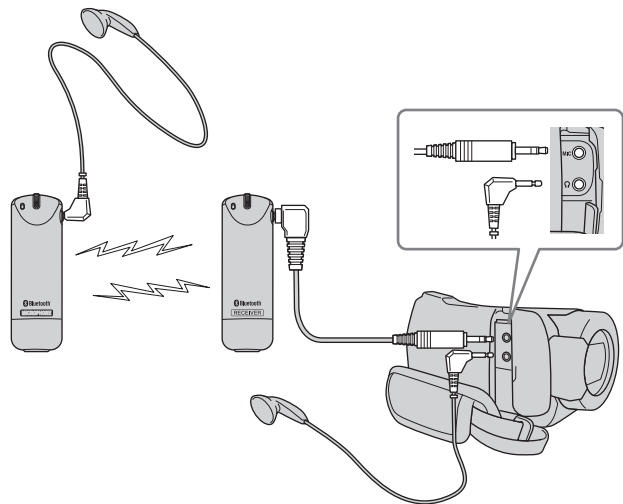

OPOZORILO

Baterij ne izpostavljajte prekomerni vročini, npr. neposredni sončni svetlobi, ognju ali podobnemu. Pri poslušanju s slušalkami pri prekomerni stopnji glasnosti lahko pride do poškodb sluha.

Pozor

Elektromagnetna polja lahko pri določenih frekvencah povzročijo motnje pri delovanju mikrofona.

Ta izdelek je bil testiran in je skladen z omejitvami določb EMC za uporabo priključnih kablov, ki so krajši od 3 metrov.



Družba Sony Corporatipn izjavlja, da je ta izdelek v skladu bistvenimi smernicami in drugimi ustreznimi odločbami direktive 1999/5/EC. Za podrobnosti si oglejte spletno stran: <http://www.compliance.sony.de/>

Izdelek je namenjen za uporabo v naslednjih državah ali regijah. Avstrija, Belgija, Ciper, Češka, Danska, Estonija, Finska, Nemčija, Grčija, Madžarska, Islandija, Irska, Latvija, Lihtenštajn, Litva, Luksemburg, Malta, Nizozemska, Norveška, Poljska, Portugalska, Slovaška, Slovenija, Španija, Švedska, Švica, Združeno Kraljestvo.

V nekaterih navedenih državah se lahko zgodi, da družba Sony trenutno ne prodaja tega izdelka, čeprav je določena država navedena na embalaži in v navodilih za uporabo.

Ta izdelek je odobren za uporabo v določeni državi ali regiji. Uporaba izdelka z odstranjenimi ali brez oznake, ki nakazuje odobritev uporabe, je lahko nezakonita.



Odstranjevanje stare električne in elektronske opreme (za Evropsko Unijo in druge evropske države s sistemom ločenega zbiranja odpadkov):

Ta oznaka na izdelku in embalaži označuje, da s tem izdelkom ne smete ravnati enako kot z ostalimi gospodinjstskimi odpadki. Enoto je potrebno odnesti do primerne zbirne točke za recikliranje električne in elektronske opreme. Če enoto zavrzete na pravilen način, boste pomagali preprečiti morebitne škodljive posledice za okolje in človekovo zdravje, ki bi jih lahko povzročilo neprimerno odlaganje tega izdelka. Recikliranje materialov pomaga vzdrževati naravne vire. Za več podrobnosti o recikliranju te naprave, se posvetujte na upravni enoti, z lokalnim komunalnim podjetjem ali v trgovini kjer ste izdelek kupili.

Značilnosti

- Ta brezžični mikrofoni lahko uporabite skupaj s snemalno napravo, kot je videokamera ali IC-snemalnik, ki ima na voljo priključek za mikrofoni. Zvok boste lahko tudi v primeru, da je vir zvoka odstranjen daleč od snemalne naprave, posneli v načinu mono.
- Mikrofonske enote in priključek za slušalko so na voljo tako v mikrofoni in sprejemniku, ki je priključen v snemalno napravo. Če slušalko priključite v mikrofoni in snemalno napravo, lahko oseba pri mikrofoni in druga oseba pri sprejemniku slišata zvok ali glas druge osebe. Zvok, ki ga zazna mikrofoni, lahko posnamete na snemalno napravo. Zvoka sprejemnika ne morete posneti. Če snemalna naprava nima priključka za slušalko, oseba pri sprejemniku med snemanjem ne sliši osebe na drugi strani.
- Ta brezžični mikrofoni lahko uporabite kot oddajno/sprejemno napravo, tako da lahko zvok s slušalko, ki jo priključite na mikrofoni in sprejemnik, poslušate na obeh koncih.
- Ta brezžični mikrofoni uporabljata brezžično komunikacijsko tehnologijo Bluetooth.

Brezžična komunikacijska tehnologija Bluetooth

- Brezžična komunikacijska tehnologija Bluetooth omogoča komunikacijo med različnimi Bluetooth napravami brez uporabe kablov. Naprave, ki uporabljajo to tehnologijo, so računalniki, periferne računalniške naprave in prenosni telefoni.
- Mikrofoni in sprejemnik sta tovarniško nastavljeni na obojestransko komunikacijo, tako da ni potrebno izvesti postopkov avtorizacije, združitve in vnosa gesla. Komunikacija z mikrofoni ali sprejemnikom, ki ni na voljo kot par, ali s katero drugo Bluetooth napravo, kot so prenosni telefon, računalnik itd. ni mogoča.

Opombe

- Na delovanje brezžičnega mikrofona lahko vpliva naslednje.
 - Če se med mikrofoni in sprejemnikom nahajajo ovire, kot so osebe, kovinski predmeti, stene ali odsevne površine.
 - Če brezžični mikrofoni uporabljate na lokacijah z brezžičnim sistemom LAN, v bližini več delujočih Bluetooth naprav, delujoče mikrovalovne pečice ali pri izpostavljenosti elektromagnetnim valovom.
- Če mikrofoni postavite v bližino snemalne naprave, kot je videokamera ali IC-snemalnik, lahko pride do motenj pri snemanju zvoka. Pri uporabi naj bo mikrofoni od videokamere oddaljen vsaj 1 meter.
- Če zaradi nepravilne komunikacije pride do motenj zvoka ali če se ne posreduje zvok, bo na mikrofoni in sprejemniku začela hitro utripati komunikacijska lučka. Zagotovite, da med napravami ni prevelika razdalja in da se med napravama ne nahajajo ovire. Naprave ponovno uporabite, ko je osvetljena komunikacijska lučka.

Opombe o uporabi

- Bodite pozorni, da notranjost naprave ne pride v stik s tekočino ali tujimi predmeti.
- Brezžičnega mikrofona ne poskušajte razstavljati ali spreminjati.
- Brezžičnega mikrofona ne uporabljajte v zdravstvenih ustanovah, kot je npr. bolnišnica, v bližini medicinskih električnih naprav, v letalu ali v primeru motenj pri uporabi skupaj z drugo napravo. Visoko frekvenčna energija, ki jo ustvarja ta brezžični mikrofoni, lahko vpliva na delovanje drugih naprav in tako privede do nesreče.
- Ta brezžični mikrofoni lahko uporabite v samo v državah ali regijah, v katerih je možno prijeto avtentičnost.
- Brezžični mikrofoni je zelo natančna naprava. Bodite pozorni, da vam ne pade na tla ali pa da je ne izpostavljate prekomernim šokom.
- Enote ne izpostavljajte visokim temperaturam ali vlažnosti.
- Če med snemanjem v bližino mikrofona postavite slušalko, lahko pride do odbojnega učinka. V tem primeru slušalko postavite v stran od mikrofona ali na slušalki zmanjšajte glasnost.
- Če se med snemanjem dotaknete enote, lahko pride do motenj zvoka. Enote se ne dotikajte med snemanjem, predvsem ne z lasmi, pokrivali na glavi itd.
- Pri uporabi pri nizkih temperaturah se bo v primerjavi z normalnimi pogoji (25 °C) zmanjšal čas delovanja baterije in posledično čas delovanja mikrofona.
- Baterij ne izpostavljajte prekomerni vročini, kot npr. neposredni sončni svetlobi, ognju ali podobnemu.

Blagovne znamke

- Bluetooth blagovne znamke so lastnina njihovega lastnika in se uporabljajo pod licenco družbe Sony.
- Vsa druga imena izdelkov, ki so omenjena v tem dokumentu, so lahko blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke predmetnih podjetij. Oznaki TM in [®] nista vsepovsod navedeni v teh navodilih za uporabo.

A Posamezni deli

Mikrofoni (A-1)*

Sprejemnik (A-2)*

* Napisa [MICROPHONE] in [RECEIVER] sta natisnjena na mikrofoni in sprejemniku, kot je prikazano na sliki.

Mikrofoni/sprejemnik

1 Stikalo za vklop/izklop

Da bi preprečili nepotrebno porabo baterije, stikalo za vklop/izklop, ko napravo ne uporabljate, nastavite na položaj za izklop.

2 Komunikacijska lučka

Lučka je glede status naprave in komunikacije osvetljena, utripa ali je izklopljena.

