

Nizkotonski zvočnik

Navodila za uporabo

SL

XS-GTR121L
XS-GTR101L

©2012 Sony Corporation

Opomba za države, v katerih veljajo EU direktiver:
Proizvajalec tega izdelka je korporacija Sony, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonska. Pooblaščen predstavnik za EMC in varnost izdelka je Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Nemčija. V zvezi s servisom in garancijo se obrnite na naslove, navedene v dokumentih za servis in v garantnem listu.


Tehnični podatki

XS-GTR121L Zvočnik	30 cm nizkotonski zvočnik, stožčast
Najvišja trenutna moč	2.000 W* ¹
Nazivna moč	400 W* ¹
Nazivna impedanca	4 Ω
Občutljivost	87±2 dB (1 W, 1 m)* ²
Izhodni nivo zvoka v avtomobilu	90 dB (1 W, voznikov sedež)* ²
Učinkovito frekvenčno območje	30 – 1.000 Hz* ¹
Masa	Okrog 5,1 kg posamezni zvočnik
Priložena oprema	Deli za namestitev
XS-GTR101L Zvočnik	25 cm nizkotonski zvočnik, stožčast
Najvišja trenutna moč	1.700 W* ¹
Nazivna moč	370 W* ¹
Nazivna impedanca	4 Ω
Občutljivost	86±2 dB (1 W, 1 m)* ²
Izhodni nivo zvoka v avtomobilu	90 dB (1 W, voznikov sedež)* ²
Učinkoviti frekvenčni odziv	35 – 1.000 Hz* ¹
Masa	Okrog 4 kg posamezni zvočnik
Priložena oprema	Deli za namestitev


Oblika in tehnični podatki se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

*¹ Pogoji testiranja : IEC 60268-5 (2003-05)
*² Pogoji testiranja: v notranjosti avtomobila


Vgradnja

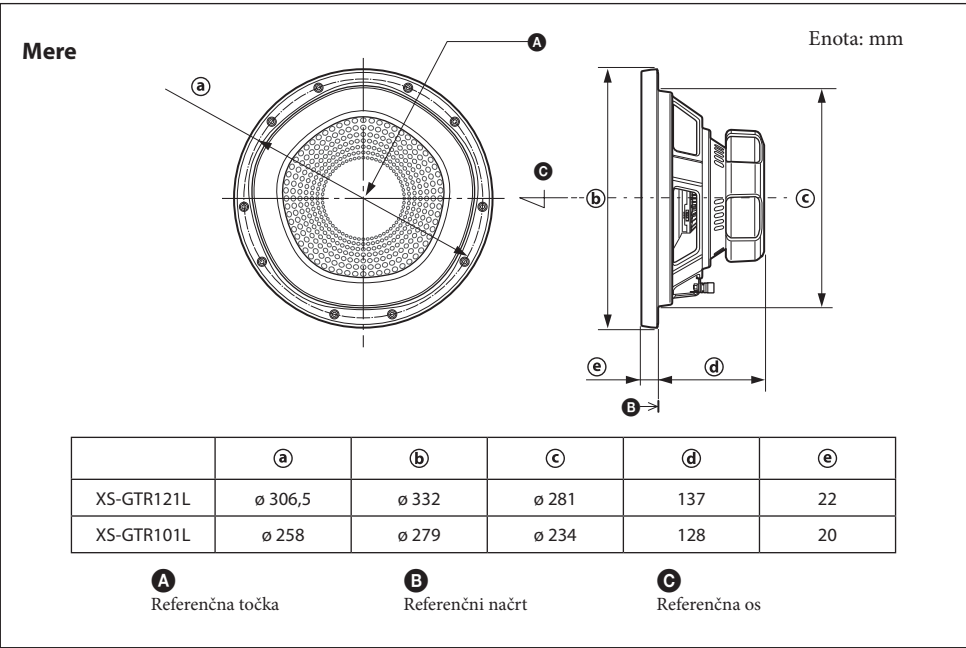

Primer

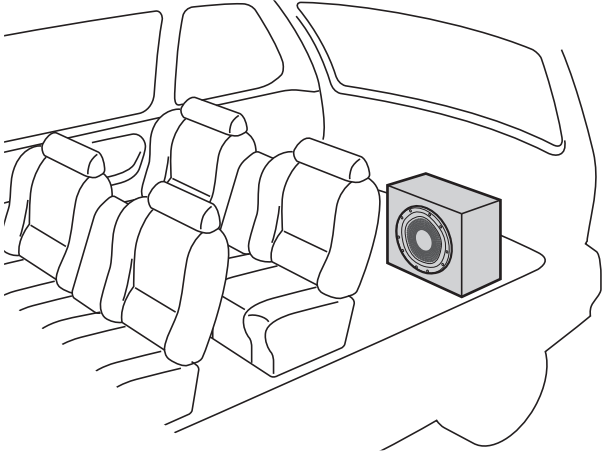

Seznam posameznih delov

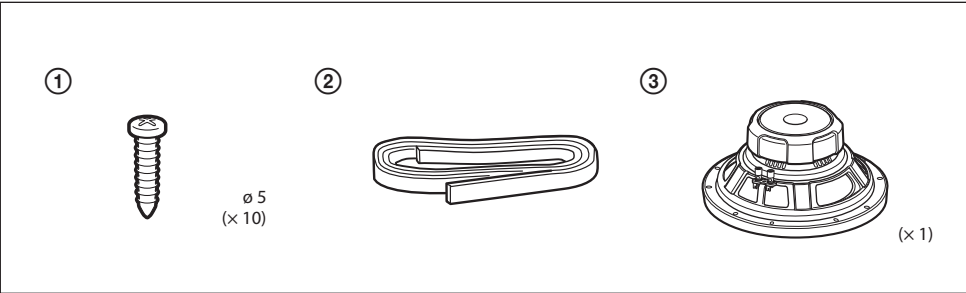


Parametri

	XS-GTR121L	XS-GTR101L
Nazivna impedanca	4 Ω	4 Ω
Premier (mm)	254	212
Rdc (Ω)	3,4	2,9
Fs (Hz)	35	44
Qts	0,46	0,72
Qes	0,48	0,78
Qms	7,9	9,3
Vas (litri)	50	21
Mms (g)	146	107
Lvc (mH)	1,39	1,13
Xmax (mm)	8,4	6,9
BL (Tm)	15,2	10,5
Protornina ohišja (neto)	23,8 litrov	23,8 litrov

Priporočeno ohišje: zaprto ohišje

Informacije o obliki ohišja

Zaprto ohišje

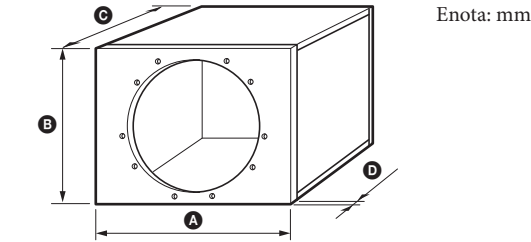


	A	B	C	D
XS-GTR121L	430	370	238	18
XS-GTR101L	430	370	238	18

	Prostornina ohišja (neto)*
XS-GTR121L	23,8 litrov
XS-GTR101L	23,8 litrov

* Neto prostornina ne vključuje zračno prostornino, ki jo je izpodrinil zvočnik.


Ohišje z odprtino za odvod zvoka

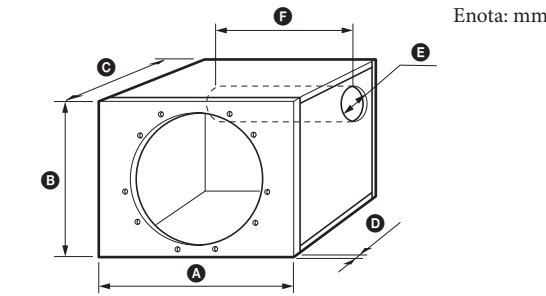

	A	B	C	D	E	F
XS-GTR121L	438	404	317	18	ø 99	230
XS-GTR101L	438	404	317	18	ø 99	250

	Prostornina ohišja (neto)*
XS-GTR121L	38,7 litrov
XS-GTR101L	38,7 litrov

* Neto prostornina ne vključuje zračno prostornino, ki jo je izpodrinil zvočnik in odprtina za odvod zvoka. Odprtina za odvod zvoka mora biti stabilna.

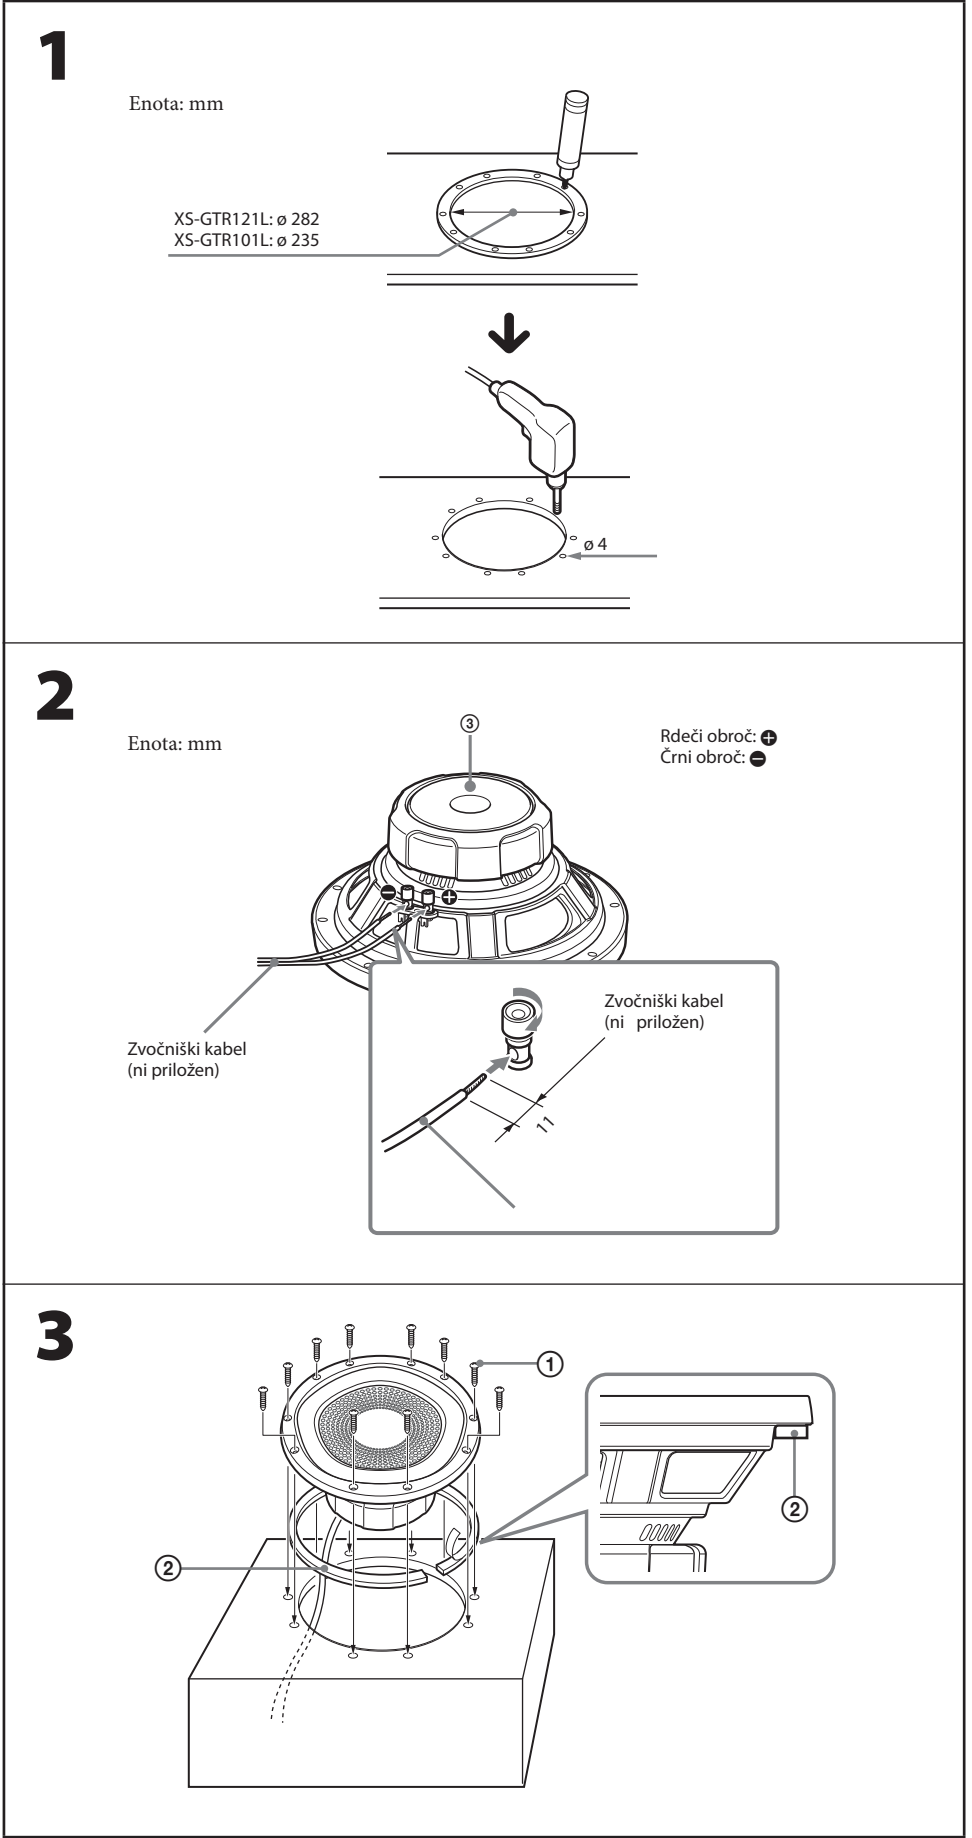

Priključitev

